INTECHO

MESAS REFRIGERADAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES 3

OPCIONES BAJO PEDIDO 4

Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados.Fondo 600 5

Mesa fría SNACK, refrigeración con CAJONES.Fondo 600 7

Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION.fondo 600 9

Frente mostrador SNACK, refrigerado.Fondo 600 11

Frente mostrador SNACK, refrigeración. con CAJONES. Fondo 600 13

Frente mostrador SNACK, refrigeración. CAJONES DE CRISTAL. Fondo 600 15

Frente mostrador cafetera compacto . Fondo 600 17

Frente mostrador cafetera . Fondo 600 19

Estantería frente mostrador . Fondo 350 y 600 21

Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados. Fondo 700 23

Mesa fría GN 1/1, refrigeración con CAJONES. Fondo 700 25

Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION. Fondo 700 27

Mesa fría GN 1/1, CENTRAL refrigeración. Fondo 700 29

Mesa fría GN 1/1, COMPACTA refrigeración. Fondo 700 31

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA. Fondo 700 33

Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA. Fondo 700 35

Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA PRE-INSTALACION. Fondo 700 39

Mesa fría GN 2/1, mantenimiento congelados BAJO COCINA .Fondo 700 41

Mesa fría 60x40, refigeración y congelados.Fondo 800 43

Mesa fría 60x40, refigeración y congelados PRE-INSTALACION . Fondo 800 45

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

600 (snack)

700 (GN 1/1)

800 (60x40)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (según modelo puede variar)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en el lado derecho
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anti-corrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop with rounded front and 100 mm sanitary upstand (depending on model, can change)
- Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)
- Stainless steel adjustable legs
- Right side removable and fan assisted condenser unit
- Evaporator on the upper internal side, coated with anti-coorion material
- Automatic evaporation of defrost watr

AISI-304



patas de 160 mm
160 mm leg



bisagras cierre automático
self closing hinges

unidad cond. extaible
removable cond. unit



interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



burlete desmontable
gasket detachable

contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator

desagüe limpieza
cleaning drainage

OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND

sin peto
no splash-back

pre-instalación
remote condenser unit

motor lado izquierdo
left side condenser unit

fregadero
sink

puerta con cerradura
lock for door

respaldo inox
SS rear side

encimera de granito
granite worktop

cajones (autocierre)
drawers (selfclossing)



estantes chapa perforada
perforated shelves



patas de 90 mm
90 mm legs

puertas de cristal
glass doors

hidrocarburo
hydrocarbon



ruedas
castors

cajones frente de cristal
drawers with front glass



voltaje y frecuencia
voltage and frequency



CO-MRS-150	
CO-MRSF-150	
CO-MCS-150	

CO-MRS-200	
CO-MRSF-200	
CO-MCS-200	

CO-MRS-250	
CO-MRSF-250	
CO-MCS-250	

CO-MRS-300	
CO-MRSF-300	

CO-MRSV-150	
CO-MCSV-150	

CO-MRSV-200	
CO-MCSV-200	

CO-MRSV-250	
CO-MCSV-250	

CO-MRSV-300	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MRS/MRSV-150	-2°C+8°C	1495	850	600	300	330 / 356	260	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS/MRSV-200	-2°C+8°C	2020	850	600	300	350 / 390	410	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS/MRSV-250	-2°C+8°C	2545	850	600	590	480 / 532	560	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS/MRSV-300	-2°C+8°C	3070	850	600	590	480 / 545	710	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MCS/MCSV-150	-20°C-15°C	1495	850	600	300	640 / 666	260	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCS/MCSV-200	-20°C-15°C	2020	850	600	390	830 / 869	410	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCS/MCSV-250	-20°C-15°C	2545	850	600	620	1320 / 1372	560	1	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MRS / MCS:** Contrapuerta inox embutida
- **CO-MRSV /MCSV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: CO-MRS / CO-MCS 38°C ambiente
  CO-MRSV / CO-MCSV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MRS / CO-MCS:** Inner side of doors by stamped steel
- **CO-MRSV / CO-MCSV:** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: CO-MRS / CO-MCS 38°C ambient
  CO-MRSV / CO-MCSV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
motor lado izquierdo + fregadero	left side engine + sink
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
respaldo inox	stainless steel rear side



CO-MRSF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
SNACK chiller and freezer counter

CO-MRS-200

CO-MRSV-200

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink



CO-MRS-150		CO-MRS-200		CO-MRS-250		CO-MRS-300	

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple, sistema auto-cierre Door to triple drawers set, soft-closing system, increase of price	

Capacidad neta por cajonera (2 cajones): 70 litros - Net capacity of drawers-set (2 drawers): 70 liters

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MRS-150	-2°C+8°C	1495	850	600	300	330	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS-200	-2°C+8°C	2020	850	600	300	350	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS-250	-2°C+8°C	2545	850	600	590	480	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRS-300	-2°C+8°C	3070	850	600	590	480	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a +38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening and soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature +38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
encimera con fregadero	worktop with sink
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

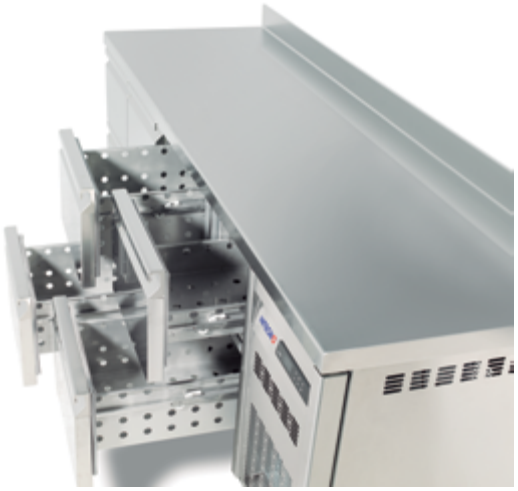

Mesa fría SNACK, refrigeración con cajones
SNACK chiller counter with drawers

CO-MRS-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers









CO-MRSP-120	
CO-MCSP-120	

CO-MRSP-170	
CO-MCSP-170	

CO-MRSP-220	
CO-MCSP-220	

CO-MRSP-270	

CO-MRSPV-120	
CO-MCSPV-120	

CO-MRSPV-170	
CO-MCSPV-170	

CO-MRSPV-220	
CO-MCSPV-220	

CO-MRSPV-270	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante recomendado recommended coolant
CO-MRSP/CO-MRSPV-120	-2°C+8°C	1195	850	600	300	260	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRSP/CO-MRSPV-170	-2°C+8°C	1720	850	600	300	410	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRSP/CO-MRSPV-220	-2°C+8°C	2245	850	600	590	560	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRSP/CO-MRSPV-270	-2°C+8°C	2770	850	600	590	710	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MCSP/CO-MCSPV-120	-20°C-15°C	1195	850	600	380	260	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCSP/CO-MCSPV-170	-20°C-15°C	1720	850	600	480	410	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCSP/CO-MCSPV-220	-20°C-15°C	2245	850	600	680	560	1	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- CO-**MRSP / CO-MCSP:** contrapuerta inox embutida
- CO-**MRSPV / CO-MCSPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Temperatura de trabajo: MRSP / MCSP 38°C ambiente
  MRSPV / MCSPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- CO-**MRSP / CO-MCSP:** inner side of doors by stamped steel
- CO-**MRSPV / CO-MCSPV:** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m3
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C
- Operating temperature: MRSP / MCSP 38°C ambient
  MRSPV / MCSPV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
conexiones lado izquierdo	left side connections
encimera sin peto	no upstand worktop
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
evaporación automatica	defrost water evaporation



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
SNACK chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

CO-MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)

CO-MRSPV-170



CO-FMR-150

CO-FMR-200

CO-FMR-250

CO-FMR-300

CO-FMRP-120

CO-FMRP-170

CO-FMRP-220

CO-FMRP-270

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelvesby door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-FMR-150	-2°C+8°C	1495	1040	600	300	330	340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-200	-2°C+8°C	2020	1040	600	300	350	540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-250	-2°C+8°C	2545	1040	600	590	480	740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-300	-2°C+8°C	3070	1040	600	590	480	940	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRP-120	-2°C+8°C	1195	1040	600	300		340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRP-170	-2°C+8°C	1720	1040	600	300		540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRP-220	-2°C+8°C	2245	1040	600	590		740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRP-270	-2°C+8°C	2770	1040	600	590		940	2	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

CO-FMR
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche

CO-FMRP
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMR). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CO-FMR
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water

CO-FMRP
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended coolant R134a
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δ t = 12°C

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMR). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajon tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
versión baja temperatura -20°-15°	-20°-15° version
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

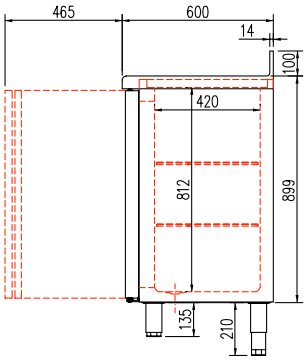

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración
BACK BAR SNACK counter, chiller

CO-FMR-250

CO-FMRP-220

Muebles auxiliares páginas 328-333
Auxiliar fornitures pages 328-333

CO-FMR-150		CO-FMR-200		CO-FMR-250		CO-FMR-300	

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple, sistema auto-cierre Door to triple drawers set, soft-closing system, increase of price	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-FMR-150	-2°C+8°C	1495	1040	600	300	330	340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-200	-2°C+8°C	2020	1040	600	300	350	540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-250	-2°C+8°C	2545	1040	600	590	480	740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMR-300	-2°C+8°C	3070	1040	600	590	480	940	2	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajon tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
versión baja temperatura -20°-15°	-20°-15° version
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

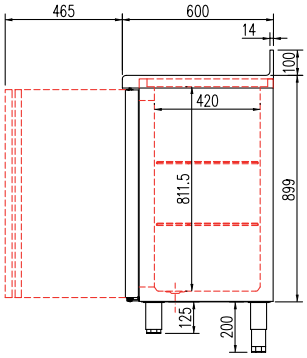

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración, con cajones
Chiller BACK BAR SNACK counter with drawers

CO-FMR-250
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

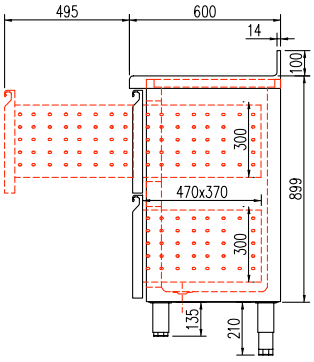

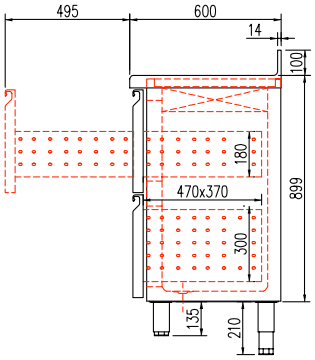

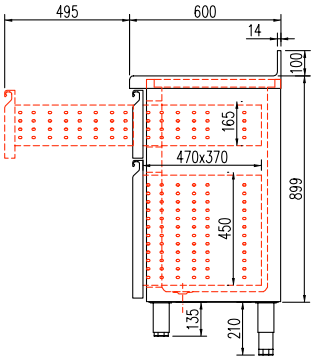

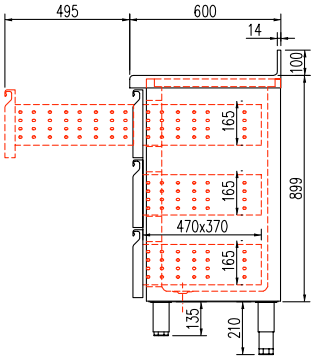

CLICK Muebles auxiliares páginas 24-29
Auxiliar fornitures pages 24-29

CO-FMRV-150

CO-FMRV-200

CO-FMRV-250

CO-FMRV-300

CO-FMRPV-120

CO-FMRPV-170

CO-FMRPV-220

CO-FMRPV-270



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-FMRV-150	-2°C+8°C	1495	1040	600	300	356	340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRV-200	-2°C+8°C	2020	1040	600	300	390	540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRV-250	-2°C+8°C	2545	1040	600	590	532	740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRV-300	-2°C+8°C	3070	1040	600	590	545	940	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRPV-120	-2°C+8°C	1195	1040	600	300		340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRPV-170	-2°C+8°C	1720	1040	600	300		540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRPV-220	-2°C+8°C	2245	1040	600	590		740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FMRPV-270	-2°C+8°C	2770	1040	600	590		940	2	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

CO-FMRV
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche

CO-FMRPV
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a.
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CO-FMRV
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water

CO-FMRPV
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended coolant R134a.
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- Interior LEDs lighting as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajon tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
versión baja temperatura -20°-15°	-20°-15° version
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

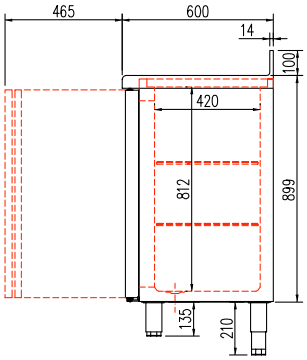

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal
Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers

CO-FMRV-250

CO-FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets

Muebles auxiliares páginas 24-29
Auxiliar fornitures pages 24-29



CO-FMRVP-220

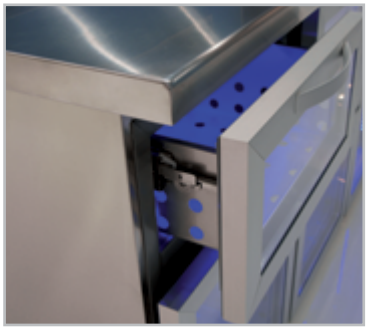

CO-MCC-50-C	

CO-MCC-50-T	

CO-MCC-90	

CO-MCC-140	

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers	tolva hopper	puertas doors
CO-MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
CO-MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
CO-MCC-90	915	1040	600	2	1	2
CO-MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

CO-MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
CO-MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Compact designed modules
- AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Drawers with slides
- Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface
- Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm

Can be produced on request, in different measures

CO-MC-50-T: 1 x ediment special drawer
CO-MC-50-C: 2 x drawers with slides

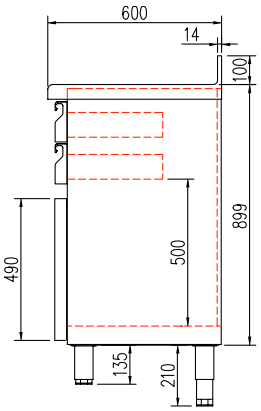

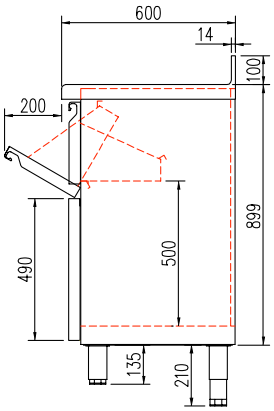

Frente mostrador cafetera compacto
Compact coffe counter

CO-MCC-50-T

CO-MCC-90

CO-FMR-150 + CO-MCC-50T
Encimera especial
Special worktop

CO-MCC-140

Forma línea con mesas frías gama CO-FMR y CO-FMRV, páginas 28 y 33 • Match with refrigerated counters CO-FMR and CO-FMRV pages 28 and 33

CO-MC-100	
CO-MC-100-2	

CO-MC-150	
CO-MC-150-2	

CO-MC-200	
CO-MC-200-2	

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers
CO-MC-100	990	1040	600	1
CO-MC-150	1495	1040	600	2
CO-MC-200	2020	1040	600	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
  MC - Un estante intermedio.
  MC-2 - Dos estantes intermedios.

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
- Plasticised steel backing.
- Height-adjustable stainless steel supports.
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface
  MC - One intermediate shelf.
  MC-2 - Two intermediate shelves.

Can be produced on request, in different measures

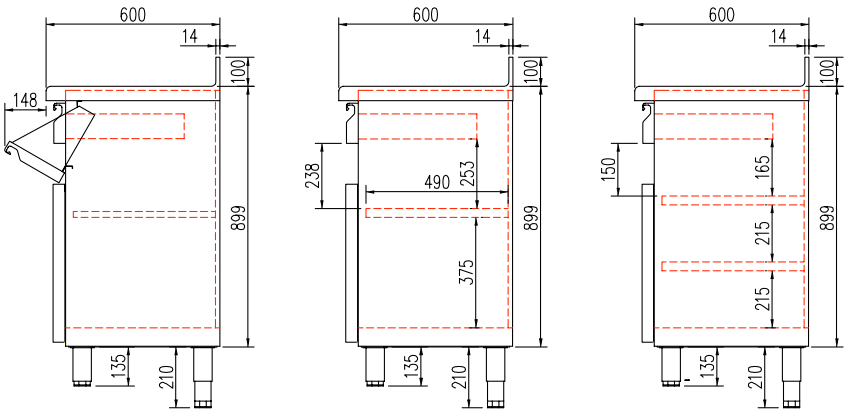

MC - 150

Forma línea con mesas frías gama CO-FMR y CO-FMRV, páginas 28 a 33 • Match with refrigerated counters CO-FMR and CO-FMRV pages 28 to 33



CO-EFM60-100	
CO-EFM60-100-2	
CO-EFM35-100	
CO-EFM35-100-2	

CO-EFM60-150	
CO-EFM60-150-2	
CO-EFM35-150	
CO-EFM35-150-2	

CO-EFM60-200	
CO-EFM60-200-2	
CO-EFM35-200	
CO-EFM35-200-2	

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)
CO-EFM60-100	990	1040	600
CO-EFM60-150	1495	1040	600
CO-EFM60-200	2020	1040	600
CO-EFM35-100	1000	1040	350
CO-EFM35-150	1495	1040	350
CO-EFM35-200	2020	1040	350

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

EFM-2: de serie dos estantes

- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm

EFM-2: two shelves as standard

- Can be produced on request, in different measures

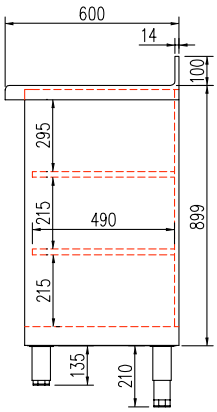

CO-EFM60-2

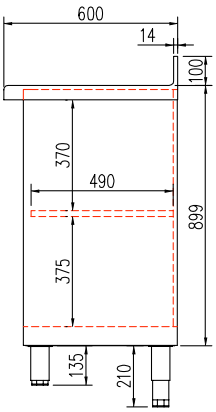

CO-EFM60

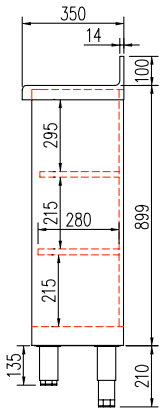

CO-EFM35-2

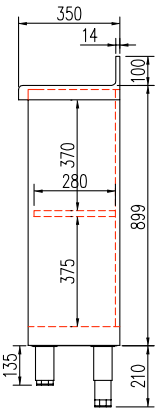

CO-EFM35

Estantería frente mostrador
BACK BAR table with shelves

CO-EFM60 -200 - 2

CO-EFM35 -150

Forma línea con mesas frías gama CO-FMR y CO-FMRV, páginas 28 a 33 • Match with refrigerated counters CO-FMR and CO-FMRV pages 28 to 33

CO-MRG-150	
CO-MRGF-150	
CO-MCG-150	

CO-MRG-200	
CO-MRGF-200	
CO-MCG-200	

CO-MRG-250	
CO-MRGF-250	
CO-MCG-250	

CO-MRG-300	
CO-MRGF-300	

CO-MRGV-150	
CO-MCGV-150	

CO-MRGV-200	
CO-MCGV-200	

CO-MRGV-250	
CO-MCGV-250	

CO-MRGV-300	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MRG /CO- MRGV-150	-2°C+8°C	1345	850	700	300	330 / 356	265	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG /CO- MRGV-200	-2°C+8°C	1795	850	700	300	350 / 390	450	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG / CO-MRGV-250	-2°C+8°C	2245	850	700	590	480 / 532	635	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG /CO- MRGV-300	-2°C+8°C	2695	850	700	590	480 / 545	820	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MCG/CO-MCGV-150	-20°C-15°C	1345	850	700	300	640 / 666	265	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCG/CO-MCGV-200	-20°C-15°C	1795	850	700	390	830 / 869	450	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCG/CO-MCGV-250	-20°C-15°C	2245	850	700	620	1320 / 1372	635	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MRGV / CO-MCGV:** Contrapuerta inox embutida
- **CO-MRGV / CO-MCGV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: CO-MRG /CO- MCG 38°C ambiente
  CO-MRGV /CO-MCGV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MRGV / CO-MCGV:** Inner side of doors by stamped steel
- **CO-MRGV / CO-MCGV:** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: CO-MRG /CO- MCG 38°C ambient
  CO-MRGV /CO-MCGV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
motor lado izquierdo + fregadero	left side engine + sink
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side

CO-MRGF

Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet

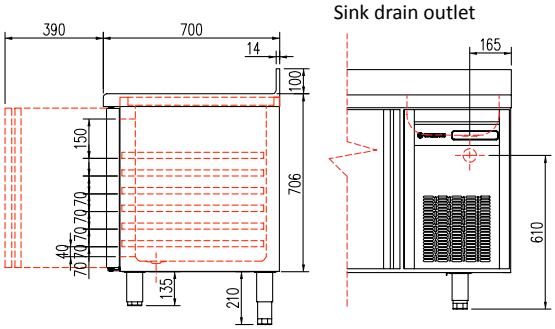

Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados
GN 1/1 chiller and freezer counter

CO-MRG-200

CO-MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves



Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

CO-MRGF

INDICE

CO-MRG-150		CO-MRG-200		CO-MRG-250		CO-MRG-300	

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple, sistema auto-cierre Door to triple drawers set, soft-closing system, increase of price	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MRG-150	-2°C+8°C	1345	850	700	300	330	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG-200	-2°C+8°C	1795	850	700	300	350	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG-250	-2°C+8°C	2245	850	700	590	480	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRG-300	-2°C+8°C	2695	850	700	590	480	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
encimera con fregadero	worktop with sink
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

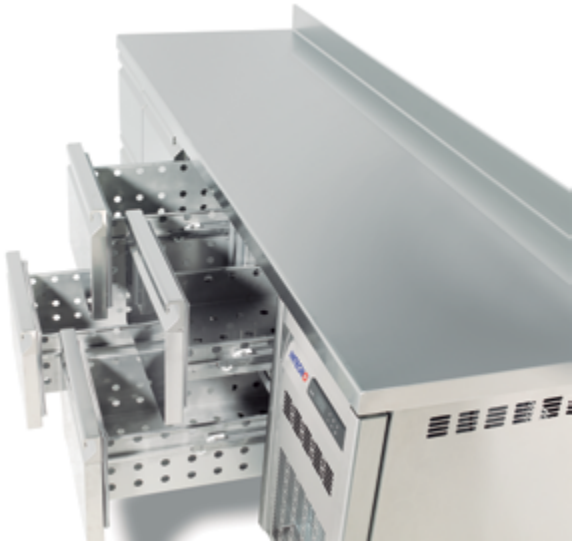

Mesa fría GN 1/1, refrigeración con CAJONES
GN 1/1 chiller counter with DRAWERS

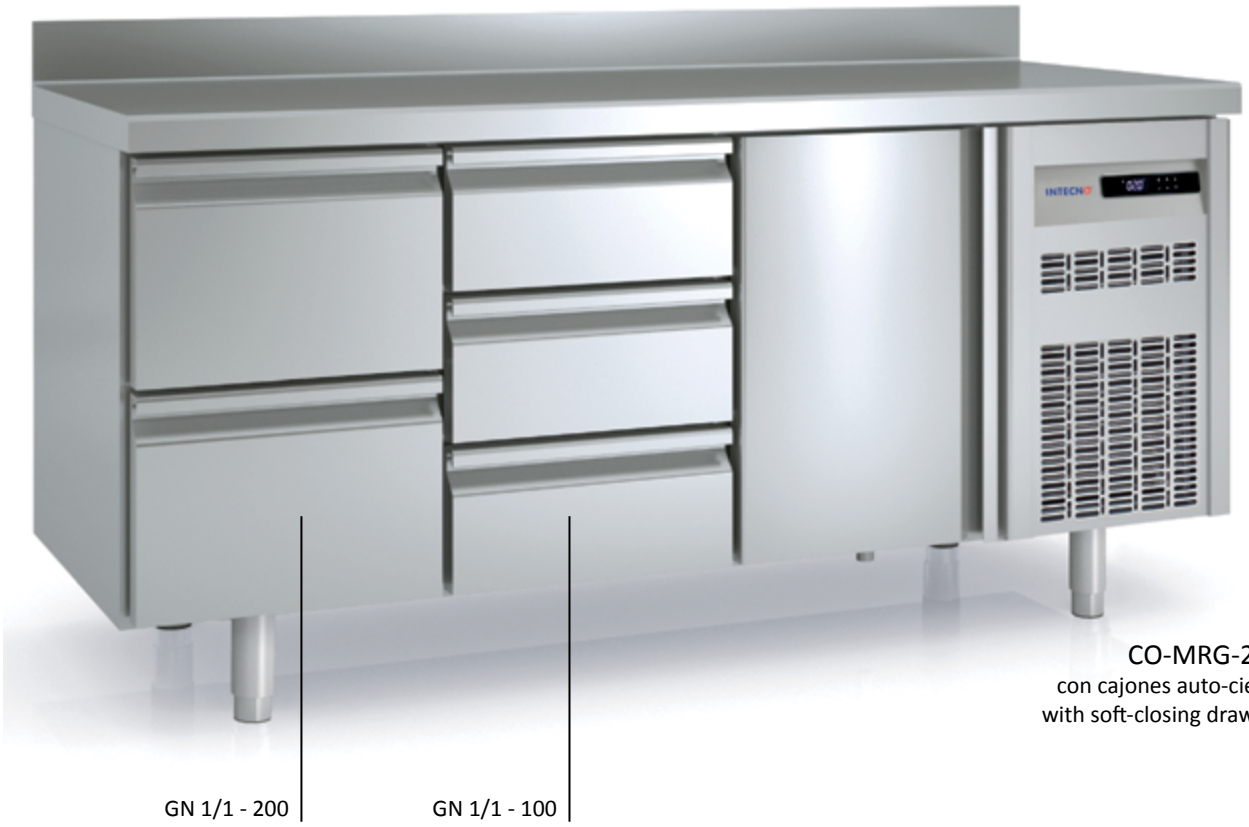

CO-MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

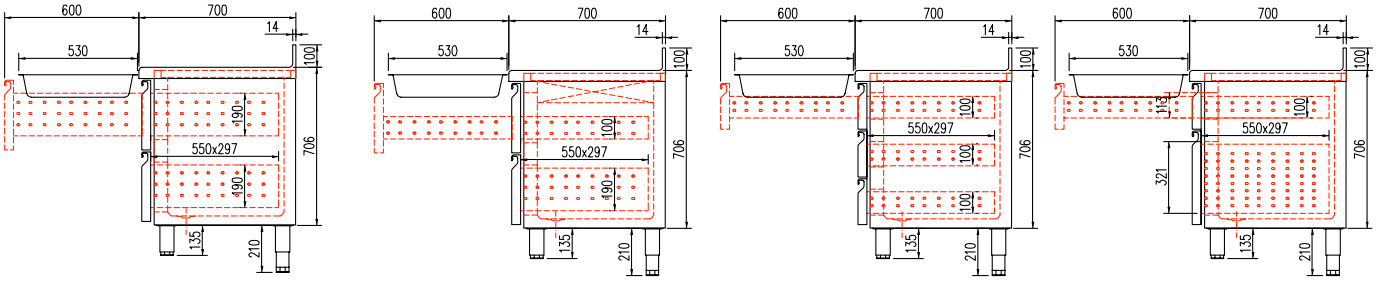

CO-MRGP-120		CO-MRGP-170		CO-MRGP-220		CO-MRGP-270	
CO-MCGP-120		CO-MCGP-170		CO-MCGP-220			

CO-MRGPV-120		CO-MRGPV-170		CO-MRGPV-220		CO-MRGPV-270	
CO-MCGPV-120		CO-MCGPV-170		CO-MCGPV-220			

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante recomendado recommended coolant
CO-MRGP/CO-MRGPV-120	-2°C+8°C	1045	850	700	300	265	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
CO-MRGP/CO-MRGPV-170	-2°C+8°C	1495	850	700	300	450	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
CO-MRGP/CO-MRGPV-220	-2°C+8°C	1945	850	700	590	635	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
CO-MRGP/CO-MRGPV-270	-2°C+8°C	2395	850	700	590	820	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
CO-MCGP/CO-MCGPV-120	-20°C-15°C	1045	850	700	300	265	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A
CO-MCGP/CO- MCGPV-170	-20°C-15°C	1495	850	700	390	450	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A
CO-MCGP/CO-MCGPV-220	-20°C-15°C	1945	850	700	620	635	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MRGP /CO-MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **CO-MRGPV / CO-MCGPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: CO-MRGP /CO-MCGP 38°C ambiente
  CO-MRGPV / CO-MCGPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MRGP / CO-MCGP:** inner side of doors by stamped steel
- **CO-MRGPV / CO-MCGPV:** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: CO-MRGP /CO-MCGP 38°C ambient
  CO-MRGPV / CO-MCGPV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
conexiones lado izquierdo	left side connections
encimera sin peto	no upstand worktop
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side



Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
GN 1/1 chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

CO-MRGP-200

CO-MRGPV-200

INDICE

CO-MFCG-150	
CO-MFCG-200	
CO-MFCG-250	
CO-MFCG-300	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MFCG-150	-2°C+8°C	1345	850	780	300	330	265	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFCG-200	-2°C+8°C	1795	850	780	300	350	450	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFCG-250	-2°C+8°C	2245	850	780	590	480	635	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFCG-300	-2°C+8°C	2695	850	780	590	480	820	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes curvos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded fronts
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
puertas de cristal	glass doors
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
encimera con fregadero	worktop with sink
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

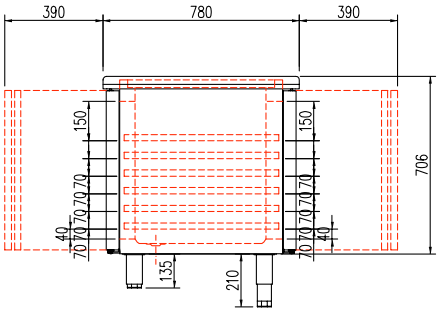

Mesa fría CENTRAL GN 1/1, refrigeración
GN 1/1 chiller pass through counter

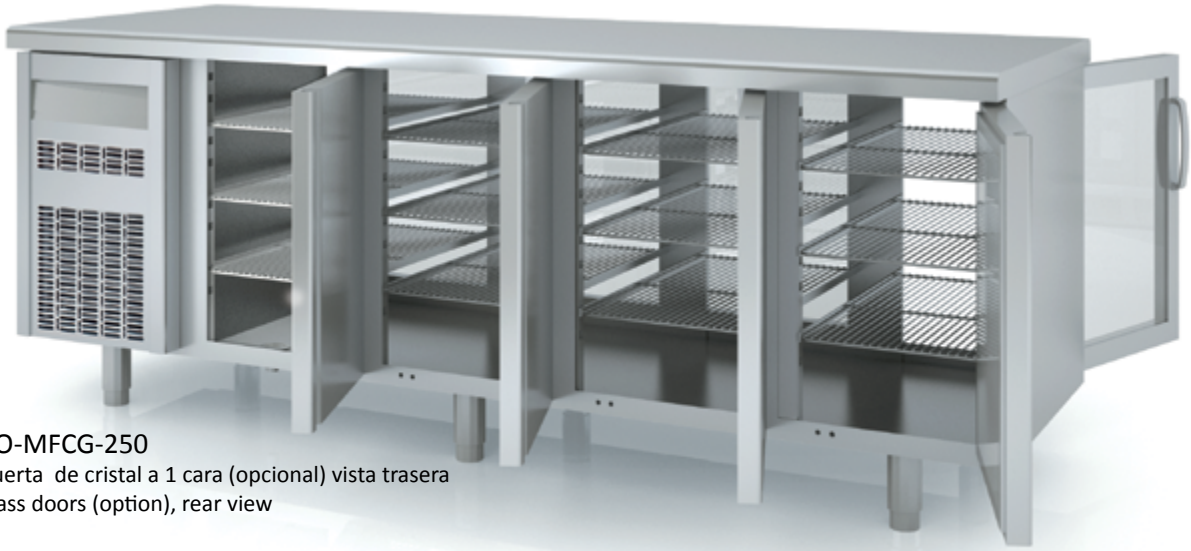

CO-MFCG-250
puerta de cristal a 1 cara (opcional) vista trasera
glass doors (option), rear view

CO-MFCG-250

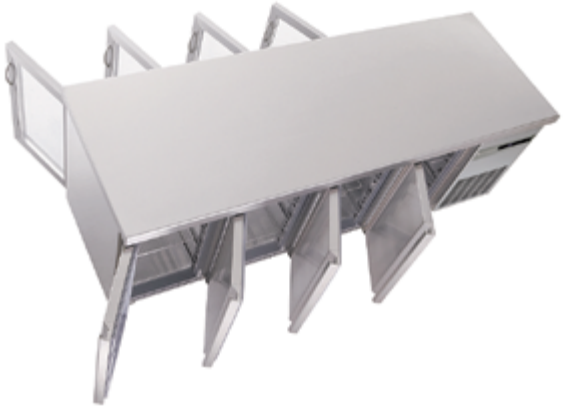

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

CO-MF-100	
CO-MFV-100	
CO-MN-100	

CO-MFC-100	
CO-MFCV-100	
CO-MCN-100	

CO-MF-140	
CO-MFV-140	

CO-MFC-140	
CO-MFCV-140	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensiónmonofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MF-100	-2°C+8°C	915	900	700	300	330	200	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFC-100	-2°C+8°C	915	950	700	300	330	265	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MN-100	-20 -15°C	915	900	700	300	640	200	1	1	230 V - 50 Hz	R404A
CO-MCN-100	-20 -15°C	915	950	700	300	640	265	1	1	230 V - 50 Hz	R404A
CO-MF-140	-2°C+8°C	1365	900	700	300	350	300	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFC-140	-2°C+8°C	1365	950	700	390	830	450	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **CO-MFCCO-:** contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- **CO-MFC:** inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

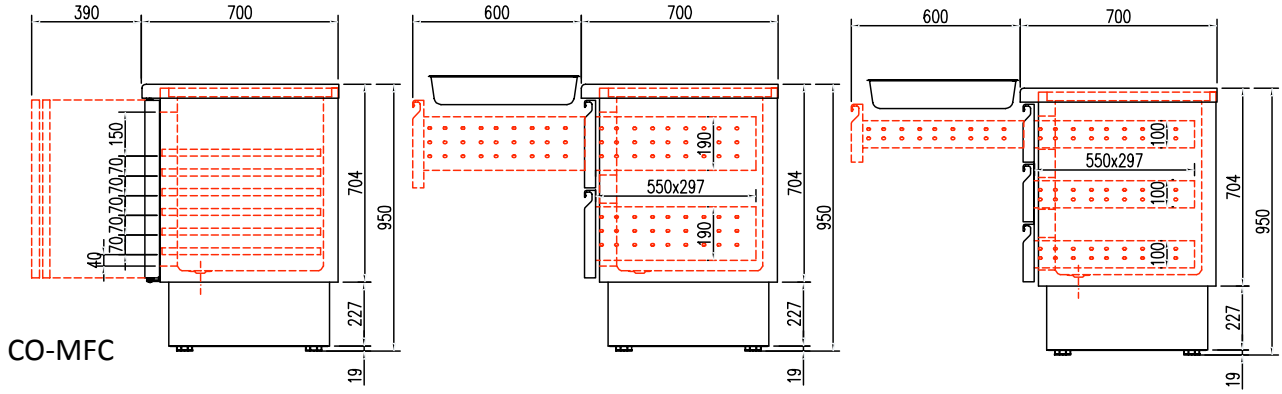

CO-MFC

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
MF cajonera doble inox	MF double drawers set
MFC cajonera doble inox, auto-cierre	MFC double drawers set, soft-closing
MFC cajonera triple inox, auto-cierre	MFC triple drawers set, soft-closing
cerradura puerta inox	solid door lock
encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
mantenimiento de congelados	freezer
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

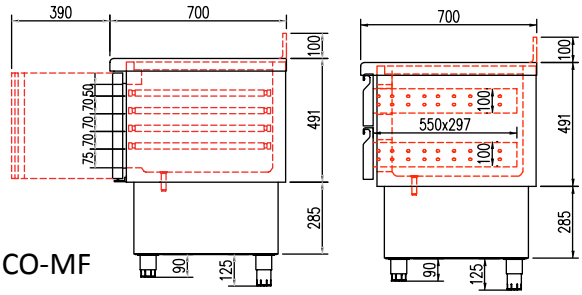

CO-MF

Mesa fría COMPACTA GN 1/1, refrigeración
GN 1/1 chiller COMPACT counter

CO-MFC-100
con ruedas
with castors

CO-MFCV-100

CO-MF-100

Comparativa capacidades gama **CO-MFC CO-MRG** *capacity comparision*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
CO-MFC-100	**915**	**950**	**700**	**265**
CO-MRG-150	1395	850	700	265
CO-MFC-140	**1365**	**950**	**700**	**450**
CO-MRG-200	1795	850	700	450

CO-MRG-200

CO-MFC-140

INDICE

CO-MFB-120

CO-MFB-160

CO-MFB-120-CC

CO-MFB-160-CC

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MFB-120	-2°C+8°C	1200	600	700	300	320	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-160	-2°C+8°C	1600	600	700	356	375	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **CO-MFB-CCCO-**: Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- **CO-MFB-CC**: Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Worktop can be customized on demand
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

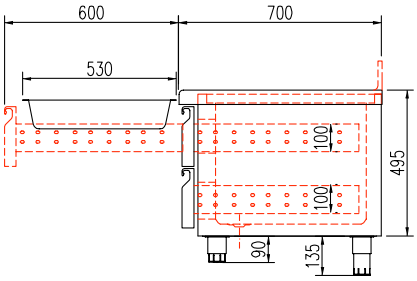

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA modular 400
modular 400 GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

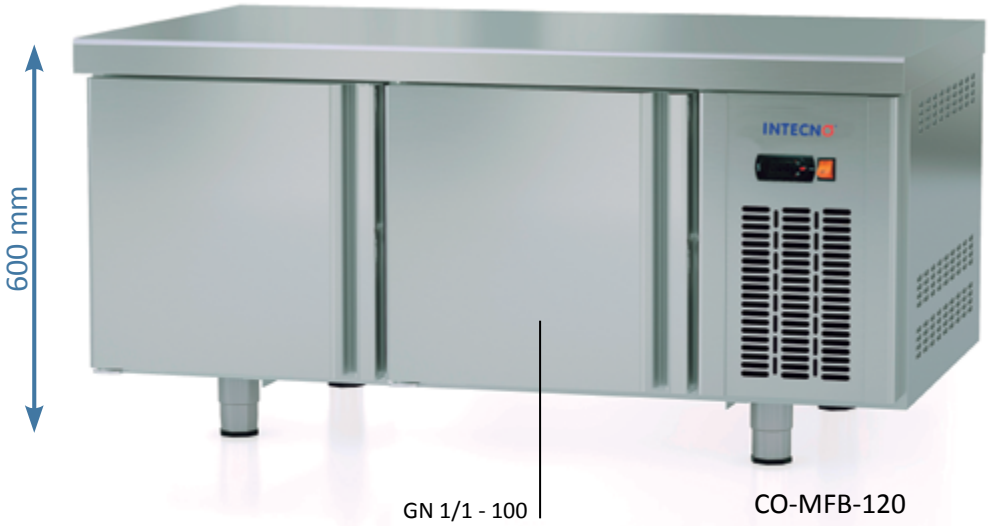

CO-MFB-120

CO-MFB-160-CC

INDICE

CO-KBR-47	

CO-KBR-65	

CO-KBR-83	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-KBR-47	-2°C+8°C	1210	600	700	300	320	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-KBR-65	-2°C+8°C	1660	600	700	356	375	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-KBR-83	-2°C+8°C	2110	600	700	565	470	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Worktop can be customized on demand
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

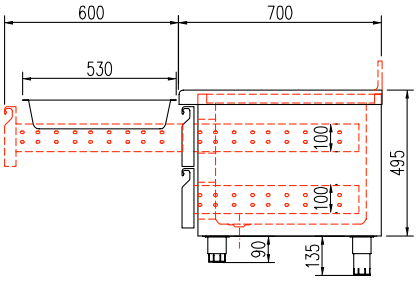

Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 chiller counter UNDER BROILER

CO-KBR-65

CO-KBR-83

CO-KBR-47

INDICE

CO-MFB-135

CO-MFB-180

CO-MFB-220

CO-MFB-270

CO-MFB-135-C

CO-MFB-180-C

CO-MFB-220-C

CO-MFB-270-C

CO-MFB-135-CC

CO-MFB-180-CC

CO-MFB-220-CC

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MFB-135	-2°C+8°C	1345	600	700	300	330	170	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-180	-2°C+8°C	1795	600	700	300	350	285	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-220	-2°C+8°C	2200	600	700	590	480	405	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-270	-2°C+8°C	2695	600	700	590	480	505	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-135-C	-2°C+8°C	1345	600	700	300	330		1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-180-C	-2°C+8°C	1795	600	700	300	350		1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-220-C	-2°C+8°C	2200	600	700	590	480		1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFB-270-C	-2°C+8°C	2695	600	700	590	480		1	1	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MFB** dotación de puertas
- **CO-MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **CO-MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MFB** doors as standard
- **CO-MFB-C** double drarwers sets + one dor as standard
- **CO-MFB-CC** double drarwers sets + evaporators between drawers

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz



CO-MFB

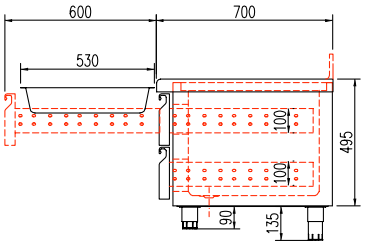

CO-MFB-C

Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

CO-MFB-180-CC

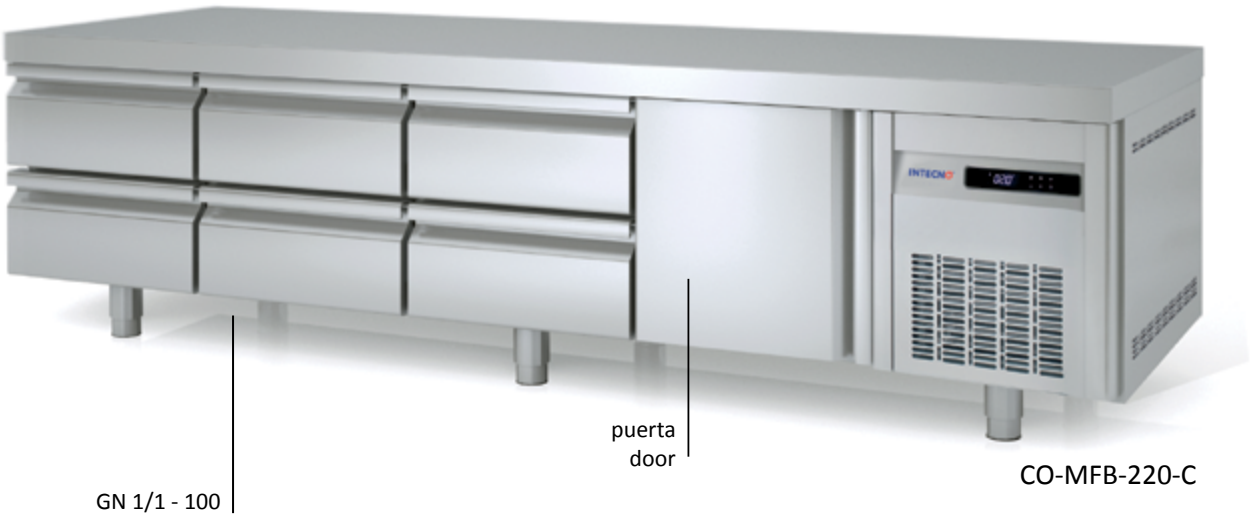

CO-MFB-220-C



INDICE

CO-MFBP-105

CO-MFBP-150

CO-MFBP-195

CO-MFBP-105-C

CO-MFBP-150-C

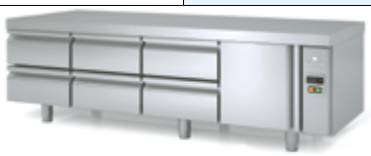

CO-MFBP-195-C

CO-MFBP-105-CC

CO-MFBP-150-CC

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MFBP-105	-2°C+8°C	1045	600	700	300	170	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFBP-150	-2°C+8°C	1495	600	700	300	285	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFBP-195	-2°C+8°C	1945	600	700	590	405	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFBP-105-C	-2°C+8°C	1045	600	700	300	170	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFBP-150-C	-2°C+8°C	1495	600	700	300	285	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MFBP-195-C	-2°C+8°C	1945	600	700	590	405	1	1	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MFBP** dotación de puertas
- **CO-MFBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **CO-MFBP-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- **CO-MFBP** doors as standard
- **CO-MFBP-C** double drarwers sets + one dor as standard
- **CO-MFBP-CC** double drarwers sets + evaporators between drawers

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
conexiones lado izquierdo	left side connections
encimera con peto	worktop with upstand
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz



CO-MFB

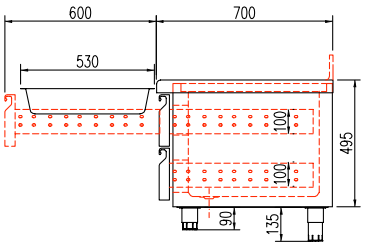

CO-MFB-C

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA PRE-INSTALACION
GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER for REMOTE condenser unit

CO-MFBP-195

CO-MFBP-195 - C



INDICE

CO-MCB-135	

CO-MCB-180	

CO-MCB-135-C	

CO-MCB-180-C	

CO-MCBP-105	

CO-MCBP-150	

CO-MCBP-105-C	

CO-MCBP-150-C	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MCB-135	-20°C-15°C	1345	600	700	300	640	170	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCB-180	-20°C-15°C	1795	600	700	390	830	285	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCB-135-C	-20°C-15°C	1345	600	700	300	640		1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCB-180-C	-20°C-15°C	1795	600	700	390	830		1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCBP-105	-20°C-15°C	1045	600	700	300		170	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCBP-150	-20°C-15°C	1495	600	700	390		285	1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCBP-105-C	-20°C-15°C	1045	600	700	300			1	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCBP-150-C	-20°C-15°C	1495	600	700	390			1	1	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MCB / CO-MCBP** dotación de puertas
- **CO-MCB-C / CO-MCBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

CO-MCB / CO-MCB-C
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche

CO-MCBP / CO-MCBP-C
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MCB / CO-MCBP** doors as standard
- **CO-MCB-C / CO-MCBP-C** double drarwers sets + one dor as standard

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambiente

CO-MCB / CO-MCB-C
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water

CO-MCBP / CO-MCBP-C
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
motor / conexiones lado izquierdo	left side engine or connections
encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

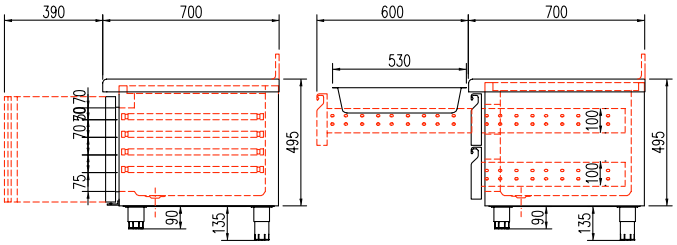

Mesa fría GN 2/1, mant. congelados BAJO COCINA
GN 1/1 frezzer counter UNDER BROILER

CO-MCB-180-C

CO-MCBP-105



INDICE

CO-MRP-150	
CO-MCP-150	

CO-MRP-200	
CO-MCP-200	

CO-MRP-250	
CO-MCP-250	

CO-MRPV-150	
CO-MCPV-150	

CO-MRPV-200	
CO-MCPV-200	

CO-MRPV-250	
CO-MCPV-250	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-MRP/CO-MRPV-150	-2°C+8°C	1495	850	800	300	330 / 356	375	10	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRP/CO-MRPV-200	-2°C+8°C	2020	850	800	300	350 / 390	595	15	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRP/CO-MRPV-250	-2°C+8°C	2545	850	800	590	480 / 532	815	20	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MCP/CO-MCPV-150	-20°C-15°C	1495	850	800	300	640 / 666	375	10	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCP/CO-MCPV-200	-20°C-15°C	2020	850	800	390	830 / 869	595	15	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCP/CO-MCPV-250	-20°C-15°C	2545	850	800	620	1320 / 1372	815	20	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MRP / CO-MCP** Contrapuerta inox embutida
- **CO-MRPV / CO-MCPV** doble cristal+ LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: CO-MRP / CO-MCP 38°C ambiente
  CO-MRPV / CO-MCPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MRP / CO-MCP** inner side of doors by stamped steel
- **CO-MRPV / CO-MCPV** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: CO-MRP / CO-MCP 38°C ambient
  CO-MRPV / CO-MCPV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla 60x40	60x40 shelf
set adicional guías 60x40	60x40 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas perez	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
encimera de granito	granite worktop

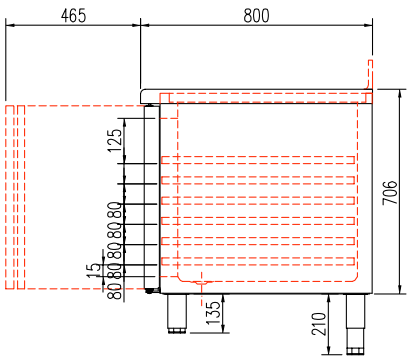

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados
60x40 chiller and freezer counter



CO-MRPV-250
dotación parillas extra
with extra shelves

CO-MRP-250



CO-MRPP-120	
CO-MCPP-120	

CO-MRPP-170	
CO-MCPP-170	

CO-MRPP-220	
CO-MCPP-220	

CO-MRPPV-120	
CO-MCPPV-120	

CO-MRPPV-170	
CO-MCPPV-170	

CO-MRPPV-220	
CO-MCPPV-220	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante recomendado recommended coolant
CO-MRPP/CO-MRPPV-120	-2°C+8°C	1195	850	800	300	375	10	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRPP/CO-MRPPV-170	-2°C+8°C	1720	850	800	300	595	15	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MRPP/CO-MRPPV-220	-2°C+8°C	2245	850	800	590	815	20	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-MCPP/CO-MCPPV-120	-20°C-15°C	1195	850	800	300	375	10	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCPP/CO-MCPPV-170	-20°C-15°C	1720	850	800	390	595	15	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-MCPP/CO-MCPPV-220	-20°C-15°C	2245	850	800	620	815	20	230 V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CO-MRPP / CO-MCPP** Contrapuerta inox embutida
- **CO-MRPPV / CO-MCPPV** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCPP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Temperatura de trabajo: CO-MRPP / CO-MCPP 38°C ambiente
  CO-MRPPV / CO-MCPPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CO-MRPP / CO-MCPP** inner side of doors by stamped steel
- **CO-MRPPV / CO-MCPPV** double glazed doors + LEDs

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCPP). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C
- Operating temperature: CO-MRPP / CO-MCPP 38°C ambient
  CO-MRPPV / CO-MCPPV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla 60x40	60x40 shelf
set adicional guías 60x40	60x40 slides extra set
cerradura puerta inox	solid door lock
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
encimera de granito	granite worktop

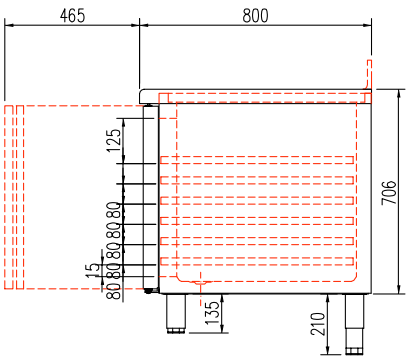

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit



CO-MRPP-220

CO-MRPPV-220
con parrillas extra
with extra shelves