



























Armarios

	Serie IO-AN (Armario refrigeración Euronorma 600x400. Fondo 775 mm.)	3
	Serie IO-AN PAST (Armario refrigeración Pastelería Euronorma 600x400. Fondo 775 mm.)	3
	Serie IO-AP (Armario refrigeración pescado Euronorma 600x400. Fondo 775 mm.)	3
	Serie IO-ANBT (Armario refrigeración Euronorma 600x400. Fondo 775 mm.)	3
	Serie IO-AN (Armario refrigeración. Fondo 700 mm.)	6
	Serie IO-AN MX (Armario mixto refrigeración/congelación. Fondo 700 mm.)	7
	Serie IO-AN BT (Armario congelación. Fondo 700 mm.)	9
	Serie IO-AEX (Armario expositor refrigeración, fondo 700mm.)	11
	Serie IO-AN DP/ AN DBT (Armario refrigeración 1 puerta pescado ó congelación. Fondo 700 mm.)	13
	Serie IO-AN SC (Armario secadero de embutidos. Fondo 700 mm.)	15
	Serie IO-A850 (Armario refrigeración, pastelería y pescado. Fondo 605 mm.)	17
	Serie IO-AGN (Armario refrigeración G N 1/1. Fondo 695 mm.)	19
	Serie IO-AGN CR (Armario expositor refrigeración G N 1/1. Fondo 695 mm.)	21
	Serie IO-AGN BT/MX (Armario congelación y mixto G N 1/1. Fondo 695 mm.)	23
	Serie IO-FC BT (Armario fermentación. Fondo 960 mm.)	25
	Serie IO-AC (Armario refrigeración y congelación Catering. Fondo752 mm.)	26
	Serie IO-AGB (Armario refrigeración/congelación G N 2/1. Fondo794 - Altura 1.989 mm.)	27
	Serie IO-AGB PAST/PESC (Armario refrigeración/pastelería y pescado G N 2/1. Fondo794 - Altura 2.130 mm.)	29
	Serie IO-AGB MX (Armario mixto refrigeración/congelación G N 2/1. Fondo794 - Altura 2.130 mm.)	31
	Serie IO-AGB BT (Armario congelación G N 2/1. Fondo794 - Altura 2.130 mm.)	33
	Serie IO-AGB CR (Armario expositor refrigeración/congelación G N 2/1. Fondo 794 - Alto 2.130 mm.)	35
	Serie IO-AGB 901 (Armario refrigeración/congelación Euronorma 800x600. Fondo 960 mm.)	37
	Serie IO-RIC (Armario para carros desmontables GN 2/1 600x400, 800x600 - 1300/2700 l.)	39

Serie IO-AN/AP | Armarios refrigeración/congelación euronorma 600x400

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarche
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

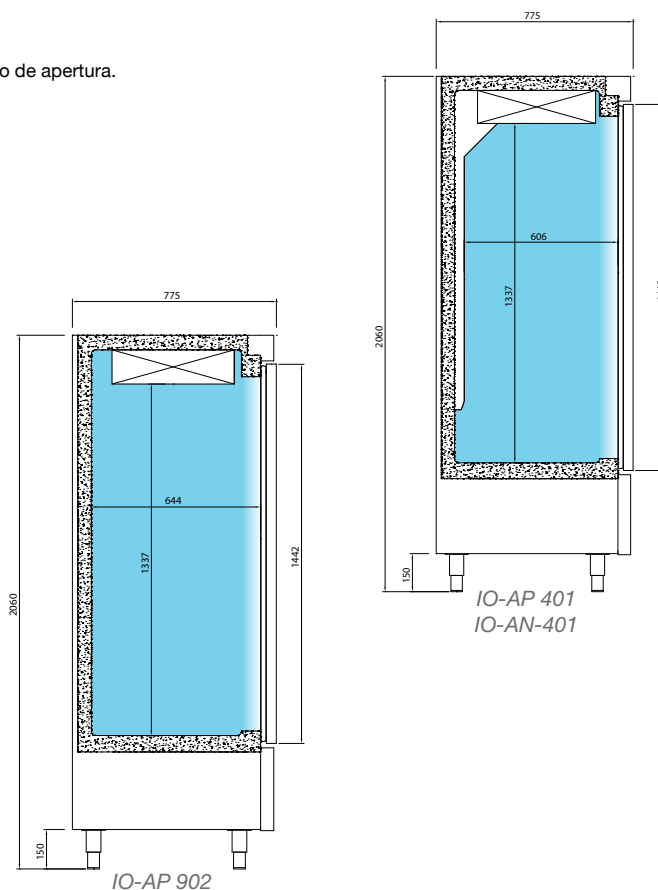

Modelos	IO-AN 401 T/F	IO-AN 902 T/F	IO-AN 904 T/F	IO-AP 401 T/F	IO-AP 902 T/F	IO-AN 401 PAST	IO-AN 902 PAST
LARGO (mm)	557	1124	1124	557	1124	557	1124
FONDO (mm)	775	775	775	775	775	775	775
ALTO (mm)	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
POTENCIA (W)	650	820	820	650	820	650	820
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	395	895	895	395	895	395	895
Nº PUERTAS	1	2	4	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	3/3	6/6	6/6	7 CONT.	14 CONT.	0/18	0/36
COMPRESOR (HP)	1/4	3/8	3/8	1/4	3/8	1/4	3/8
CONSUMO (KWh/24h)	2,50	3,15	3,15	2,50	3,15	2,50	3,15
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+2°C	-2°/+2°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
DE SERIE	3 J. GUÍAS 3 PARRILLAS	6 J. GUÍAS 6 PARRILLAS	6 J. GUÍAS 6 PARRILLAS	7 J. GUÍAS 7 CONT.	14 J. GUÍAS 14 CONT.	18 J. GUÍAS	36 J. GUÍAS



IO-AN 401 T/F



IO-AP 401 T/F



IO-AN 904 T/F



IO-AP 902 PAST

MODELOS

ARTÍCULO

IO-AN 401 TF	Armario refrigeración 1 puerta
IO-AN 902 TF	Armario refrigeración 2 puerta
IO-AN 904 TF	Armario refrigeración 4 puerta
IO-AP 401 TF	Armario pescado 1 puerta
IO-AP 902 TF	Armario pescado 2 puerta
IO-AN 401 PAST	Armario pastelería 1 puerta
IO-AN 902 PAST	Armario pastelería 2 puerta
	Juego de guías
	Bandeja 600x400
	Cerradura

Serie IO-AN | Armarios refrigeración

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Barra carnicera (en Mod. IO-AN 1002)
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.



IO-AN 1605 T/F

Modelos	IO-AN 501 T/F	IO-AN 502 T/F	IO-AN 1002 T/F	IO-AN 1003 T/F	IO-AN 1004 T/F	IO-AN 1602 T/F	IO-AN 1605 T/F	IO-AN 1606 T/F
LARGO (mm)	687	687	1385	1385	1385	2081	2081	2081
FONDO (mm)	700	700	700	700	700	700	700	700
ALTO (mm)	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
POTENCIA (W)	650	650	820	820	820	975	975	975
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	500	500	1110	1110	1110	1730	1730	1730
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4	3	5	6
Nº PARRILLAS	3	3	6	6	6	9	9	9
COMPRESOR (HP)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	5/8	5/8	5/8
CONSUMO (kWh/24h)	2,50	2,50	3,15	3,15	3,15	3,74	3,74	3,74
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°	-2°/+8°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
EQUIPAMIENTO DE SERIE			Barra carnicera	Barra carnicera		Barra carnicera	Barra carnicera	
EQUIP. OPCIONAL	Barra carnicera	Barra carnicera			Barra carnicera			Barra carnicera


Armarios refrigeración | Serie IO-AN




IO-AN 501 T/F



IO-AN 1002 T/F

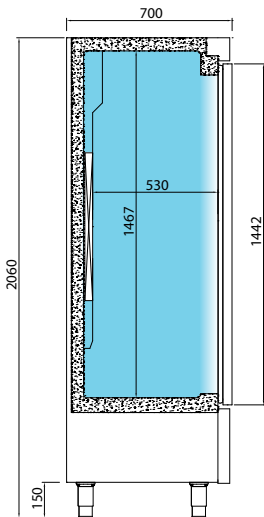

IO-AN 500

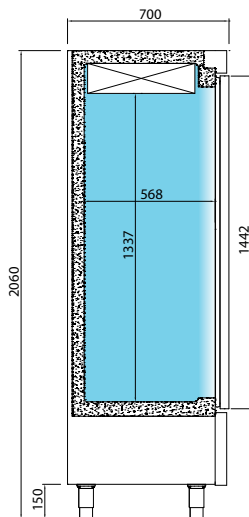

IO-AN 1000

MODELOS

ARTÍCULO

IO-AN 501 T/F	Armario refrigeración 500 l. 1 Puerta
IO-AN 502 T/F	Armario refrigeración 500 l. 2 Puerta
IO-AN 1002 T/F	Armario refrigeración 1000 l. 2 Puerta
IO-AN 1003 T/F	Armario refrigeración 1000 l. 3 Puerta
IO-AN 1004 T/F	Armario refrigeración 1000 l. 4 Puerta
IO-AN 1603 T/F	Armario refrigeración 1600 l. 3 Puerta
IO-AN 1605 T/F	Armario refrigeración 1600 l. 5 Puerta
IO-AN 1606 T/F	Armario refrigeración 1600 l. 6 Puerta

Parrilla


Juego guías

Barra carnicera

Cerradura

Serie IO-AN MX | *Armario mixto refrigeración-congelación*

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho
- Desescarcho por gas caliente.
- Válvula de expansión.
- Equipos independientes para cada cámara.
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

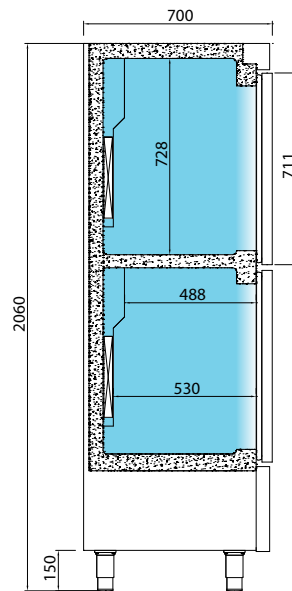

IO-AN 502 MX

Modelos	IO-AN 502 MX	IO-AN 1002 MX
LARGO (mm)	687	1385
FONDO (mm)	700	700
ALTO (mm)	2060	2060
POTENCIA (W)	920	1440
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	240/240	540/540
Nº PUERTAS	2	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	3/3	6/6
COMPRESOR (HP)	1/6 + 1/3	1/4 + 1/2
CONSUMO (kWh/24h)	4,84	5,53
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	(-2°/+8°C)+(-18°C)	(-2°/+8°C)+(-18°C)
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a + R404 a	R 134 a + R404 a

Armario mixto refrigeración-congelación | Serie IO-AN MX



IO-AN 502 MX



IO-AN 1002 MX


MODELOS	ARTÍCULO
IO-AN 502 MX	Armario mixto congelación/refrigeración
IO-AN 1002 MX	Armario mixto congelación/refrigeración
	Parrilla
	Juego guías
	Barra carnicera
	Cerradura

Serie IO-AN BT | Armario congelación

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas con triple acristalamiento (4-8-3-8-3). (en Mod. CR)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desescarche
- Desescarche por gas caliente.
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

Armaríos

INDICE

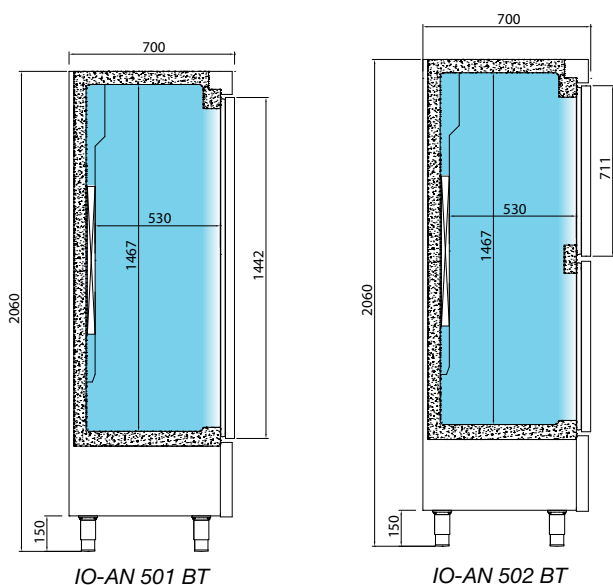

IO-AN 501 BT

IO-AN 502 BT

Modelos	IO-AN 501 BT	IO-AN 502 BT	IO-AN 1002 BT	IO-AN 1003 BT	IO-AN 1004 BT	IO-AN 501 BT CR	IO-AN 1002 BT CR
LARGO (mm)	687	687	1385	1385	1385	687	1385
FONDO (mm)	700	700	700	700	700	700	700
ALTO (mm)	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
POTENCIA (W)	910	910	1110	1110	1110	947	1744
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	500	500	1110	1110	1110	500	1110
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4	1	2
Nº PARRILLAS	3	3	6	6	6	3	6
COMPRESOR (HP)	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	5/8	1 1/4
CONSUMO (kWh/24h)	5,68	5,68	6,93	6,93	6,93	7,27	13,39
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-18°	-18°	-18°	-18°	-18°	-18°	-18°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	Barra carnicera	Barra carnicera	Barra carnicera	Barra carnicera	Barra carnicera		

Armario congelación | Serie IO-AN BT



IO-AN 1002 BT




IO-AN 1002 BT CR

Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AN 501 BT	Armario congelación 1 Puerta
IO-AN 502 BT	Armario congelación 2 Puertas
IO-AN 1002 BT	Armario congelación 2 Puertas
IO-AN 1003 BT	Armario congelación 3 Puertas
IO-AN 1004 BT	Armario congelación 4 Puertas
IO-501 BT CR	Armario congelación 1 Puerta de cristal
IO-1002 BT CR	Armario congelación 2 Puertas de cristal
	Parrilla
	Parrilla doble tupida
	Juego guías
	Cerradura
	Barra carnicera

Serie IO-AEX | Armario expositor refrigeración

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5).
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

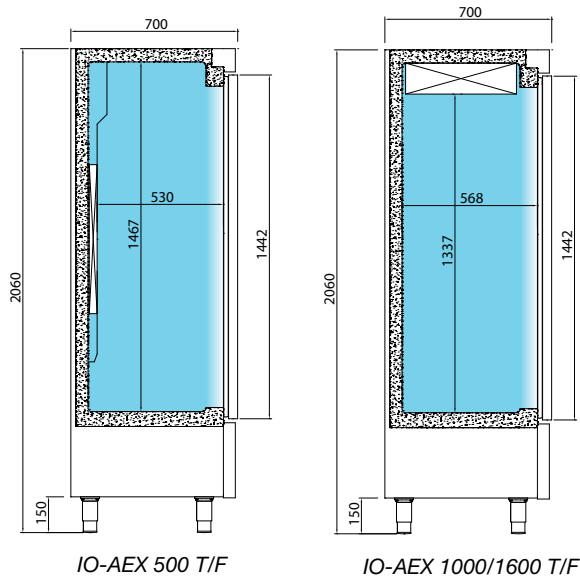

Modelos	IO-AEX 500 T/F	IO-AEX 1000 T/F	IO-AEX 1600 T/F
LARGO (mm)	687	1385	2081
FONDO (mm)	700	700	700
ALTO (mm)	2060	2060	2060
POTENCIA (W)	727	1030	1250
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	500	1110	1730
Nº PUERTAS	1	2	3
Nº PARRILLAS	4	8	12
COMPRESOR (HP)	3/8	5/8	3/4
CONSUMO (kWh/24h)	2,91	3,85	4,43
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Armario expositor refrigeración | Serie IO-AEX



IO-AEX 500 T/F

Doble acristalamiento (6-15-5)

MODELOS

ARTÍCULO

IO-AEX 500 T/F Armario expositor refrigeración 1 puerta

IO-AEX 1000 T/F Armario expositor refrigeración 2 puertas

IO-AEX 1600 T/F Armario expositor refrigeración 3 puertas

Parrilla doble tupida

Juego guías

Cerradura

Barra carnicera

Serie IO-ANDP | Armario refrigeración departamento pescado o baja temperatura

Armarios


INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Marcos de puerta calefactados (en mod. IO-AND BT)
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desescarche
- Desescarche por gas caliente (en Mod. IO-AND BT)
- Grupo independiente para cada cámara.
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.



De serie 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado

Modelos	IO-ANDP 1003 T/F IO-ANDP 1004 T/F	IO-ANBT 1003 T/F IO-ANBT 1004 T/F
LARGO (mm)	1385	1385
FONDO (mm)	700	700
ALTO (mm)	2060	2060
POTENCIA (W)	840	1040
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	240/855	245/855
Nº PUERTAS	3/4	3/4
Nº CONT./PARRILLAS	3/4	0/4
COMPRESOR (HP)	1/8 + 3/8	1/3 + 3/8
CONSUMO (kWh/24h)	3,23	4,98
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	(-2°/+2°C)+(-2°/+8°C)	(-18°C)+(-2°/+8°C)
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a + R 404 a
EQUIP. OPCIONAL	Barra canicera	Barra carnicera

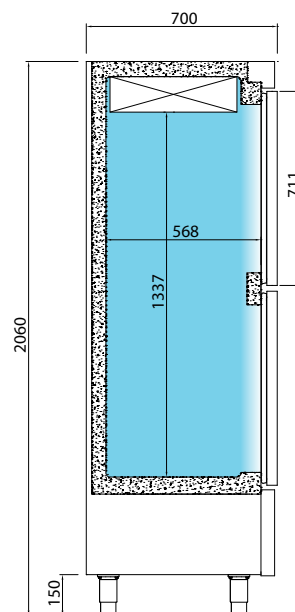

Armario refrigeración departamento | Serie IO-ANDP
 pescado o baja temperatura



IO-ANDP 1003 TF/G

Armarios

INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-ANDP 1003 TF/G	Armario 2 puertas refrigeración + 1 puerta pescado
IO-ANDP 1004 TF/G	Armario 3 puertas refrigeración + 1 puerta pescado
IO-ANDBT 1003 TF	Armario 2 puertas refrigeración + 1 puerta congelación
IO-ANDBT 1004 TF	Armario 3 puertas refrigeración + 1 puerta congelación
	Parrilla
	Juego guías
	Contenedor pescado
	Barra carnicera
	Cerradura

Serie IO-AN SC | Armario secadero de embutidos

CONCEPTO

Armarios para la curación y secado de embutidos y chacinas, con resistencias de calor internas, idóneos para instalaciones de producción de embutidos.

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Marcos de puerta calefactados (en mod. IO-AND BT)
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Ciclo de secado continuo.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho
- Control electrónico de temperatura y humedad.





Barra carnicera




Control electrónico de temperatura y humedad



Sonda registro de humedad

Modelos	IO-AN 501 SC	IO-AN 1002 SC
		
LARGO (mm)	687	1385
FONDO (mm)	700	700
ALTO (mm)	2060	2060
POTENCIA (W)	1250	1670
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	500	1110
Nº PUERTAS	1	2
Nº PARRILLAS	3	6
COMPRESOR (HP)	1/4	3/8
CONSUMO (kWh/24h)	4,80	6,41
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	12°C	12°C
CRONTOL HUMEDAD	40-55%	40-55%
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a

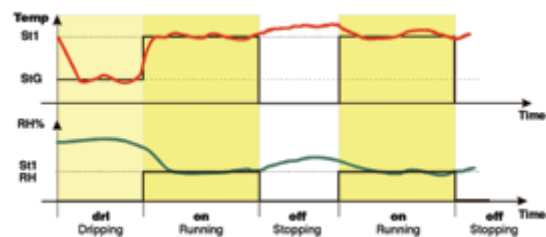

Armario secadero de embutidos | Serie IO-AN SC



IO-AN 501 SC




IO-AN 1002 SC

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AN 501 SC	Armario secadero de embutidos 1 puerta
IO-AN 1002 SC	Armario secadero de embutidos 2 puertas
	Juego guías
	Barra carnicera
	Cerradura
	Puerta cristal ud.

Serie IO-A 850 | Armario refrigeración pescado y pastelería

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarche
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

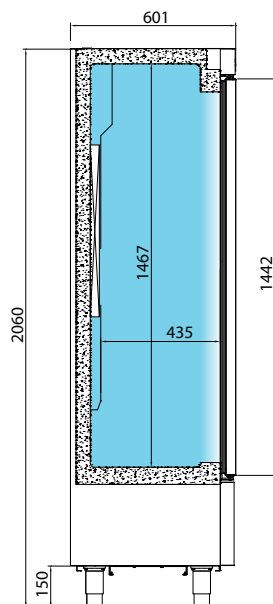

Modelos	IO-A 850 T/F	IO-AP 850 T/F	IO-A 850 T/F PAST
LARGO (mm)	800	800	800
FONDO (mm)	605	605	605
ALTO (mm)	2030	2030	2030
POTENCIA (W)	650	650	650
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	500	500	500
Nº PUERTAS	1	1	1
Nº PARRILLAS / Nº CONTENEDORES	3/0	0/7	18 JUEGOS GUÍAS
COMPRESOR (HP)	1/4	1/4	1/4
CONSUMO (kWh/24h)	2,50	2,50	2,50
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°C	-2°/+2°C	-2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a
EQUIPAMIENTO DE SERIE	3 Juegos de guías 3 Parrillas estante	7 Juegos de guías 7 Cont. polipropileno	18 Juegos de guías
EQUIPAMIENTO OPCIONAL			18 Bandejas pastelería

Armario refrigeración | Serie IO-A 850

pescado y pastelería




IO-A 850 T/F



 IO-AP 850 T/F




 IO-A 850 T/F PAST

MODELOS	ARTÍCULO
IO-A 850 T/F	Armario refrigeración 1 puerta
IO-AP 850 T/F	Armario refrigeración pescado 1 puerta
IO-A 850 T/F PAST	Armario refrigeración pastelería 1 puerta
	Parrilla
	Juego guías
	Bandeja 600 x 400 mm
	Contenedor polipropileno

Serie IO-AGN | Armario refrigeración G N 1/1

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desescarche
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

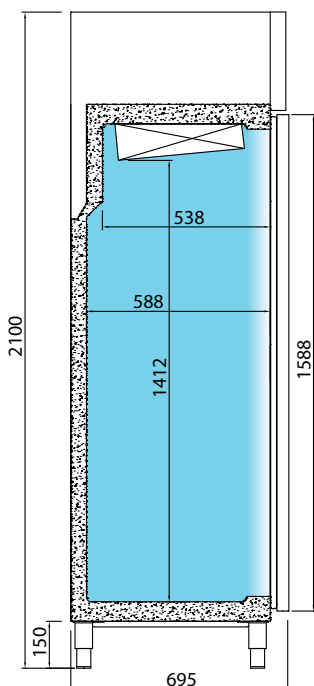

IO-AGN 602

Modelos	IO-AGN 301	IO-AGN 302	IO-AGN 602	IO-AGN 603	IO-AGN 604
LARGO (mm)	482	482	974	974	974
FONDO (mm)	695	695	695	695	695
ALTO (mm)	2100	2100	2100	2100	2100
POTENCIA (W)	430	430	490	490	490
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	325	325	745	745	475
Nº PUERTAS/GUÍAS	1	2	2	3	4
Nº PARRILLAS /GUÍAS	3/3	3/3	6/6	6/6	6/6
COMPRESOR (HP)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
CONSUMO (kWh/24h)	2,37	2,37	3,4	3,4	3,4
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Armario refrigeración G N 1/1 | Serie IO-AGN



IO-AGN 301
Gastronorm 1/1



IO-AGN 302



IO-AGN 603


MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGN 301	Armario refrigeración 1 puerta G N 1/1
IO-AGN 302	Armario refrigeración 2 puertas G N 1/1
IO-AGN 602	Armario refrigeración 2 puertas G N 1/1
IO-AGN 603	Armario refrigeración 3 puertas G N 1/1
IO-AGN 604	Armario refrigeración 4 puertas G N 1/1
	Parrilla
	Parrilla inox.
	Juego guías
	Cerradura



Serie IO-AGN CR | Armario expositor refrigeración G N 1/1

Armarios

INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5).
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desecarcho
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

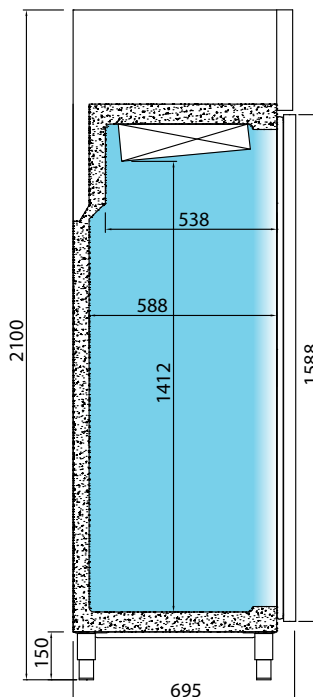

Modelos	IO-AGN 300 CR	IO-AGN 600 CR
		
LARGO (mm)	482	974
FONDO (mm)	695	695
ALTO (mm)	2100	2100
POTENCIA (W)	372	494
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	325	745
Nº PUERTAS	1	2
Nº PARRILLAS /GUÍAS	4/4	8/8
COMPRESOR (HP)	1/4	3/8
CONSUMO (kWh/24h)	2,32	2,49
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/+6°	+2°/+6°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a

Armario expositor refrigeración G N 1/1 | Serie IO-AGN CR



IO-AGN 300 CR



IO-AGN 600 CR

Doble acristalamiento (6-15-5)


Armarios

INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGN 300 CR	Armario refrigeración 1 puerta cristal G N 1/1
IO-AGN 600 CR	Armario refrigeración 2 puertas cristal G N 1/1
	Parrilla doble tupida
	Parrilla inox.
	Juego guías
	Cerradura

Serie IO-AGN BT/MX | Armario congelación y mixto G N 1/1

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida.
- Burlite de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desescarche.
- Desescarche por gas caliente.
- Equipos frigoríficos independientes para cada cámara (en Mod. MX).
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

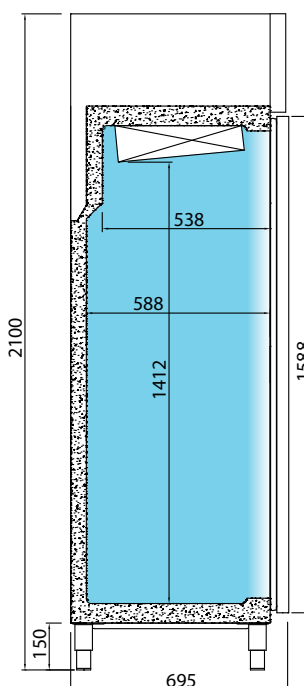

Modelos	IO-AGN 301 BT	IO-AGN 302 BT	IO-AGN 602 BT	IO-AGN 603 BT	IO-AGN 604 BT	IO-AGN 602 MX
LARGO (mm)	482	482	974	974	974	974
FONDO (mm)	695	695	695	695	695	695
ALTO (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
POTENCIA (W)	720	720	885	885	885	1170
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	325	325	745	745	745	325+325
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4	2
Nº PARRILLAS /GUÍAS	3/3	3/3	6/6	6/6	6/6	6/6
PODER DE CONG.(kg/h)	1.3	1.3	2.8	2.8	2.8	0/1.3
COMPRESOR (HP)	3/8	3/8	3/4	3/4	3/4	1/4 +3/8
CONSUMO (kWh/24h)	5,70	5,70	8.05	8.05	8.05	8,21
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	(+2°/+6°C)+(-18°C)
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 134 a / R 404 a

Armario congelación
y mixto G N 1/1

Serie IO-AGN BT/MX



IO-AGN 301 BT



IO-AGN 602 BT

Armaríos

INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGN 301 BT	Armario congelación 1 puerta G N 1/1
IO-AGN 302 BT	Armario congelación 2 puerta G N 1/1
IO-AGN 602 BT	Armario congelación 2 puertas G N 1/1
IO-AGN 603 BT	Armario congelación 3 puertas G N 1/1
IO-AGN 604 BT	Armario congelación 4 puertas G N 1/1
IO-AGN 602 MX	Armario refrigeración y congelación 2 puertas G N 1/1
	Parrilla
	Juego guías
	Cerradura

Serie IO-FC BT | Armario de fermentación


Armarios

INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Dotación 20 juegos de guías.
- Iluminación LED.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puerta calefados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto monoblock, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho.
- Desecarcho por gas caliente.
- Humidificador.
- Resistencia aleteada en acero inox.
- Control digital táctil con 7 programas automáticos, (bloqueo, refrigeración, activación, fermentación, mantenimiento) 1 manual y ciclo de pre-enfriamiento.




IO-FC 900 BT

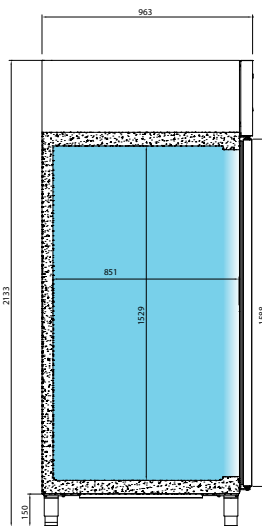

IO-FC 900 BT



Modelos	IO-FC 900 BT
	
LARGO (mm)	756
FONDO (mm)	960
ALTO (mm)	2130
POTENCIA (W)	2025
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50
VOLUMEN (L)	848
Nº PUERTAS	1
Nº PARRILLAS /GUÍAS	0/20
COMPRESOR (HP)	1
POTENCIA CALOR (W)	750
EVAPORACIÓN	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-18°/+35°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a


MODELOS	ARTÍCULO
IO-FC 900 BT	Armario fermentación
	Parrilla 600x400
	Parrilla 800x600
	Juego de guías
	Cerradura
	Sonda troncocónica

Armario refrigeración y congelación | Serie IO-AC

para catering 600 l.



IO-AC 600 BT

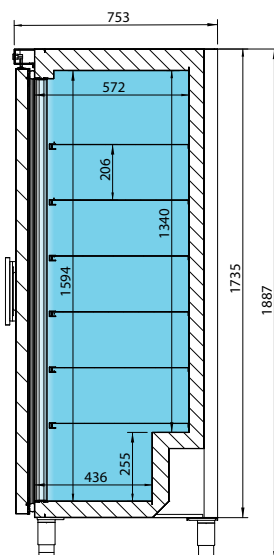

IO-AC 600 EG

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 430
- Parrillas de alambre de acero plastificado (600x500), regulables en altura y fácilmente desmontables (en Mod. R)
- 12 Contenedores 500x300x180 + 1 contenedor 600x400x220 (en Mod. BT)
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Posibilidad de cambio de sentido de apertura en campo.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desescarche (en Mod. R).



IO-AC 600 BT

Modelos	IO-AC 600 R	IO-AC 600 BT
LARGO (mm)	750	750
FONDO (mm)	752	752
ALTO (mm)	1887	1887
POTENCIA (W)	270	460
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN (L)	542	542
Nº PUERTAS	1	1
Nº PARRILLAS	3	6
COMPRESOR (HP)	1/4	3/8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	0°/+8°C	-18°/-25°C
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a

MODELOS



- IO-AC 600 R** Armario refrigeración para catering acero inox.
- IO-AC 600 BT** Armario congelación para catering acero inox.

ARTÍCULO

- Parrilla
- Ruedas
- Contenedor (500x300x180)
- Contenedor (600x400x220)

Serie IO-AGB | Armario refrigeración y congelación G N 2/1

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, (530x650) regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo (en Mod. BT).
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final desecarche.
- Desescarche por gas caliente (en Mod. BT).
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.

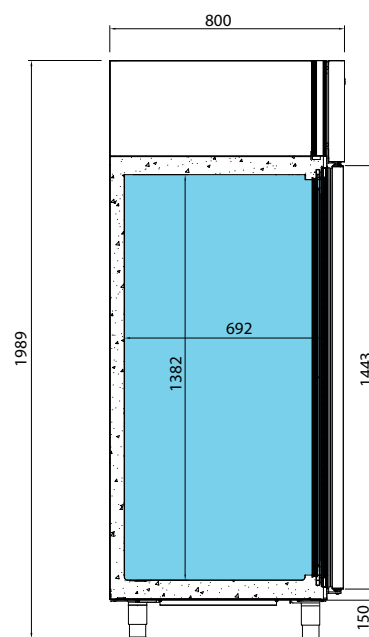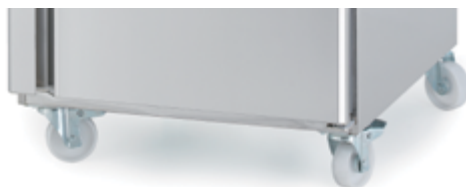

Modelos	IO-AGB 651	IO-AGB 1302	IO-AGB 651 BT	IO-AGB 1302 BT
LARGO (mm)	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	794	794	794	794
ALTO (mm)	1989	1989	1989	1989
POTENCIA (W)	585	945	1000	1390
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	535	1180	535	1180
Nº PUERTAS	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	3/3	6/6	3/3	6/6
PODER DE CONGELACIÓN (Kg/h)	-	-	2,5	5
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	5/8	1 1/4
CONSUMO (kWh/24h)	2,95	5,38	4,94	8,21
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/ +8°	-2°/ +8°	-18°	-18°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a

Armario refrigeración y congelación G N 2/1 | Serie IO-AGB



IO-AGB 651



MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGB 651	Armario refrigeración 1 puerta G N 2/1
IO-AGB 1302	Armario refrigeración 2 puertas G N 2/1
IO-AGB 651 BT	Armario refrigeración 1 puerta G N 2/1
IO-AGB 1302 BT	Armario refrigeración 2 puertas G N 2/1
	Parrilla
	Juego guías
	Cerradura
	Ruedas 100 mm. delanteras con freno

Serie IO-AGB PAST/PESC

Armarios refrigeración y pastelería y pescado G N 2/1


Armarios

INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- 18 juegos de guías por puerta (en mod. PAST).
- Guías de parrillas embutidas en mod. IO-AGBE-701
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final de desescarche
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.



De serie, contenedores de polipropileno
(en Mod. IO-AGB PESC)

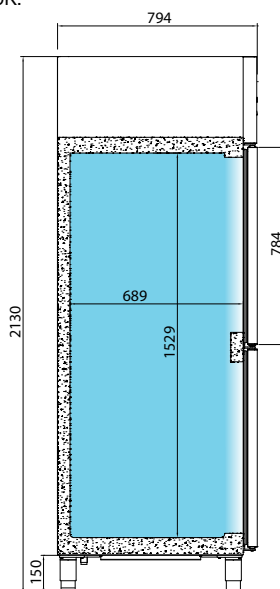

IO-AGB 701 PESC

Modelos	IO-AGB 701	IO-AGB 702	IO-AGB 1402	IO-AGB 1403	IO-AGB 1404	IO-AGB 701 PAST	IO-AGB 1402 PAST	IO-AGB 701 PESC	IO-AGB 1402 PESC
LARGO (mm)	687	687	1385	1385	1385	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	794	794	794	794	794	794	794	794	794
ALTO (mm)	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
POTENCIA (W)	585	585	945	945	945	595	945	585	945
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	610	610	1340	1340	1340	610	1340	610	1340
Nº PUERTAS	1	1	2	2	2	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	3/3	3/3	6/6	6/6	6/6	0/17	0/34	0/7	0/14
Nº CONTENEDORES	-	-	-	-	-	-	-	7	14
COMPRESOR (HP)	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2	1/3	1/2	1/3	1/2
POT. FRIGO.(W a -10°C)	3,23	3,23	4,31	4,31	4,31	3,28	4,31	3,23	4,31
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+8°C	-2°/+2°C	-2°/+2°C
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
EQUIPAMIENTO OPC.	Barra carnicera		Barra carnicera	Barra carnicera	Barra carnicera	17 Parr/estante 17 Bandejas	34 Parrillas estante 34 Bandejas		
EQUIP. DE SERIE						17 Juegos de guías	34 Juegos de guías	7 Juegos de guías 7 Contenedores	14 Juegos de guías 14 Contenedores



IO-AGBE 701



IO-AGB 1404



IO-AGB 1402 PAST

MODELOS

ARTÍCULO

IO-AGB 701	Armario refrigeración 1 Puerta G N 2/1
IO-AGBE 701	Armario refrigeración 1 Puerta G N 2/1
IO-AGB 702	Armario refrigeración 2 Puertas G N 2/1
IO-AGB 1402	Armario refrigeración 2 Puertas G N 2/1
IO-AGB 1403	Armario refrigeración 3 Puertas G N 2/1
IO-AGB 1404	Armario refrigeración 4 Puertas G N 2/1

IO-AGB 701 PAST	Armario refrigeración pastelería 1 Puerta G N 2/1
IO-AGB 1402 PAST	Armario refrigeración pastelería 2 Puertas G N 2/1
IO-AGB 701 PESC	Armario refrigeración pescado 1 Puerta G N 2/1
IO-AGB 1402 PESC	Armario refrigeración pescado 2 Puertas G N 2/1

Parrilla

Parrilla doble tupida

Parrilla inox.

Juego guías

Cerradura

Contenedor de polipropileno


Bandeja 600x400

Serie IO-AGB MX | Armarios mixto refrigeración congelación G N 2/1

Armarios



INDICE

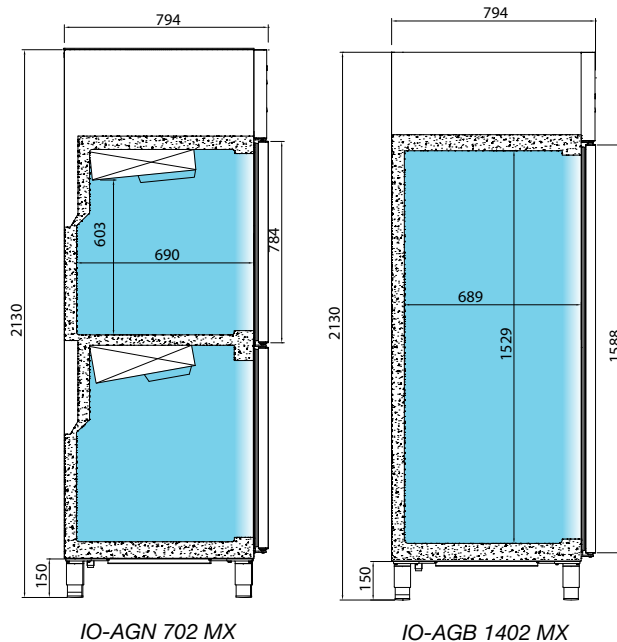- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final de desescarche
- Desescarche por gas caliente
- Equipos frigoríficos independientes para cada cámara.
- Control digital táctil por membrana a 30 amp..



IO-AGN 702 MX

IO-AGB 1402 MX

Modelos	IO-AGN 702 MX	IO-AGB 1402 MX
		
LARGO (mm)	687	1385
FONDO (mm)	794	794
ALTO (mm)	2130	2130
POTENCIA (W)	1125	795/1000
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	300/300	600/600
Nº PUERTAS	2	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	3/3	6/6
PODER CONGELACIÓN (Kg/h)	0/1,3	0/2,5
COMPRESOR (HP)	1/4+3/8	1/3+5/8
CONSUMO (kWh/24h)	7,72	12,31
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	(-2°/+8°C)+(-18°C)	(-2°/+8°C)+(-18°C)
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a + R 404 a	R 134 a + R 404 a



IO-AGB 1402 MX

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGN 702 MX	Armario mixto refrigeración/congelación 2 puertas G N 2/1
IO-AGB 1402 MX	Armario mixto refrigeración/congelación 2 puertas G N 2/1
	Parrilla
	Parrilla doble tupida
	Parrilla inox.
	Juego guías
	Cerradura
	Contenedor de polipropileno
	Bandeja 600x400


Serie IO-AGB BT

Armario congelación G N 2/1 Armario congelación pastelería 600x400

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, (530x650) regulables en altura y fácilmente desmontables.
- 18 juegos de guías por puerta (en Mod. PAST)
- Guías de parrillas embutidas en mod. IO-AGBE-701 BT
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo
- Contrapuerta embutida.
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final desecarche.
- Desescarche por gas caliente.
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.



I INFRIBLOCK

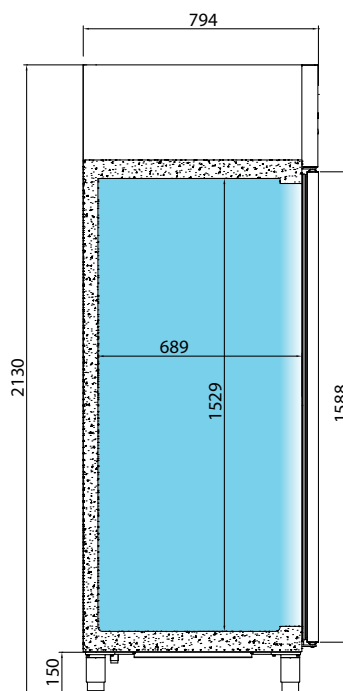

Modelos	IO-AGB 701 BT	IO-AGB 702 BT	IO-AGB 1402 BT	IO-AGB 701 BT PAST	IO-AGB 1402 BT PAST
LARGO (mm)	687	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	794	794	794	794	794
ALTO (mm)	2130	2130	2130	2130	2130
POTENCIA (W)	1000	1000	1390	1000	1390
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	610	610	1300	610	1300
Nº PUERTAS/Nº PARRILLAS	1/3	2/3	2/6	1/17	0/34
PODER DE CONGELACIÓN (Kg/h)	2,5	2,5	5	2,5	5
COMPRESOR (HP)	5/8	5/8	1 ^{1/4}	5/8	1 ^{1/4}
CONSUMO (kWh/24h)	7,92	7,92	9,67	7,92	9,67
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-18°	-18°	-18°	-18°	-18°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 134 a / R 404 a

Armario congelación G N 2/1 | Serie IO-AGB BT
 Armario congelación pastelería 600x400



IO-AGB 701 BT
 IO-AGBE 701 BT




IO-AGB 1402 BT

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGB 701 BT	Armario congelación 1 puerta G N 2/1
IO-AGBE 701 BT	Armario congelación 1 puerta G N 2/1
IO-AGB 702 BT	Armario congelación 2 puertas G N 2/1
IO-AGB 1402 BT	Armario congelación 2 puertas G N 2/1
IO-AGB 701 BT PAST	Armario congelación pastelería 1 puerta 600x400
IO-AGB 1402 BT PAST	Armario congelación pastelería 2 puertas 600x400
	Parrilla
	Juego guías
	Cerradura
	Bandeja 600x400

Serie IO-AGB CR | *Armario expositor refrigeración y congelación G N 2/1*

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo (en Mod. BT).
- Puertas de doble acristalamiento (6-15-5).
- Puertas de triple acristalamiento (4-8-3-8-3) en Mod. BT.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK (en Mod. AGB)
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final desecarcho.
- Desescarcho por gas caliente. (en Mod. BT)
- Control digital táctil por membrana a 30 amp..

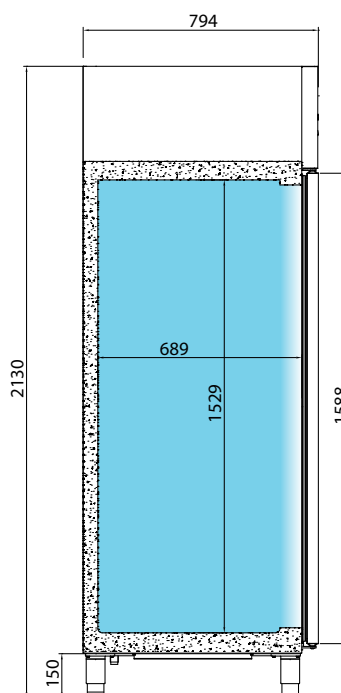

Modelos	IO-AGB 701 CR	IO-AGB 1402 CR	IO-AGB 701 BT CR	IO-AGN 1402 BT CR
LARGO (mm)	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	794	794	794	794
ALTO (mm)	2130	2130	2130	2130
POTENCIA (W)	497	1034	1402	1914
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	610	1340	610	1340
Nº PUERTAS	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	4/4	8/8	4/4	8/8
PODER DE CONGELACIÓN (Kg/h)	-	-	2,5	5
COMPRESOR (HP)	3/8	5/8	1	1+1
CONSUMO (kWh/24h)	3,10	5,21	13,12	16,08
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/ +6°	+2°/ +6°	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a

Armario expositor | Serie IO-AGB CR

refrigeración y congelación G N 2/1



IO-AGB 701 CR



IO-AGN 1402 BT CR

Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)

MODELOS

ARTÍCULO

IO-AGB 701 CR	Armario refrigeración 1 puerta cristal G N 2/1
IO-AGB 1402 CR	Armario refrigeración 2 puertas cristal G N 2/1
IO-AGB 701 BT CR	Armario congelación 1 puerta cristal G N 2/1
IO-AGN 1402 BT CR	Armario congelación 2 puertas cristal G N 2/1

Parrilla

Parrilla doble tupida

Parrilla inox.

Juego guías

Cerradura

Serie IO-AGB 901 | *Armarios refrigeración y congelación heladería, pastelería euronorma 800x600*


Armarios

INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado (800x600), regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Capacidad para 54 cubetas de helado de 5 l. (en Mod.BT), no incluidas.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo. (en Mod. BT)
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final de desescarche
- Desescarche por gas caliente (en Mod. BT).
- Control digital táctil por membrana a 30 amp.



Modelos	IO-AGB 901	IO-AGB 901 BT
LARGO (mm)	756	756
FONDO (mm)	960	960
ALTO (mm)	2130	2130
POTENCIA (W)	475	1425
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	848	848
Nº PUERTAS	1	1
Nº PARRILLAS/GUÍAS	6/6	6/6
COMPRESOR (HP)	3/8	1
CONSUMO (kWh/24h)	2,62	11,29
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2°/+8°C	-22°/-25°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 404 a
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Bandeja helados

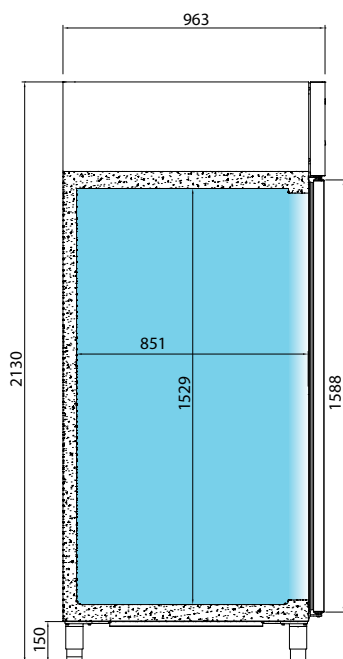

IO-AGB 901

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AGB 901	Armario refrigeración 1 puerta euronorma 800x600
IO-AGB 901 BT	Armario congelación 1 puerta euronorma 800x600
	Parrilla
	Bandeja de helados 5 l.
	Juego guías
	Cerradura

Serie IO-RIC | Armario para carros, desmontables

GN 2/1 600x400, 800x600 - 1300-2700 l.


Armarios

INDICE

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Construido con panel desmontable que facilita su instalación en recintos con puertas estrechas.
- Fondo aislado de 20 mm. de espesor con rampa.
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación de hielo (mod. IO-BT)
- Aislamiento térmico de 80 mm. de espesor en poliuretano inyectado de alta densidad 40 Kg/m³ de CFC's y bajo GWP.
- Puertas con tirador integrado..
- Bisagra pivotante y posibilidad de regulación de altura.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete triple cámara fácilmente sustituible.
- Claro de puerta 700x1850 mm.
- Puerta pasante en (mod IO-RIC!PTH).
- Sistema de refrigeración compacto monoblock , INFRIBLOCK®
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa.
- Control de temperatura final de desescarche.
- Desescarche por gas caliente (MOD IO-BT)
- Válvula de expansión (MOD: IO-BT).
- Control digital táctil por membrana con rele de compresor de 30 Amp.
- Cada puerta admite 1 carro GN 2/1, 1 carro 60x40 o 1 carro 80x60.

OPCIONAL

- Cerradura.

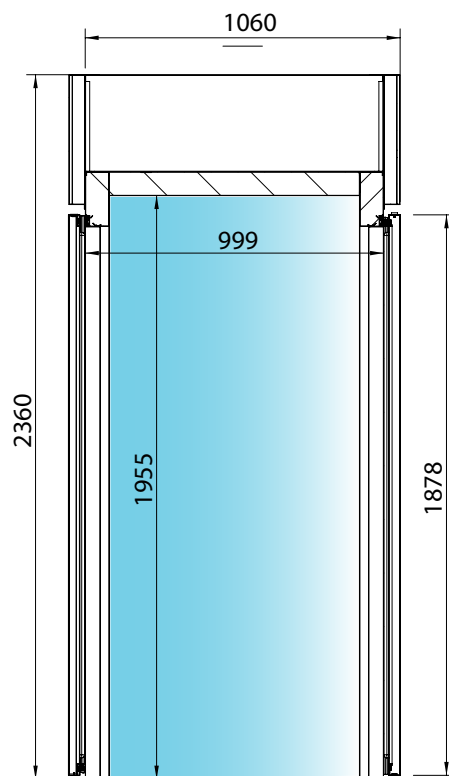

IO-RIC

Modelos	IO-RIC 1P	IO-RIC 2P	IO-RIC 1PTH	IO-RIC 1PBT	IO-RIC 2PBT
LARGO (mm)	940	1820	960	960	1820
FONDO (mm)	1060	1060	1120	1060	1060
ALTO (mm)	2360	2360	2360	2360	2360
POTENCIA (W)	497	1034	497	910	1390
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	1281	2726	1281	1281	2726
Nº PUERTAS	1	2	2 PASANTES	1	2
COMPRESOR (HP)	3/8	5/8	3/8	3/4	1 3/4
POTENCIA FRIGO.	464	684	464	739	1161
PODER CONGELACIÓN					
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 38°C	0°/+8°C	0°/+8°C	0°/+8°C	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIG. 30 AMP	DIG. 30 AMP	DIG. 30 AMP	DIG. 30 AMP	DIG. 30 AMP
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a

Armario para carros, desmontables | Serie IO-RIC
GN 2/1 600x400, 800x600 - 1300-2700 l.



IO-RIC2P



IO-RIC1P

Armarios

INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-RIC1P	Armario refrigeración DESMONTABLE GN 2/1, 1 puerta
IO-RIC2P	Armario refrigeración DESMONTABLE GN 2/1, 2 puertas
IO-RIC1PTH	Armario refrigeración DESMONTABLE GN 2/1, 1 puerta dos caras
IO-RIC1PBT	Armario congelados DESMONTABLE GN 2/1, 1 puerta
IO-RIC2PBT	Armario congelados DESMONTABLE GN 2/1, 2 puertas