




Línea INFRICOOOL

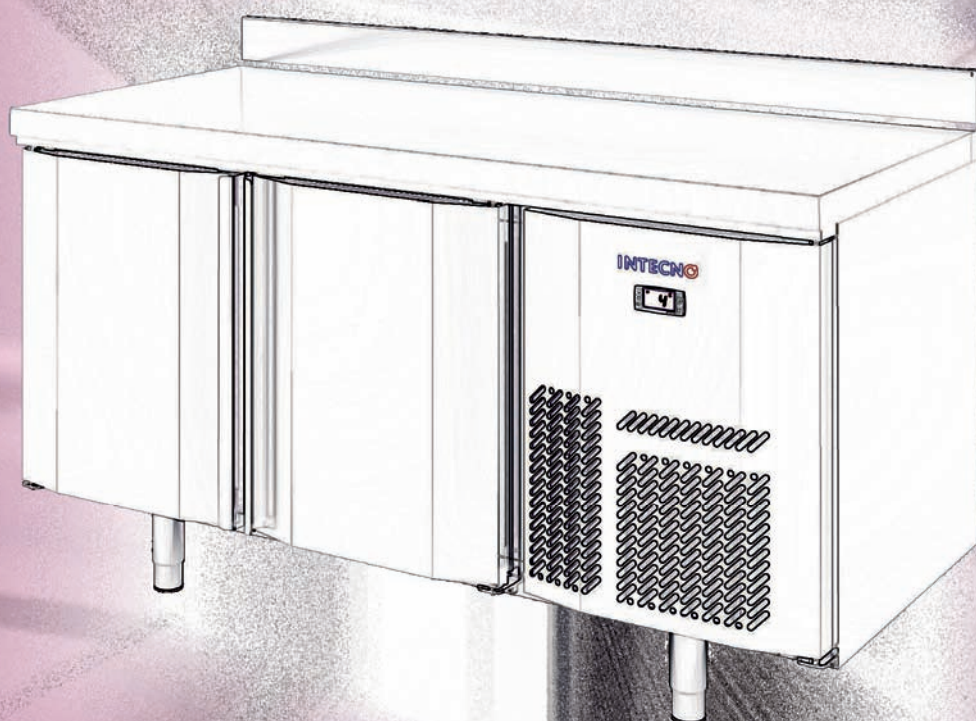

Serie IO-BSPP (Mesa refrigerada fondo 600mm.)

4



Serie IO-BSG (Mesa refrigerada G N 1/1 fondo 700 mm.)

6



Serie IO-ASN (Armario refrigeración y congelación fondo 610 mm.)

8



Serie IO-ASG (Armario refrigeración y congelación G N 2/1)


10

Serie IO-BSPP

Línea INFRICOOL

Mesa refrigerada fondo 600 mm.

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Exterior en acero inoxidable 430.
- Respaldo en chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm. de alto y 50 mm. de espesor.
- Interior en acero inoxidable 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desecarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4

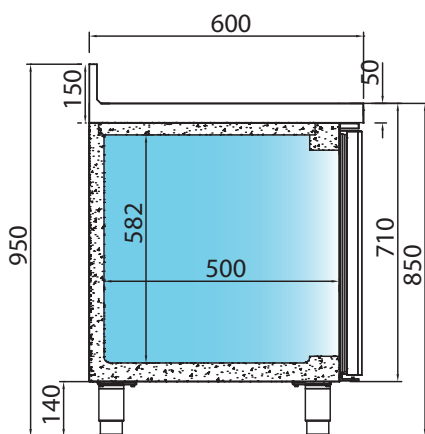

Kit cajones

Modelos	IO-BSPP 1500 II	IO-BSPP 2000 II	IO-BSPP 2500 II
LARGO (mm)	1495	1990	2485
FONDO (mm)	600	600	600
ALTO (mm)	850	850	850
POTENCIA (W)	425	475	555
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	265	400	540
Nº PUERTAS	2	3	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	3/3	4/4
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/3
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	0°/+8°C	0°/+8°C	0°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Mesa refrigerada fondo 600 mm.

Serie IO-BSPP
Línea INFRICOOL



IO-BSPP 1500 II



IO-BSPP 2000 II

Línea
Infricool


MODELOS	ARTÍCULO	EUROS
IO-BSPP 1500 II	Mesa refrigerada 2 puertas fondo 600 mm.	1.482
IO-BSPP 2000 II	Mesa refrigerada 3 puertas fondo 600 mm.	1.724
IO-BSPP 2500 II	Mesa refrigerada 4 puertas fondo 600 mm.	2.043
	Parrilla	27
	Juego de guías	24
	Kit 2 cajones 1/2	359

Serie IO-BSG

Línea INFRICOOL

Mesa refrigerada fondo 700 mm. G.N. 1/1

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Exterior en acero inoxidable 430
- Respaldo en chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm. de alto y 50 mm. de espesor.
- Interior en acero inoxidable 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4

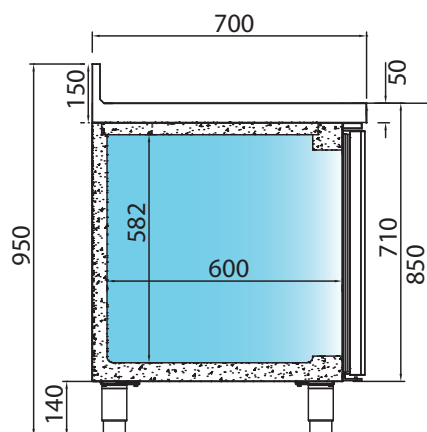

Kit cajones / Drawers

Modelos	IO-BSG 1500 II	IO-BSG 2000 II	IO-BSG 2500 II
LARGO (mm)	1495	1990	2485
FONDO (mm)	700	700	700
ALTO (mm)	850	850	850
POTENCIA	475	475	555
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	315	485	650
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	3/3	4/4
Nº PUERTAS	2	3	4
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/3
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	0° / +8°C	0° / +8°C	0° / +8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Mesa refrigerada | Serie IO-BSG
fondo 700 mm. G.N. 1/1 | Línea INFRICOOL



IO-BSG 1500 II



IO-BSG 2000 II
Gastronorm 1/1

MODELOS	ARTÍCULO	EUROS
IO-BSG 1500 II	Mesa refrigerada 2 puertas fondo 700 mm. G N 1/1	1.580
IO-BSG 2000 II	Mesa refrigerada 3 puertas fondo 700 mm. G N 1/1	1.845
IO-BSG 2500 II	Mesa refrigerada 4 puertas fondo 700 mm. G N 1/1	2.207
	Parrilla	30
	Juego de guías	26
	Kit 2 cajones 1/2	380


Línea
Infricool

Serie IO-ASN

Línea INFRICOOL

Armario refrigeración y congelación
fondo 610 mm.

- Exterior en acero inoxidable 430
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable 430
- Fondo embutido con amplio radio.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo (en Mod. BT).
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desescarche
- Desescarche por gas caliente (en Mod. BT)

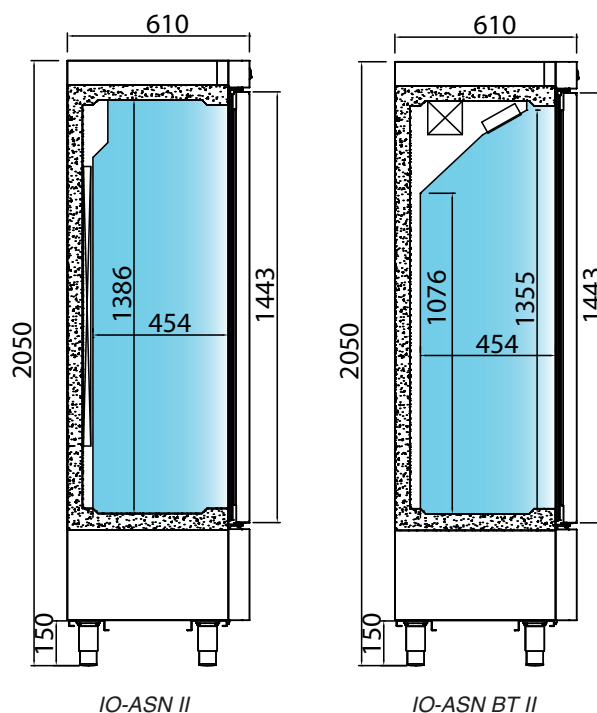

Modelos	IO-ASN 400 II	IO-ASN 800 II	IO-ASN 400 BT II	IO-ASN 800 BT II
LARGO (mm)	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	610	610	610	610
ALTO (mm)	2050	2050	2050	2050
POTENCIA	370	475	690	825
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	330	720	330	720
Nº PUERTAS	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	4/4	2/2	4/4
COMPRESOR (HP)	1/4	3/8	1/3	5/8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	0° / +8°C	0° / +8°C	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Armario refrigeración y congelación
fondo 610 mm.

Serie IO-ASN
Línea INFRICOOL



IO-ASN 800 II



IO-ASN 400 II


Línea
Infricool

MODELOS	ARTÍCULO	EUROS
IO-ASN 400 II	Armario refrigeración 1 puerta fondo 610 mm.	1.533
IO-ASN 800 II	Armario refrigeración 2 puertas fondo 610 mm.	2.208
IO-ASN 400 BT II	Armario congelación 1 puerta fondo 610 mm.	1.906
IO-ASN 800 BT II	Armario congelación 2 puertas fondo 610 mm.	2.667
	Parrilla	35
	Juego de guías	25
	Ruedas	151

Serie IO-ASGN | Armario refrigeración y congelación G N 2/1

Línea INFRICOOL

- Exterior en acero inoxidable 430
- Respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inoxidable 430
- Fondo embutido con amplio radio.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo (en Mod. BT).
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Patas en acero inox. regulables en altura hasta 200 mm.
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarche
- Desescarche por gas caliente (en Mod. BT).

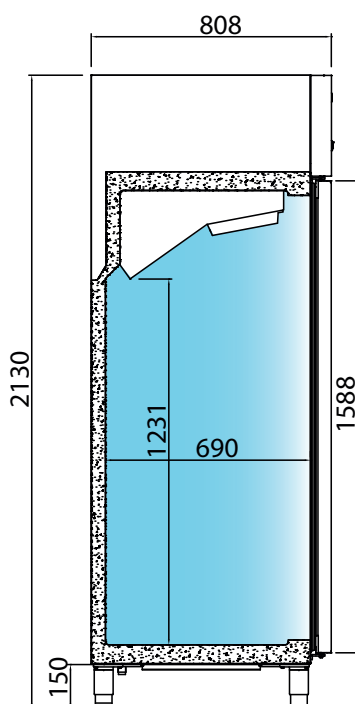

Modelos	IO-ASG 700 II	IO-ASG 1400 II	IO-ASG 700 BT II	IO-ASG 1400 BT II
LARGO (mm)	687	1385	687	1385
FONDO (mm)	800	800	800	800
ALTO (mm)	2130	2130	2130	2130
POTENCIA	400	875	985	1410
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	600	1300	600	1300
Nº PUERTAS	1	2	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	4/4	2/2	4/4
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	5/8	1 1/4
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-2° / +8°C	-2° / +8°C	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a

Armario refrigeración y congelación G N 2/1 | Serie IO-ASGN
 Línea INFRICOOL



IO-ASG 700 II



IO-ASG 1400 II

Línea
Infricool

MODELOS	ARTÍCULO	EUROS
IO-ASG 700 II	Armario refrigeración 1 puerta G N 2/1	1.687
IO-ASG 1400 II	Armario refrigeración 2 puertas G N 2/1	2.346
IO-ASG 700 BT II	Armario congelación 1 puerta G N 2/1	2.265
IO-ASG 1400 BT II	Armario congelación 2 puertas G N 2/1	3.120
	Parrilla	41
	Juego de guías	29
	Ruedas	151

