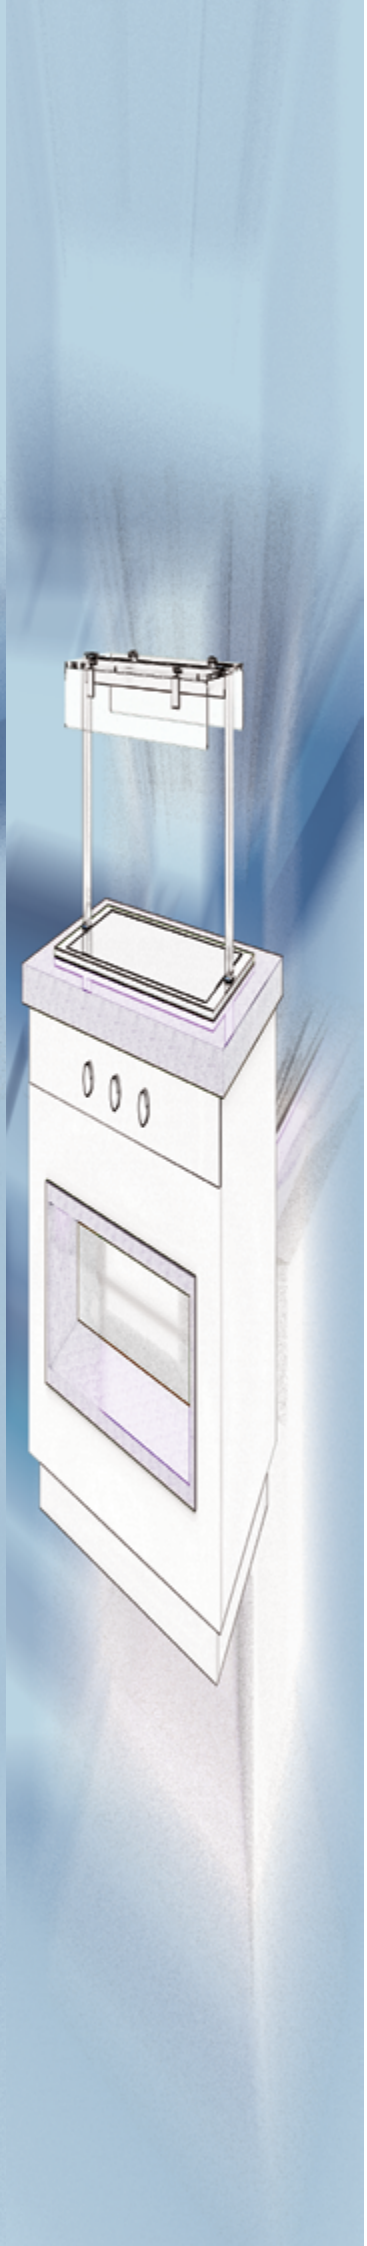

Self Service

Serie IO-SS (Self service elementos refrigerados) 3

Serie IO-SS (Self service vitrinas refrigeradas) 7

Serie IO-SS (self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles y placa fría) 9

Serie IO-SS (Self service elementos calientes) 13

Serie IO-SS (Self service elementos neutros y mesas calientes) 15

Serie IO-SS (Self service, accesorios) 19

Serie IO-SS (Self service, decoración) 21

Serie IO-MB (Mesa gastrobuffet, cuba fría, placa fría) 23

Serie IO-MB (Mesa gastrobuffet, baño maría y placa vitrocerámica) 25

Serie IO-MB (Mesa gastrobuffet, baño maría ventilado y cuba fría ventilada) 27

Serie IO-MB (Mesa gastrobuffet,vitrinas) 28


Serie IO-MB (Mesa gastrobuffet, neutra, accesorios y decoraciones) 29


Serie IO-EE (Buffet elementos encastrables, cuba fría, placa fría y helados) 33

Serie IO-EE (Buffet elementos encastrables , vitrinas) 35

Serie IO-EE (Buffet elementos encastrables , calientes) 37

Serie IO-CC (Carros calientes de distribución) 39

Decoración plastificada

RAL 2003
Naranja

RAL 1018
Amarillo

RAL 3003
Granate

RAL 5017
Azul oscuro

RAL 6018
Verde oscuro

RAL 9016
Blanco

- El self-service de INTECNO ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas
- La gama comprende elementos neutros, refrigerados y calientes, con posibilidad de ser ensamblados en función de las necesidades y del espacio disponible
- Los módulos constan de 4 largos: 750, 1125, 1500 y 2250 mm. El fondo en todos ellos es de 800 mm
- Construidos en acero inoxidable AISI 304
- Encimeras de 65 mm con bordes achaflanados
- Patas de acero inoxidable regulables en altura
- Posibilidad de colocar ruedas a todos los elementos
- Decoración en acero inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto: plastificadas en diferentes colores o en madera
- Gas refrigerante R404A
- Control digital

Decoración madera

PINO

NOGAL

WENGE

Serie IO-SS | *Self service elemento refrigerado cuba fría*

• Construido en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'scon densidad 40 kg/m³.
• Cuba refrigeración con capacidad para 3, 4 o 6 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 200 mm.
• La reserva refrigerada está dotada de guías para parrillas G N 1/1.
• Regulación zona superior y reserva refrigerada mediante control digital.
• Desescarche automático en la reserva refrigerada.
• Intervalo de temperatura en cuba fría +2ºC/+10ºC.
• Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0ºC/+6ºC.
• No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales correbandejas, zocalos ni cubetas G N.

IO-SSCFF4

IO-SSCFA3

IO- SSCFF4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

Modelos	CON RESERVA NEUTRA			CON RESERVA REFRIGERADA	
	IO-SSCFA3	IO-SSCFA4	IO-SSCFA6	IO-SSCFF4	IO-SSCFF6
LARGO (mm)	1125	1500	2250	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900
CAPACIDAD CUBETAS	3 G N 1/1	4 G N 1/1	6 G N 1/1	4 G N 1/1	6 G N 1/1
RESERVA REFRIGERADA	NO	NO	NO	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W)	286	286	577	800	1048

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSCFA3	Self service cuba fría reserva neutra 1125 mm.
IO-SSCFA4	Self service cuba fría reserva neutra 1500 mm.
IO-SSCFA6	Self service cuba fría reserva neutra 2250 mm.
IO-SSCFF4	Self service cuba fría reserva refrigerada 1500 mm.
IO-SSCFF6	Self service cuba fría reserva refrigerada 2250 mm.
	Terminal de línea (unidad)

Self service elemento refrigerado placa fría | Serie IO-SS

IO-SSPFA3

IO-SSPFF4

- Construido en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'scon densidad 40 kg/m³.
- Placa fría construida en acero inox. AISI 304 con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios
- La reserva refrigerada está dotada de guías para parrillas G N 1/1.
- Desescarche automático en la reserva refrigerada.
- Intervalo de temperatura en placa fría -4ºC/+4ºC.
- Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0ºC/+6ºC.
- No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales correbandejas, zocalos ni cubetas.

IO-SSPFF4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

Modelos	CON RESERVA NEUTRA			CON RESERVA REFRIGERADA	
	IO-SSPFA3	IO-SSPFA4	IO-SSPFA6	IO-SSPFF4	IO-SSPFF6
LARGO (mm)	1125	1500	2250	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900
CAPACIDAD CUBETAS	NO	NO	NO	NO	NO
RESERVA REFRIGERADA	NO	NO	NO	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W)	286	286	577	800	1048

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSPFA3	Self service placa fría reserva neutra 1125 mm.
IO-SSPFA4	Self service placa fría reserva neutra 1500 mm.
IO-SSPFA6	Self service placa fría reserva neutra 2250 mm.
IO-SSPFF4	Self service placa fría reserva refrigerada 1500 mm.
IO-SSPFF6	Self service placa fría reserva refrigerada 2250 mm.
	Terminal de línea (unidad)

Serie IO-SS | *Self service vitrina refrigerada cuba fría*

• Construido en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'scon densidad 40 kg/m³.
• Cuba refrigeración con capacidad para 4 o 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm. embutida con radios redondeados para facilitar la limpieza
• Puertas correderas por el lado de servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.
• Vitrina con una dotación de 6 (4 G N) o 9 (6 G N) parrillas de alambre plastificado.
• Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de pocas actividad.
• Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener la temperatura uniforme
• Los modelos SSVCF disponen de fondo aislado en acero inox. AISI 304 que permite que sea instalada como elemento independiente en cualquier elemento neutro.
• Desescarche automático.
• Intervalo de temperatura en cuba fría +2ºC/+10ºC.
• Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0ºC/+6ºC.
• Intervalo de temperatura en vitrina +4ºC/+12ºC.
• No se incluyen correbandejas, zocalos ni cubetas G N.

Estante cristal opcional

IO-SSCFFV4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

Modelos	CON RESERVA NEUTRA		CON RESERVA REFRIGERADA	
	IO-SSCFAV4	IO-SSCFAV6	IO-SSCFFV4	IO-SSCFFV6
LARGO (mm)	1500	2250	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800
ALTO (mm)	1890	1890	1890	1890
CAPACIDAD CUBETAS	4 GN 1/1	6 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1
RESERVA REFRIGERADA	NO	NO	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	1048	1425	1208	1425

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSCFAV4	Self service vitrina cuba fría reserva neutra 1500 mm.
IO-SSCFAV6	Self service vitrina cuba fría reserva neutra 2250 mm.
IO-SSCFFV4	Self service vitrina cuba fría reserva refrigerada 1500 mm.
IO-SSCFFV6	Self service vitrina cuba fría reserva refrigerada 2250 mm.
	Terminal de línea (unidad)
	Estante de cristal

Self service vitrina refrigerada placa fría | Serie IO-SS

Estante cristal opcional

IO-SSPFFV4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

- Construido en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'scon densidad 40 kg/m³.
- Placa fría construida en acero inox. AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios.
- Puertas correderas por el lado de servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.
- Vitrina con una dotación de 6 (4 G N) o 9 (6 G N) parrillas de alambre plastificado.
- Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de pocas actividad.
- Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener la temperatura uniforme
- Desescarche automático.
- El intervalo de temperatura que se alcanza en la placa fría es de -4ºC/+4ºC
- Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0ºC/+6ºC.
- Intervalo de temperatura en vitrina +4ºC/+12ºC.
- No se incluyen correbandejas, zocalos ni cubetas G N.

Modelos	CON RESERVA NEUTRA		CON RESERVA REFRIGERADA	
	IO-SSPFAV4	IO-SSPFAV6	IO-SSPFFV4	IO-SSPFFV6
LARGO (mm)	1500	2250	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800
ALTO (mm)	1890	1890	1890	1890
CAPACIDAD CUBETAS	NO	NO	NO	NO
RESERVA REFRIGERADA	NO	NO	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	1048	1425	1208	1425

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSPFAV4	Self service vitrina placa fría reserva neutra 1500 mm.
IO-SSPFAV6	Self service vitrina placa cuba fría reserva neutra 2250 mm.
IO-SSPFFV4	Self service vitrina placa fría reserva refrigerada 1500 mm.
IO-SSPFFV6	Self service vitrina placa fría reserva refrigerada 2250 mm.
	Terminal de línea (unidad)
	Estante de cristal

Serie IO-SS | *Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles*

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas correderas por el lado del servicio y abierto por el lado del cliente.
- Cortina nocturna.
- Vitrina con una dotación de 3 estantes cristal.
- Refrigeración ventilada.
- Desescarche automático.
- Intervalo de temperatura en vitrina, +4ºC/+12ºC

Tiempo servicio 2 h.

Modelos	*IO-SSVASF3*	*IO-SSVASF4*
LARGO (mm)	1112	1487
FONDO (mm)	745	745
ALTO (mm)	1212	1212
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50
POTENCIA (W)	1018	1153
POTENCIA FRIGORÍFICA	1840	1911

MODELOS	*ARTÍCULO*
IO-SSVASF3	**Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles 1112 mm**
IO-SSVASF4	**Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles 1487 mm**

Self service *vitrina refrigerada abierta 3 niveles* | Serie IO-SS

- Construido en acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC`` con densidad 40 kg/m3.
- Placa fría construida en acero inoxidable AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios.
- Puertas correderas por el lado del servicio y abierto por el lado del cliente.
- Cortina nocturna.
- Vitrina con una dotación de 3 estantes cristal.
- Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme.
- Desescarche automático.
- El intervalo de temperatuta que se alcanza
- Intervalo de temperatura en Vitrina, +4ºC/12ºC.

IO-SSPFAVA4

Tiempo servicio 2 h.

Modelos	***IO-SSPFAVA3***	***IO-SSPFAVA4***	***IO-SSPFFVA4***
LARGO (mm)	1125	1500	1500
FONDO (mm)	800	800	800
ALTO (mm)	2112	2112	2112
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W)	1226	1361	1839
POTENCIA FRIGORÍFICA	2126	2197	2959

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-SSPFAVA3	**Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles 1125 mm**
IO-SSPFAVA4	**Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles 1500 mm**
IO-SSPFFVA4	**Self service vitrina refrigerada abierta 3 niveles placa fría 1500 mm**
IO-SSKTL	**Terminal de linea**

Serie IO-SS | *Self service vitrinas refrigeradas 3 niveles*

• Construido en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC'scon densidad 40 kg/m³.
• Puertas correderas por el lado de servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.
• Vitrina con una dotación de 6 (4 G N) o 9 (6 G N) parrillas de alambre plastificado.
• Refrigeración ventilada.
• Desescarche automático.
• Intervalo de temperatura en vitrina +4ºC/+12ºC.

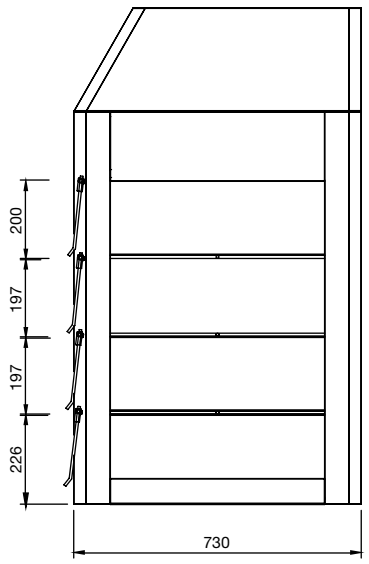

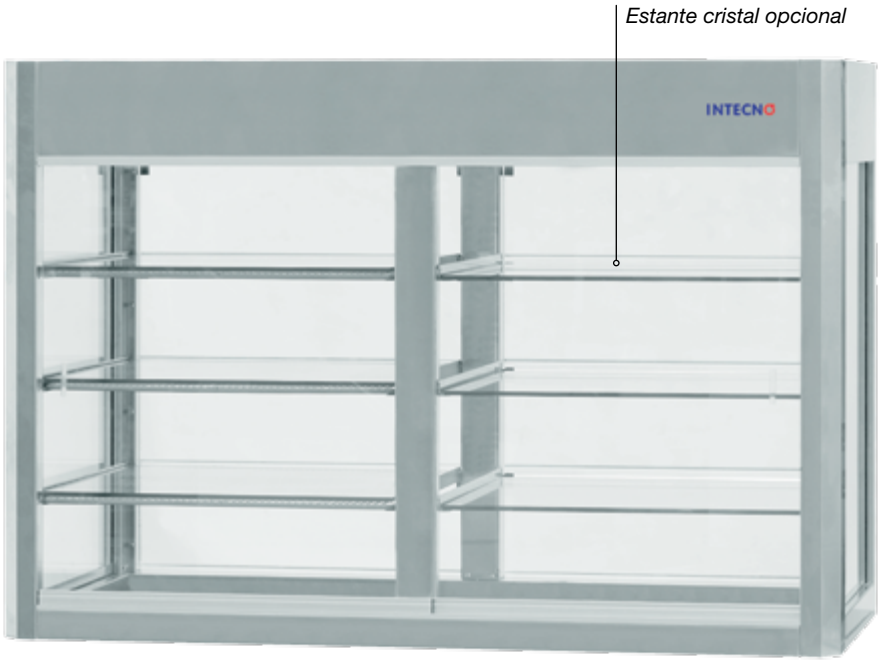

IO-SSVSFCG4

Modelos	3 NIVELES SIN FONDO		3 NIVELES CON FONDO	
	IO-SSVSFCG4	IO-SSVSFCG6	IO-SSVCFCG4	IO-SSVCFCG6
LARGO (mm)	1450	2200	1450	2200
FONDO (mm)	730	730	730	730
ALTO (mm)	1262	1262	1262	1262
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	1048	1425	1048	1425

ARTÍCULO	
IO-SSVSFCG4	Self service vitrina refrigerada sin fondo 1450 mm.
IO-SSVSFCG6	Self service vitrina refrigerada sin fondo 2200 mm.
IO-SSVCFCG4	Self service vitrina refrigerada con fondo 1450 mm.
IO-SSVCFCG6	Self service vitrina refrigerada con fondo 2200 mm.
Estante de cristal	

Self service baño maría reserva neutra | Serie IO-SS

• Construido en acero inoxidable AISI 304.
• Cuba embutida de una sola pieza con cantos redondeados para facilitar su limpieza y asegurar su higiene, con capacidad para 2, 3, 4 o 6 bandejas G N 1/1 de profundidad máxima 200 mm.
• Sistemas de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
• La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
• La reserva cuenta con puertas correderas.
• No se incluyen ni correbandejas, zócalos, ni cubetas G N.

IO-SSBMN4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados



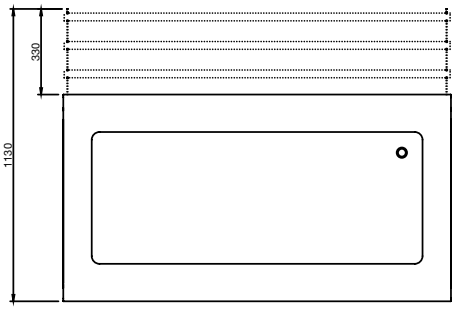

Modelos	CON RESERVA NEUTRA SIN PUERTAS				CON RESERVA NEUTRA Y PUERTAS CORREDERAS		
	IO-SSBMA2	IO-SSBMA3	IO-SSBMA4	IO-SSBMA6	IO-SSBMN3	IO-SSBMN4	IO-SSBMN6
LARGO (mm)	850	1125	1500	2250	1125	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	1000	2000	3000	4000	2000	3000	4000

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSBMA2	Self service baño maría reserva neutra sin puertas 850 mm
IO-SSBMA3	Self service baño maría reserva neutra sin puertas 1125 mm
IO-SSBMA4	Self service baño maría reserva neutra sin puertas 1500 mm
IO-SSBMA6	Self service baño maría reserva neutra sin puertas 2250 mm
IO-SSBMN3	Self service baño maría reserva neutra con puertas correderas 1125 mm
IO-SSBMN4	Self service baño maría reserva neutra con puertas correderas 1500 mm
IO-SSBMN6	Self service baño maría reserva neutra con puertas correderas 2250 mm
	Terminal de línea (unidad)

Serie IO-SS | *Self service baño maría reserva caliente y calor seco reserva neutra*

• Construido en acero inoxidable AISI 304.
• Cuba embutida de una sola pieza con cantos redondeados para facilitar su limpieza y asegurar su higiene, con capacidad para 2, 3, 4 o 6 bandejas G N 1/1 de profundidad máxima 200 mm.
• Sistemas de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
• La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
• La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
• La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura.
• La reserva cuenta con puertas correderas.
• No se incluyen ni correbandejas, zócalos, ni cubetas G N.

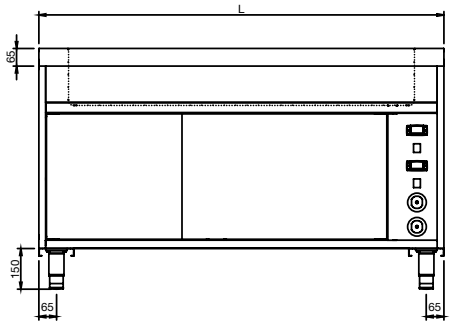

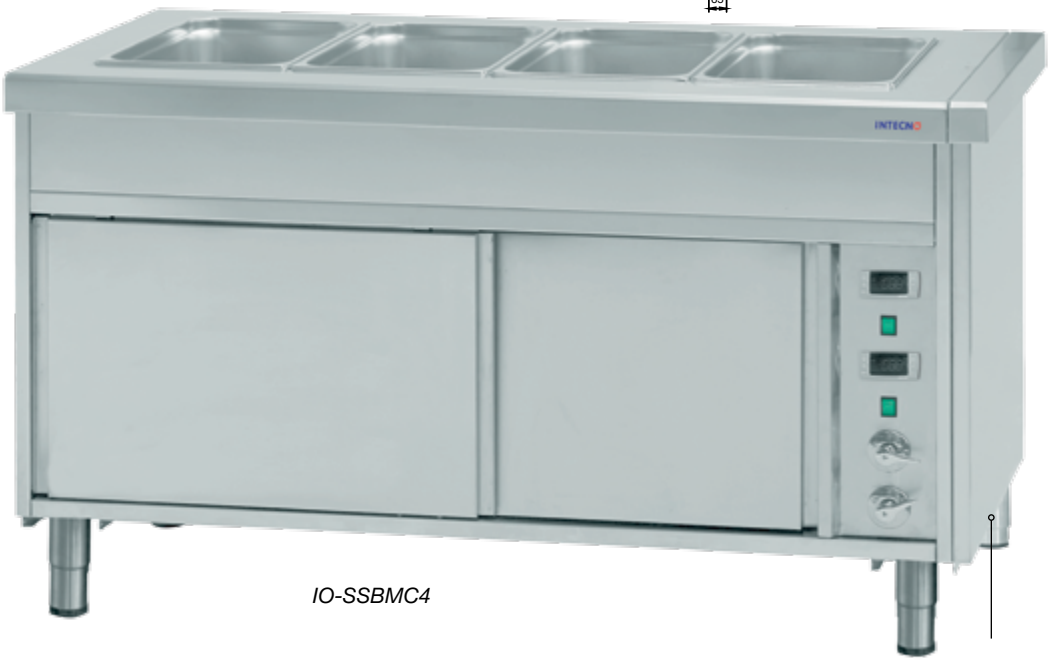

IO-SSBMC4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

Modelos	Baño maría reserva caliente			Calor seco reserva neutra	
	IO-SSBMC3	IO-SSBMC4	IO-SSBMC6	IO-SSBMV3	IO-SSBMV4
LARGO (mm)	1125	1500	2250	1125	1500
FONDO (mm)	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900
CAPACIDAD DE CUBETAS	3 G N 1/1	4 G N 1/1	6 G N 1/1	3 G N 1/1	4 G N 1/1
RESERVA CALIENTE	SI	SI	SI	NO	NO
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	400/III/50	400/III/50	230/50	400/III/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	3020	4020	5020	2040	4040

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSBMC3	Self service baño maría reserva caliente / puertas 1125 mm.
IO-SSBMC4	Self service baño maría reserva caliente / puertas 1500 mm.
IO-SSMBC6	Self service baño maría reserva caliente / puertas 2250 mm.
IO-SSBMVA3	Self service baño maría SECO, reserva neutra / puertas 1125 mm.
IO-SSBMAV4	Self service baño maría SECO, reserva neutra / puertas 1500 mm.
	Terminal de línea (unidad)

Self service elemento caliente vitrocerámica | Serie IO-SS

(Decoración inox de série)

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Vitrocerámica SCHOTT.
- La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC
- La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura.
- La reserva cuenta con puertas correderas.
- Temperatura máxima 130ºC.
- Mandos independientes para cada zona.
- Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.
- No se incluyen ni correbandejas, zócalos, ni cubetas G N.

IO-SSDP1125
(Decoración plastificada opc.)

IO-SSVCA3

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

Modelos	CON RESERVA NEUTRA SIN PUERTAS			CON RESERVA NEUTRA Y PUERTAS CORREDERAS		CON RESERVA CALIENTE Y PUERTAS CORREDERAS	
	IO-SSVCA2	IO-SSVCA3	IO-SSVCA4	IO-SSVCN3	IO-SSVCN4	IO-SSVCC3	IO-SSVCC4
LARGO (mm)	850	1125	1500	1125	1500	1125	1500
FONDO (mm)	800	800	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900
RESERVA NEUTRA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
RESERVA CALIENTE	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W)	900	1350	1800	1350	1800	2370	2820

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSVCA2	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva neutra abierta 850 mm
IO-SSVCA3	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva neutra abierta 1125 mm
IO-SSVCA4	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva neutra abierta 1500 mm
IO-SSVCN3	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva neutra puertas correderas 1125 mm
IO-SSVCN4	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva neutra puertas correderas 1500 mm
IO-SSVCC3	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva caliente 1125 mm
IO-SSVCC4	Self service mueble caliente vitrocerámica reserva caliente 1500 mm
	Terminal de línea (unidad)

Serie IO-SS | *Self service muebles neutros*

• Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
• Las mesas neutras con puertas o sin puertas correderas, disponen de estantes intermedios regulables en altura.
• No se incluyen ni correbandejas, zócalos, ni cubetas G N.

IO-SSNEA2

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

IO-SSNEN4

IO-SSNEN4 (Vista frontal)

Modelos	MUEBLE NEUTRO SIN PUERTAS				MUEBLE NEUTRO PUERTAS CORREDERAS		
	IO-SSNEA2	IO-SSNEA3	IO-SSNEA4	IO-SSNEA6	IO-SSNEN3	IO-SSNEN4	IO-SSNEN6
LARGO (mm)	750	1125	1500	2250	1125	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800	800	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900

MODELOS	
IO-SSNEA2	Self service mueble reserva neutra abierta 750 mm
IO-SSNEA3	Self service mueble reserva neutra abierta 1125 mm
IO-SSNEA4	Self service mueble reserva neutra abierta 1500 mm
IO-SSNEA6	Self service mueble reserva neutra abierta 2250 mm
IO-SSNEN3	Self service mueble reserva neutra con puertas correderas abierta 1125 mm
IO-SSNEN4	Self service mueble reserva neutra con puertas correderas abierta 1500 mm
IO-SSNEN6	Self service mueble reserva neutra con puertas correderas abierta 2250 mm
	Terminal de línea (unidad)

• Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
• Reserva caliente ventilada , con temperatura controlada con un termostato independiente con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC
• La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogenea de la temperatura.
• No se incluyen ni correbandejas, zócalos, ni cubetas G N.

IO-SSNEC4

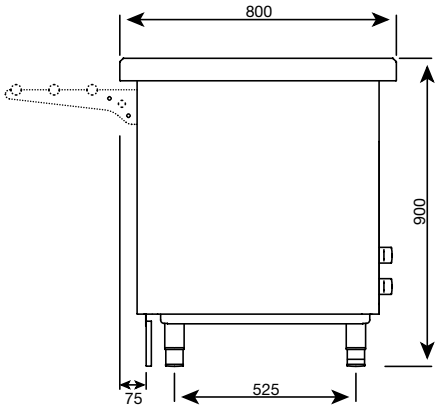

Terminal de línea de serie en mesas calientes

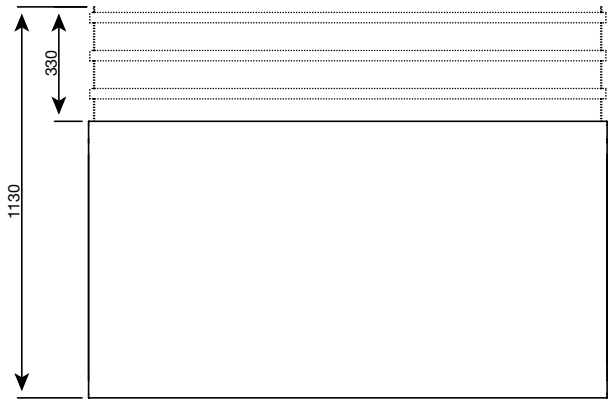

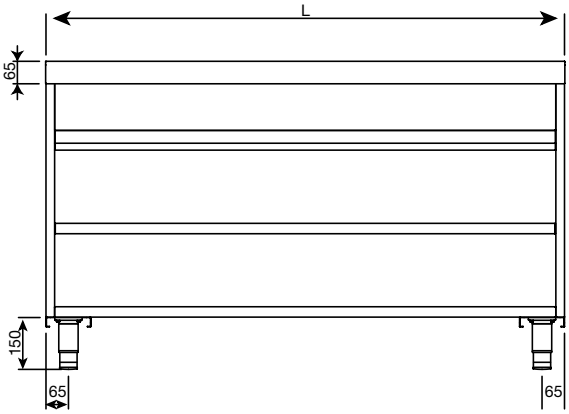

Modelos	IO-SSNEC3	IO-SSNEC4	IO-SSNEC6
LARGO (mm)	1125	1500	2250
FONDO (mm)	800	800	800
ALTO (mm)	900	900	900
RESERVA CALIENTE	SI	SI	SI
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
POTENCIA (W) (TRA. -10ºC)	1020	1020	1020

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSNEC3	Self service mesa caliente con puertas correderas 1125 mm.
IO-SSNEC4	Self service mesa caliente con puertas correderas 1500 mm.
IO-SSNEC6	Self service mesa caliente con puertas correderas 2250 mm.
	Terminal de línea (unidad)

Serie IO-SS | *Self service elementos neutros*

• Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
• Los muebles en ángulo permiten formar ángulos internos y externos de 90º y 45º.
• Adaptados para acoplar dos elementos dispuestos en ángulo manteniendo la continuidad del correbandejas.
• Muebles caja diseñados para soportar e instalar una caja registradora, dotados de un cajón de apoyo, dos modelos, mueble caja a derecha e izquierda.
• Elementos de distribución, dispensadores de bandejas cubiertos, vasos, cestas de vasos, pan, etc....

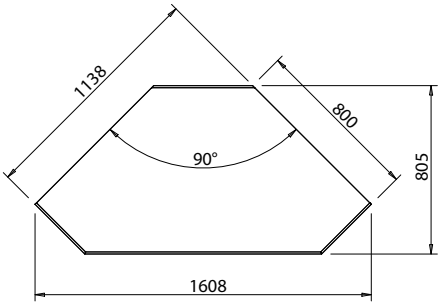

IO-SSAA90
IO- SSAC90



IO-SSAA45
IO-SSAC45

IO-SSAA90

IO-SSCI

IO-SSPN620

	IO-SSAA90	IO-SSAC90	IO-SSAA45	IO-SSAC45	IO-SSCD	IO-SSCI	IO-SSPN620	IO-SSPN
LARGO (mm)	1608	1608	888	888	1125	1125	620	620
FONDO (mm)	800	800	800	800	800	800	700	650
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	1500	450

MODELOS	ARTÍCULO
IO-SSAA90	Self service mueble caja ángulo abierto 90º 1608 mm
IO-SSAC90	Self service mueble caja ángulo cerrado 90º 1608 mm.
IO-SSAA45	Self service mueble caja ángulo abierto 45º 888 mm
IO-SSAC45	Self service mueble caja ángulo cerrado 45º 888 mm.
IO-SSCD	Self service mueble caja derecha 1125 mm
IO-SSCI	Self service mueble caja izquierda 1125 mm
IO-SSPN620	Self service mueble dispensador de cubiertos y tolva de pan 620 mm
IO-SSPN	Self service mueble panero 620 mm.

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Elementos de distribución, dispensadores de bandejas cubiertos, vasos, cestas de vasos, pan, etc....
- Dispensadores de platos de 230 a 280 mmØ (Capacidad aproximada de platos 60x2)

IO-SSDPNA2

IO-CBA12P

	IO-SSDPNA2	IO-SSDPCA2	IO-SSABA1	IO-SSABA3	IO-SSABA4	IO-SSEST620	IO-CBA12P	IO-CBA24P
LARGO (mm)	750	750	600	1125	1500	620	510	925
FONDO (mm)	800	800	160	800	800	700	633	633
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	1360	1787	1787

MODELOS	ARTÍCULO
	Self service carro dispensador de platos 750 mm.
	Self service carro dispensador de platos calientes 750 mm.
	Self service mueble neutro elemento independiente 600 mm.
	Self service mueble neutro elemento independiente 1125 mm.
	Self service mueble neutro elemento independiente 1500 mm.
	Self service carro dispensador de vasos
	Self service carro dispensador de bandejas 12 estantes
	Self service carro dispensador de bandejas 24 estantes

Serie IO-SS | *Self service accesorios*

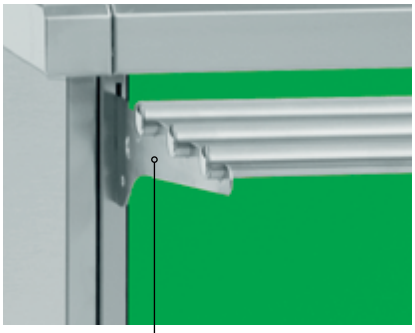

IO-SSCB1125

- Correbandejas lineales compatibles con los módulos 600, 750, 850 1125, 1500 y 2250
- Fabricado en tubo de acero inox. de 30 mm de diámetro.
- Correbandejas angular a 45º y 90º compatible con los muebles en ángulo.

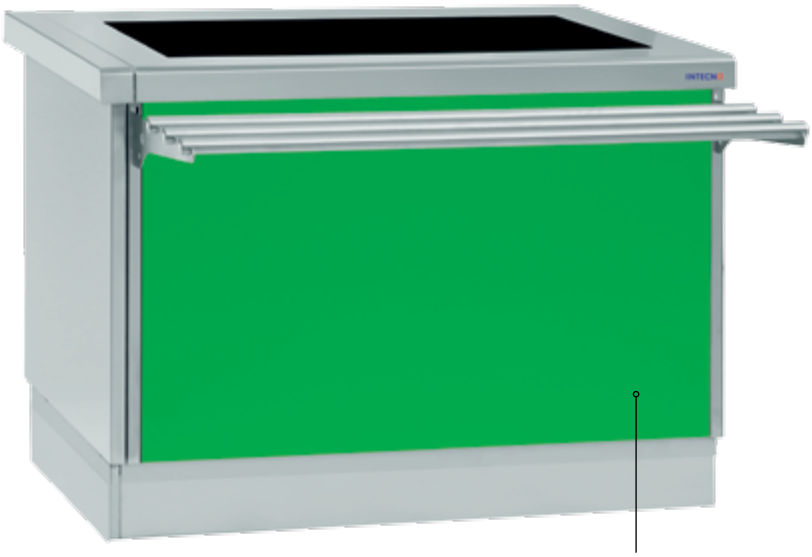

IO-SSDP1125

IO-SSKLP

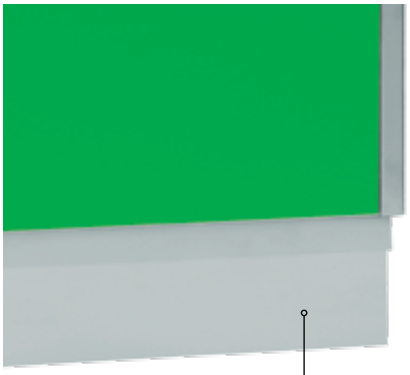

IO-SSZC1125

CORREBANDEJAS

MODELOS	*Descripción*	*Largo x fondo x altura*
IO-SSCB600	Correbandejas lineal 600 mm.	600x390x100
IO-SSCB750	Correbandejas lineal 750 mm.	750x390x100
IO-SSCB850	Correbandejas lineal 850 mm.	850x390x100
IO-SSCB1125	Correbandejas lineal 1125 mm.	1125x390x100
IO-SSCB1500	Correbandejas lineal 1500 mm.	1500x390x100
IO-SSCB2250	Correbandejas lineal 2250 mm.	2250x390x100
IO-SSCBAA90	Correbandejas angular ext. 90º	2030x390x100
IO-SSCBAA45	Correbandejas angular ext. 45º	1110x390x100
IO-SSKSLP	Soporte lateral platos	560x395x260

ZÓCALOS

MODELOS	*Descripción*	*Largo x fondo x altura*
IO-SSZC600	Zócalo módulo 600	600x130x45
IO-SSZC750	Zócalo módulo 750	750x130x45
IO-SSZC850	Zócalo módulo 850	850x130x45
IO-SSZC1125	Zócalo módulo 1125	1125x130x45
IO-SSZC1500	Zócalo módulo 1500	1500x130x45
IO-SSZC2250	Zócalo módulo 2250	2250x130x45
IO-SSZCAA90	Zócalo ángulo abierto 90º	1400x130x45
IO-SSZCAC90	Zócalo ángulo cerrado 90º	610x130x45
IO-SSZCAA45	Zócalo ángulo abierto 45º	830x130x45
IO-SSZCAC45	Zócalo ángulo cerrado 45º	345x130x45
IO-SSZCCI	Zócalo módulo caja izquierdo	1145x130x150
IO-SSZCCD	Zócalo módulo caja derecho	1145x130x150
IO-SSZCL	Zócalo lateral	645x130x150

IO-SSEC2

IO-SSVD1500

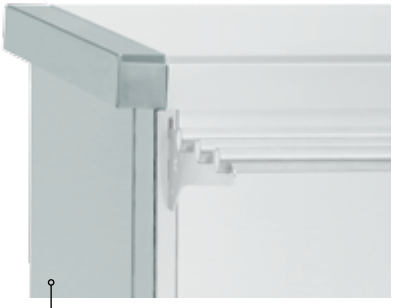

IO-SSKTL

ESTANTES DE CRISTAL

MODELOS	Descripción
IO-SSEC1	Estructura cristales 1 altura para L850/1125/1500
IO-SSEC2	Estructura cristales 2 alturas para L850/1125/1500
IO-SSEC12250	Estructura cristales 1 altura para L 2250
IO-SSEC22250	Estructura cristales 2 alturas para L 2250
IO-SSVS750	Vidrio 1 curva para módulo 750
IO-SSVS1125	Vidrio 1 curva para módulo 1125
IO-SSVS1500	Vidrio 1 curva para módulo 1500
IO-SSVS2250	Vidrio 1 curva para módulo 2250
IO-SSVD1125	Vidrio 2 curvas para módulo 1125
IO-SSVD1500	Vidrio 2 curva para módulo 1500
IO-SSVD2250	Vidrio 2 curva para módulo 2250
IO-SSVF1125	Vidrio frontal para módulo 1125
IO-SSVF1500	Vidrio frontal para módulo 1500

ESTANTES EN ACERO INOX.

MODELOS	Descripción
IO-SSEI2	Estante de acero inox. para módulo 850
IO-SSEI3	Estante de acero inox. para módulo 1125
IO-SSEI4	Estante de acero inox. para módulo 1500

ELEMENTOS ILUMINACIÓN Y PLACA LUZ INFRARROJOS

MODELOS	Descripción
IO-SSKI750	Pantalla de iluminación para módulos 750
IO-SSKI850	Pantalla de iluminación para módulos 850
IO-SSKI1125	Pantalla de iluminación para módulos 1125
IO-SSKI1500	Pantalla de iluminación para módulos 1500
IO-SSKIR750	Pantalla de infrarrojos para módulos 750
IO-SSKIR850	Pantalla de infrarrojos para módulos 850
IO-SSKIR1125	Pantalla de infrarrojos para módulos 1125
IO-SSKIR1500	Pantalla de infrarrojos para módulos 1500

TERMINAL DE LÍNEA Y RUEDAS

MODELOS	Descripción
IO-SSKR	Kit de ruedas (4 ruedas)
IO-SSKTL	Terminal de línea (Unidad)

Serie IO-SS | *Self service*
Decoración madera

Decoración inox de série

PINO

NOGAL

WENGE

DECORACIÓN MADERA

MODELOS	***Descripción***
IO-SSDM750	**Decoración madera módulo 750**
IO-SSDM850	**Decoración madera módulo 850**
IO-SSDM1125	**Decoración madera módulo 1125**
IO-SSDM1500	**Decoración madera módulo 1500**
IO-SSDM2250	**Decoración madera módulo 2250**
IO-SSDMAA90	**Decoración madera ángulo abierto 90**
IO-SSDMAA45	**Decoración madera ángulo abierto 45**
IO-SSDMAC90	**Decoración madera ángulo cerrado 90**
IO-SSDMAC45	**Decoración madera ángulo cerrado 45**
IO-SSDMKTL	**Decración madera lateral**

RAL 2003
Naranja

RAL 1018
Amarillo

RAL 3003
Granate

RAL 5017
Azul oscuro

RAL 6018
Verde oscuro

RAL 9016
Blanco

DECORACIÓN PLASTIFICADA

MODELOS	***Descripción***	***EUROS***
IO-SSDP750	**Decoración plastificada módulo 750**	**Sin incremento**
IO-SSDP850	**Decoración plastificada módulo 850**	**Sin incremento**
IO-SSDP1125	**Decoración plastificada módulo 1125**	**Sin incremento**
IO-SSDP1500	**Decoración plastificada módulo 1500**	**Sin incremento**
IO-SSDP2250	**Decoración plastificada módulo 2250**	**Sin incremento**
IO-SSDPAA90	**Decoración plastificada ángulo abierto 90**	**Sin incremento**
IO-SSDPAA45	**Decoración plastificada ángulo abierto 45**	**Sin incremento**
IO-SSDPAC90	**Decoración plastificada ángulo cerrado 90**	**Sin incremento**
IO-SSDPAC45	**Decoración plastificada ángulo cerrado 45**	**Sin incremento**
IO-SSDPKTL	**Decración plastificada lateral**	**Sin incremento**

Serie IO-MB | *Mesa gastrobuffet cuba fría*

- Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Cuba refrigerada con capacidad para 2,3 ,4 o 5 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 200 mm.
- Cuba de helado con capacidad para 4 bandejas 5 L. profundidad máxima 150 mm.
- Regulación zona superior mediante control digital.
- Encimeras y estante para platos en COMPAC.
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.
- Intervalo de temperatura en cuba fría +2°C/+10°C
- Intervalo de temperatura en cuba helados -12ºC/-18ºC

Iluminación LED

IO-MB 80 CF4

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

Modelos	***IO-MB 80 CF 2***	***IO-MB 80 CF 3***	***IO-MB 80 CF 4***	***IO-MB 80 CF 5***	***IO-MB 100 CF 2***	***IO-MB 100 CF 3***	***IO-MB 100 CF 4***	***IO-MB 100 CF 5***	***IO-MB 80 CH 4***	***IO-MB 100 CH 4***
LARGO (mm)	1100	1400	1700	2025	1100	1400	1700	2025	1100	1100
FONDO (mm)	830	830	830	830	1000	1000	1000	1000	830	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CAP. CUBETAS GN 1/1	2	3	4	5	2	3	4	5	4	4
ESTANTE PLATOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	286	286	286	579	286	286	286	579	800	800

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-MB 80 CF 2	**Mesa gastro buffet cuba fría 1100x830**
IO-MB 80 CF 3	**Mesa gastro buffet cuba fría 1400x830**
IO-MB 80 CF 4	**Mesa gastro buffet cuba fría 1700x830**
IO-MB 80 CF 5	**Mesa gastro buffet cuba fría 2025x830**
IO-MB 100 CF 2	**Mesa gastro buffet cuba fría 1100x1000**
IO-MB 100 CF 3	**Mesa gastro buffet cuba fría 1400x1000**
IO-MB 100 CF 4	**Mesa gastro buffet cuba fría 1700x1000**
IO-MB 100 CF 5	**Mesa gastro buffet cuba fría 2025x1000**
IO-MB 80 CH 4	**Mesa gastro buffet cuba para helados 1100x830**
IO-MB 100 CH 4	**Mesa gastro buffet cuba para helados 1100x1000**

Mesa gastro buffet placa fría | Serie IO-MB

- Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Placa fría realizada sobre la propia encimera de compac.
- Regulación zona superior mediante control digital.
- Encimeras y estante para platos en COMPAC.
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.
- Intervalo de temperatura en placa fría -4°C/+4°C

IO-MB 100 PF4

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

Modelos	***IO-MB 80 PF 3***	***IO-MB 80 PF 4***	***IO-MB 80 PF 5***	***IO-MB 100 PF 3***	***IO-MB 100 PF 4***	***IO-MB 100 PF 5***
LARGO (mm)	1400	1700	2025	1400	1700	2025
FONDO (mm)	830	830	830	1000	1000	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900
ESTANTE PLATOS	1	1	1	1	1	1
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	577	800	800	577	800	800

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-MB 80 PF 3	**Mesa gastro buffet placa fría 1400x830**
IO-MB 80 PF 4	**Mesa gastro buffet placa fría 1700x830**
IO-MB 80 PF 5	**Mesa gastro buffet placa fría 2025x830**
IO-MB 100 PF 3	**Mesa gastro buffet placa fría 1400x1000**
IO-MB 100 PF 4	**Mesa gastro buffet placa fría 1700x1000**
IO-MB 100 PF 5	**Mesa gastro buffet placa fría 2250x1000**

Serie IO-MB | *Mesa gastrobuffet baño maría*

• Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
• Cuba embutida de una sola pieza con cantos redondeados para facilitar su limpieza y asegurar su higiene, con capacidad para 2, 3, 4 o 5 bandejas G N 1/1 de profundidad máxima 200 mm.
• Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
• La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30° a 90°C.
• Encimeras y estante para platos en COMPAC.
•Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
• Patas regulables en altura.
• Juego de ruedas en todos los modelos.

Iluminación LED

IO-MB 80 BM3

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

Modelos	***IO-MB 80 BM 2***	***IO-MB 80 BM 3***	***IO-MB 80 BM 4***	***IO-MB 80 BM 5***	***IO-MB 100 BM 2***	***IO-MB 100 BM 3***	***IO-MB 100 BM 4***	***IO-MB 100 BM 5***
LARGO (mm)	1100	1400	1700	2025	1100	1400	1700	2025
FONDO (mm)	830	830	830	830	1000	1000	1000	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900
CAP. CUBETAS G N 1/1	2	3	4	5	2	3	4	5
ESTANTE PLATOS	2	2	2	2	2	2	2	2
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT.ENCIA (W)	1000	2000	3000	4000	1000	2000	3000	4000

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-MB 80 BM 2	**Mesa gastro buffet baño maría 1100x830**
IO-MB 80 BM 3	**Mesa gastro buffet baño maría 1400x830**
IO-MB 80 BM 4	**Mesa gastro buffet baño maría 1700x830**
IO-MB 80 BM 5	**Mesa gastro buffet baño maría 2025x830**
IO-MB 100 BM 2	**Mesa gastro buffet baño maría 1100x1000**
IO-MB 100 BM 3	**Mesa gastro buffet baño maría 1400x1000**
IO-MB 100 BM 4	**Mesa gastro buffet baño maría 1700x1000**
IO-MB 100 BM 5	**Mesa gastro buffet baño maría 2025x1000**

Mesa gastro buffet vitrocerámica | Serie IO-MB

- Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Vitrocreámica SCHOTT.
- Temperatura máxima 130°C.
- Mandos independientes para cada zona.
- Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.
- Encimeras y estante para platos en COMPAC.
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.

Iluminación LED

IO-MB 100 VC3

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

Modelos	*IO-MB 80 VC 3*	*IO-MB 80 VC 4*	*IO-MB 100 VC 3*	*IO-MB 100 VC 4*
LARGO (mm)	1400	1700	1400	1700
FONDO (mm)	830	830	1000	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900
ESTANTE PLATOS	2	2	2	2
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POT.ENCIA(W)	1350	1800	1350	1800

MODELOS	*ARTÍCULO*
IO-MB 80 VC 3	Mesa gastro buffet vitrocerámica 1400x830
IO-MB 80 VC 4	Mesa gastro buffet vitrocerámica1700x830
IO-MB 100 VC 3	Mesa gastro buffet vitrocerámica 1400x1000
IO-MB 100 VC 4	Mesa gastro buffet vitrocerámica 1700x1000

Serie IO-MB | *Mesa gastrobuffet baño maría y cuba fría ventilados*

- Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas G N 1/1 de profundidad máxima 200 mm (BMV y 150 mm (CFV).
- Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30° a 90°C.
- Encimeras y estante para platos en COMPAC.
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.
- Intervalo de temperatura en cuba fría +2°C/+10°C

IO-MB 100 CFV3

IO-MB 100 BMV4

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

Modelos	BAÑO MARÍA VENTILADO				CUBA FRÍA VENTILADA			
	IO-MB 80 BMV 3	IO-MB 80 BMV 4	IO-MB 100 BMV 3	IO-MB 100 BMV 4	IO-MB 80 CFV 3	IO-MB 80 CFV 4	IO-MB 100 CFV 3	IO-MB 100 CFV 4
LARGO (mm)	1400	1700	1400	1700	1400	1700	1400	1700
FONDO (mm)	830	830	1000	1000	830	830	1000	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900
CAP. CUBETAS GN 1/1	3	4	3	4	3	4	3	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	1020	2020	1020	2020	577	800	577	800

MODELOS	ARTÍCULO
IO-MB 80 BMV 3	Mesa gastro buffet baño maría ventilado 1400x830
IO-MB 80 BMV 4	Mesa gastro buffet baño maría ventilado 1700x830
IO-MB 100 BMV 3	Mesa gastro buffet baño maría ventilado 1400x1000
IO-MB 100 BMV 4	Mesa gastro buffet baño maría ventilado 1700x1000
IO-MB 80 CFV 3	Mesa gastro buffet cuba fría ventilada 1400x830
IO-MB 80 CFV 4	Mesa gastro buffet cuba fría ventilada 1700x830
IO-MB 100 CFV 3	Mesa gastro buffet cuba fría ventilada 1400x1000
IO-MB 100 CFV 4	Mesa gastro buffet cuba fría ventilada 1700x1000

Mesa gastro buffet vitrinas | Serie IO-MB

- Elementos refrigerados para la conservación de productos fríos o bebidas.
- Construido en acero AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's con densidad 40 kg/m³.
- Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.
- Vitrina con una dotación de 3 estantes.
- Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.
- Regulación mediante control digital.
- Desescarche automático.
- Gas refrigerante R404a
- Intervalo de temperatura en vitrina +4°/12°C.
- Encimeras y estante para platos en COMPAC.
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.

Encimera de serie blanco nata. Por cambio de encimera incremento P.V.P.(Consultar). Se incluyen soportes superiores y cristales.

IO-MB 100 VMC3

Modelos	VITRINA MURAL CON CORTINA				VITRINA MURAL CRISTAL ABATIBLE			
	IO-MB 80 VMC 3	IO-MB 80 VMC 4	IO-MB 100 VMC 3	IO-MB 100 VMC 4	IO-MB 80 VAV 3	IO-MB 80 VAV 4	IO-MB 100 VAV 3	IO-MB 100 VAV 4
LARGO (mm)	1400	1700	1400	1700	1400	1700	1400	1700
FONDO (mm)	830	830	1000	1000	830	830	1000	1000
ALTO (mm)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
CAP. CUBETAS G N 1/1	3	4	3	4	3	4	3	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	1285	1840	1285	1840	1048	1285	1048	1285

MODELOS	ARTÍCULO
IO-MB 80 VMC 3	Mesa gastro buffet baño vitrina mural con cortina 1400x830
IO-MB 80 VMC 4	Mesa gastro buffet baño vitrina mural con cortina 1700x830
IO-MB 100 VMC 3	Mesa gastro buffet baño vitrina mural con cortina 1400x1000
IO-MB 100 VMC 4	Mesa gastro buffet baño vitrina mural con cortina 1700x1000
IO-MB 80 VAV 3	Mesa gastro buffet vitrina mural vidrio delantero 1400x830
IO-MB 80 VAV 4	Mesa gastro buffet vitrina mural vidrio delantero 1700x830
IO-MB 100 VAV 3	Mesa gastro buffet vitrina mural vidrio delantero 1400x1000
IO-MB 100 VAV 4	Mesa gastro buffet vitrina mural vidrio delantero 1700x1000

Serie IO-MB | *Mesa gastrobuffet neutra*

- Encimeras y estantes para platos COMPAC
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
- Patas regulables.
- Juego de ruedas en todos los modelos.
- Iluminación LED en estante para platos.

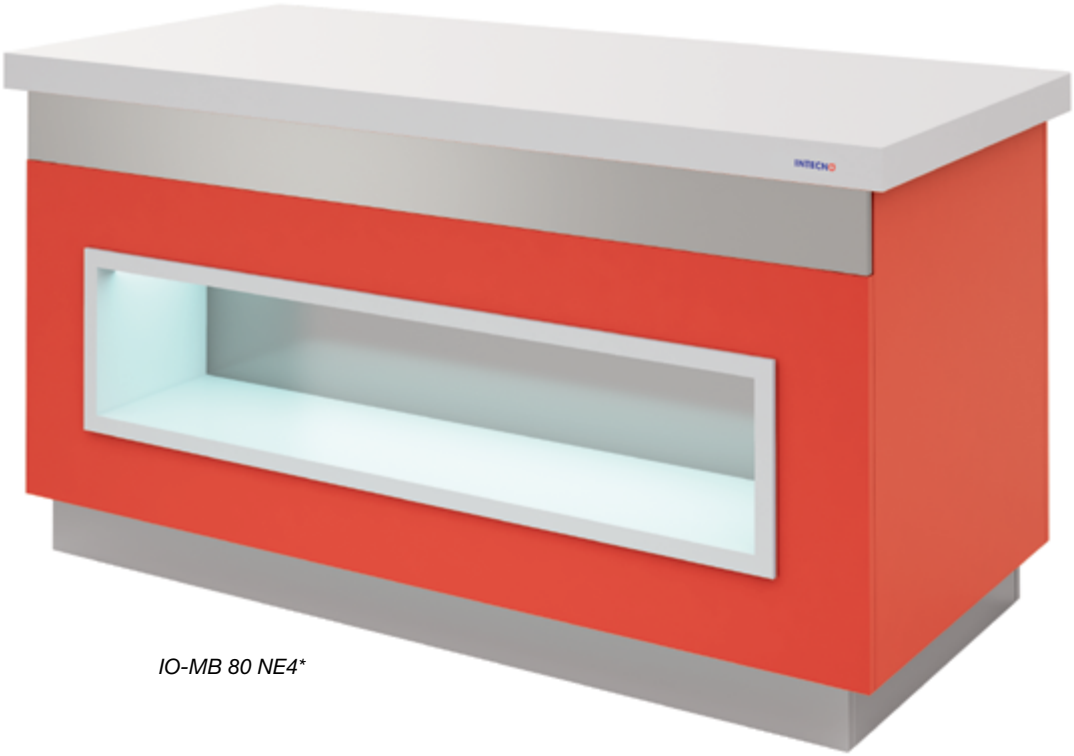

*IO-MB 80 NE4**

** Encimera de serie blanco nata.*
Por cambio de encimera incrementod e PVP (consultar)

Modelos	***IO-MB 80 NE 2***	***IO-MB 80 NE 3***	***IO-MB 80 NE 4***	***IO-MB 80 NE 5***	***IO-MB 100 NE 2***	***IO-MB 100 NE 3***	***IO-MB 100 NE 4***	***IO-MB 100 NE 5***
LARGO (mm)	1100	1400	1700	2025	1100	1400	1700	2025
FONDO (mm)	830	830	830	830	1000	1000	1000	1000
ALTO (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-MB 80 NE 2	**Mesa gastro buffet neutra 1100x830**
IO-MB 80 NE 3	**Mesa gastro buffet neutra 1400x830**
IO-MB 80 NE 4	**Mesa gastro buffet neutra 1700x830**
IO-MB 80 NE 5	**Mesa gastro buffet neutra 2025x830**
IO-MB 100 NE 2	**Mesa gastro buffet neutra 1100x1000**
IO-MB 100 NE 3	**Mesa gastro buffet neutra 1400x1000**
IO-MB 100 NE 4	**Mesa gastro buffet neutra 1700x1000**
IO-MB 100 NE 5	**Mesa gastro buffet neutra 2025x1000**

MODELOS	ARTÍCULO	
	IO-EEE C1	Estructura cristales 1 altura
	IO-EEE C2	Estructura cristales 2 alturas
	*IO-EEVS 750*	Conjunto vidrio 750
	IO-EEVS 1125	Conjunto vidrio 1125
	IO-EEVS 1500	Conjunto vidrio 1500
	IO-EEVS 2250	Conjunto vidrio 2250
	*IO-EEVE 750*	Estante vidrio 750
	IO-EEVE 1125	Estante vidrio 1125
	IO-EEVE 1500	Estante vidrio 1500
	IO-EEVE 2250	Estante vidrio 2250
	*IO-EEVF 750*	Vidrio frontal 750
	IO-EEVF 1125	Vidrio frontal 1125
	IO-EEVF 1500	Vidrio frontal 1500
	IO-EEVF 2250	Vidrio frontal 2250
	*IO-EEPN 750*	Cubertero/panera
	*IO-EEKI 750*	Pantalla iluminación para módulo 750
	IO-EEKI 1125	Pantalla iluminación para módulo 1125
	IO-EEKI 1500	Pantalla iluminación para módulo 1500
	IO-EEKI 2250	Pantalla iluminación para módulo 2250
	*IO-EEKIR 750*	Pantalla infrarrojos para módulo 750
	IO-EEKIR 1125	Pantalla infrarrojos para módulo 1125
	IO-EEKIR 1500	Pantalla infrarrojos para módulo 1500
	IO-EEKIR 2250	Pantalla infrarrojos para módulo 2250
	*IO-EEEST 750*	Porta-vasos

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Serie IO-MB | *Mesas gastrobuffet encimeras COMPAC*

Orange *Passion* *Apple* *Coco* *Fucsia* *Nero* *Nata Standard*

MODELOS	ARTÍCULO
Fondo 830	Incremento precio cambio encimeras COMPAC
IO-MB 80 2GN	Largo 1100 mm
IO-MB 80 3GN	Largo 1400 mm
IO-MB 80 4GN	Largo 1700 mm
IO-MB 80 5GN	Largo 2025 mm
Fondo 1000	Incremento precio cambio encimeras COMPAC
IO-MB 100 2GN	Largo 1100 mm
IO-MB 100 3GN	Largo 1400 mm
IO-MB 100 4GN	Largo 1700 mm
IO-MB 100 5GN	Largo 2025 mm
	Incremento precio estante para platos COMPAC
IO-MB 100 2GN EST	Largo 1100 mm
IO-MB 100 3GN EST	Largo 1400 mm
IO-MB 100 4GN EST	Largo 1700 mm
IO-MB 100 5GN EST	Largo 2025 mm

LISOS (Decoración sin incremento)

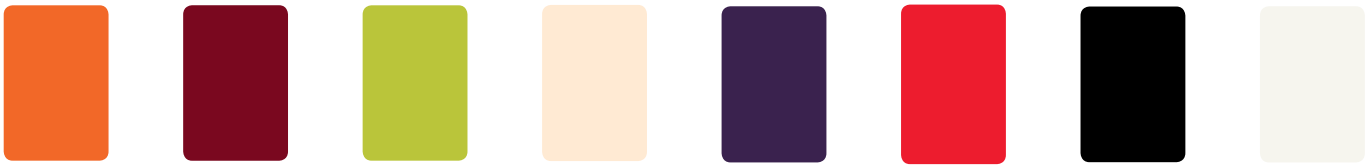

Luxe naranja | *Luxe burdeos* | *Luxe pistacho* | *Luxe magnolia* | *Luxe berenjena* | *Luxe rojo* | *Luxe negro* | *Luxe blanco*

VETEADOS (Decoración sin incremento)

Cuzco cobre STANDARD | *Onda magnolia* | *Textil plata*

Frontales sin incremento

Serie IO-EE | *Buffet elementos encastrables, cuba fría*

- Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.
- Construido en acero inox AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC´S con densidad 40 kg/m³
- Cuba refrigerada con capacidad para 2,3 ,4 o 5 bandejas G N 1/1 de profundidad máxima 200 mm (CF y 150 mm (CFV).
- Regulación mediante control digital.
- Desescarche automático en modelo ventilado.
- Gas refrigerante R404a
- Intervalo de temperatura en Cuba fria +2ºC/10ºC

IO-EE CF4

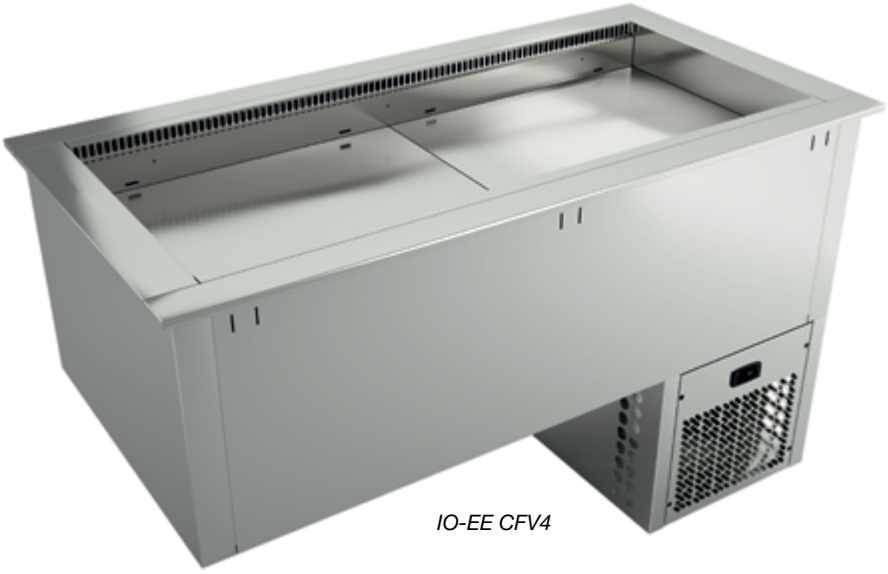

IO-EE CFV4

Modelos	CUBA FRÍA				CUBA FRÍA VENTILADA		
	IO-EE CF2	IO-EE CF3	IO-EE CF4	IO-EE CF5	IO-EE CFV3	IO-EE CFV4	IO-EE CFV5
LARGO (mm)	815	1135	1455	1775	1155	1475	1804
FONDO (mm)	650	650	650	650	745	745	745
ALTO (mm)	645	645	645	645	865	865	865
CAP. CUBETAS GN 1/1	2	3	4	5	3	4	5
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	286	286	286	577	577	800	968
DIM. DE ENCASTRE	780x615	1100x615	1420x615	1740x615	1100x690	1420x690	1750x690

MODELOS	ARTÍCULO
IO-EE CF2	Buffet elemento encastrable cuba fría 815 mm
IO-EE CF3	Buffet elemento encastrable cuba fría 1135 mm
IO-EE CF4	Buffet elemento encastrable cuba fría 1455 mm
IO-EE CF5	Buffet elemento encastrable cuba fría 1775 mm
IO-EE CFV3	Buffet elemento encastrable cuba fría ventilada 1155 mm
IO-EE CFV4	Buffet elemento encastrable cuba fría ventilada 1475 mm
IO-EECFV5	Buffet elemento encastrable cuba fría ventilada 1840 mm

Buffet elementos encastrables placa fría y cuba helados | Serie IO-EE

- Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.
- Construido en acero inox AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC´S con densidad 40 kg/m³
- Cuba de helados con capacidad para 4 bandejas con profundidad máxima de 150 mm.
- Regulación mediante control digital.
- Desescarche automático en modelo ventilado.
- Gas refrigerante R404a
- Intervalo de temperatura en Placa fria -4ºC/+4ºC
- Intervalo de temperatura en Cuba helados -12ºC/-18ºC

IO-EE PF3

Modelos	*PLACA FRÍA*			*CUBA HELADOS*
	IO-EE PF3	***IO-EE PF4***		***IO-EE CH3***
LARGO (mm)	1135	1455	1755	815
FONDO (mm)	650	650	650	530
ALTO (mm)	490	490	490	595
CAP. CUBETAS GN 1/1	NO	NO	NO	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	286	286	577	258
DIM. DE ENCASTRE	1100x615	1420x615	1740x615	780x495

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-EE PF3	**Buffet elemento encastrable placa fría 1135 mm**
IO-EE PF4	**Buffet elemento encastrable placa fría 1455 mm**
IO-EE PF5	**Buffet elemento encastrable placa fría 1755 mm**
IO-EE CH	**Buffet elemento encastrable cuba para helados 815 mm**

Serie IO-EE | *Buffet elementos encastrables vitrina mural con cortina*

- Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.
- Construido en acero inox AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC´S con densidad 40 kg/m³
- Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.
- Vitrina con una dotación de 3 estantes.
- Cortina nocturna para ahorro energético
- Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.
- Regulación mediante control digital.
- Desescarche automático.
- Gas refrigerante R404 a
- Intervalo de temperatura en Vitrina +4ºC/12ºC

IO-EE VMC3

Modelos	IO-EE VMC3	IO-EE VMC4
LARGO (mm)	1135	1455
FONDO (mm)	765	765
ALTO (mm)	1634	1634
CAP. CUBETAS GN 1/1	3	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	1285	1840
DIM. DE ENCASTRE	1100x690	1420x690

MODELOS	ARTÍCULO
IO-EEV MC3	Buffet elemento encastrable vitrina mural con cortina 1135 mm
IO-EEV MC4	Buffet elemento encastrable vitrina mural con cortina 1455 mm

No se incluyen soportes superiore, cristales, ni cubetas G N

Buffet elementos encastrables vitrina mural abatible | Serie IO-EE

- Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.
- Construido en acero inox AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC´S con densidad 40 kg/m³
- Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.
- Vitrina con una dotación de 3 estantes.
- Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.
- Regulación mediante control digital.
- Desescarche automático.
- Gas refrigerante R404 a
- Intervalo de temperatura en Vitrina +4ºC/12ºC

Modelos	IO-EE VAV3	IO-EE VAV4
LARGO (mm)	1135	1455
FONDO (mm)	765	765
ALTO (mm)	1634	1634
CAP. CUBETAS GN 1/1	3	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	1048	1285
DIM. DE ENCASTRE	1100x690	1420x690

MODELOS	ARTÍCULO
IO-EEV AV3	Buffet elemento encastrable vitrina mural con cristal abatible 1135 mm
IO-EEV AV4	Buffet elemento encastrable vitrina mural con cristal abatible 1465 mm

No se incluyen soportes superiore, cristales, ni cubetas GN

Serie IO-EE | *Buffet elementos encastrables calientes baño maría*

• Elementos calientes que permiten mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
• Construido en acero inox AISI 304.
• Cuba con capacidad para 2,3 ,4 o 5 bandejas G N 1/1 con profundidad máxima de 200 mm.
• Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
• La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.

*IO-EE BM4**

*IO-EE BMV4**

Modelos	*BAÑO MARÍA*				*BAÑO MARÍA VENTILADO*	
	IO-EE BM2	***IO-EE BM3***	***IO-EE BM4***	***IO-EE BM5***	***IO-EE BMV3***	***IO-EE BMV$***
LARGO (mm)	815	1135	1455	1775	1135	1455
FONDO (mm)	650	650	650	650	650	650
ALTO (mm)	380	380	380	380	460	460
CAP. CUBETAS GN 1/1	2	3	4	5	3	4
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	1000	2000	3000	4000	1020	2020
DIM. DE ENCASTRE	780x615	1100x615	1420x615	1740x615	1100x615	1420x615

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-EE BM2	**Buffet elemento encastrable baño maría 615 mm**
IO-EE BM3	**Buffet elemento encastrable baño maría 1135 mm**
IO-EE BM4	**Buffet elemento encastrable baño maría 1455 mm**
IO-EE BM5	**Buffet elemento encastrable baño maría 1775 mm**
IO-EE BMV3	**Buffet elemento encastrable baño maría ventilado 1135 mm**
IO-EE BMV4	**Buffet elemento encastrable baño maría ventilado 1455 mm**

No se incluyen soportes superiore, cristales, ni cubetas G N

Buffet elementos encastrables calientes placa vitrocerámica | Serie IO-EE

- Elementos calientes que permiten mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Vitrocerámica SCHOTT.
- Temperatura máxima de 130ºC.
- Mandos independientes para cada zona.
- Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

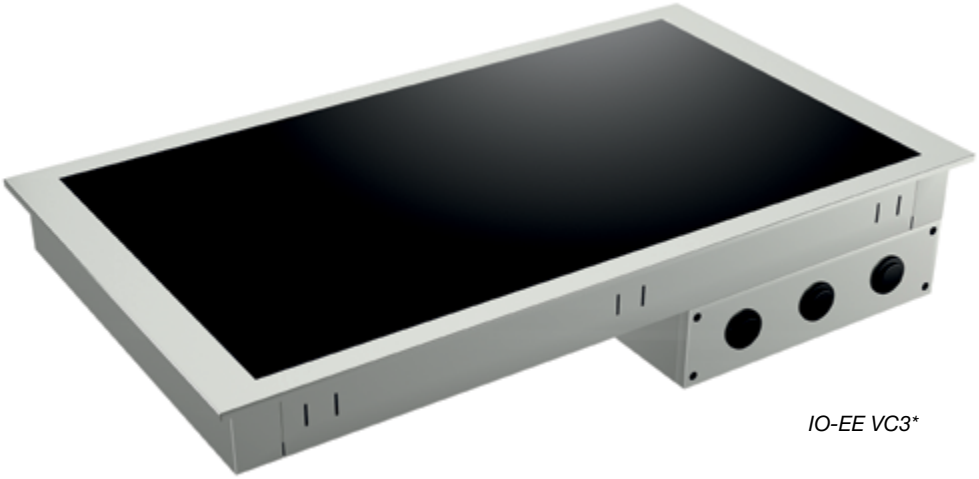

*IO-EE VC3**

Modelos	***IO-EE VC2***	***IO-EE VC3***	***IO-EE VC4***
LARGO (mm)	815	1135	1455
FONDO (mm)	650	650	650
ALTO (mm)	225	225	225
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
POT. FRIGO.(W)	900	1350	1800
DIM. DE ENCASTRE	780x615	1100x615	1420x615

MODELOS	***ARTÍCULO***
IO-EE VC2	**Buffet elemento encastrable placa vitrocerámica 815 mm**
IO-EE VC3	**Buffet elemento encastrable placa vitrocerámica 1135 mm**
IO-EE VC4	**Buffet elemento encastrable placa vitrocerámica 1455 mm**

No se incluyen soportes superiore, cristales, ni cubetas GN

Serie IO-CC | *Carros calientes de distribución*

Los carros calientes de INTECNO son el complemento ideal para el mantenimiento y distribución en caliente a una temperatura ideal de comidas preparadas, permitiendo que los productos cocinados mantengan todas sus propiedades y sabores.

Disponen de una aportación de humedad que permite que los alimentos mantengan su jugosidad.

El aislamiento térmico en fibra de vidrio da una extrema resistencia a la deformación causada por el calor y proporciona una conservación a una temperatura óptima y consecuentemente un ahorro de energía.

- Exterior e interior en acero inox AISI 304, acabado satinado con doble pared aislada
- Aislamiento térmico de la cámara con fibra de vidrio
- Puerta en acero inox con burlete en silicona, bisagra de giro 180º, cierre con tirador y llave
- Estructura de guías en acero inox en forma de "U" con sistema antivuelco, completamente extraíbles para facilitar su limpieza y compatibles con recipientes o parrillas G N
- Distancia entre niveles 60 mm
- Cajón calefactor extraíble con sistema de resistencias ventiladas y generador de humedad
- Ruedas de diámetro 125 mm insonorizadas, dos con freno
- Parachoques de material y asa para facilitar su transporte
- Cable de conexión extensible monofásico con toma de tierra
- Termostato eléctrico, con visor de temperatura y regulable de 0ºC a 100ºC

Cajón calefactor extraible para facilitar mantenimiento y limpieza.

Modelos	***IO-CCD 1021***	***IO-CCD 2021***
LARGO	750	750
FONDO	810	810
ALTO	1122	1720
POTENCIA (KW)	2000	3500
TENSIÓN/SFREC. (V/HR)	220/50	220/50
Nº PUERTAS	1	1
Nº BANDEJAS GN	10 G N 2/1 20 G N 1/1	20 G N 2/1 40 G N 1/1
SEP. ENTRE BANDEJAS (mm)	60	60
CAP. PLATOS (DIAMETRO 26)	40	80
TEMP. DE TRABAJO (ºC)	0ºC a 100ºC	0ºC a 100ºC
CONTROL	Digital	Digital

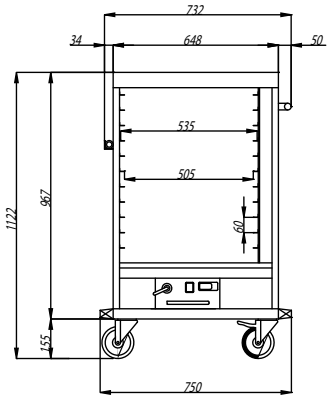

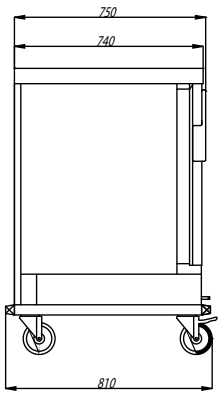

IO-CCD 1021

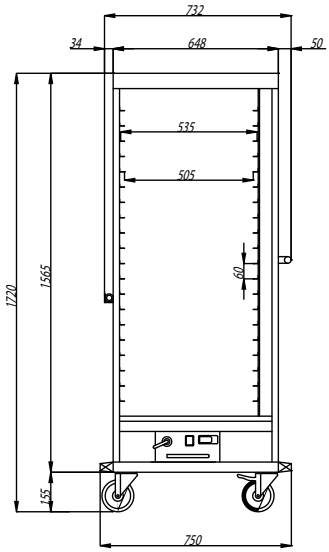

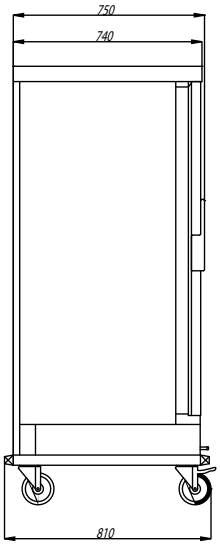

IO-CCD 2021

MODELOS	ARTÍCULO
IO-CCD 1021	Carro caliente de distribución 10 G N 2/1 o 20 G N 1/1
IO-CCD 2021	Carro caliente de distribución 20 G N 2/1 o 40 G N 1/1
Opcional	Parrilla G N 1/1 acero inoxidable
Opcional	Parrilla G N 2/1 acero inoxidable

Serie IO-CC | *Carros calientes de distribución*

Los carros calientes de INTECNO son el complemento ideal para el mantenimiento y distribución en caliente a una temperatura ideal de comidas preparadas, permitiendo que los productos cocinados mantengan todas sus propiedades y sabores.

Disponen de una aportación de humedad que permite que los alimentos mantengan su jugosidad.

El aislamiento térmico en fibra de vidrio da una extrema resistencia a la deformación causada por el calor y proporciona una conservación a una temperatura óptima y consecuentemente un ahorro de energía.

• Exterior e interior en acero inox AISI 304, acabado satinado con doble pared aislada
• Aislamiento térmico de la cámara con fibra de vidrio
• Puerta en acero inox con burlete en silicona, bisagra de giro 180º, cierre con tirador y llave
• Estructura de guías en acero inox en forma de "U" con sistema antivuelco, completamente extraíbles para facilitar su limpieza y compatibles con recipientes o parrillas G N
• Distancia entre niveles 60 mm
• Cajón calefactor extraíble con sistema de resistencias ventiladas y generador de humedad
• Ruedas de diámetro 125 mm insonorizadas, dos con freno
• Parachoques de material y asa para facilitar su transporte
• Cable de conexión extensible monofásico con toma de tierra
• Termostato eléctrico, con visor de temperatura y regulable de 0ºC a 100ºC

Parrilla G N 2/1 opcionales

Modelos	***IO-CCD 4021***
LARGO	1420
FONDO	810
ALTO	1720
POTENCIA (KW)	3500
TENSIÓN/SFREC. (V/HR)	220/50
Nº PUERTAS	2
Nº BANDEJAS GN	40 G N 2/1 o 80 G N 1/1
SEP. ENTRE BANDEJAS (mm)	60
CAP. PLATOS (DIAMETRO 26)	160
TEMP. DE TRABAJO (ºC)	0ºC a 100ºC
CONTROL	Digital

IO-CCD 4021

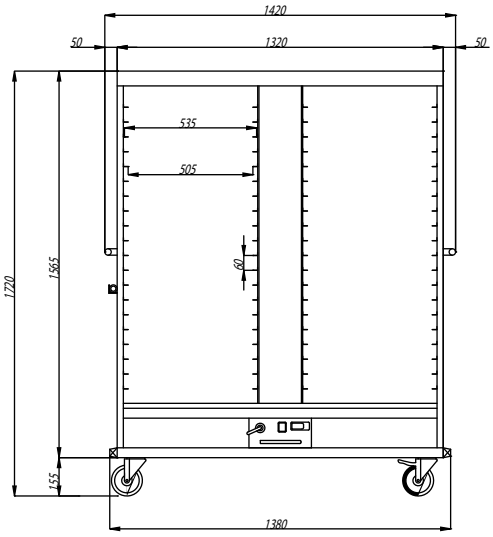

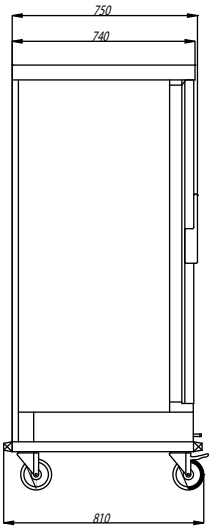

MODELOS	ARTÍCULO
IO-CCD 4021	Carro caliente de distribución 40 G N 2/1 o 80 G N 1/1
Opcional	Parrilla G N 1/1 acero inoxidable
Opcional	Parrilla G N 2/1 acero inoxidable