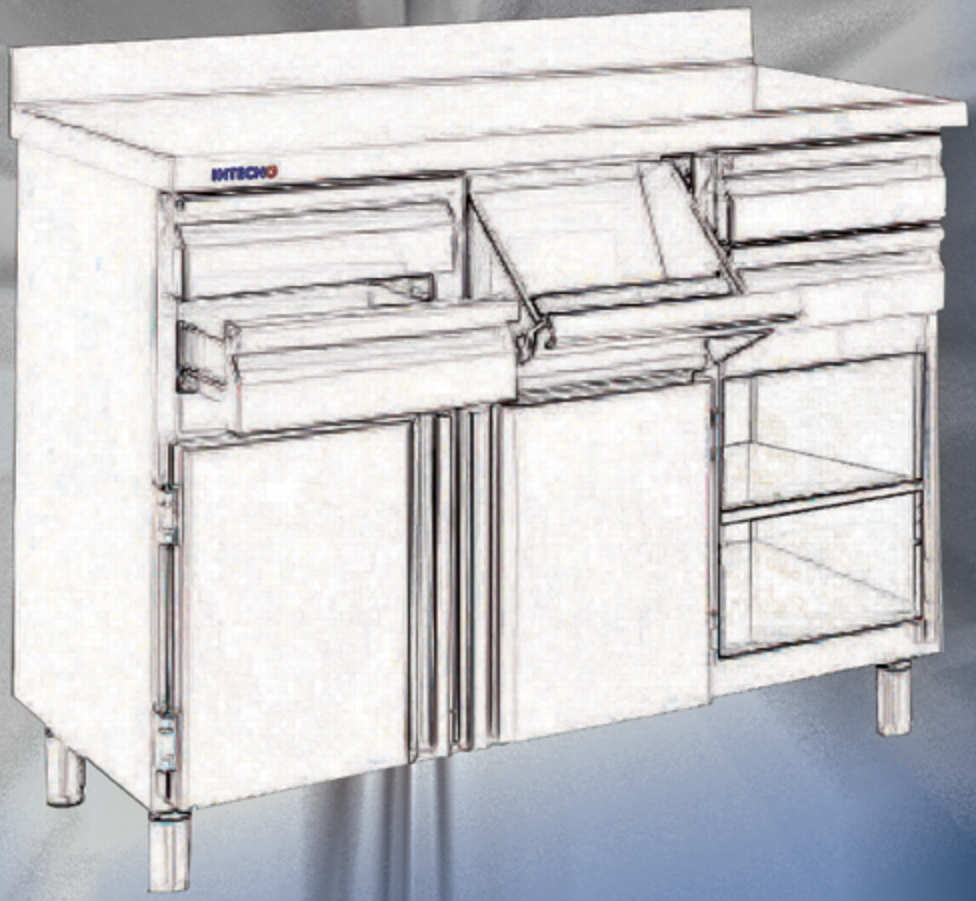

INDICE

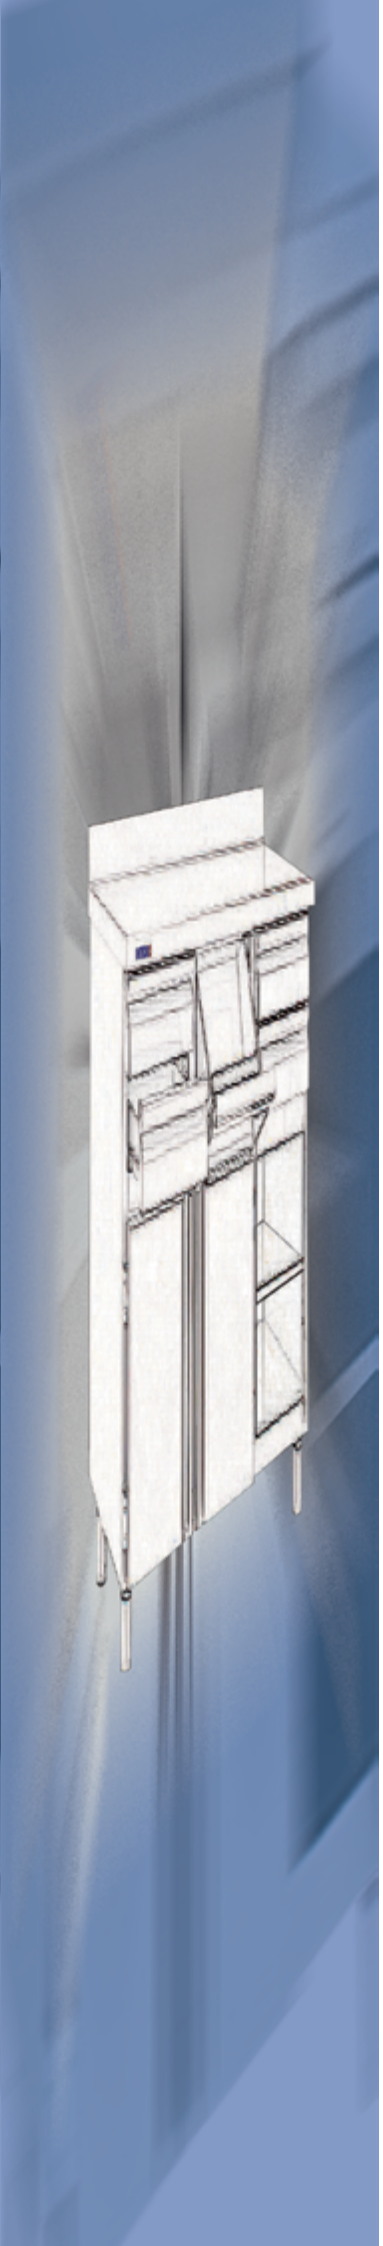

VITRINAS AUXILIARES Y MUEBLES ESPECIALES

Bandeja fria tapas 3

Bandeja fria tapas, cristal curvo 5

Bandeja fria tapas y pinchos, cristal plano 7

Bandeja fria sushi 9

Vitrina mural sobre mostrador 11

Vitrina cerrada refrigerada 8 13

Vitrina cerrada refrigerada 9 15

Vitrina carro refrigerada especial pescado o marisco 17



FABRICADOS ESPECIALES (4 páginas) 19

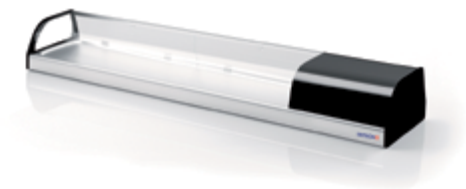

CO-BT-6	
CO-BT-8	

CO-BT-6-R	
CO-BT-8-R	

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	motor remoto remote condenser unit	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	peso neto net weight (Kg)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BT-6	1400	200	385	300x1030		160	220	33	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BT-8	1750	200	385	300x1380		160	240	40	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	160	220	48	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	160	240	40	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iliminación por LEDS
- Puertas transparentes abatibles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened curved safety glass
- LED lighting
- Transparent front opening doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), measures (lenght x height x depth) 310x240x360
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

Not GN 1/3 capacity

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

INDICE

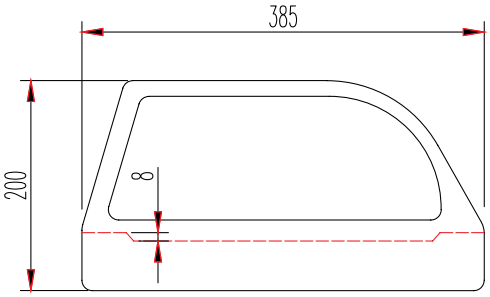

CO-BT - 6

CO-BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit









CO-BCC-4	
CO-BCC-6	
CO-BCC-8	

CO-BCL-4	
CO-BCL-6	
CO-BCL-8	

CO-BCCD-6	
CO-BCCD-8	

CO-BCLD-6	
CO-BCLD-8	

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BCC-4	1050	255	410		4	160	200	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCC-6	1400	255	410		6	160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCC-8	1755	255	410		8	160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCL-4	1050	255	410	300 x 675		160	200	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCCD-6	1400	400	410		6	160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCCD-8	1750	400	410		8	160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		160	240	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iuminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC - BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL - BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened curved safety glass
- LED lighting
- Transparent sliding doors
- BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult











BCCD - 8

INDICE

CO-BCC - 6

CO-BCL - 6









CO-BPC-4	
CO-BPC-6	
CO-BPC-8	

CO-BPL-4	
CO-BPL-6	
CO-BPL-8	

CO-BPCA-6	
CO-BPCA-8	

CO-BPLA-6	
CO-BPLA-8	

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BPC-4	1050	315	410		4	160	200	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPC-6	1400	315	410		6	160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPC-8	1755	315	410		8	160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPL-4	1050	315	410	300 x 675		160	200	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPL-6	1400	315	410	300x 1030		160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPCA-6	1400	315	410		6	160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPCA-8	1755	315	410		8	160	240	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		160	220	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Iuminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BPC - BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BPL - BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent sliding doors,
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult









INDICE

LEDs

CO-BPLA - 6









CO-BCCS-4		CO-BCS-4		CO-BPCS-4		CO-BPS-4	
CO-BCCS-6		CO-BCS-6		CO-BPCS-6		CO-BPS-6	
CO-BCCS-8		CO-BCS-8		CO-BPCS-8		CO-BPS-8	

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BCCS-4	1050	255	410		4	160	260	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCCS-6	1400	255	410		6	190	280	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCCS-8	1755	255	410		8	210	300	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCS-4	1050	255	410	300 x 675		160	260	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		190	280	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		210	300	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPCS-4	1050	315	410		4	160	260	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPCS-6	1400	315	410		6	190	280	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPCS-8	1775	315	410		8	210	300	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPS-4	1050	315	410	300 x 675		160	260	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		190	280	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		210	300	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Iuminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +5° a 32°C de ambiente

BCCS - BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCS - BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature 0° +5° , 32°C ambient

BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult









INDICE

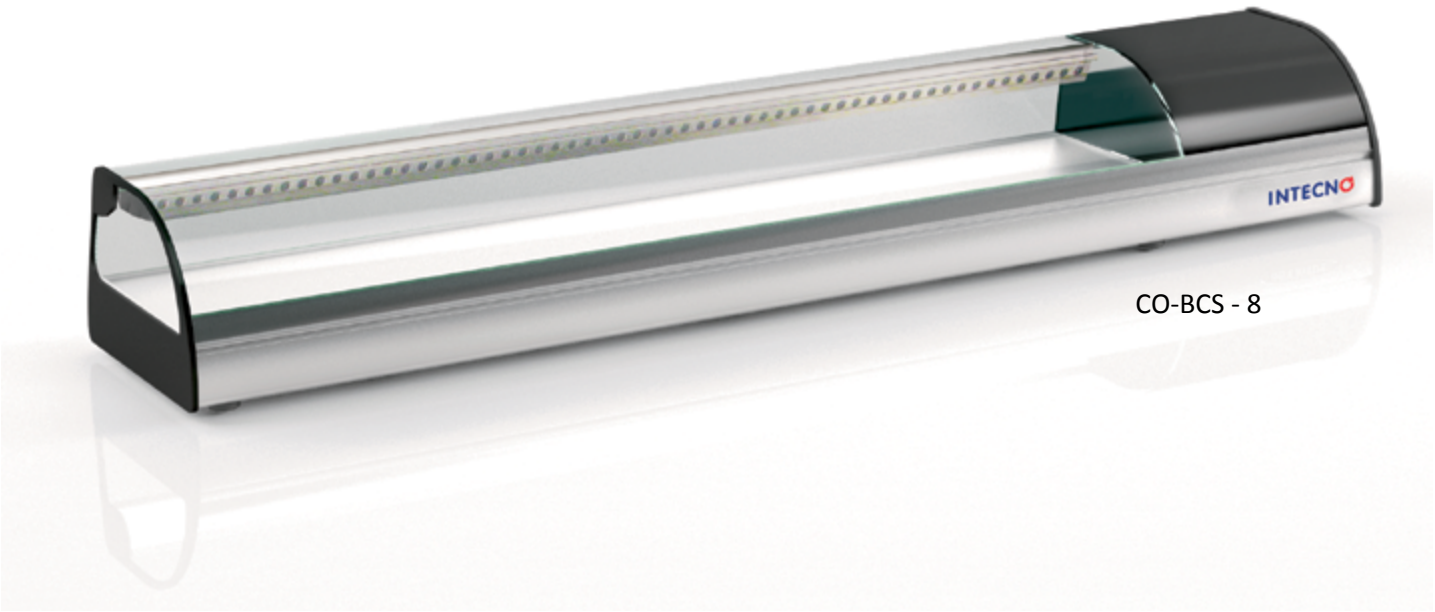

CO-BCS - 8

CO-EM-100-I	
CO-EM-100-M	
CO-EM-100-L	

CO-EM-135-I	
CO-EM-135-M	
CO-EM-135-L	

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-EM-100-I	985	1135	570	356	350	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-EM-135-I	1335	1135	570	480	425	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-EM-100-M / L	985	1135	570	356	350	230 V - 50 Hz	R- 134a
CO-EM-135-M / L	1335	1135	570	480	425	230 V - 50 Hz	R- 134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- EM-I: Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- EM-M: Exterior plastificado en acabado madera
- EM-L: Exterior lacado
- Interior en acero inox AISI-304 18/10
- Puertas cristal con sistema corredera sobre bastidor de aluminio anodizado
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Estantes interiores de cristal
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 25°C de ambiente
- Bandeja interior en inox 18/10 preparada para recibir cubetas GN1/3-40 (no incluidas)

Es posible cualquier acabado incluido en pag. 206-207, consultar precio

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- EM-I: AISI-304 18/10 stainless steel exterior.
- EM-M: Exterior in plasticized wood finishing
- EM-L: Exterior lacquered
- AISI-304 18/10 stainless steel interior
- Sliding glass doors with aluminium frame
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Glass internal shelves
- Static evaporator, with anticorrosion coating.
- Fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature +4° +8°, 25°C ambient
- 18/10 stainless steel bottom, for GN 1/3-40 containers (not included)

Any finish is possible included in pag. 206-207, ask for price

Opciones - Options

iluminación LEDS modelo 100	LEDS lighting model 100	
iluminación LEDS modelo 135	LEDS lighting model 135	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

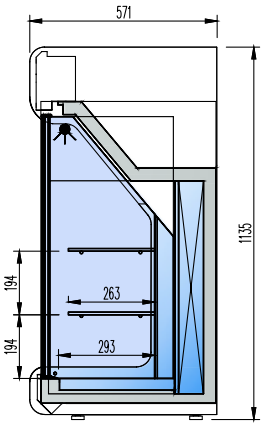

INDICE

LEDs

CO-EM -135 -M

CO-EM - 135 - I

Ejemplos acabado lacado · Lacquered decor examples

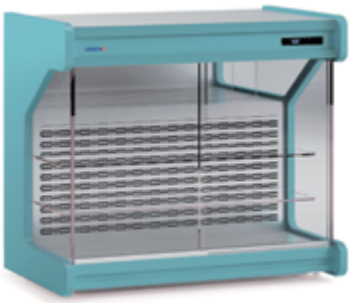

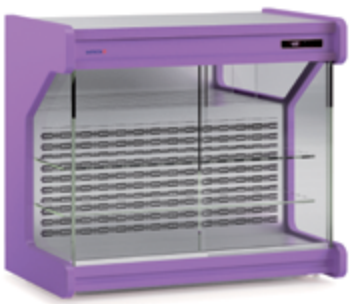



10 CO-CVC-8

CO-CVC-8-13-I	
CO-CVC-8-13-M	

CO-CVC-8-15-I	
CO-CVC-8-15-M	

CO-CVC-8-20-I	
CO-CVC-8-20-M	

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig power (W)	consumo consumption (W)	peso neto net weight (Kg)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
CO-CVC-8-13	1300	1085	770	356	350	136	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
CO-CVC-8-15	1500	1085	770	356	350	150	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
CO-CVC-8-20	2000	1085	770	480	425	180	3	230 V - 50 Hz	R- 404A	+2°C+6°C

- VC-I: Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- VC-M: Exterior plastificado en acabado madera
- Interior en acero inox AISI-304 18/10.
- Costados en madera hidrófuga plastificada o lacada.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Perfilería de aluminio anodizado
- Iluminación interior
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frente cristal curvo, templado y abatible sobre perfil de aluminio
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 32°C de ambiente.

- VC-I: AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- VC-M: Exterior in plasticized wood finishing
- AISI-304 18/10 stainless steel interior.
- Waterproff wood sides plastic coated or lacqued painting.
- Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Anodized aluminium profiles
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire
- Front curved glass, tempered aluminium hinged on
- Fan assisted condenser unit
- Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature +2° +6° , 32°C ambient.

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set	
puertas de cristaL	glass doors	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

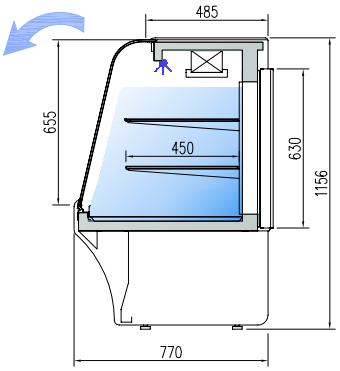

INDICE

LEDs

CO-CVC-8-15-M

CO-CVC-8-15-I

10 CO-CVCC-9

CO-CVCC-9-13		CO-CVCC-9-15		CO-CVCC-9-20	

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	peso bruto weight gross (Kg)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
CO-CVCC-9-13	1300	1090	850	356	350	136	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
CO-CVCC-9-15	1520	1090	850	356	350	150	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
CO-CVCC-9-20	2000	1090	850	480	425	180	3	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Interior en acero inox AISI-304 18/10
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 32°C de ambiente

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel interior
- Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire
- Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.
- Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature +2° +6° , 32°C ambient

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set	
puertas de cristaL	glass doors	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

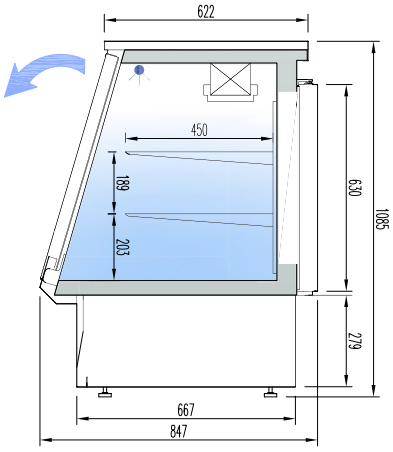

INDICE

LEDs

CO-CVCC-9-20

CO-CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

10 CO-CEEC



CO-CEEC-100-CC	
CO-CEEC-100-EF-CC	

CO-CEEC-130-CC	
CO-CEEC-130-EF-CC	

CO-CEEC-150-CC	
CO-CEEC-150-EF-CC	

ref.	largo length (mm)	exposición display (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
CO-CEEC-100-CC	1035	0,64	546	508	230V - 50Hz	R-404A	+2°C +6°C
CO-CEEC-130-CC	1285	0,79	793	641	230V - 50Hz	R-404A	+2°C +6°C
CO-CEEC-150-CC	1505	0,93	801	667	230V - 50Hz	R-404A	+2°C +6°C
CO-CEEC-100-EF-CC	1035	0,64	546	508	230V - 50Hz	R-404A	-1°C +1°C
CO-CEEC-130-EF-CC	1285	0,79	793	641	230V - 50Hz	R-404A	-1°C +1°C
CO-CEEC-150-EF-CC	1505	0,93	801	667	230V - 50Hz	R-404A	-1°C +1°C

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- **CO-CEEC-EF** evaporador estático + placa fría
- **CO-CEEC** evaporador estático
- Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche eléctrico de serie
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Interior en acero inox AISI-304 18/10
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor sobre ruedas, 2 con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Desagües independientes, con bandeja extraible
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Puertas correderas en plexi, incluidas

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- **CO-CEEC-EF**, static evaporator + cool plate
- **CO-CEEC**, static evaporator
- EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard
- Electric defrost as standard
- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel interior
- Toughened curved glass hinges forward
- Chassis with wheels, 2 with brake
- Anodized aluminium profiles
- Fan assisted condenser unit
- Separate drains, with remobable plastic box
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Plexi doors included

ref.	Cuba acero inox. AISI-316 Cask stainless steel AISI-316	Encimera en acero inox. AISI-316 AISI-316 worktop	Frontal lacado lacqured front	Frontal + costados lacados Lacqured front + sides
CO-CEEC-100	48 €	272 €	431 €	431 €
CO-CEEC-130	53 €	277 €	442 €	69 €
CO-CEEC-150	59 €	282 €	453 €	80 €

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

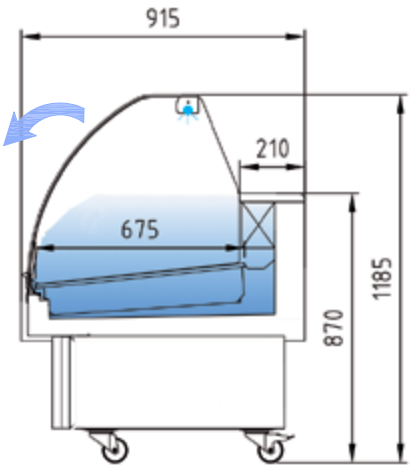

CO-CEE-CC



CO-CEE-EF-CC



cristal abatible / liftable glass



desagües / drains

INDICE

CO-CEEC-150-CC

CO-CEEC-100-EF-CC

Para facilitar e integrar en un solo proyecto sus instalaciones,**INTECNO** crea una línea de fabricación especial, recogiendo toda la gama neutra de frío y de calor que posibilite, bajo un mismo conjunto de diseño, sus proyectos.

INTECNO pondrá a su disposición personal cualificado para ayudarle a la integración del conjunto en el establecimiento de su cliente.

No dude en consultarnos sobre cualquier proyecto que incorpore muebles especiales, nuestros técnicos se pondrán a su disposición para encontrar mejores soluciones.

To help you make one single project for your installation,**INTECNO** has created a range of customized manufacturing units that combines the entire neutral, cold and hot range to make your project a reality under one design concept.

INTECNO has got qualified staff who will help you combine all the elements of the project on the client's premises.

Please do not hesitate to contact us about any project that includes special manufacturing. Our technicians are at your disposal to find the best solution for you.

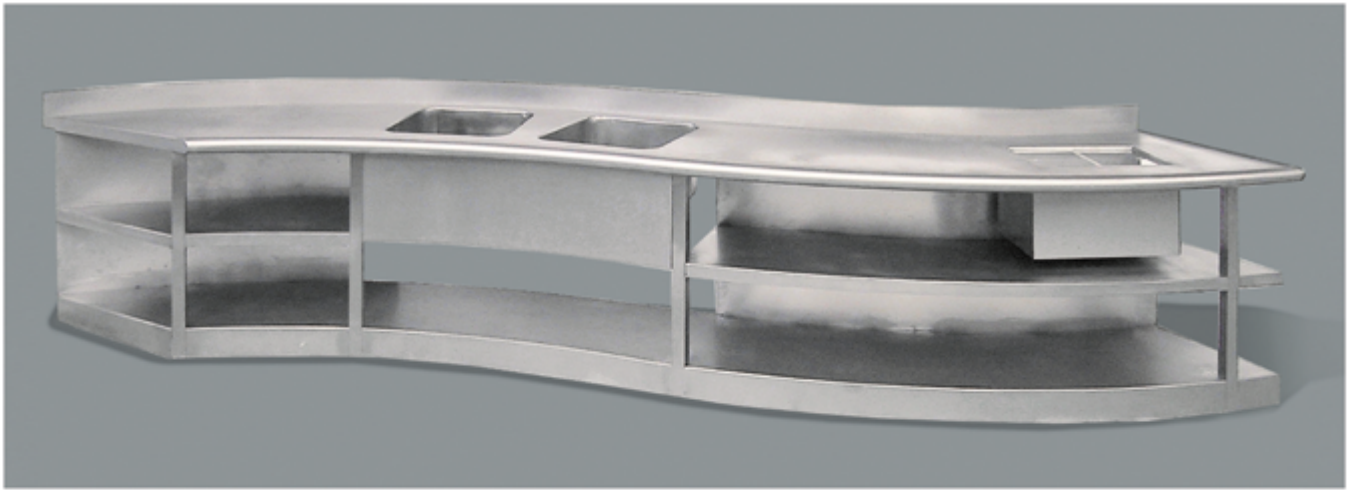

Tenemos como objetivo ofrecer un servicio de alto valor añadido en el sector de la hostelería mediante el diseño, la fabricación y la instalación de elementos especiales en acero inoxidable.

Realizamos todo tipo de muebles de forma artesanal, manteniendo la rentabilidad y calidad que nos identifica.

«muebles fabricados de forma artesanal y a medida»

Our aim is to offer a high quality service to the catering sector through the design, manufacturing and installation of customized stainless steel units.

All our range of products is hand made, maintaining the profitability and quality which identify us.

«Customized and hand made products »

INDICE

Limpieza e higiene garantizados. Fondo redondeado.
Guaranteed cleanliness and hygiene. Rounded back.

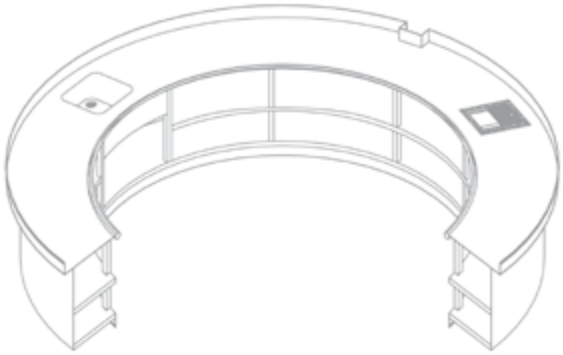

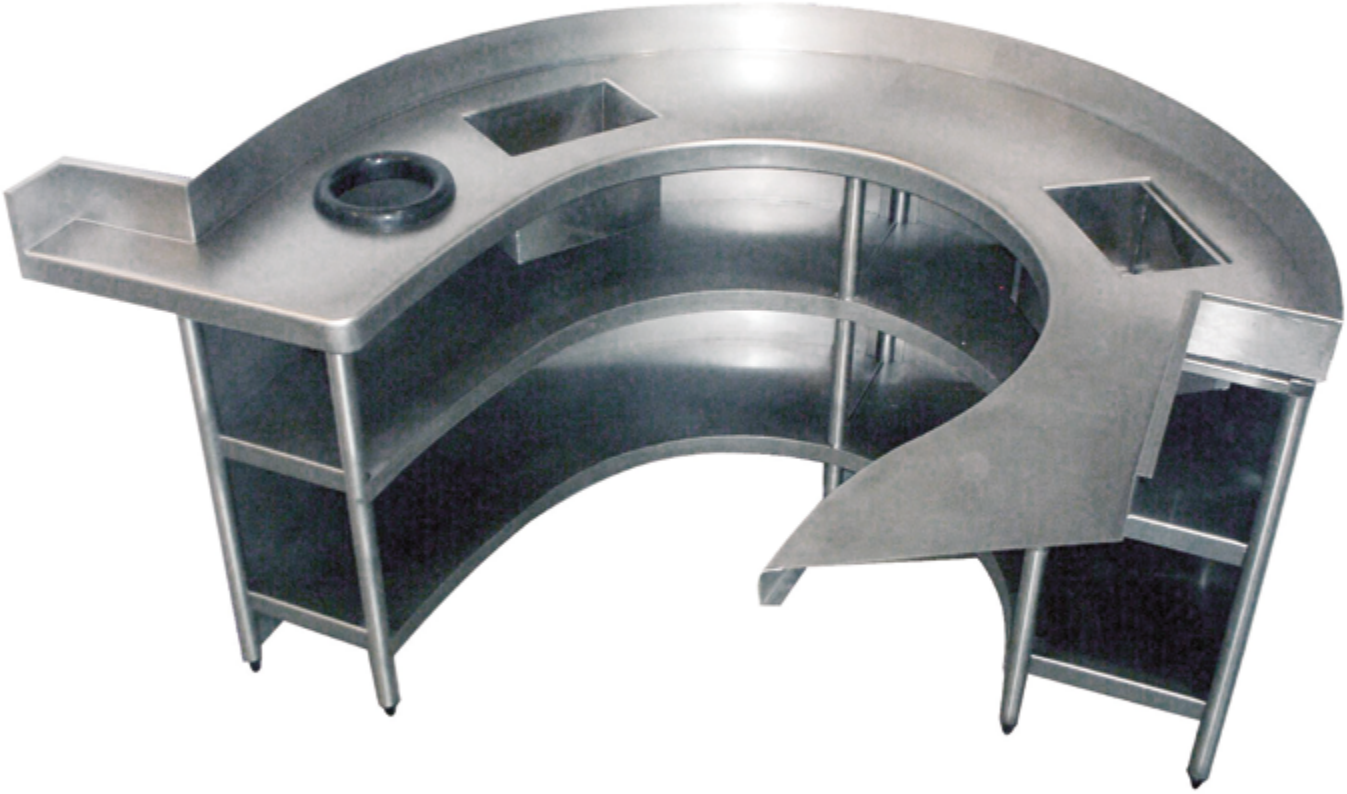

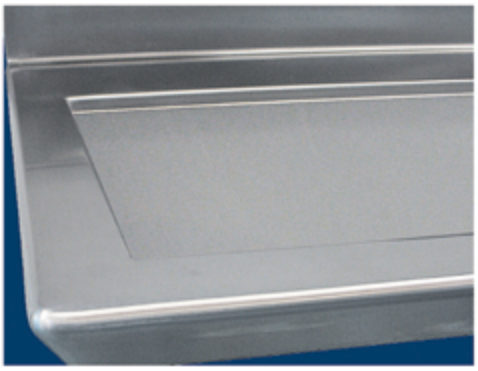

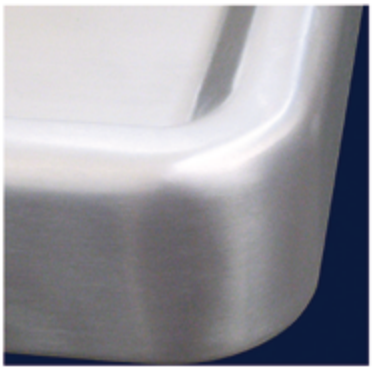

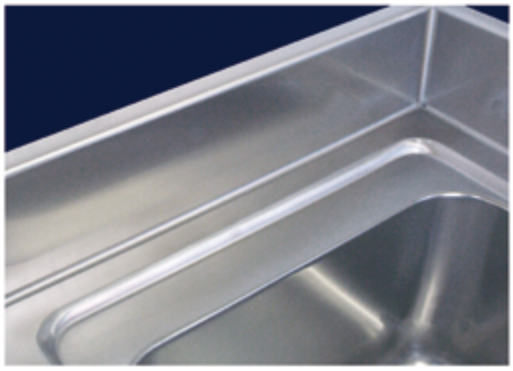

Diseñamos y fabricamos todo tipo de campanas especiales, ofreciendo soluciones y respuesta a cualquier necesidad particular.

Nuestras campanas, construidas en una pieza, sin juntas, sin aristas vivas, totalmente soldadas y perfectamente pulidas, se convierten en el elemento central de cualquier cocina, aportando personalidad, calidad y exclusividad.

Estos detalles hacen de nuestras campanas un elemento fácilmente integrable tanto en cocinas tradicionales como en cocinas vistas.

We design and manufacture all types of special hoods, offering solutions to any specific requirement.

Our hoods are made from a single piece without any joint. Fully welded and perfectly polished, becomes it shelf in a centre element for any kitchen, giving personality, quality and exclusivity.

These details become our hoods into an element that is easy to integrate in traditional and even open plan kitchens.

MONOBLOCK BAJOMOSTRADOR.
Un concepto de mueble bajomostrador creado para dar respuesta a las necesidades más exigentes y exclusivas, donde todos los elementos, tanto fríos como neutros, forman una sola pieza montados sobre un bastidor común.

MONO-BLOCK UNDER COUNTER
An under counter unit concept created to respond to the needs and exclusive requirements, where all the elements, as cold as neutral, are one single unit mounted on a common frame.

ACCESORIOS Y MUEBLES VARIOS.
Mesas y estantes calientes, mesas para hornos, de prelavado y de rodillos, barradas, campanas de vahos, porta-botellas, elementos de decoración y en general, cualquier elemento de fabricación especial para completar el equipamiento de cocinas industriales, zonas de lavado de vajilla o bares.

ACCESSORIES AND VARIOUS PRODUCTS
Hot tables and shelves, tables for ovens, pre-wash and roller tables, bars for counter-tops, hoods, bottle racks, decorative elements and, in general, any customized element that complements industrial cooking equipment, dishwashing areas or bars.