

Linea  
Americana


INDICE

## Línea Americana

	Serie IO-AN (Armarios refrigeración y congelación, G N 2/1)	3
	Serie IO-AN (Armarios refrigeración puertas de cristal , G N 2/1)	5
	Serie IO-UC (Mesa undercounter refrigeración y congelación)	7
	Serie IO-UC (Mesa undercounter refrigeración con cajones)	9
	Serie IO-UC (Mesa undercounter refrigeración, para ensaladas)	11
	Serie IO-UC (Mesa undercounter refrigeración, para ensaladas con cajones)	13
	Serie IO-UC (Mesa undercounter refrigeración, para ensaladas Megatop)	15
	Serie IO-MR (Mesa refrigeración y congelación)	17
	Serie IO-MR EN (Mesa refrigeración ensaladas y pizza)	19
	Serie IO-MSG (Mesa baja refrigerada, serie CHEF-BASES)	21
	Serie IO-ERV (Frente mostrador refrigerado BACK BAR)	23

# Serie IO-AN | Línea americana armario refrigeración/congelación G N 2/1

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo (en Mod. BT).
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador y cerradura integrados.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarcho
- Desecarcho por gas caliente (Mod. BT).

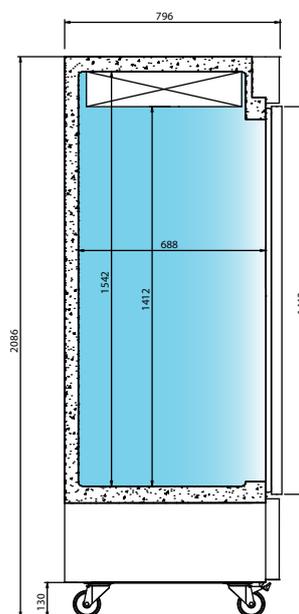

Modelos	REFRIGERACIÓN			CONGELACIÓN			MIXTO
	IO-AN 23	IO-AN 49	IO-AN 67	IO-AN 23 BT	IO-AN 49 BT	IO-AN 67 BT	IO-AN 49 MX
LARGO (mm)	687	1384	2081	687	1384	2081	1384
FONDO (mm)	796	796	796	796	796	796	796
ALTO (mm)	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087
POTENCIA (W)	655	850	975	1145	1525	1914	1830
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
VOL. DE LA CÁMARA (l)	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610
Nº PUERTAS	1	2	3	1	2	3	2
Nº PARR. 650X530 / GUÍAS	3/3	6/6	9/9	3/3	6/6	9/9	6/6
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	5/8	5/8	1 1/4	1+1	3/8+5/8
CONSUMO (kW/24h)	2,52	3,26	3,74	7,14	9,52	16,08	9,70
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO	+2/+8°C	+2/+8°C	+2/+8°C	-18°C	-18°C	-18°C	+2/+8°C -18°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

Línea americana | Serie IO-AN  
armario refrigeración/congelación G N 2/1



IO-AN 23

IO-AN 49

IO-AN 67

**MODELOS**

**ARTÍCULO**

IO-AN 23	Armario refrigeración G N 2/1 - 1 Puerta
IO-AN 49	Armario refrigeración G N 2/1 - 2 Puertas
IO-AN 67	Armario refrigeración G N 2/1 - 3 Puertas
IO-AN 23 BT	Armario congelación G N 2/1 - 1 Puerta
IO-AN 49 BT	Armario congelación G N 2/1 - 2 Puertas
IO-AN 67 BT	Armario congelación G N 2/1 - 3 Puertas
IO-AN 49 MX	Armario refrigeración /cong. G N 2/1 - 2 puertas

Parrilla


Juego de guías

Patas

# Serie IO-AN | Línea americana

## armario expositor refrigeración G N 2/1

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 430
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios.
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador y cerradura integrados.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desecarcho

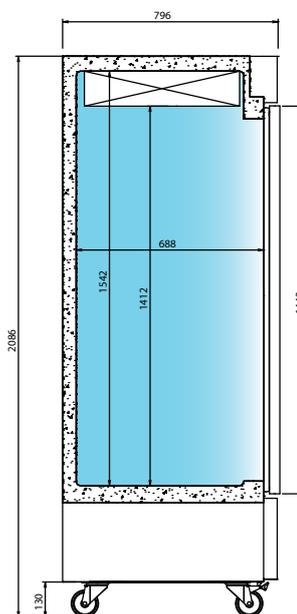

Modelos	IO-AN 23 CR	IO-AN 49 CR	IO-AN 67 CR
			
LARGO (mm)	687	1384	2081
FONDO (mm)	796	796	796
ALTO (mm)	2087	2087	2087
POTENCIA (W)	727	1030	1250
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
VOL. DE LA CÁMARA (l)	610	1350	1886
Nº PUERTAS	1	2	3
Nº PARR. 650X530 / GUÍAS	4/4	8/8	12/12
COMPRESOR (HP)	3/8	5/8	3/4
CONSUMO (kW/24h)	3,74	5,18	4,13
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a

Línea americana | Serie IO-AN  
armario expositor refrigeración G N 2/1



IO-AN 67 CR

IO-AN 49 CR

IO-AN 23 CR


Línea  
Americana

INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-AN 23 CR	Armario refrigeración G N 2/1 - 1 Puerta cristal
IO-AN 49 CR	Armario refrigeración G N 2/1 - 2 Puertas cristal
IO-AN 67 CR	Armario refrigeración G N 2/1 - 3 Puertas cristal
	Parrilla
	Juego de guías
	Patas

# Serie IO-UC | Línea americana mesa undercounter refrigeración / congelación

- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa de acero inox.
- Desescarche por gas caliente (Mod. F).

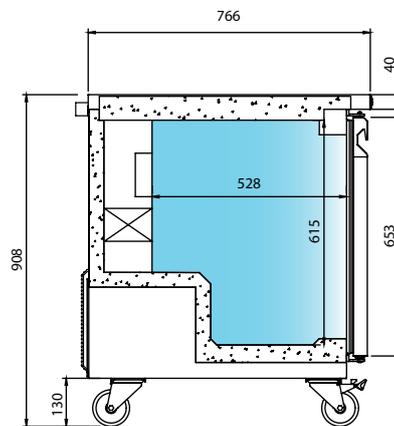

Modelos	REFRIGERACIÓN				CONGELACIÓN		
	IO-UC 27 R	IO-UC 48 R	IO-UC 60 R	IO-UC 72 R	IO-UC 27 F	IO-UC 48 F	IO-UC 60 F
LARGO (mm)	702	1227	1533	1844	702	1227	1533
FONDO (mm)	766	766	766	766	766	766	766
ALTO (mm)	910	910	910	910	910	910	910
POTENCIA (W)	381	538	577	743	626	831	1075
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	200	380	480	590	200	380	480
Nº PUERTAS	1	2	2	2	1	2	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	4/4	4/4	6/6	2/2	4/4	4/4
	570x437	570x437	693x437	570x437	570x437	570x437	693x437
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8	1/2
CONSUMO (kW/24h)	1,74	2,45	2,63	3,39	6,16	8,18	10,58
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38º)	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a


Línea americana mesa undercounter refrigeración / congelación | Serie IO-UC



MODELOS	ARTÍCULO
IO-UC 27 R	Mesa undercounter refrigeración 1 puerta 702 mm.
IO-UC 46 R	Mesa undercounter refrigeración 2 puertas 1227 mm.
IO-UC 60 R	Mesa undercounter refrigeración 2 puertas 1533 mm.
IO-UC 72 R	Mesa undercounter refrigeración 3 puertas 1844 mm.
IO-UC 27 F	Mesa undercounter congelación 1 puerta 702 mm.
IO-UC 46 F	Mesa undercounter congelación 2 puertas 1227 mm.
IO-UC 60 F	Mesa undercounter congelación 2 puertas 1533 mm.
	Parrilla (IO-UC 27)
	Parrilla (IO-UC 48)
	Parrilla (IO-UC 60)
	Cerradura
	Patatas

# Serie IO-UC | *Línea americana mesa undercounter refrigerada con cajones*

- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10
- Fondo embutido con amplios radios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada.
- Sistema de autocierre.
- Compatible con bandejas G N 1/1 (IO-UC 27 e IO-UC 60) y con bandeja G N 1/2+1/3 (IO-UC 48)
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

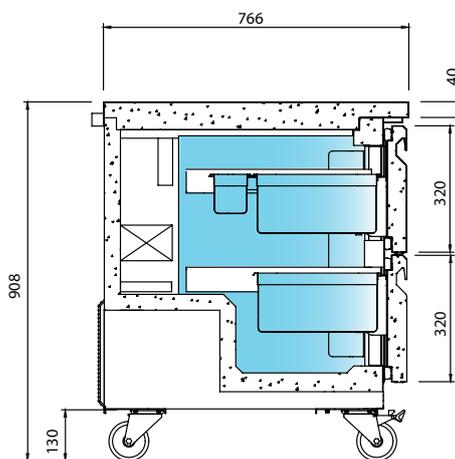

Modelos	IO-UC 27 2D	IO-UC 48 4D	IO-UC 60 4D
LARGO (mm)	702	1227	1533
FONDO (mm)	766	766	766
ALTO (mm)	910	910	910
POTENCIA (W)	381	538	577
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	200	380	480
Nº CAJONES	2	4	4
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4
CONSUMO (kW/24h)	1,74	2,45	2,63
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38°)	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a

*Línea americana mesa undercounter refrigerada con cajones* | Serie IO-UC



IO-UC 27 2D



IO-UC 48 4D



IO-UC 60 4D

MODELOS	ARTÍCULO
IO-UC 27 2D	Mesa undercounter refrigeración 2 cajones 702 mm
IO-UC 48 4D	Mesa undercounter refrigeración 4 cajones 1227 mm
IO-UC 60 4D	Mesa undercounter refrigeración 4 cajones 1533 mm
	Cerradura

# Serie IO-UC | Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas


- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10
- Tapa encimera inyectada.
- Tabla de corte de poliuretano.
- Fondo embutido con amplios radios.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlite de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

OPCIONAL:

Tapa plana



Tapa plana

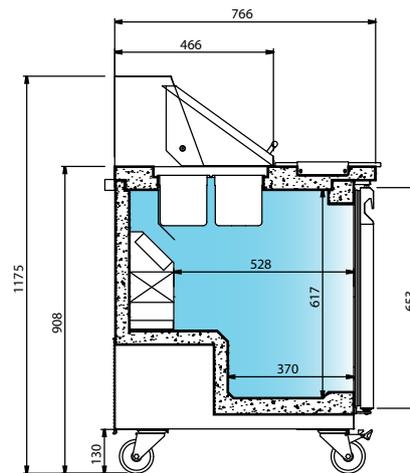

Modelos	IO-UC 27 P	IO-UC 48 P	IO-UC 60 P	IO-UC 72 P
LARGO (mm)	702	1227	1533	1844
FONDO (mm)	766	766	766	766
ALTO (mm)	910	910	910	910
POTENCIA (W)	381	538	577	743
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	200	380	480	590
Nº PUERTAS	1	2	2	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2/2	4/4	4/4	6/6
	570x437	570x437	693x437	570x437
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4	3/8
CONSUMO (kW/24h)	2,29	3,23	3,46	4,46
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38°)	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

*Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas* | Serie IO-UC



IO-UC 27 P



IO-UC 48 P



IO-UC 72 P

MODELOS	ARTÍCULO
IO-UC 27 P	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 1 puerta 702 mm
IO-UC 48 P	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 2 puertas 1227 mm
IO-UC 60 P	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 2 puertas 1533 mm
IO-UC 72 P	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 3 puertas 1844 mm
	Tapa plana (IO-UC 27 P)
	Tapa plana (IO-UC 48 P)
	Tapa plana (IO-UC 60 P)
	Tapa plana (IO-UC 72 P)

# Serie IO-UC | Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas con cajones


- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10, bandejas G N 1/6
- Tapa encimera inyectada.
- Tabla de corte de poliuretano.
- Fondo embutido con amplios radios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada.
- Sistema con autocierre.
- Compatible con bandejas G N 1/1
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

OPCIONAL:

Tapa plana



Tapa plana

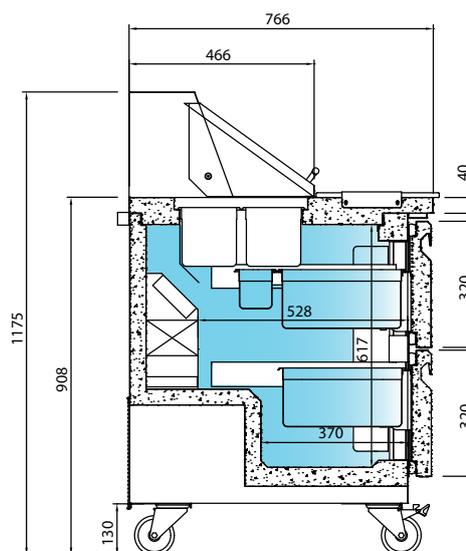

## Modelos

IO-UC 27P 2D

IO-UC 48P 4D

IO-UC 60P 4D

			
LARGO (mm)	702	1227	1533
FONDO (mm)	766	766	766
ALTO (mm)	1175	1175	1175
POTENCIA (W)	381	538	577
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	200	380	480
Nº CAJONES	2	4	4
Nº CUBETAS GN 1/6	6	12	16
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4
CONSUMO (kW/24h)	2,79	3,23	3,46
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38º)	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a

*Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas con cajones* | Serie IO-UC



IO-UC 27P 2D



Tabla de corte



IO-UC 60P 4D

MODELOS	ARTÍCULO
IO-UC 27 P 2D	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 2 cajones 702 mm
IO-UC 48 P 4D	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 4 cajones 1227 mm
IO-UC 60 P 4D	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas 4 cajones 1533 mm
	Tapa plana (IO-UC 27 P 4D)
	Tapa plana (IO-UC 48 P 4D)
	Tapa plana (IO-UC 60 P 4D)
	Patas

Línea Americana


INDICE

# Serie IO-UC | Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas Megatop

- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10, bandejas G N 1/6
- Tapa encimera inyectada.
- Tabla de corte de poliuretano.
- Fondo embutido con amplios radios.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Bulete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puerta con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

OPCIONAL:

Tapa plana

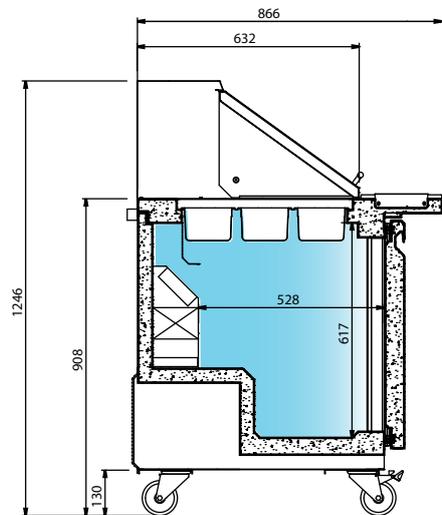

Modelos	IO-UC 27 PMT	IO-UC 48 PMT	IO-UC 60 PMT	IO-UC 72 PMT
LARGO (mm)	702	1227	1533	1844
FONDO (mm)	866	866	766	766
ALTO (mm)	1246	1246	1246	1246
POTENCIA (W)	381	538	577	743
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	200	380	480	590
Nº PUERTAS	1	2	2	3
Nº CAJONES	2	4	4	6
Nº CUBETAS GN 1/6	9	18	24	27
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4	3/8
CONSUMO (kW/24h)	2,29	3,23	3,46	4,46
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRABAJO (38°)	0°/+6°C	0°/+6°C	0°/+6°C	0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO	TERMOSTÁTICO
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

Línea americana mesa undercounter refrigerada para ensaladas Megatop | Serie IO-UC



IO-UC 72 PMT


Línea  
Americana



INDICE

MODELOS	ARTÍCULO
IO-UC 27 PMT	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop 1 puerta 702 mm
IO-UC 48 PMT	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop 2 puertas 1227 mm
IO-UC 60 PMT	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop 2 puertas 1533 mm
IO-UC 72 PMT	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas Megatop 3 puertas 1844 mm
	Tapa plana (IO-UC 27 PMT)
	Tapa plana (IO-UC 48 PMT)
	Tapa plana (IO-UC 60 PMT)
	Tapa plana (IO-UC 72 PMT)
	Patás

# Serie IO-MR | Línea americana mesa refrigeración y congelación

- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10
- Fondo embutido con amplios radios.
- Desagüe interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo. (Mod. BT)
- Contrapuerta embutida.
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa de acero inox.

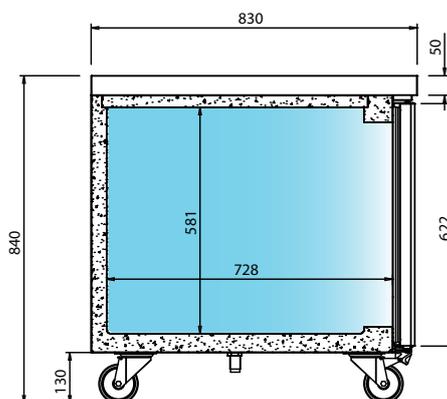

Modelos	REFRIGERACIÓN			CONGELACIÓN	
	IO-MR 41	IO-MR 67	IO-MR 93	IO-MR 41 BT	IO-MR 67 BT
					
LARGO (mm)	1050	1710	2370	1050	1710
FONDO (mm)	830	830	830	830	830
ALTO (mm)	840	840	840	840	840
POTENCIA (W)	577	694	753	720	1095
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	220	480	765	220	480
Nº PUERTAS	1	2	3	1	2
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2	4	6	2	4
COMPRESOR (HP)	1/3	3/8	1/2	3/8	5/8
CONSUMO (kW/24h)	2,63	3,16	3,43	7,08	9,35
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38°)	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C	-18°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 404a	R 404a

Línea americana | Serie IO-MR  
 mesa refrigeración y congelación



IO-MR 41




IO-MR 67

MODELOS	ARTÍCULO
IO-MR 41	Mesa refrigeración 1 puerta 1050 mm
IO-MR 67	Mesa refrigeración 2 puertas 1710 mm
IO-MR 93	Mesa refrigeración y congelación 3 puertas 2370 mm
IO-MR 41 BT	Mesa congelación 1 puerta 1050 mm
IO-MR 67 BT	Mesa congelación 2 puertas 1710 mm
	Parrilla
	Cerradura
	Patas

# Serie IO-MR EN | Línea americana mesa refrigerada para ensaladas y pizza

- Construido exterior e interior en acero inoxidable AISI 430
- Encimera en acero inox. AISI 304 18/10
- Tabla de corte de poliuretano.
- Fondo embutido con amplios radios.
- Desagüe interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlate de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Cerradura
- Ruedas de 100 mm de diámetro. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.

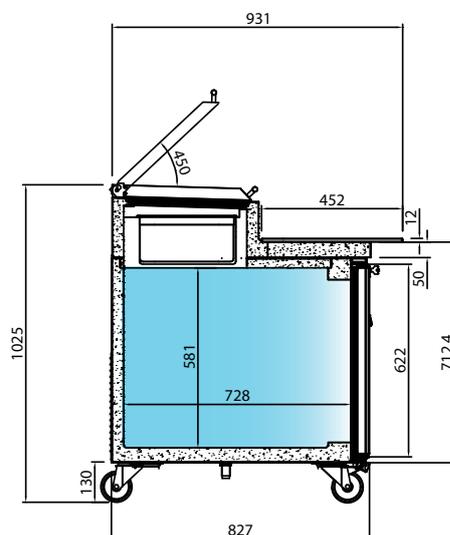

Modelos	IO-MR 41 EN	IO-MR 67 EN	IO-MR 93 EN	IO-MR 119 EN
LARGO (mm)	1050	1710	2370	3030
FONDO (mm)	830	830	830	830
ALTO (mm)	1022	1022	1022	1022
POTENCIA (W)	577	694	753	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	220	480	765	220
Nº PUERTAS	1	2	3	4
Nº CUBETAS GN 1/3	5	9	12	16
Nº PARRILLAS/GUÍAS	2	4	6	8
COMPRESOR (HP)	1/3	3/8	1/2	5/8
CONSUMO (kW/24h)	2,63	3,16	3,43	7,08
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRABAJO (38°)	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

*Línea americana mesa refrigerada para ensaladas y pizza* | Serie IO-MR EN



IO-MR 41 EN



IO-MR 93 EN



IO-MR 119 EN

MODELOS	ARTÍCULO
IO-MR 41 EN	Mesa refrigeración preparación ensaladas 1 puerta 1050 mm
IO-MR 67 EN	Mesa refrigeración preparación ensaladas 2 puertas 1710 mm
IO-MR 93 EN	Mesa refrigeración preparación ensaladas 2 puertas 2370 mm
IO-MR 119 EN	Mesa refrigeración preparación ensaladas 3 puertas 3030 mm
	Parrilla
	Cerradura
	Patas

Línea Americana

INDICE

# Serie IO-MSG | Mesa baja refrigerada, Serie CHEF-BASES

- Mueble acero inoxidable AISI 430.
- Encimera acero inoxidable AISI 304 18/10 con borde anti-salpicaduras.
- Interior en acero inoxidable AISI 430.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada, con sistema de autocierre y compatibles con bandejas GN 1/1.
- Equipados con ruedas de 100 mm. Delanteras con freno.
- Sistema de ventilación frontal.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

Guías telescópicas, diseñadas para soportar 200 kg.  
Drawers with telescopic guides. Designed to hold up to 200 Kg.



Encimera embutida.  
Stamped worktop.



Modelos	IO-MSG 36	IO-MSG 48	IO-MSG 52	IO-MSG 72	IO-MSG 96
LARGO mm.	930	1235	1352	1814	2464
FONDO mm.	825	825	825	825	825
ALTO mm.	666	666	666	666	666
POTENCIA (W)	625	625	755	770	770
TENSION/FRECUENCIA	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	148	193	280	405	584
Nº CAJONES	2	2	2	4	4
Nº CUBETAS	2+6 GN	4 GN 1/1	6 GN 1/1	8 GN 1/1	12 GN 1/1
COMPRESOR	1/5	1/5	1/3	1/3	1/3
POTECIA FRIGOR.	254	254	395	395	395
CONSUMO ( Kwh/24h )	2,85	2,85	3,44	3,51	3,51
EVAPORACION	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRAB. 38°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a

# Mesa baja refrigerada, Serie CHEF-BASES | Serie IO-MSG



IO-MSG 72



IO-MSG 48



IO-MSG 96

## MODELOS


## ARTÍCULO

IO-MSG 36	Mesa baja refrigerada CHEf-bases, 930 mm.
IO-MSG 48	Mesa baja refrigerada CHEf-bases, 1235 mm.
IO-MSG 52	Mesa baja refrigerada CHEf-bases, 1352 mm.
IO-MSG 72	Mesa baja refrigerada CHEf-bases, 1814 mm.
IO-MSG 96	Mesa baja refrigerada CHEf-bases, 2464 mm.

Patas

# Serie IO-ERV | Frente mostrador refrigerado BACK BAR



- Mueble acero inoxidable AISI 430.
- Interior en acero inoxidable AISI 430.
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Contrapuerta embutida.
- Burlate de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas con tirador integrado.
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Puerta con doble acristalamiento ( 6-15-5 ) ( Mod.IO-GD )
- Cerradura.
- Patas con reguladores.
- Sistema de ventilación frontal Monoblock..
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa.

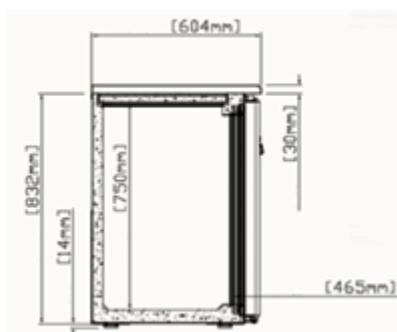

IO-ERV S/D



IO-ERV 60 IISD

Modelos	IO-ERV 36 II SD	IO-ERV 60 II SD	IO-ERV 84 II SD	IO-ERV 36 II GD	IO-ERV 60 II GD	IO-ERV 84 II GD
						
LARGO mm.	922	1543	2166	922	1543	2164
FONDO mm.	604	604	604	604	604	604
ALTO mm.	877	877	877	877	877	877
POTENCIA (W)	425	425	555	425	425	555
TENSION/FRECUENCIA	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CAPACIDAD (L)	162	362	562	162	362	562
Nº PUERTAS	1	2	3	1	2	3
Nº ESTANTES	2	4	6	2	4	6
COMPRESOR	1/5	1/5	1/3	1/5	1/5	1/3
POTENCIA FRIGOR. (W A 10°C)	254	254	395	254	254	395
CONSUMO ( Kwh/24h )	1,93	1,93	2,52	2,35	2,35	3,06
EVAPORACION	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRAB. 38°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a

# Frente mostrador refrigerado BACK BAR | Serie IO-ERV



IO-ERV 84 II SD



IO-ERV 84 IIGD

Permite entrada barril cerveza / Allows beer barrel entry.



FULL KEG

50 L BARRIL



IO-ERV36IIGD

## MODELOS

## ARTÍCULO

IO-ERV 36 II SD	Frente mostrador refrigerado 2 puertas ciegas, 952 mm.
IO-ERV 60 II SD	Frente mostrador refrigerado 3 puertas ciegas, 1543 mm.
IO-ERV 84 II SD	Frente mostrador refrigerado 4 puertas ciegas, 2166 mm.
IO-ERV 36 II GD	Frente mostrador refrigerado 2 puertas cristal, 952 mm.
IO-ERV 60 II GD	Frente mostrador refrigerado 3 puertas cristal 1543 mm.
IO-ERV 84 II GD	Frente mostrador refrigerado 4 puertas cristal, 2166 mm.