




EXPOSITORES REFRIGERADOS



Enfriador de botellas. 4

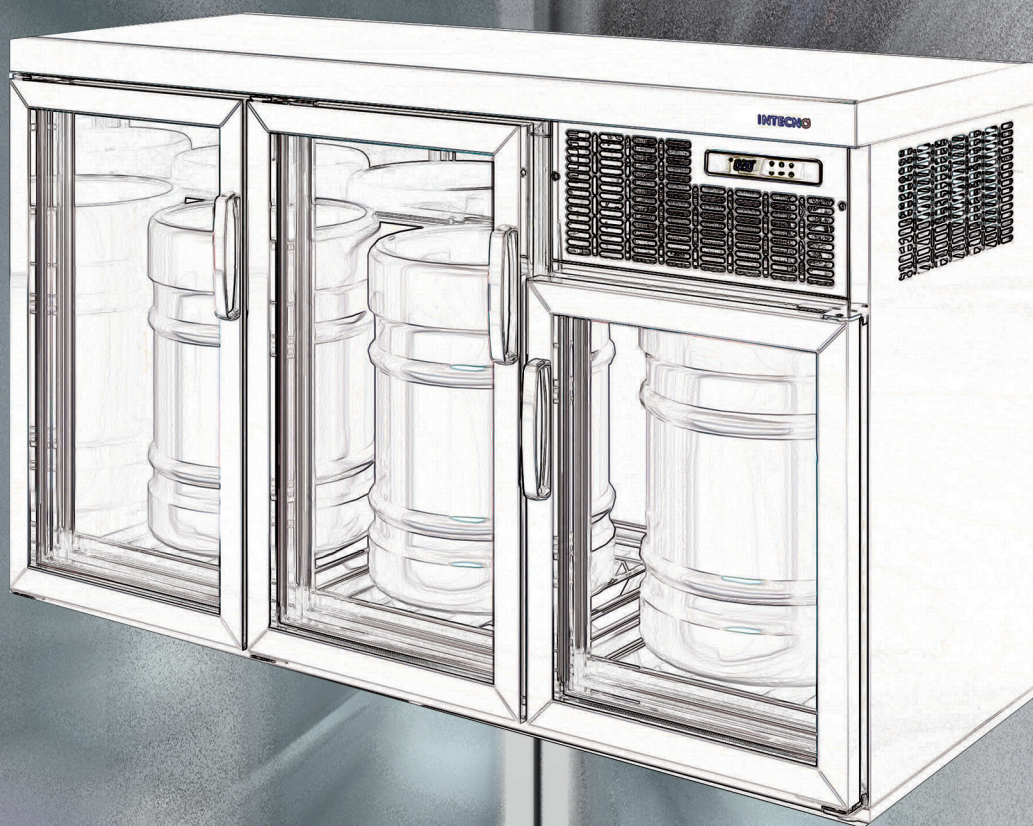

Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos 6



Expositor refrigerado horizontal. 8



Expositor refrigerado horizontal VINOS. 10



Mostrador refrigerado horizontal. 12



Expositor refrigerado SNACK-BAR 14



Frente-mostrador refrigerado SNACK-BAR 16



Escarchador de copas. 18



Expositor refrigerado sobre mostrador. 22



Expositor refrigerado vertical 24



Expositor refrigerado vertical, puertas correderas. 26



Enfriador de barriles. 28



Enfriador de barriles PRE-INSTALACION. 30








Tanque vertical enfriador de cerveza. 32



TANQUE enfriador de agua. 34



Conservador de botellas de vino. 36



CO-BE-100-I

CO-BE-150-I

CO-BE-200-I

CO-BE-250-I

CO-BE-300-I

CO-BE-100-EA

CO-BE-150-EA

CO-BE-200-EA

CO-BE-250-A

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	puertas doors	separador interior internal divider	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BE-100	+2°C+8°C	1010	850	550	200	210	270	61	2	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BE-150	+2°C+8°C	1500	850	550	300	290	420	77	3	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BE-200	+2°C+8°C	1990	850	550	300	330	580	96	4	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BE-250	+2°C+8°C	2480	850	550	590	410	720	115	5	4	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BE-300	+2°C+8°C	2970	850	550	590	410	860	134	6	5	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BE-I

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior

BE-A

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Aluminium interior




BE-EA

- Plasticized exterior, rear side galvanized panel
- Interior in galvanized steel

- Stainless steel sliding doors
- AISI-304 stainless steel worktop
- Plasticized steel wire internal dividers
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- Operating temperature, 32°C ambient

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
motor lado izquierdo	left side engine	
control digital con pantalla	digital control with display	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	
R600 (BE-100 / 150)	R600 (BE-100 / 150)	

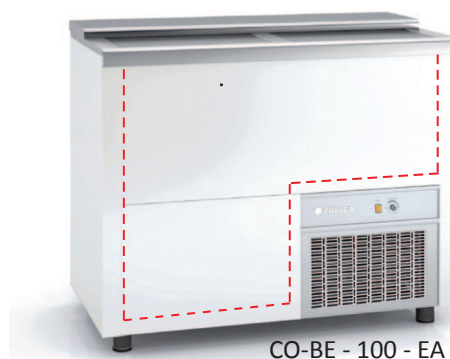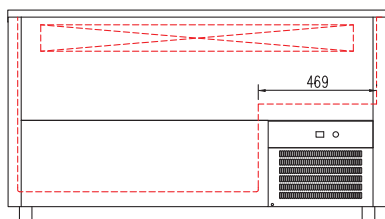

CO-BE - 100 - EA

Enfriador de botellas
Chest bottle cooler





CO-BE-200
con termostato digital(opcional)
with optional digital thermostat



CO-BE-100





CO-BEG-70-EA	
CO-BEG-70-EI	
CO-BEG-70-I	

CO-BEG-100-EA	
CO-BEG-100-EI	
CO-BEG-100-I	

CO-BEG-150-EA	
CO-BEG-150-EI	
CO-BEG-150-I	

CO-BEG-200-EA	
CO-BEG-200-EI	
CO-BEG-200-I	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	puertas doors	separador interior internal divider	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-BEG-70	+2°C+8°C	705	835	540	90	192	110	42	1	0	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BEG-100	+2°C+8°C	1020	835	540	200	210	170	52	2	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BEG-150	+2°C+8°C	1515	835	540	300	290	260	68	3	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-BEG-200	+2°C+8°C	2005	835	540	300	330	350	84	4	3	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:

- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EI:

- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:

- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

COMÚN:

- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON - OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BEG-I:

- AISI-304 exterior front and sides
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EI:


- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EA:

- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- Galvanized interior

GENERAL:

- Plasticized steel wire internal dividers.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON - OFF.
- Working temperature, 32° ambient temperature.

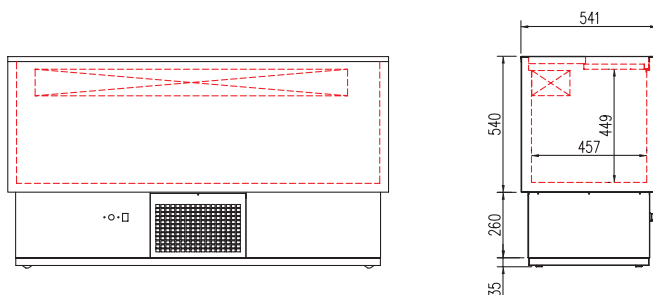

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult
R600 (BE-70 / 100 / 150)	consultar - consult



CO-BEG-70-EA



Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos
Chest bottle cooler, front angle






CO-BEG-100-EA



CO-BEG-150-EA



CO-BEG-200-EA



CO-ERH-150	
CO-ERH-150-I	

CO-ERH-250	
CO-ERH-250-I	

CO-ERH-350	
CO-ERH-350-I	

CO-ERHS-250	
CO-ERHS-250-I	

CO-ERHS-350	
CO-ERHS-350-I	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad botellas bottles capacity	capacidad litros litres capacity	estantes shelves	puertas abatibles hinged doors	puertas correderas sliding doors
CO-ERH-150	+2°C+8°C	620	900	520	140	207	96	130	2	1	
CO-ERH-250	+2°C+8°C	925	900	520	300	370	156	200	2	2	
CO-ERH-350	+2°C+8°C	1375	900	520	300	370	252	305	2	3	
CO-ERHS-250	+2°C+8°C	925	900	520	300	370	156	200	2		2
CO-ERHS-350	+2°C+8°C	1375	900	520	300	370	252	305	2		2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-I, ERHS-I

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada, libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Refrigerante R134a

ERH

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

ERHS

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

ERH-I, ERHS-I

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON


- Designed for beverages and packaged products
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Interior LEDs lighting
- Ventilated condensing unit (maintenance free condenser)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Refrigerant R134a

Opciones - Options

ERHS cerradura

ERHS lock

230v 60Hz / 115v 60Hz

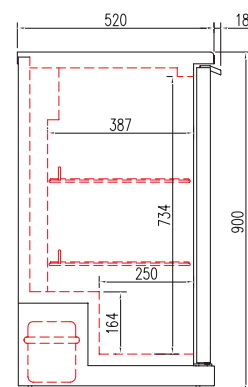

*Expositor refrigerado horizontal
BACK-BAR display cooler*



CO-ERH-150



CO-ERHS-250







CO-ERHS-350-I



CO-ERH-250-I



CO-ERH-350



CO-ERHW-150

CO-ERHW-250

CO-ERHW-350

CO-ERHWS-250

CO-ERHWS-350

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad botellas bottles capacity	capacidad litros litres capacity	estantes shelves	puertas abatibles hinged doors	puertas correderas sliding doors
CO-ERHW-150	+2°C+18°C	620	900	520	140	207	35	130	5	1	
CO-ERHW-250	+2°C+18°C	925	900	520	300	370	55	200	5	2	
CO-ERHW-350	+2°C+18°C	1375	900	520	300	370	85	305	5	3	
CO-ERHWS-250	+2°C+18°C	925	900	520	300	370	55	200	5		2
CO-ERHWS-350	+2°C+18°C	1375	900	520	300	370	85	305	5		2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Refrigerante R134a

ERHW

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

ERHWS

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

FEATURES IN COMMON





- Designed for bottled wine
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Ventilated condensing unit (free condenser maintenance)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Refrigerant R134a

Opciones - Options

ERHWS cerradura

ERHWS lock

230v 60Hz / 115v 60Hz

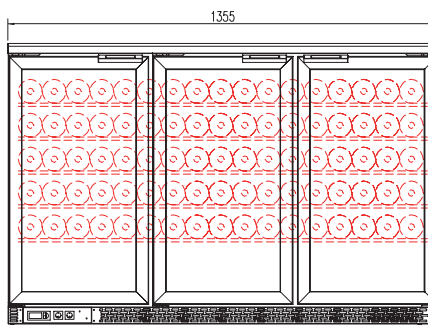



*Expositor refrigerado horizontal VINOS
BACK-BAR WINE display cooler*



CO-ERHW-150



CO-ERHWS-250



CO-NRH-150	
CO-NRH-150-I	

CO-NRH-250	
CO-NRH-250-I	

CO-NRH-350	
CO-NRH-350-I	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad botellas bottles capacity	capacidad litros litres capacity	estantes shelves	puertas abatibles hinged doors
CO-NRH-150	+2°C+8°C	620	900	520	140	207	96	130	2	1
CO-NRH-250	+2°C+8°C	925	900	520	300	370	156	200	2	2
CO-NRH-350	+2°C+8°C	1375	900	520	300	370	252	305	2	3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

NRH

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

NRH-I

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Refrigerante R134a

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


ERH-I

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Ventilated condensing unit (maintenance free condenser)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Refrigerant R134a

230v 60Hz / 115v 60Hz

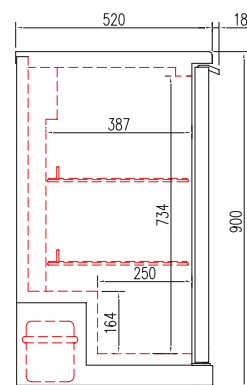


*Mostrador refrigerado horizontal
BACK-BAR cooler*




CO-NRH-350-I



CO-NRH-250




CO-SBE-150	
CO-SBIE-150	




CO-SBE-200	
CO-SBIE-200	



CO-SBE-250	
CO-SBIE-250	



CO-SBEP-120	
CO-SBIEP-120	



CO-SBEP-170	
CO-SBIEP-170	



CO-SBEP-220	
CO-SBIEP-220	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad botellas bottles capacity 33 cl.	capacidad litros litres capacity	estantes shelves	puertas abatibles hinged doors
CO-SBE/SBIE-150	+2°C+8°C	1465	820 / 880	520	300	370	318	325	4	2
CO-SBE/SBIE-200	+2°C+8°C	2005	820 / 880	520	356	405	488	490	6	3
CO-SBE/SBIE-250	+2°C+8°C	2545	820 / 880	520	565	510	658	650	8	4
CO-SBEP/SBIEP-120	+2°C+8°C	1165	820 / 880	520	300		318	325	4	2
CO-SBEP/SBIEP-170	+2°C+8°C	1705	820 / 880	520	356		488	490	6	3
CO-SBEP/SBIEP-220	+2°C+8°C	2245	820 / 880	520	565		658	650	8	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE / SBEP

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE / SBIEP

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Refrigerante R134a

SBEP / SBIEP

- Unidad condensadora no incluida, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante no incluido
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- Evaporación automática opcional
- Válvula de expansión, opcional

SBE / SBEP

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIE / SBIEP

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz
- Refrigerant R134a

SBEP / SBIEP

- Condenser unit not included, recommended coolant R134a
- Refrigerant expansion control, not included
- Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- Optional automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, on demand


Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz

motor lado izquierdo

230v 60Hz / 115v 60Hz

left side engine

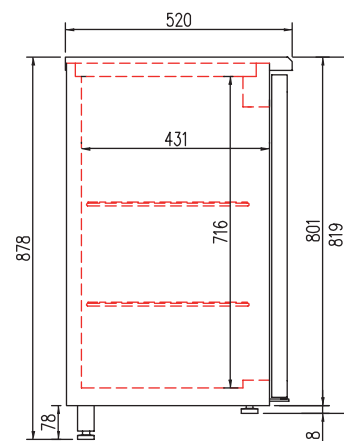

Expositor refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR display cooler



min 820 mm
max 880 mm




SBIE-250

EXPOSITORES
REFRIGERADOS




SBEP-250







SB-150	
SBI-150	




SB-200	
SBI-200	



SB-250	
SBI-250	



SBP-120	
SBIP-120	



SBP-170	
SBIP-170	



SBP-220	
SBIP-220	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad botellas bottles capacity 33 cl.	capacidad litros litres capacity	estantes shelves	puertas abatibles hinged doors
CO-SB/SBI-150	+2°C+8°C	1465	820 / 880	520	300	370	318	325	4	2
CO-SB/SBI-200	+2°C+8°C	2005	820 / 880	520	356	405	488	490	6	3
CO-SB/SBI-250	+2°C+8°C	2545	820 / 880	520	565	510	658	650	8	4
CO-SBP/SBIP-120	+2°C+8°C	1165	820 / 880	520	300		318	325	4	2
CO-SBP/SBIP-170	+2°C+8°C	1705	820 / 880	520	356		488	490	6	3
CO-SBP/SBIP-220	+2°C+8°C	2245	820 / 880	520	565		658	650	8	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB / SBP

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI / SBIP

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Refrigerante R134a

SBP / SBIP

- Unidad condensadora no incluida, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante no incluido
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- Evaporación automática opcional
- Válvula de expansión, opcional

SB / SBP

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBI / SBIP

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON


- Designed for beverages and packaged products
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with supplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +2°C +8° 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz
- Refrigerant R134a

SBP / SBIP

- Condenser unit not included, recommended coolant R134a
- Refrigerant expansion control, not included
- Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- Optional automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, on demand

Opciones - Options

Cajonera doble INOX	Stainless Steel double drawers set	
Cajonera doble plast. negro	Black plastic coated double drawers set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	
motor lado izquierdo	left side engine	

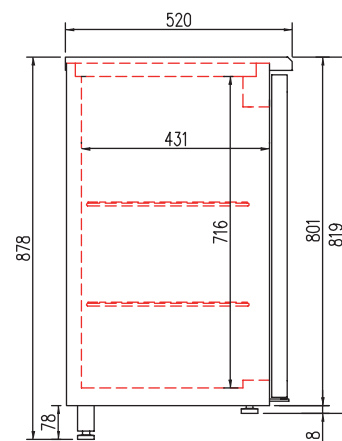

Frente-mostrador refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR cooler




min 820 mm
max 880 mm



CO-SB-250



CO-SBIP-250




CO-EE-85

CO-EC-85

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	juegos guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-EE-85	-10°C-5°C	510	850	510	140	210	85	39	1	0	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-EC-85	-10°C-5°C	510	850	510	140	210	85	39	1	0	230 V - 50 Hz	R-134a



Capacidad: 120 vasos
Capacity: 120 glasses

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- EE double glazed door
- AISI-304 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set	
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	






CO-EC - 85



CO-EE - 85



CO-EC-140		CO-NR-140		CO-DP-140	
CO-ECE-140		CO-NRE-140		CO-DPE-140	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	cajas containers	juegos guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-EC-140	-20°C-15°C	645	805	640	300	510	125	50	2	0	2	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-ECE-140	-20°C-15°C	645	805	640	300	510	125	53	2	0	2	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-DP-140	-4°C+4°C	645	805	640	180	260	125	53	0	3	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-NR-140	-2°C+8°C	645	805	640	180	260	125	48	2	0	2	230 V - 50 Hz	R-134a

Interior y guías adaptadas a capacidad GN 1/1

Slides and interior, GN 1/1 compatible

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- EC puede usarse como escarchador de copas.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop
- 530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- DP, 3 plastic containers 530x460
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient
- EC can be used as glass froster.

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

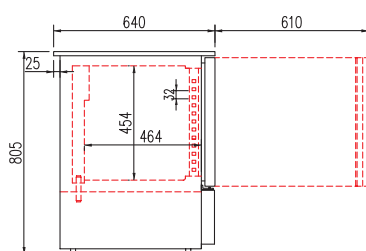

CO-EC/ ECE / NR - 140

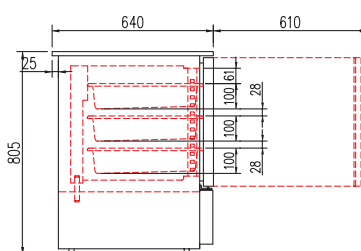

CO-DP - 140



CO-ECE - 140




CO-DP - 140




CO-EC - 140
CO-NR - 140


Interior y guías adaptadas a capacidad GN 1/1
Slides and interior, GN 1/1 compatible




CO-ECCM-450



CO-ECC-520



CO-EC-520



CO-ESPC-740-S

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	pantalla publicidad canopy	puerta cristal corredera sliding glass door	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves
CO-ECCM-450	0°C+7°C	450	900	500	si / yes	1	140	245	72	2
CO-ECC-520	0°C+7°C	520	1100	570	si / yes	1	185	295	115	2
CO-EC-520	0°C+7°C	520	945	560	no	1	185	295	115	2
CO-ESPC-740-S	0°C+7°C	740	900	500	si / yes	2	250	305	145	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ECCM-450, ESPC-740-S

- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Refrigerante R134a

ECCM-450, ESPC-740-S


- Exterior and interior in white plastic coated steel

ECC / EC-520

- White plastic coated steel exterior
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged
- Double glass doors with aluminium frame
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- Ventilated condensing unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Refrigerant R134a

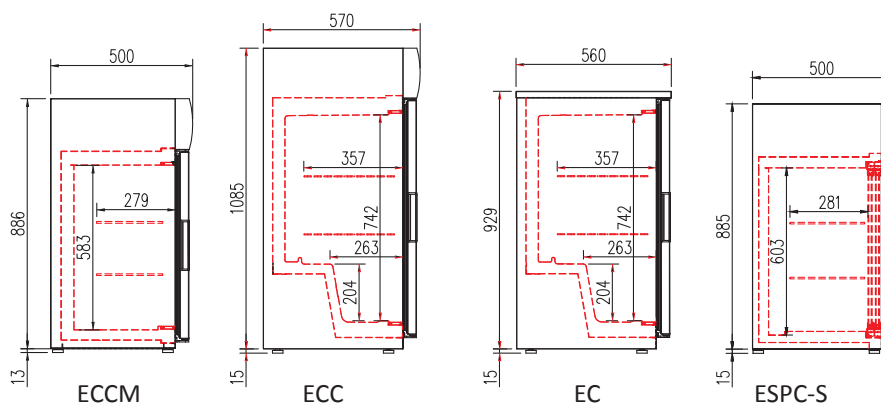

230v 60Hz / 115v 60Hz	
R600	

Expositor refrigerado sobre-mostrador
On counter merchandiser



CO-ECCM-450




CO-ECC-520




CO-ESPC-740-S



CO-EC-520



CO-ECC-620



CO-EC-620

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	pantalla publicidad canopy	puerta cristal glass door	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves
CO-ECC-620	0°C+7°C	620	2000	640	si / yes	1	300	395	388	4
CO-EC-620	0°C+7°C	620	1880	640	no	1	300	395	388	4


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora estática
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Refrigerante R134a

- White plastic coated steel exterior
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming
- Double glass doors with aluminium frame
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- Static condensing unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Refrigerant R134a

230v 60Hz / 115v 60Hz	
R600	

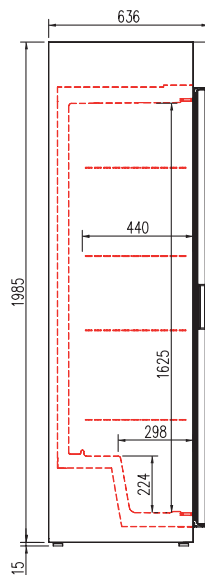

CO-ECC

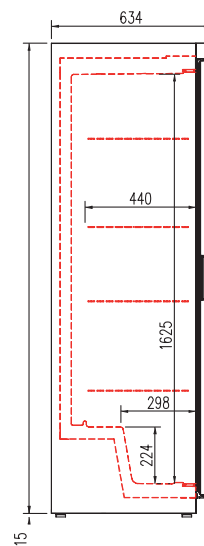

CO-EC


*Expositor refrigerado vertical
Merchandiser*




CO-EC-620



CO-ECC-620



CO-AGPC-125



CO-RVCS-1000

Características técnicas - Technical data


mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-AGPC-125	+1°C+8°C	1250	2025	635	504	520	750	8	220V - 50 Hz	R-134a
CO-RVCS-1000	+1°C+8°C	1250	2000	690	684	620	1000	8	220V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Doble cristal sobre marco deslizante, auto-cierre
- Luz interior LEDs
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Evaporación automática del agua de descarche
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Shelves made of plasticized steel wire
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Double glazed sliding doors, self-closing.
- LEDs interior lighting
- Designed for drinks and packaged products
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Automatic evaporation of defrost water
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted cold plate evaporator
- Operating temperature 32°C ambient

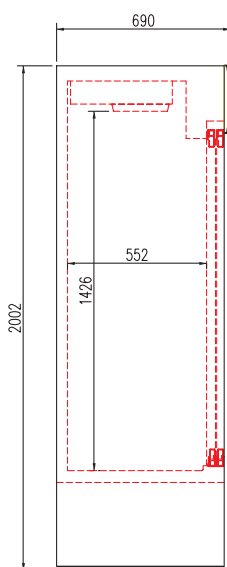

CO-RVCS - 1000

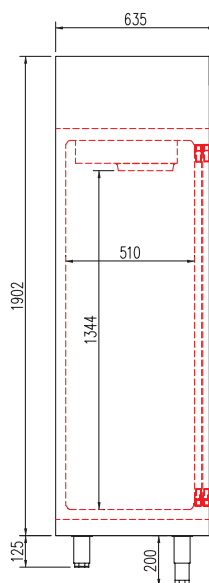

CO-AGPC - 125

230v 60Hz / 115v 60Hz

Expositor refrigerado vertical, puertas correderas
Sliding glass doors merchandiser






CO-RVCS - 1000



CO-AGPC -125





CO-B-100	
CO-EB-100	

CO-BV-100	
CO-EBV-100	

CO-B-150	
COEB-150	

CO-BV-150	
CO-EBV-150	

CO-B-200	
CO-EB-200	

CO-BV-200	
CO-EBV-200	

Características técnicas - Technical data

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad barriles kegs capacity	puertas inox solid doors	puertas cristal glass doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
CO-B-100	1110	975	600	380	390	2	2		230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-B-150	1600	975	600	480	405	3	3		230 V - 50 H z	R-134a	+5°C+8°C
CO-B-200	2120	975	600	480	405	4	4		230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EB-100	1100	975	600	380	430	2		2	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EB-150	1600	975	600	480	465	3		3	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EB-200	2120	975	600	480	465	4		4	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

	puerta ciega blind door	puerta cristal + LEDs glass door + LEDs	respaldo ciego blind rear side	respaldo cristal + LEDs glass rear side + LEDs
B	x		x	
BV	x			x
EB		x	x	
EBV		x		x

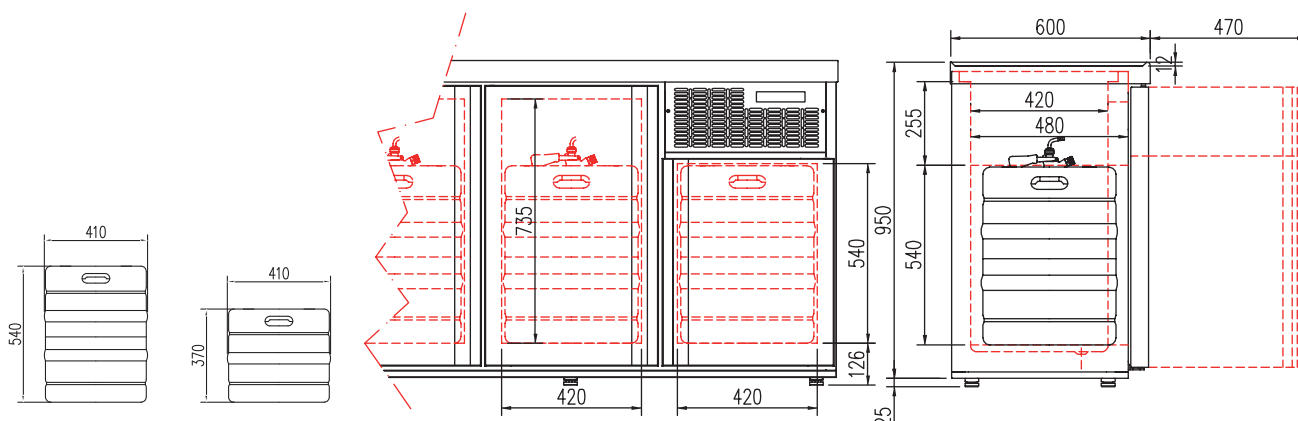






CO-EB-150



CO-B-150
2 grifos y enfriador adicional
2 beer towers and extra cooler



CO-EBV-150
Respaldo de cristal
Double glazed rear side



CO-BP-120		CO-BVP-120		CO-BP-170		CO-BVP-170		CO-BP-220		CO-BVP-220	
CO-EBP-120		CO-EBVP-120		CO-EBP-170		CO-EBVP-170		CO-EBP-220		CO-EBVP-220	

Características técnicas - Technical data

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad barriles kegs capacity	puertas inox solid doors	puertas cristal glass doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
CO-BP-120	1195	975	600	480	350	2	2		230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-BP-170	1720	975	600	560	396	3	3		230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-BP-220	2245	975	600	560	615	4	4		230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EBP-120	1195	975	600	480	350	2		2	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EBP-170	1720	975	600	560	396	3		3	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C
CO-EBP-220	2245	975	600	560	615	4		4	230 V - 50 Hz	R-134a	+5°C+8°C





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perímetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature ,32°C ambient

	puerta ciega blind door	puerta cristal + LEDs glass door + LEDs	respaldo ciega blind rear side	respaldo cristal + LEDs glass rear side + LEDs
BP	X		X	
BVP	X			X
EBP		X	X	
EBVP		X		X

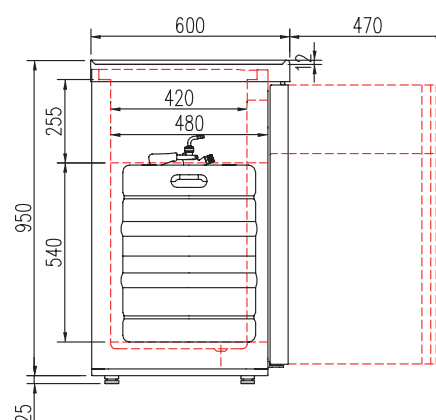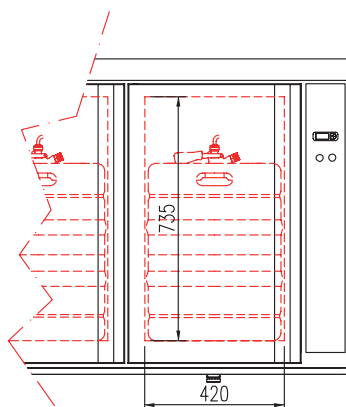


*Enfriador de barriles PRE-INSTALACION
REMOTE condenser unit kegs cooler*




CO-EBP-220

CO-EBVP-170
Respaldo de cristal
Double glazed rear side







CO-TE-30




CO-TE-50



CO-TE-100



CO-TE-200



CO-TE-30-P



CO-TE-100-P

Características técnicas - Technical data


mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	reserva hielo icetank capacity (Kg)	serpentines inox S/S coils	refrigerante coolant
TE-30	335	510	375	180	8	1	R-134a
TE-50	380	715	380	300	26	1	R-134a
TE-100	430	745	430	490	42	1	R-134a
TE-200	505	935	505	690	72	1	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior acero inox
- Cuba interior, en fibra de poliéster con rebosadero
- Serpentin evaporador de tubo de cobre
- Serpentin enfriador producto, en acero inox AISI-304
- Motor agitador interior, con bomba.
- Equipo compresor alto par de arranque
- Control electrónico espesor de hielo
- Rejilla para ventilación
- TE-P, incluye columna inox, bandeja goteo cerveza y grifo despacho.

- Exterior in stainless steel
- Interior in polyester fiber with overflow drain
- Copper coil for evaporator
- Stainless steel internal coil for product
- Internal agitator with pump
- Ventilated hermetic compressor set
- Electronic equipment for ice thickness control
- Ventilation grilles
- TE-P, includes beer dripping tray and faucet column



CO-TE-30-P

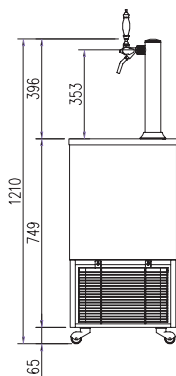

CO-TE-100-P



CO-TE-30-P



CO-TE-100-P

Tanque vertical enfriador de cerveza
Vertical Draught beer cooler




CO-TE-100




CO-TE-200


Tanque horizontal enfriador de cerveza Horizontal Draught beer cooler



CO-TEH-50



CO-TEH-100



CO-TEH-200

Características técnicas - Technical data

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	reserva hielo icetank capacity (Kg)	serpientes inox ixon coils	refrigerante coolant
CO-TEH-50	745	460	380	300	26	1	R-134a
CO-TEH-100	795	500	430	490	42	1	R-134a
CO-TEH-200	865	615	505	690	72	1	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior acero inox
- Cuba interior, en fibra de poliéster con rebosadero
- Serpentin evaporador de tubo de cobre
- Serpentin enfriador producto, en acero inox AISI-304
- Motor agitador interior, con bomba.
- Equipo compresor alto par de arranque
- Control electrónico espesor de hielo
- Rejilla para ventilación

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior in stainless steel
- Interior in polyester fiber with overflow drain
- Copper cooil for evaporator
- Stainless steel internal coil for product
- Internal agitator with pump
- Ventilated hermetic compressor set
- Electronic equipment for ice thickness control
- Ventilation grilles





CO-TEH-100



CO-TEH-200

TANQUE enfriador de agua Water coolers



CO-EAP-175V	
CO-EAPI-175V	

CO-EAP-100H	
CO-EAPI-100H	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	tensión monofásica single phase voltage
EAP-175V	+1°C +3°C	878	1148	563	910	175	105	230 V - 50 Hz
EAP-100H	+1°C +3°C	1405	580	563	610	100	85	230 V - 50 Hz

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304 (EAPI) o acero plastificado (EAP).
- Serpentin interior en acero inox AISI-304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diametro 1/2"
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico.
- Encimera desmontable.
- Refrigerante R-404A.
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4".


- Exterior in AISI-304 stainless steel(EAPI) or plasticed exterior (EAP).
- AISI-304 stainless steel Internal coil and container
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control.
- Refrigerant R-404a.
- Safety overflow, diameter 3/4".



CO-EAPI 175V

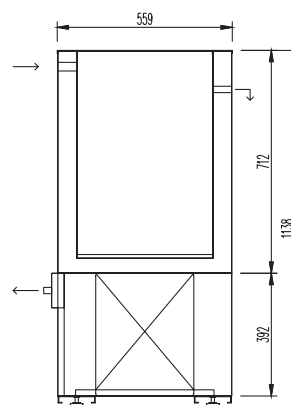



CO-EAPI 100H



230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult

TANQUE enfriador de botellas de SIDRA CIDER bottle cooler



CO-SD-100-I

CO-SD-150-I

Características técnicas - Technical data


mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	capacidad botellas bottles capacity	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	300	290	63	55 + 30	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-SD-150	+12°C +16°C	1500	800	545	356	350	85	85 + 60	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

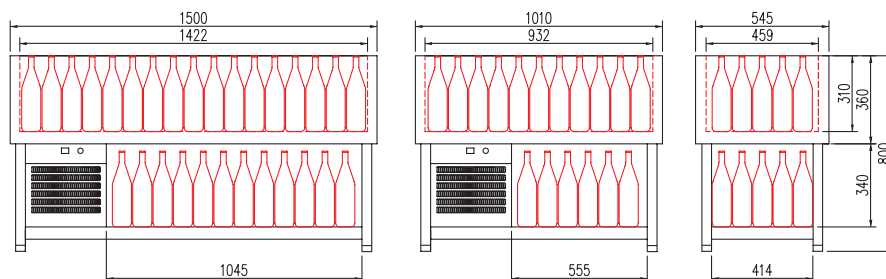


CO-SD - 100


230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult

Conservador de botellas de vino Wine storage cabinet



CO-V-6



CO-V-8

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad ø 80 mm. máx. capacity ø mm. máx.	peso neto net weight	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-V-6	+5°C+18°C	660	220	350	84	128	6 Bot.	16 ud	220 V - 50 Hz	R-134a
CO-V-8	+5°C+18°C	775	220	350	84	128	8 Bot.	19 ud	220 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Interior en aluminio.
- Aislamiento densidad 25 Kg/m³.
- Desagüe en la parte trasera.
- Interruptor general ON - OFF.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador por placa fría.
- Control de temperatura por termostato.
- Selección de temperatura para vino tinto o blanco.
- Capacidad para botellas de ø80mm máximo.
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente.

- Stainless-steel exterior.
- Aluminium interior.
- 25 Kg/m³ insulation density.
- Dripping tube in rear.
- ON - OFF main switch.
- Ventilated condenser unit.
- Cold plate evaporator system.
- Temperature control by thermostat.
- Red o white wine temperature selection.
- ø80mm maximum storage capacity.
- Working temperature 32°C ambient temperature.



CO-V6



CO-V8