

Hornos Memolis

Serie Mémolis

	Hornos Mixtos Memolis	2
	Hornos Memolis Panel T	3
	Hornos Memolis Panel M	18
	Hornos De Convección Memolis Panel T	34
	Hornos De Convección Memolis Panel M	40
	Accesorios Hornos Memolis	46

INTECNO®



Hornos

INDICE

Hornos mixtos

Memolis T Control Touch

MODALIDAD DE COCCIÓN

- 10 Programas de cocción predefinidos identificables con iconos e inmediatamente ejecutables.
- Programable con posibilidad de guardar a partir del undécimo programa en adelante, 89 programas de cocción en secuencia automática (hasta 4 ciclos).
- Posibilidad de asociar cada programa guardado con uno cualquiera de los iconos presentes para una crear una lista de favoritos.
- La práctica pizarra recordatorio en dotación permite anotar los programas de cocción.
- Cocción manual con tres modalidades de cocción: Convección de 30°C a 260°C, Vapor de 30°C a 130°C, Combinado de 30°C a 260°C.
- Programación con posibilidad de trabajar con 4 ciclos en secuencia automática que se pueden guardar para las cocciones automáticas.
- Cocción con control de temperatura en el corazón con sonda. (opcional)
- CLIMA, sistema automático de medida y control del porcentaje de humedad y deshumidificación en la cámara de cocción.




Autodiagnóstico de control funcional antes y durante el uso del equipo, con señal descriptiva y acústica de eventuales anomalías.



10 Programas de cocción predefinidos identificables con iconos e inmediatamente ejecutables.



Sistema de lavado automático con dosificación del detergente automático (opcional).

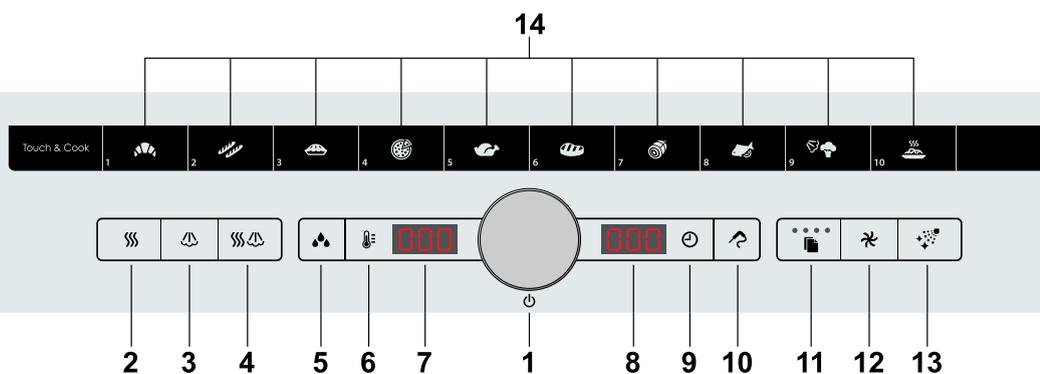

- 1 - Interruptor general - Mando de configuración/selección
- 2 - Pulsador modalidad convección
- 3 - Pulsador modalidad vapor
- 4 - Pulsador modalidad mixto convección/vapor
- 5 - Pulsador activación Control humedad automática, Pulsador humidificador manual
- 6 - Pulsador configuración temperatura cámara
- 7 - Pantalla de visualización temperatura de la cámara de cocción, visualización valor humedad, visualización programa/receta
- 8 - Pantalla visualización tiempo de cocción (faltante/configurado), visualización temperatura en el corazón del producto (real/configurada), visualización pulsador Touch & Cook
- 9 - Pulsador configuración tiempo de cocción
- 10 - Pulsador activación cocciones con sonda en el corazón del producto
- 11 - Pulsador programas de cocción/recetas, configuración ciclos de cocción
- 12 - Pulsador velocidad reducida
- 13 - Pulsador activación programas de lavado
- 14 - Teclado Touch & Cook

DOTACIONES DE CONTROL

- Autodiagnóstico de control funcional antes y durante el uso del equipo, con señal descriptiva y acústica de eventuales anomalías.
- Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta unipara midad de cocción.
- Control automático respiradero cámara.
- Iluminación cámara de cocción de led temporizada.
- 2 velocidades de ventilación (opcional), la velocidad baja activa la reducción de la potencia de calentamiento.
- Control de la temperatura en el corazón del producto con sonda de 4 puntos de detección (opcional) o de aguja (opcional).
- Predisposición al sistema de optimización energética SN para hornos eléctricos (opcional).
- ECOSPEED - Según la cantidad y el tipo de producto en cocción, Memolis optimiza y controla la erogación de energía, mantiene siempre la temperatura justa de cocción y evita las oscilaciones.
- ECOVAPOR - Con el sistema ECOVAPOR se obtiene una clara reducción de consumos de agua y de energía gracias al control automático de la saturación de vapor en la cámara de cocción.
- Actualización del software a través de la USB; ejecutable únicamente por el servicio técnico.

Hornos Memolis

Control T

FUNCIONAMIENTO

- Interfaz de mandos de control electrónico Touch.
- Pantallas alfanuméricas de alta visibilidad.
- Tecla para la gestión de los programas y de los 4 ciclos de cocción con led de visualización.
- Mando con función On-Off, Scroll y Push para seleccionar y confirmar las elecciones.
- Precalentamiento automático en programación.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO

- Sistema de lavado automático con dosificación del detergente automático (opcional).
- Detergente líquido alcalino de cartucho desechable.
- Programas de lavado. Manual, Enjuague, Eco, Soft, Medium, Hard.
- Sistema de lavado manual con ducha de empalme externo (opcional).

Hornos mixtos - Memolis Touch

modelo		nºplazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGT051		30/80	81,2x72,5x77	8,5	0,25	80/91	
				Kcal 7310	AC230V 50Hz		
MEET051					7,25	74/85	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
ILCS1	sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
ISC04	sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
ISA01	sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
IVR01	2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
IPS051	cambio sentido puerta	
APDS	aberturapuerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP464	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KILCS1	kit para sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
KISC04	kit para sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
KISA01	kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
KIVR01	kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
KIPS051	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX01	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL



Memolis T_051

capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
 distancia entre guías 70 mm

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR071	81x70x79		
---------------	----------	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7		7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	--

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	--


Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
---------------	--------------	------------------------------	--

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuostos

IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	--

Esquema de Instalación



Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada







Descarga líquidos



Descarga condensación


MEGT051

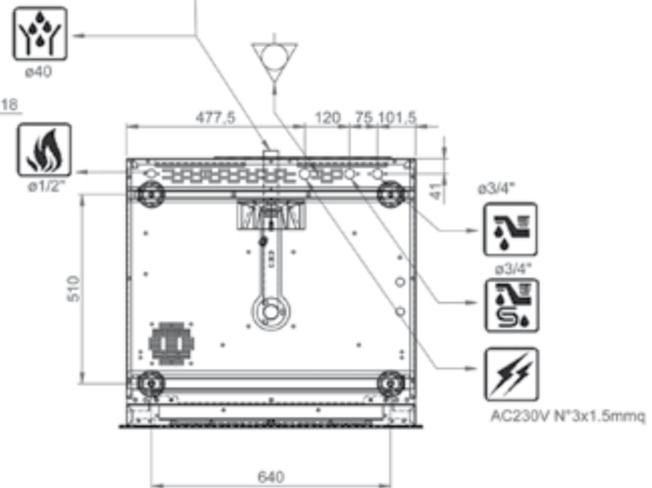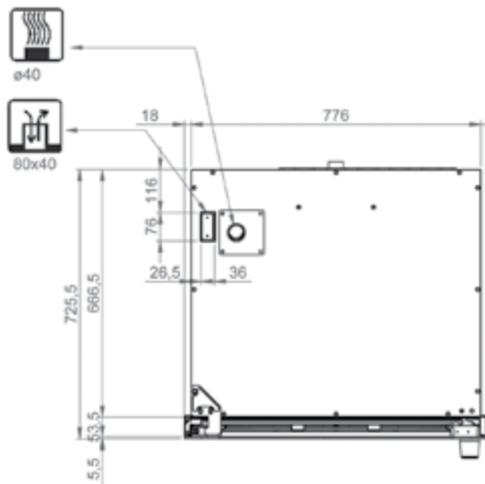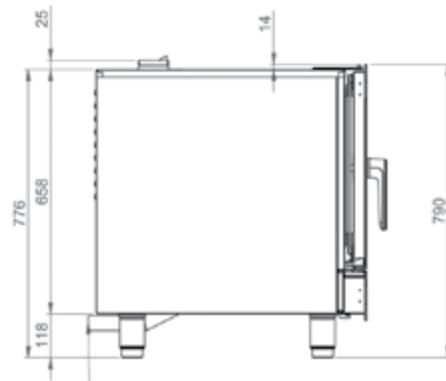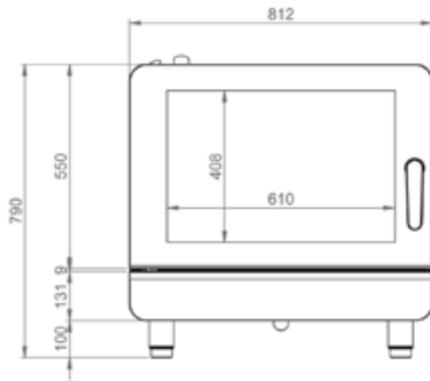

Memolis T_051

capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEET051

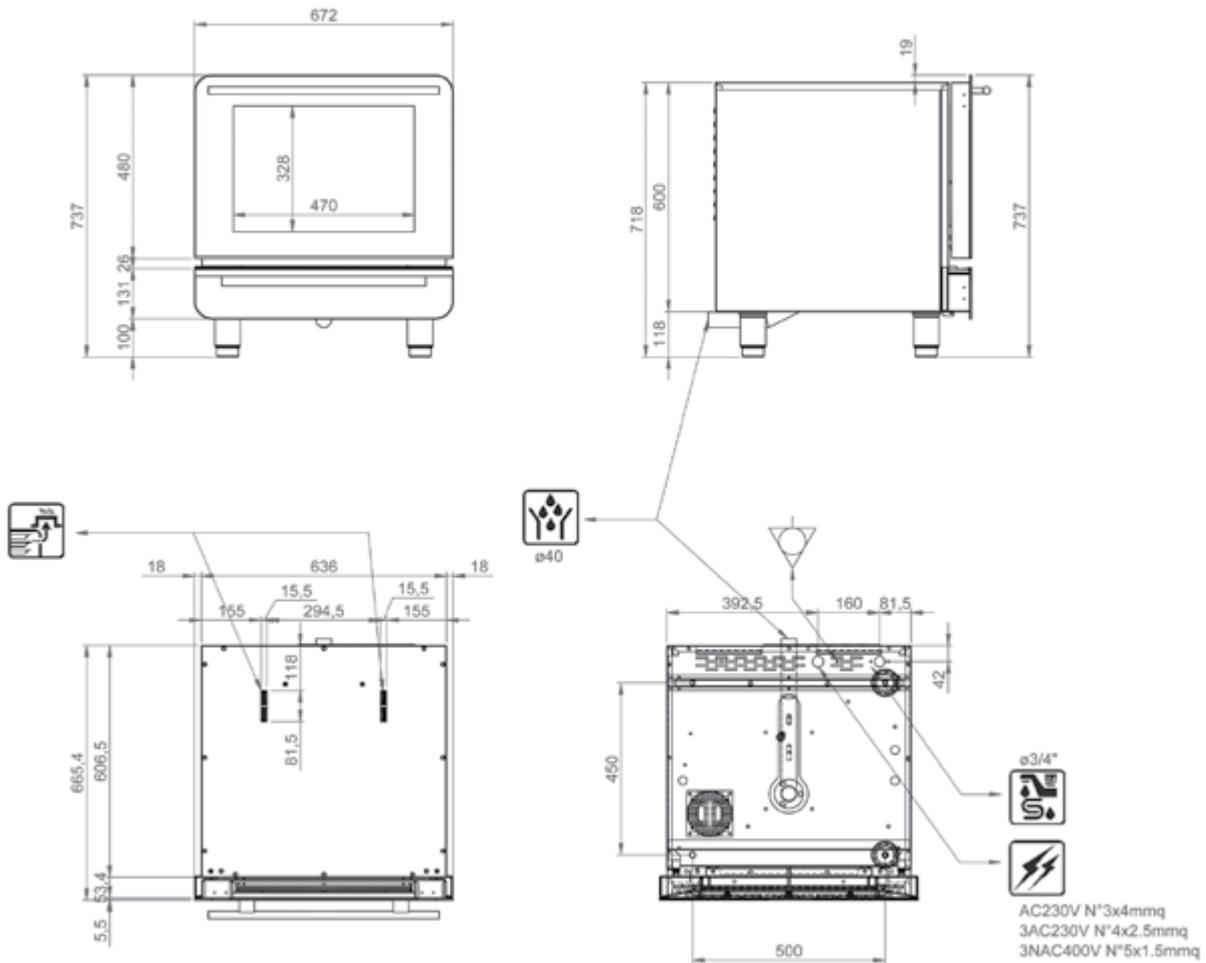

Hornos mixtos - Memolis Touch

modelo		nºplazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGT071		50/120	81,2x72,5x93,5	12	0,5	97/109	
				Kcal 10320	AC230V 50Hz		
MEET071					12,5	90/102	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
ILCS2	sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
ISC04	sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
ISA01	sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
IVR02	2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
IPS071	cambio sentido puerta	
APDS	aberturapuerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP664	Suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp664	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KILCS2	kit para sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
KISC04	kit para sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
KISA01	kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
KIVR02	kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
KIPS071	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX02	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL



Memolis T_071

capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR071	81x70x79		
---------------	----------	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7		7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	--

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP664		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	--

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
---------------	--------------	------------------------------	--

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predisuestos

IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	--

Esquema de Instalación



Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada




Descarga líquidos



Descarga condensación


MEGT071

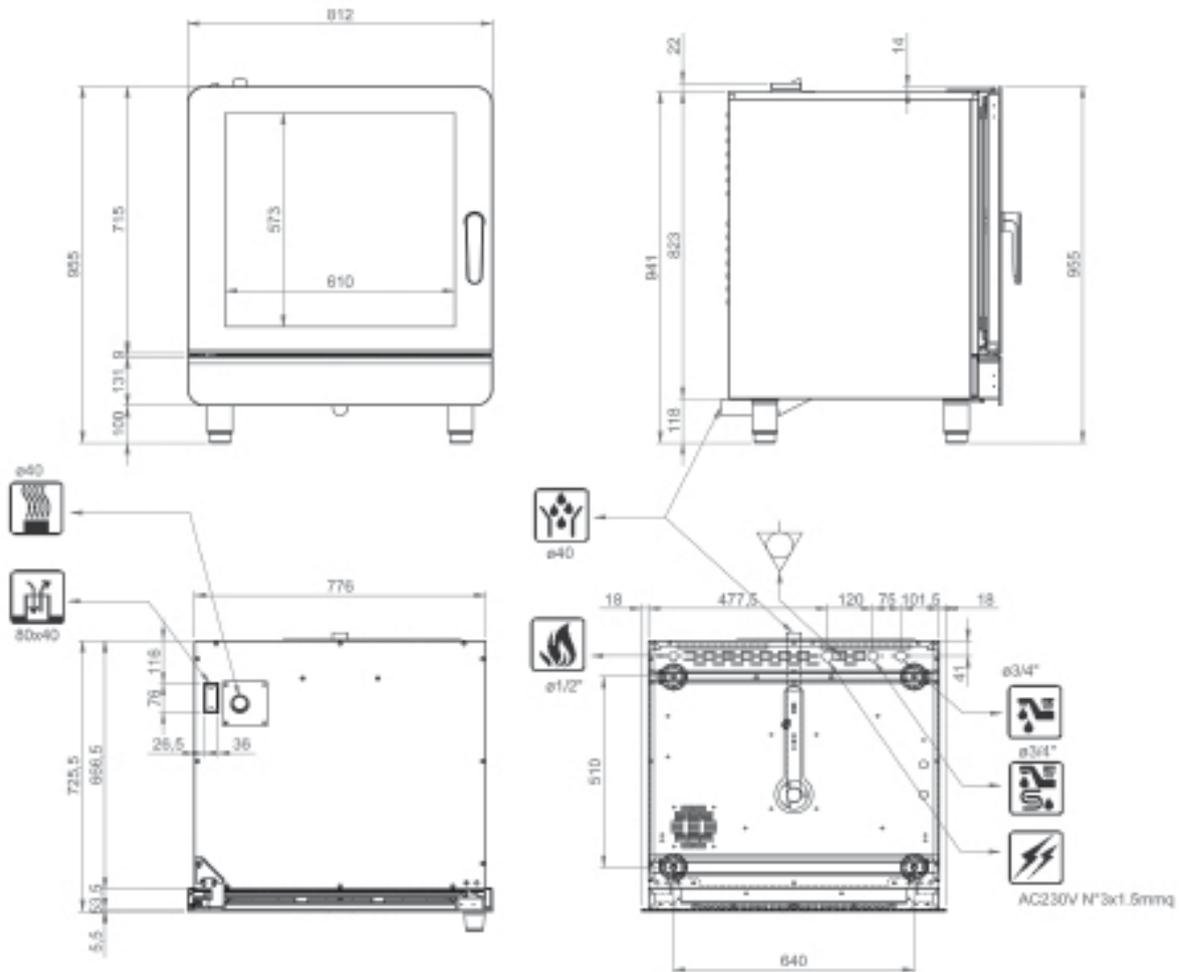

Memolis T_071

capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEET071

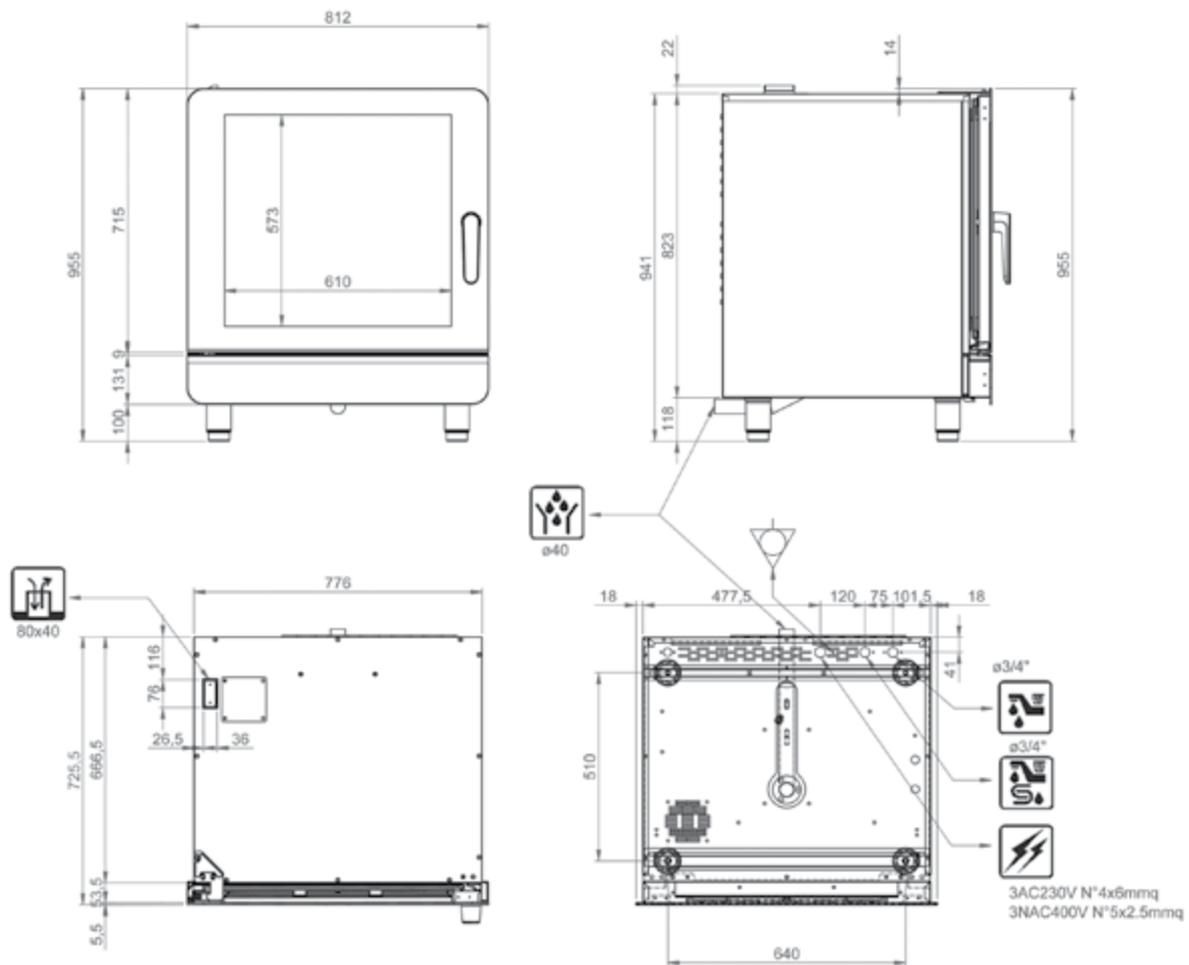

Hornos mixtos - Memolis Touch

modelo		nºplazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGT101		80/150	81,2x72,5x114,5	16	0,5	111/124	
				Kcal 13760	AC230V 50Hz		
MEET101					14,5	104/117	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
ILCS2	sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
ISC04	sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
ISA01	sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
IVR02	2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
IPS101	cambio sentido puerta	
APDS	aberturapuerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP864	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp864	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KILCS2	kit para sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t	
KISC04	kit para sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
KISA01	kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
KIVR02	kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
KIPS101	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX02	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL



Memolis T_101

capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
 distancia entre guías 70 mm

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR101	81x70x79		
---------------	----------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP5		5 x 1/1GN 5 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	---

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP864		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	---


Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuostos

IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	--


Memolis T_101

capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEET101

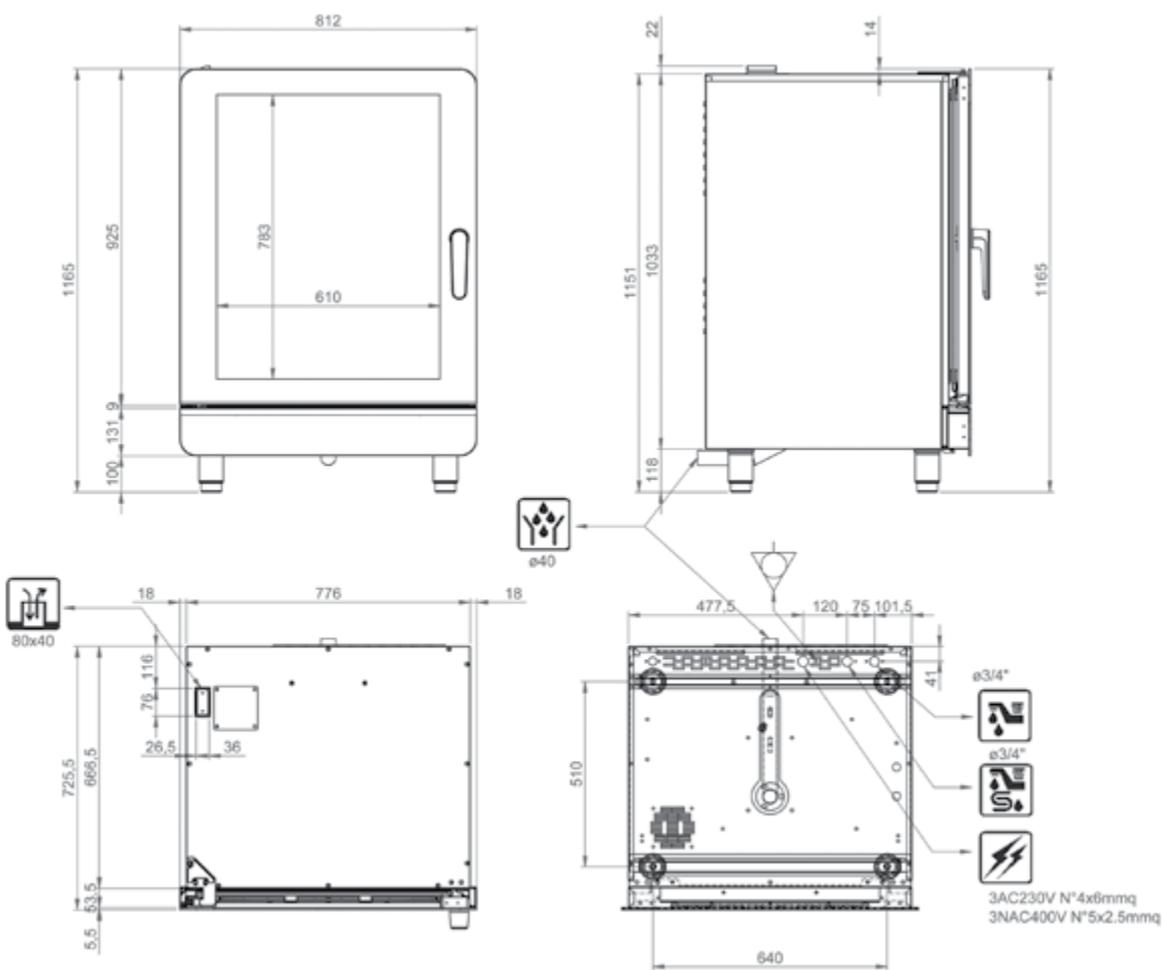

INTECNO®

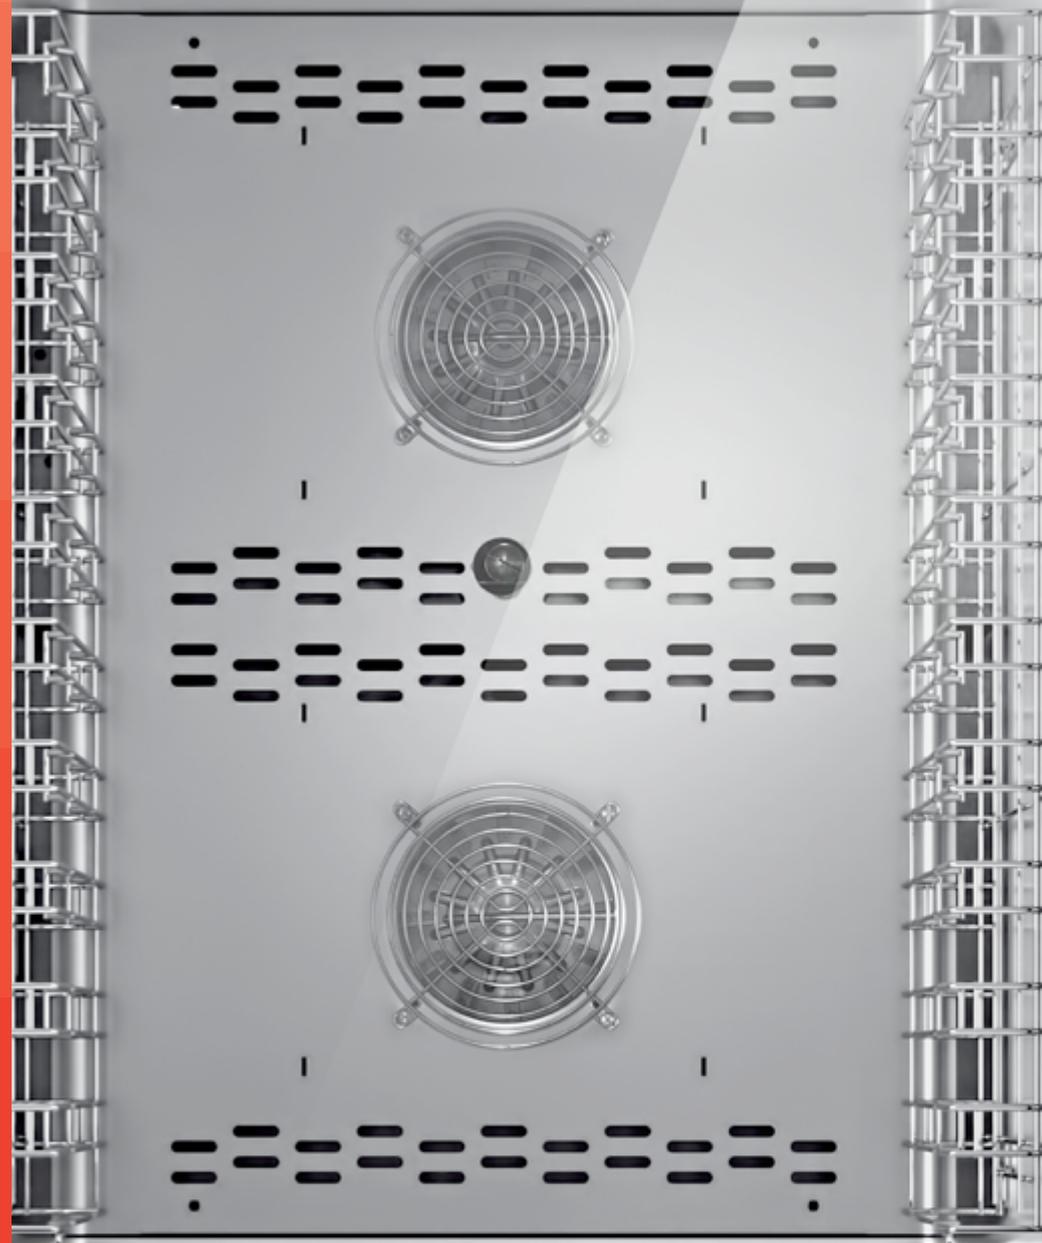

Hornos

INDICE

Hornos mixtos

Memolis M Mandos Electromecánicos

MODALIDAD DE COCCIÓN

- Cocción manual con tres modalidades de cocción: Convección de 50°C a 260°C, Vapor de 50°C a 130°C, Combinado de 50°C a 260°C.




Puerta de cierre con doble cristal templado termoreflor, a intersticio de aire para reducir la irradiación de calor hacia el operario y obtener mayor eficiencia.



Cámara de cocción perfectamente lisa con bordes redondeados.



Deflector que se puede abrir para una sencilla operación de limpieza del compartimento ventilador.

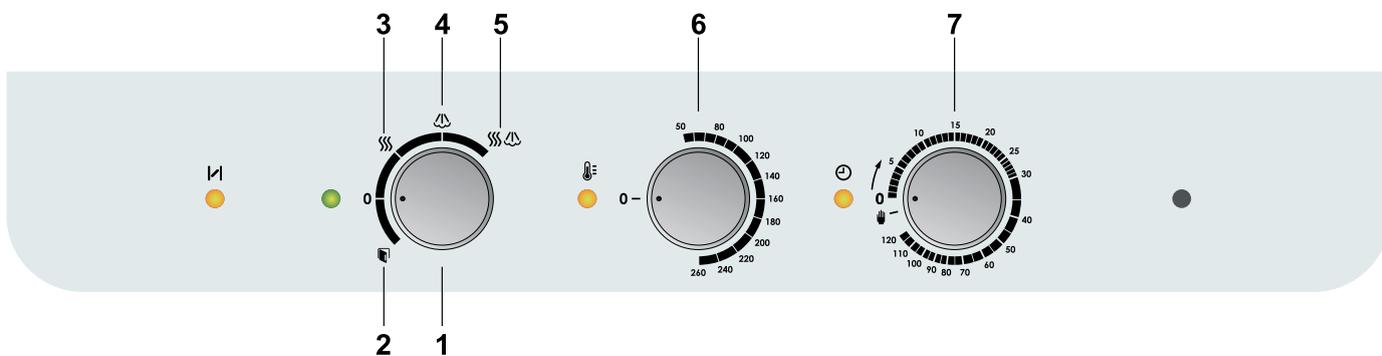

- 1 - Interruptor general y selector modo de cocción
- 2 - Enfriamiento rápido con la puerta abierta
- 3 - Modo convección
- 4 - Modo vapor
- 5 - Modo mixto convección/vapor
- 6 - Selector de la temperatura de la cámara de cocción
- 7 - Selector del tiempo de cocción

DOTACIONES DE CONTROL

- Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta uniformidad de cocción.
- Respiradero cámara manual.
- Iluminación cámara de led.

Hornos Memolis

Panel M

FUNCIONAMIENTO

- Panel de mandos de selectores electromecánicos con indicadores de control de funcionamiento.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO

- Sistema de lavado manual con ducha de empalme externo.



Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGM051		30/80	81,2x72,5x77	8,5	0,25	74/85	
				Kcal 7310	AC230V 50Hz		
MEEM051					7,25	117/135	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
IPS051	cambio sentido puerta	
APDS	abertura puerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP464	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KIPS051	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX01	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCIÓN DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL




Memolis M_051

capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo codigo	dimensiones LxPxH cm	notas	
Soporte base en acero inox			
ISR071	81x70x79		
Portabandejas - insertable en soporte			
IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
Portabandejas - insertable en soporte			
IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
Portabandejas - insertable en soporte			
IPTGP7		7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería			
IGP464		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio			
ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos			
IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	

Esquema de Instalación



Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada







Descarga líquidos



Descarga condensación

MEGM051

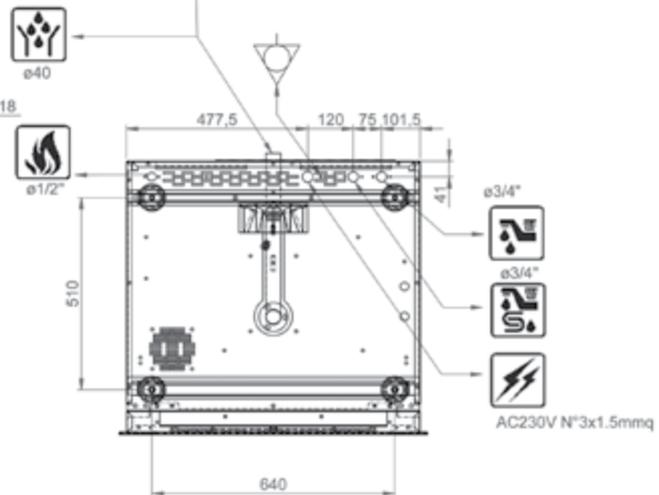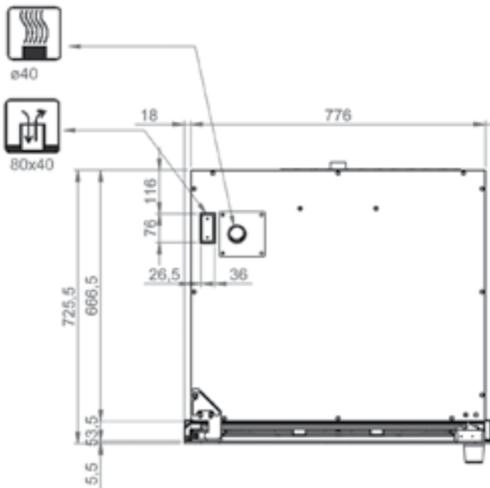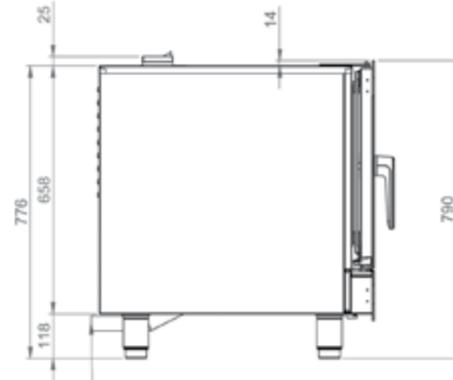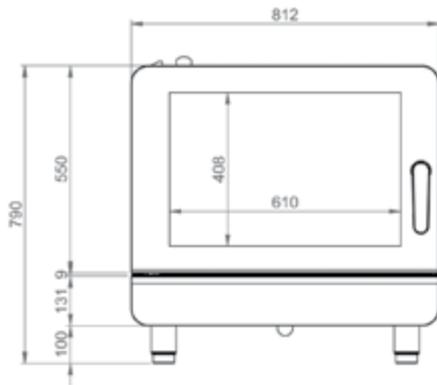

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL

Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGM071		50/120	81,2x72,5x93,5	12	0,5	97/109	
				Kcal 10320	AC230V 50Hz		
MEEM071					12,5	90/102	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
IPS071	cambio sentido puerta	
APDS	abertura puerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP664	Suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp664	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KIPS071	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX02	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL



Memolis M_071


capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR071	81x70x79		
---------------	----------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7		7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	---

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP664		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	---

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
---------------	--------------	------------------------------	---

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuostos

IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	--

Esquema de Instalación



Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada




Descarga líquidos



Descarga condensación


MEGM071

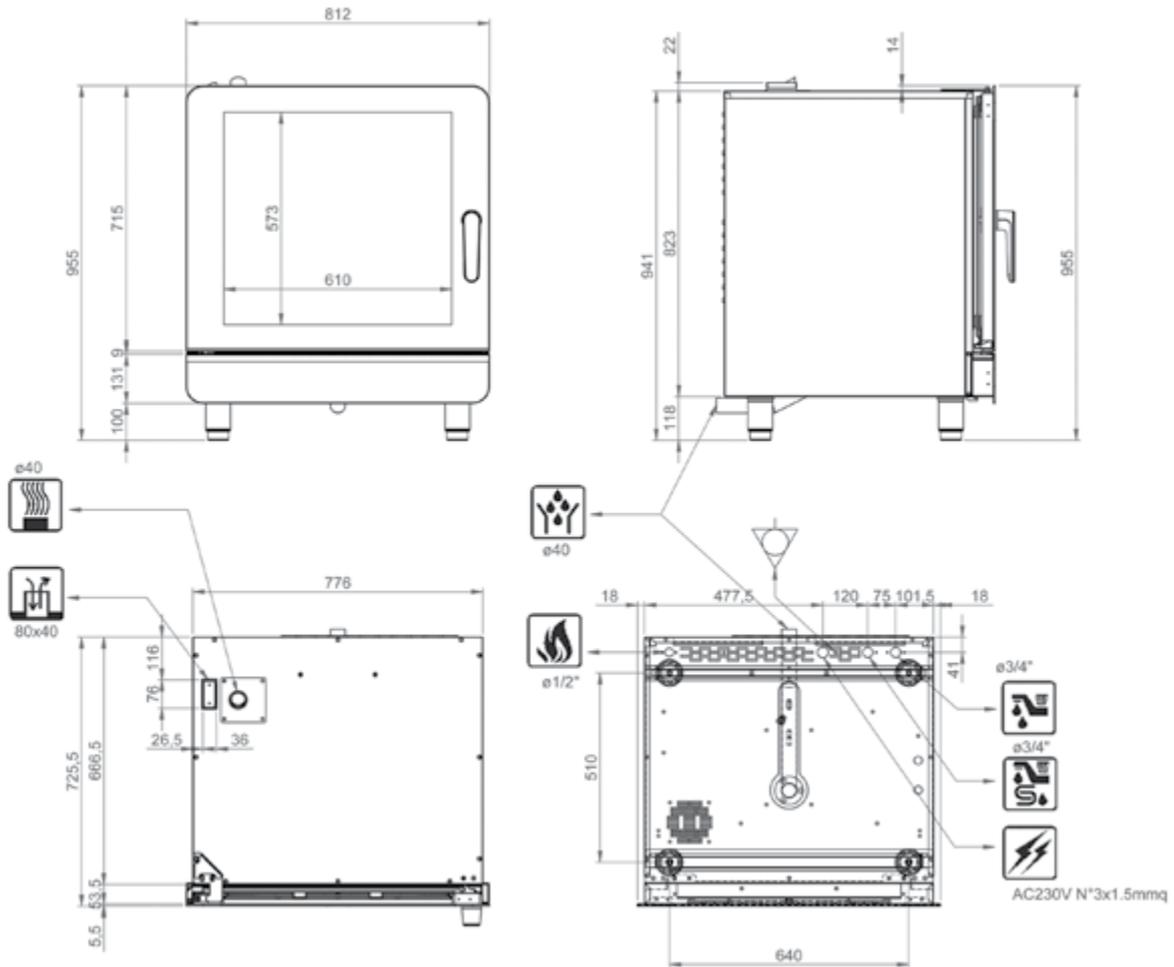

Memolis M_071

capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEEM071

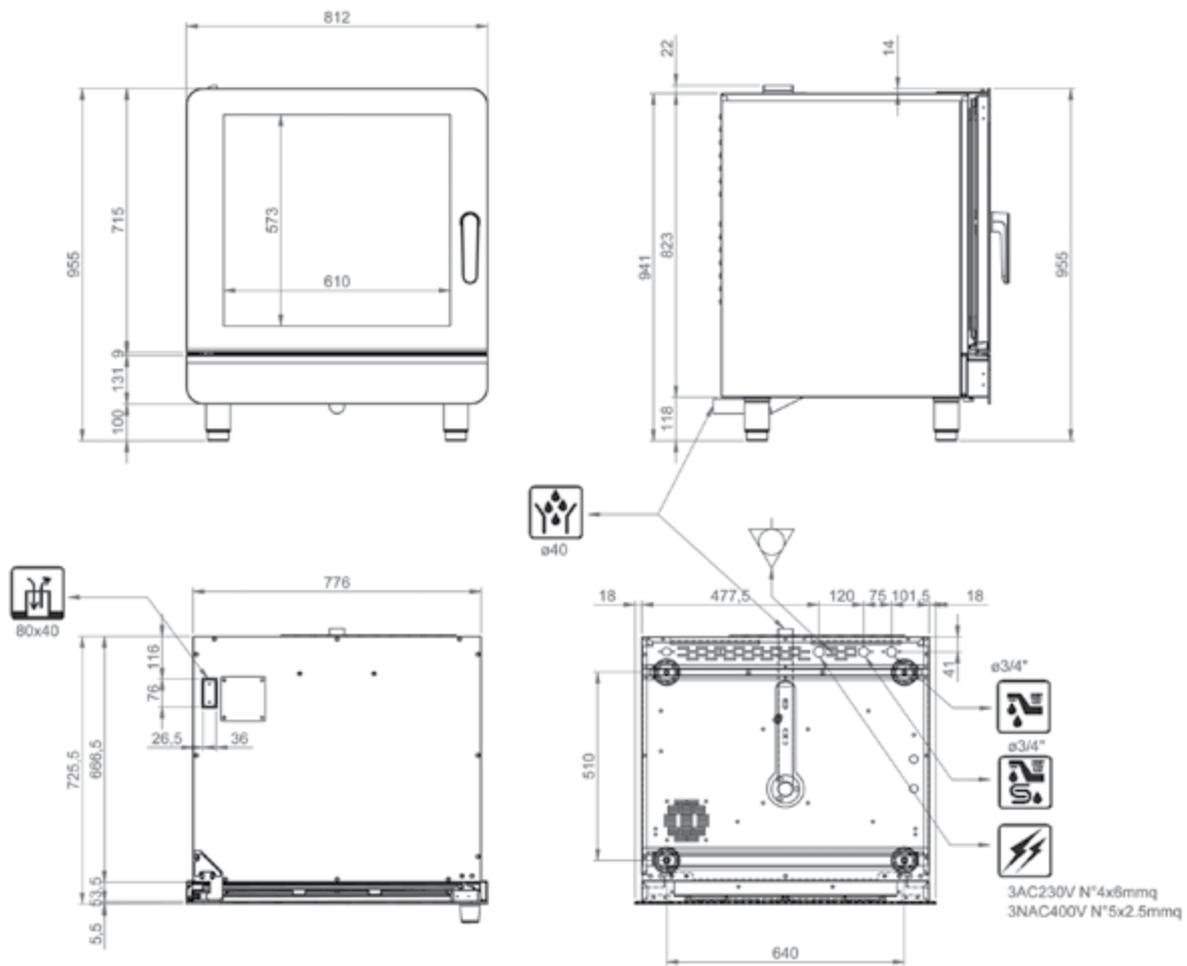

Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEGM101		80/150	81,2x72,5x114,5	16	0,5	111/124	
				Kcal 13760	AC230V 50Hz		
MEEM101					14,5	104/117	
					AC400V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
IPS101	cambio sentido puerta	
APDS	abertura puerta con doble resorte	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
ISP864	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp864	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KIPS101	kit para cambio sentido puerta	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX02	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCIÓN DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL



Memolis M _101


capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
 distancia entre guías 70 mm

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR101	81x70x79		
---------------	----------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	--

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP5		5 x 1/1GN 5 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	---

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP864		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	---

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispostos

IKKV51	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	--

Esquema de Instalación



Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada




Descarga líquidos



Descarga condensación


MEGM101

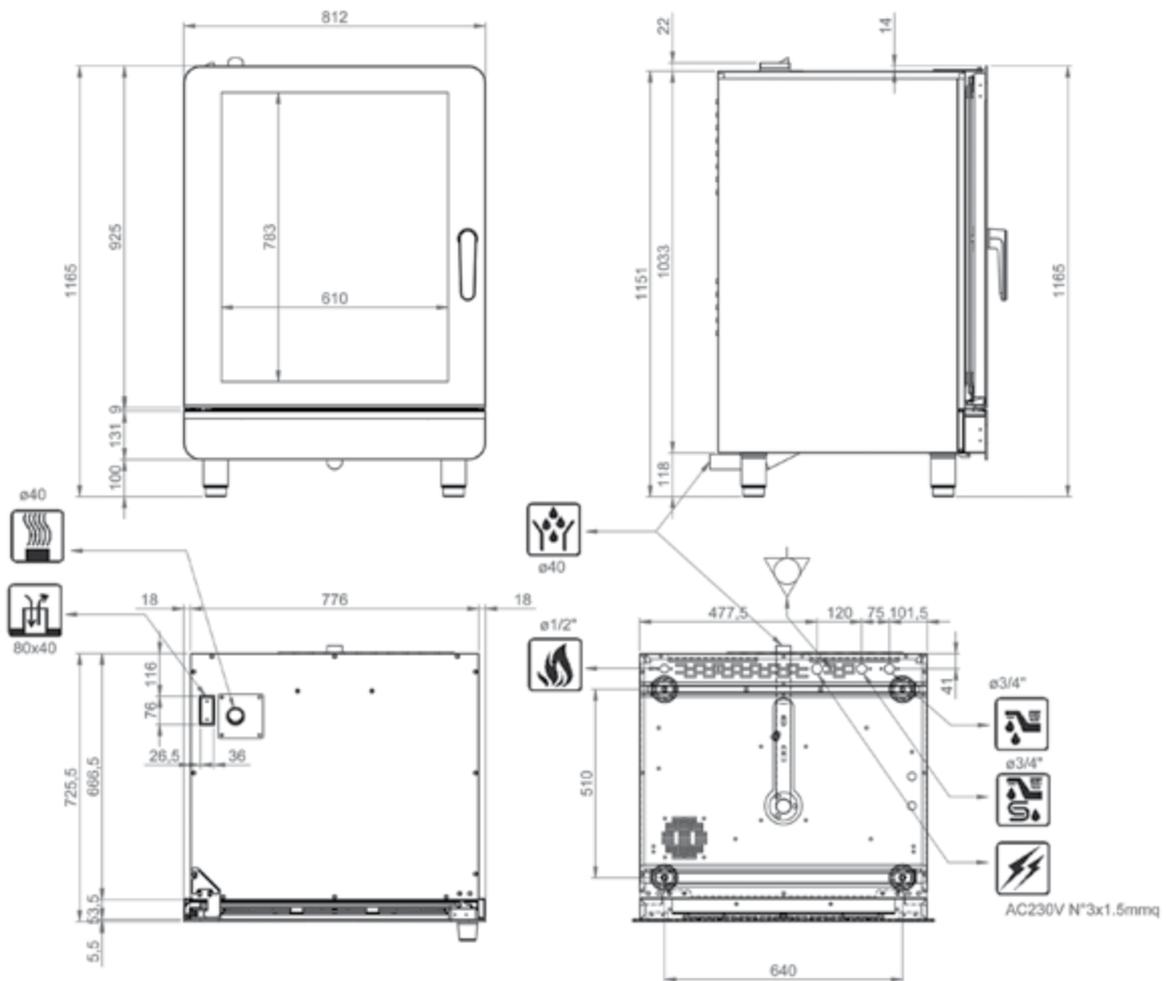

Memolis M _101

capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEEM101

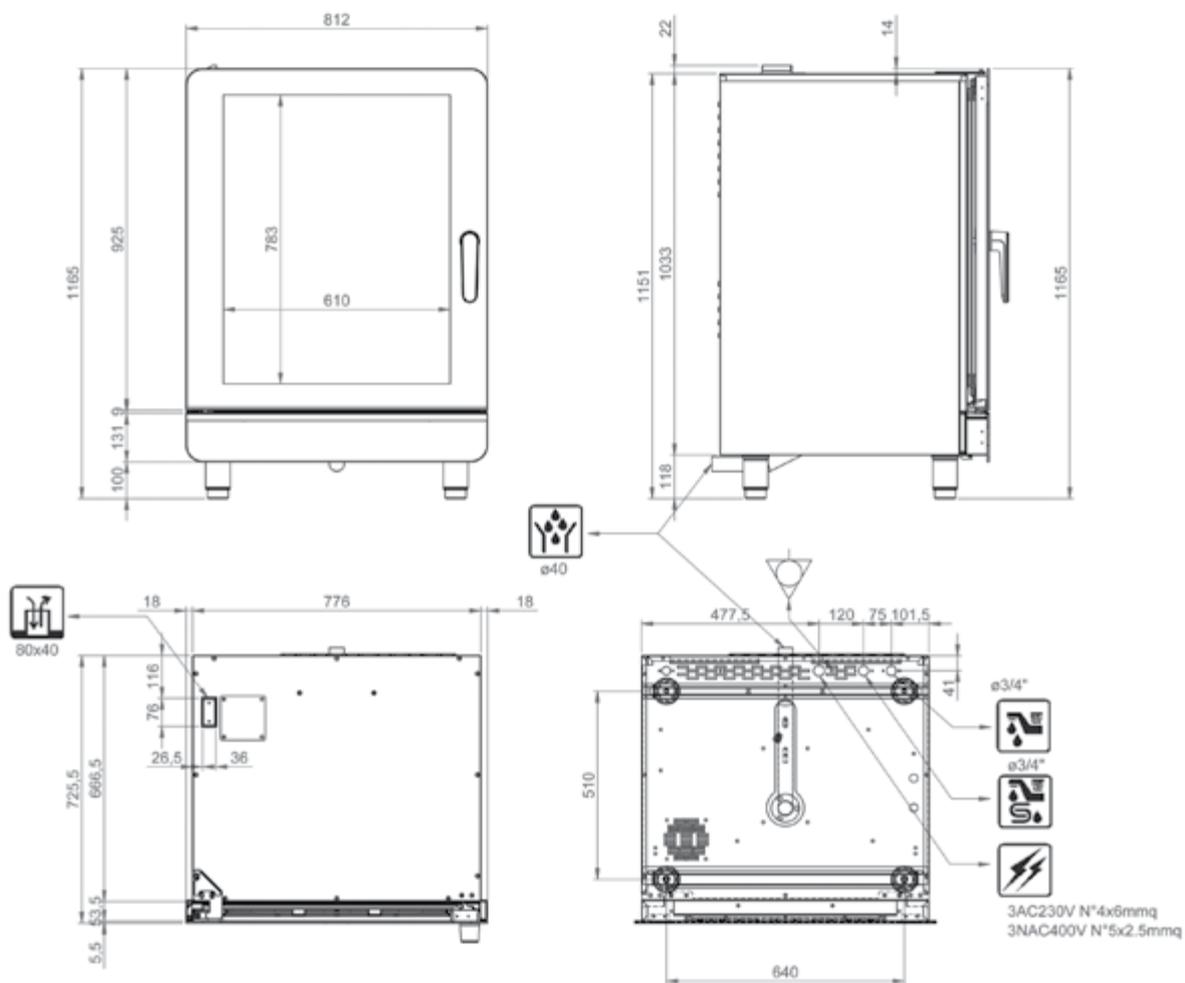



Hornos de convección

Memolis T

Tirador por toda la longitud de la puerta

- 10 Programas de cocción predefinidos identificables con iconos e inmediatamente ejecutables.
- Programable con posibilidad de guardar a partir del undécimo programa en adelante, 89 programas de cocción en secuencia automática (hasta 4 ciclos).
- Posibilidad de asociar cada programa guardado con uno cualquiera de los iconos presentes para una crear una lista de favoritos.
- La práctica pizarra recordatorio en dotación permite anotar los programas de cocción.
- Cocción manual: Convección de 30°C a 260°C
- Programación con posibilidad de trabajar con 4 ciclos en secuencia automática que se pueden guardar para las cocciones automáticas.
- Cocción con control de temperatura en el corazón con sonda (opcional).
- Humidificador programable.



Tirador por toda la longitud de la puerta.



Compact dimensiones. Para stand alone installation.



Cámara perfectamente lisa con bordes redondeados.

Hornos de convección - Memolis Touch

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEET023		20/50	67,2x66,5x73,7		3,4 AC230V 50Hz	50/60	

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

2 Bandejas de aluminio - 460 x 340 mm

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
ISC04	sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
ISA01	sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
IVR01	2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t - para t version only	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KISC04	kit perSonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
KISA01	kit para Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
KIVR01	kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX01	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL




Memolis T_023

capacidad 4 x 2/3GN - 4 x (46x34 cm)
 distancia entre guías 70 mm

Esquema de Instalación

MEET023

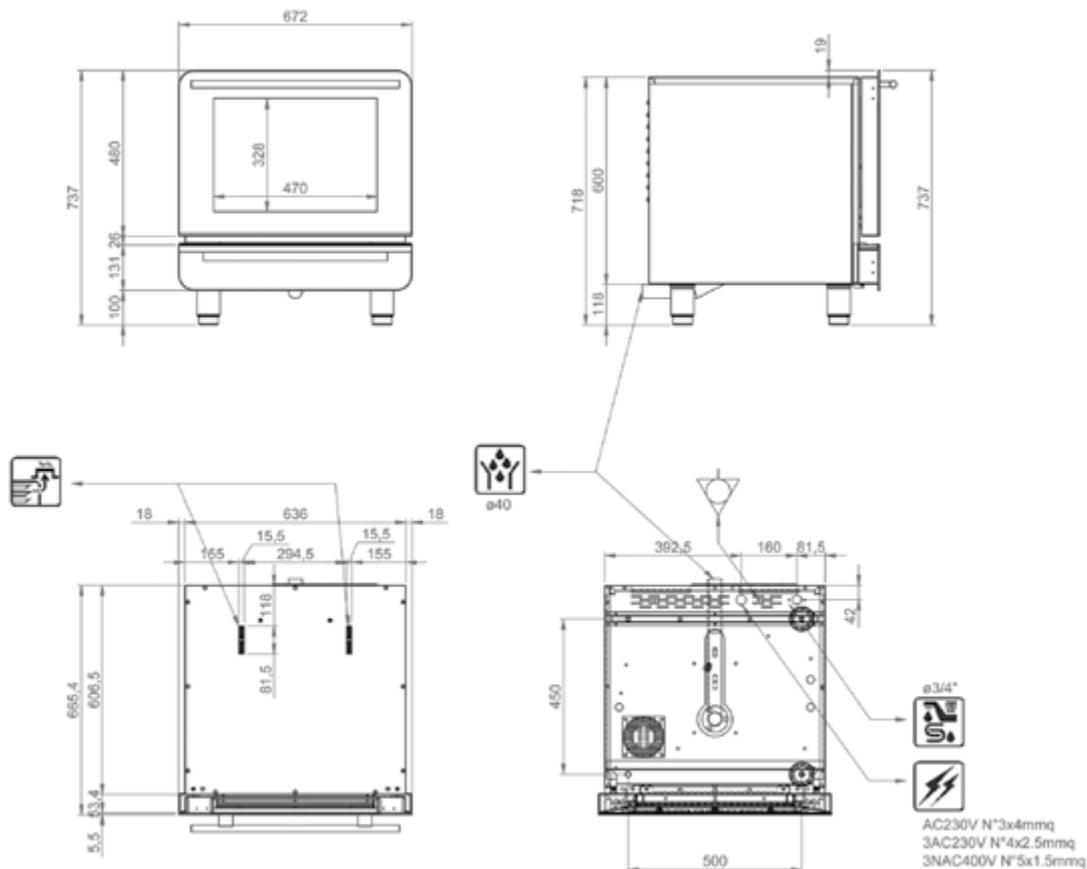

Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada



Descarga líquidos



Descarga condensación

Hornos de convección - Memolis Touch

modelo		nºplazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEET041		30/80	81,2x72,5x73,7		6,25	56/67	
					AC230V 50Hz		

EQUIPAMIENTO DE SERIE: - Paneles Portaparrillas - Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
ISC04	Sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
ISA01	Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
IVR01	2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
ISP464	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464	
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
KISC04	kit para Sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t	
KISA01	kit para Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t	
KIVR01	kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX01	filtro grasas	

Accesorios

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR071	81x70x79		
---------------	----------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811		8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564		5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
---------------	--	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7		7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
---------------	--	---	---

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464		6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
---------------	--	--	---

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
---------------	--------------	------------------------------	---

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuostos

IKKC41	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
---------------	--------------	---------------	---





Memolis T_041

capacidad 4 x 1/1GN - 4 x (60x40 cm)
 distancia entre guías 70 mm

Esquema de Instalación

MEET041

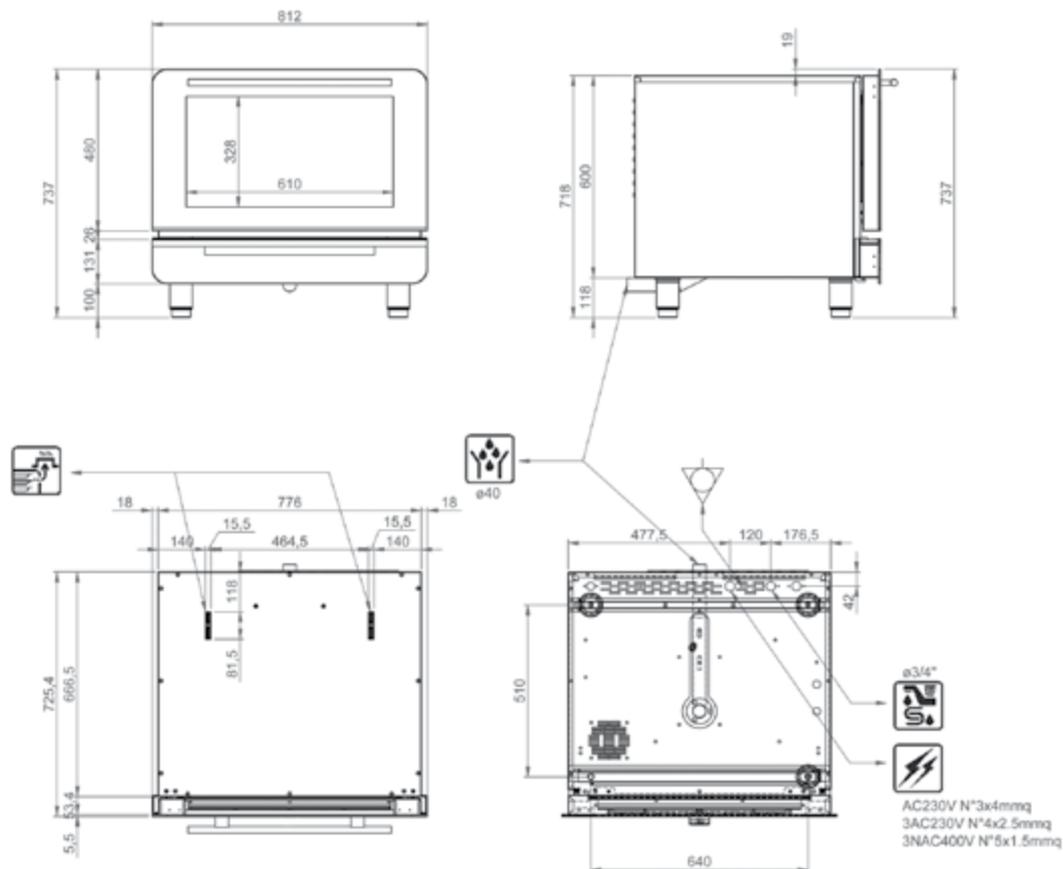

Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada



Descarga líquidos



Descarga condensación



Hornos de convección

Memolis M

Tirador por toda la longitud de la puerta

COOKING METHODS

- Manual cooking: Convection from 50°C to 260°C.



Full length door handle.



Compact dimensions.
Para stand alone installation.



Perfectly smooth cooking chamber walls with rounded edges.

Hornos de convección - Electromecánicos Memolis

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEEM023		20/50	67,2x66,5x73,7		3,4 AC230V 50Hz	50/60	

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

2 Bandejas de aluminio - 460 x 340 mm

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción	
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos	

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción	
ICLD	ducha de lavado con conexiones y enganches	
ICFX01	filtro grasas	

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL




Memolis M_023

capacidad 4 x 2/3GN - 4 x (46x34 cm)
 distancia entre guías 70 mm

Esquema de Instalación

MEEM023

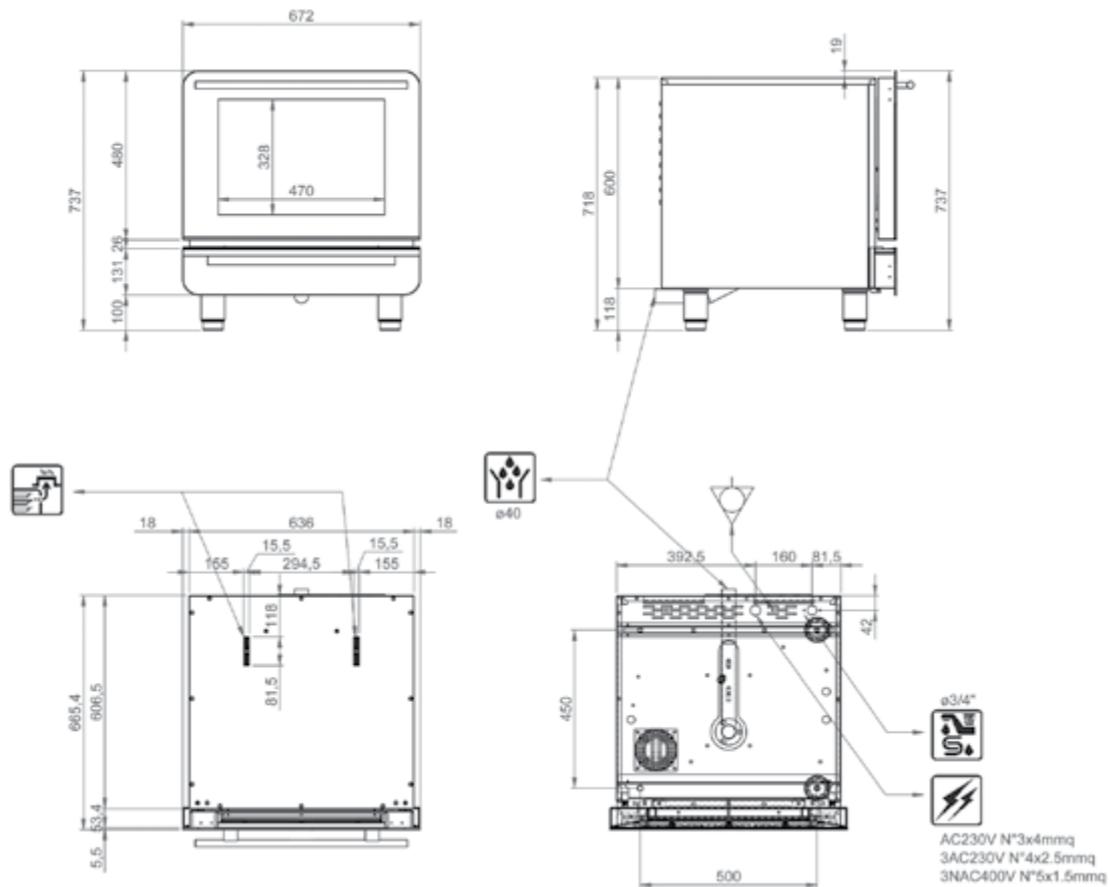

Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada



Descarga líquidos



Descarga condensación

Hornos de convección - Electromecánicos Memolis

modelo		n°plazas	dimensiones	potencia gas	potencia eléctrica	Peso Neto/Bruto	
codigo		n.	LxPxH cm	kW	kW	Kg	
MEEM041		30/80	81,2x72,5x73,7		6,25 AC230V 50Hz	56/67	

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Paneles Portaparrillas

Opcional - para solicitar por pedido

modelo	descripción
ISP464	suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464
NPK	predisposición para conexión de la campana de aspiración
SN	suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra

modelo	descripción
ICFX01	filtro grasas

Accesorios

modelo	dimensiones	notas	
codigo	LxPxH cm		

Soporte base en acero inox

ISR071	81x70x79	
--------	----------	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811	8 x 1/1GN distancia entre guías 45 mm	
--------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564	5 x (60x40) distancia entre guías 45 mm	
--------	--	---

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7	7 x 1/1GN 7 x (60x40) distancia entre guías 90 mm	
--------	---	---

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464	6 x (60x40) distancia entre guías 87 mm	
--------	--	---

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILV126	81x86,5x87,3	12 x (60x40) 2,6 Kw 230 V	
--------	--------------	------------------------------	---

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuostos

IKKC41	77,6x95,1x25	0,25 Kw 230 V	
--------	--------------	---------------	---

VOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAR SI HAY OPCION DE MONTAJE CON LA OFICINA COMERCIAL




Memolis M_041

capacidad 4 x 1/1GN - 4 x (60x40 cm)
 distancia entre guías 70 mm

Esquema de Instalación

MEEM041

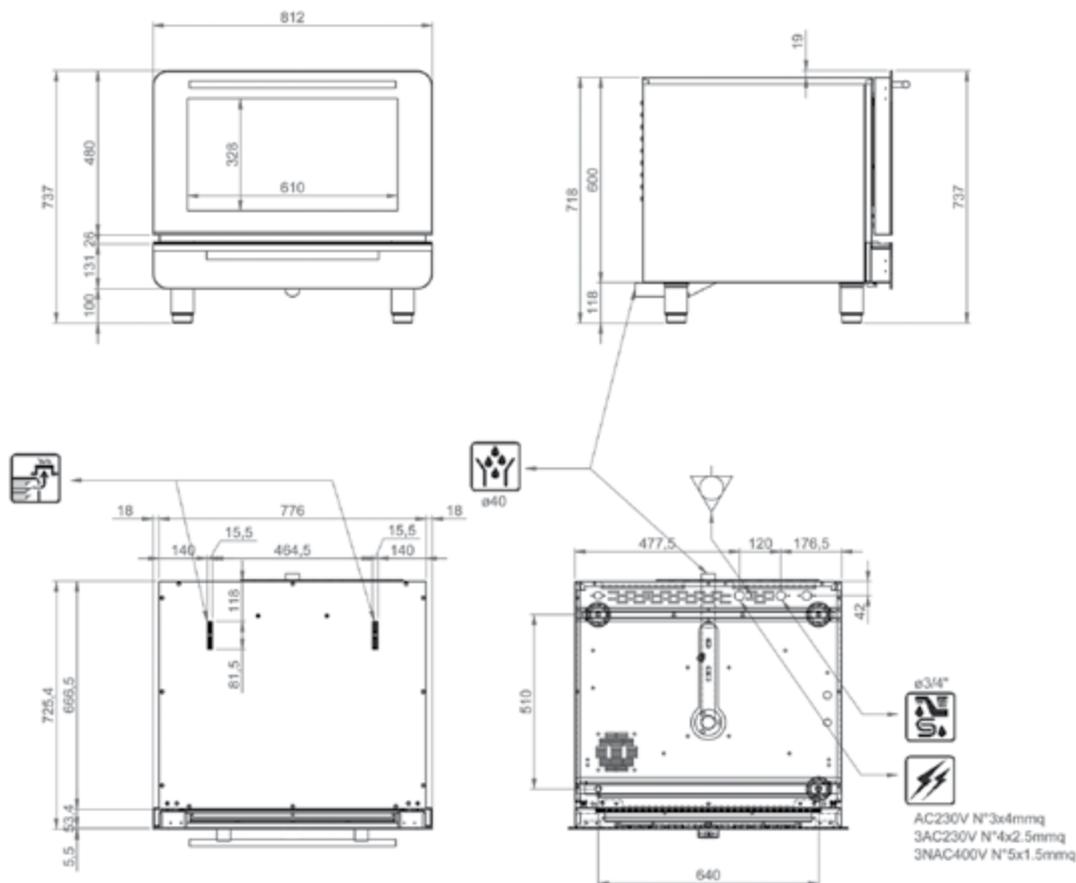

Entrada cable de alimentación eléctrica



Entrada gas y tipo de rosca



Chimenea humos



Tapón desincrustante del calentador



Salida de vapores y dispositivo de seguridad para la depresión de la cámara



Respiradero vapores de la cámara



Aspiración de aire



Entrada agua normal



Entrada agua suavizada



Descarga líquidos





Descarga condensación

Kit Sobreposición

modelo kit	horno inferior capacidad	horno superior capacidad	h Tot. cm			
------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	--

Estándar sobre los pies

IKE051	_051 ⚡ 5x1/1GN	_051 ⚡ 5x1/1GN	178	158	
	_051 ⚡ 5x1/1GN	_051 🔥 5x1/1GN	178	158	
IKG051	_051 🔥 5x1/1GN	_051 ⚡ 5x1/1GN	178	158	
	_051 🔥 5x1/1GN	_051 🔥 5x1/1GN	178	158	
IKE051	_071 ⚡ 7x1/1GN	_051 ⚡ 5x1/1GN	175	160	
	_071 ⚡ 7x1/1GN	_051 🔥 5x1/1GN	175	160	
IKG051	_071 🔥 7x1/1GN	_051 ⚡ 5x1/1GN	175	160	
	_071 🔥 7x1/1GN	_051 🔥 5x1/1GN	175	160	
IKE041	_071 🔥 7x1/1GN	_041 ⚡ 4x1/1GN	169	171,5	
	_071 🔥 7x1/1GN	_041 ⚡ 4x1/1GN	169	171,5	

Kit Sobreposición

modeloli kit	horno inferior capacidad	horno superior capacidad	h Tot. cm			
--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--	--	--

Estándar sobre los pies

IKE071	_071 ⚡ 7x1/1GN	_071 ⚡ 7x1/1GN	191,5	174,5	
	_071 ⚡ 7x1/1GN	_071 🔥 7x1/1GN	191,5	174,5	
IKG071	_071 🔥 7x1/1GN	_071 ⚡ 7x1/1GN	191,5	174,5	
	_071 🔥 7x1/1GN	_071 🔥 7x1/1GN	191,5	174,5	
IKE041	_041 ⚡ 4x1/1GN	_041 ⚡ 7x1/1GN	147	131	
	_041 ⚡ 4x1/1GN	_041 ⚡ 4x1/1GN			
IKE041	_051 🔥 5x1/1GN	_041 ⚡ 4x1/1GN	152	138	
	_051 🔥 4x1/1GN	_041 ⚡ 4x1/1GN	152	138	

modelo codigo	dimensiones LxPxH cm	notas		
------------------	-------------------------	-------	--	--

Kit ruedas

IRK04			
ISR055		Stainless Steel Stand With feet - Only para modelo _041/_051 dimensiones 75x58,2x20 cm	

Limpieza y Mantenimiento

modelo	notas		
codigo			

Combiclean - Detergente Alcalino 3 en 1 - Para El Sistema de Lavado Automático Ilcs

CDL05

Kit 2 x 5 kg cad.



Nebulizador para Limpador

PL002

Capacidad 2 lt



Nebulizador para Limpador con Manguera

PL005

Capacidad 5 lt



