

Cámaras de enfriamiento rápido



Mini armarios de enfriamiento rápido 4



Mesas de enfriamiento rápido y de congelación 6



Accesorios- Mesas de enfriamiento rápido y de congelación 10



Armarios enfriamiento rápido y de congelación- T. de control Top 12



Cámaras de enfriamiento rápido y de congelación 42



Armarios enfriamiento rápido y de congelación -Serie R 60



Cámaras de enfriamiento rápido y de congelación- Serie R
Tarjeta de control INNO, compatible con carros RATIONAL 68



Accesorios-Cámaras de enfriamiento rápido -Serie R 74




- Grosor de aislamiento de 60/70 mm.
- Aislamiento de poliuretano – sin CFC.
- 2 tipos de paneles de control electrónico: BASE e INNO
- Capacidad GN 1/1 o GN 2/1.
- Sonda de aguja con sensor único para medir la temperatura en el centro y multipunt

Cámaras de enfriamiento rápido

Bonitas y funcionales para trabajar

Los abatidores de temperatura INTECNO están fabricados con un sistema vanguardista que conserva los alimentos de forma saludable y garantiza una mayor eficiencia global de la estructura. El cierre automático de las puertas con junta magnética garantiza una total seguridad, así como la máxima calidad e higiene de todos los productos elaborados.

Las ventajas de utilizar un abatidor de temperatura son muchas: racionalización de los tiempos de trabajo, reducción de los costes de mano de obra y de la pérdida de peso y, por lo tanto, de los desperdicios, lo que permite ahorrar en las compras. Una elección indispensable hoy en cualquier cocina.

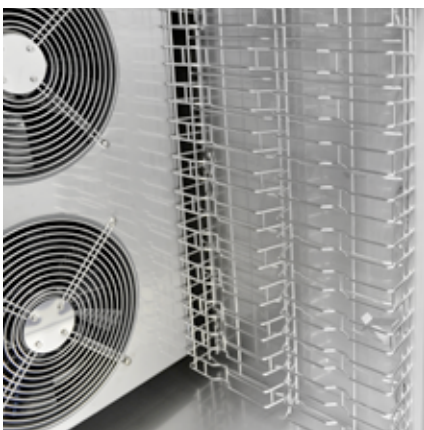


Soportes de rejillas



Evaporador fácilmente inspeccionada



Burlete de la puerta fácil de cambiar



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz


Modelo	dimensiones			capacidad	potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBF030AFG	exterior: 56x56/59,5x52 Armarios: 33x47,5x27,5	8	5	3 GN 2/3 (32,5x25,3) 	487	587 Ac230V	
OCF031AFG	exterior 56x70/73,5x52 Armarios 33x61,5x27,5	8	5	3 GN 1/1 (32,5x53) 	487	587 Ac230V	

Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C


Dotación estándar: - 1 Sonda al corazón - Unidad refrigerante - Enfriamiento con aire bajo petición

Esquema de instalación

OBF030AFG

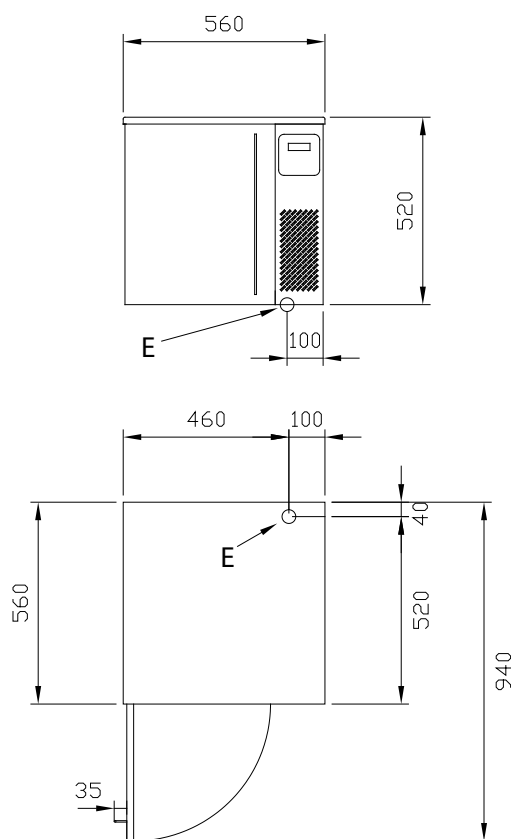

OCF031AFG

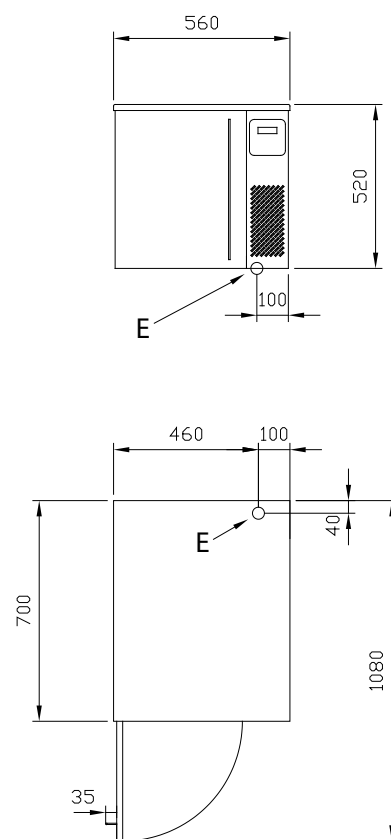

LEYENDA

E pasacable


D Toma desagüe



OBF030 3 GN 2/3


Mini Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación Tarjeta BASE

- Construcción monocasco.
- Tanto el interior como el exterior se construyen con acero inoxidable AISI 304 18/10
- Capacidad 3 parrillas (GN 2/3 - OBF030AFG) (GN 1/1 - OCF031AFG)
- Sonda del núcleo
- Exterior finamente satinado SCOTCH-BRITE.
- Aislamiento de PU libre de CFC y HCFC, densidad 42 kg/m³
- Gas ecológico R404A.
- Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación sin necesidad de energía eléctrica.
- Juntas magnéticas en los 4 lados.
- Soporte de parrillas de encajar, de acero inoxidable, que se pueden extraer sin herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Clase ST (temp. amb. = +38°C)
- Tensión de alimentación 230V / 1F / 50Hz
- Total conformidad CE.E

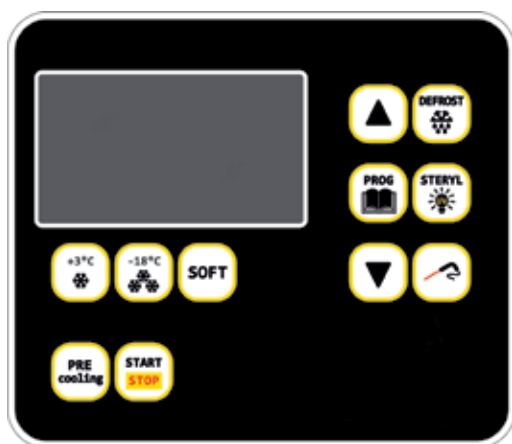

Tarjeta de control BASE

Fácil de usar control electrónico

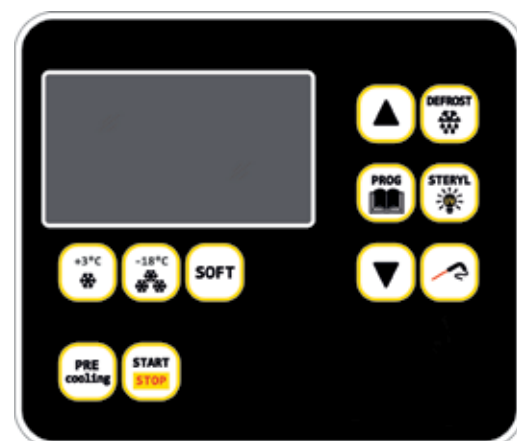

Tarjeta de control
Fácil de usar control electrónico

Mesas de Enfriamiento Rápido y de Congelación Tarjeta BASE

Tanto el interior como el exterior de las mesas de enfriamiento / congelación rápidos con control electrónico, ventilados, se construyen con acero inoxidable

AISI 304 18/10.

Sus principales características son las siguientes:


- Exterior finamente satinado SCOTCH-BRITE.
- Gas ecológico R404A. • Dispositivo automático de descongelación y evaporación del agua de condensación sin necesidad de energía eléctrica.
- Armarios de gran capacidad de almacenamiento, con aristas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Grandes tiradores ergonómicos y juntas magnéticas en los 4 lados.
- Puertas con autocierre y bloqueo de apertura a 100°
- Soportes de parrillas y montantes de encajar, de acero inoxidable, que se pueden extraer sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Versiones refrigeradas (conjunto motor condensador incorporado), versiones preparadas (sin conjunto condensador).
- Fabricados según las directivas HACCP.



Sonda




Válvula de desagüe



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz

Modelo	dimensiones			capacidad	potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
BF051ET	exterior: 79x70x80 Armarios: 67x41,5x38 	10	7	5 GN 1/1 (53x32,5) 	620	1050 Ac230V	
OBF5STAF-ADX senza piano		18	12		810	1400 Ac230V	
OBC051DF-ADX	exterior: 79x70x80	12		5 GN 1/1 (53x32,5) o	940	1000 Ac230V	
OBF051DF-ADX	Armarios: 67x41,5x38	12	8	5 EN (60X40)	690	1200 Ac230V	
OBC051AF-ADX		18			1070	1130 Ac230V	
OBF051AF-ADX		18	12		810	1400 Ac230V	



Sin Motor - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz

Modelo	dimensiones			capacidad	potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBF5STAF-PDX (4) senza piano		18	12		1400	180 Ac230V	
OBC051DF-PDX (1)	exterior: 79x70x80	12		5 GN 1/1 (53x32,5) o	940	1000 Ac230V	
OBF051DF-PDX (2)	Armarios: 67x41,5x38	12	8	5 EN (60X40)	690	1200 Ac230V	
OBC051AF-PDX (3)		18			1070	1130 Ac230V	
OBF051AF-PDX (4)		18	12		810	1400 Ac230V	

Por mod. OBC__ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF__ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

Cada aparato está dotado de una pareja (extraíble) de soportes con 5 posiciones fijas para bandejas GN 1/1 y Euronorm + n° 1 sonda al corazón.

Puerta estandar dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio.



ACCESORIOS S-051

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--


Unidad refrigerante

990505 (1)					
990507 (2)		Air 			
990509 (3)					
990513 (4)					
990506 (1)					
990508 (2)		H₂O 			
990510 (3)					
990514 (4)					

Kit 4 ruedas (2a+2b)

920595 *	Ø 6 cm H= 8 cm	* Suplemento		
920596 ■		■ ACCESORIOS		

Parrillas

990039	GN 1/1			
990027	GN 2/1			

Bandejas

990018	GN 1/1			
990015	GN 2/1			


Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340				
--------	--	--	---	--

Lámpara germicida


960056				
--------	--	--	---	--

Mesas de Enfriamiento Rápido y de Congelación Tarjeta de control BASE-5GN1/1



Unidad refrigerante - Aire - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz (exe mod.OBC121-OBF121AF-ADX: 400V/3/50Hz)

Modelo	dimensiones			capacidad	potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm	90°	240°		W	W	
OBC081AF-ADX	exterior: 79x80x132	25		8 GN 1/1 (53x32,5) o	1720	1500 Ac230V	
OBF081AF-ADX	Armarios: 67x46x63	25	16	8 EN (60X40)	1300	2000 Ac230V	
OBC121DF-ADX		25		12 GN 1/1 (53x32,5) o	1720	1550 Ac230V	
OBF121DF-ADX	exterior: 79x80x180	25	16	12 EN (60X40)	1300	2000 Ac230V	
OBC121AF-ADX	Armarios: 67x46x83	36			2770	2100 Ac400V	
OBF121AF-ADX		36	24		2850	3500 Ac400V	



Sin motor - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz (excepto mod.OBC121_OBF121AF-ADX: 400V/3/50Hz)

Modelo	dimensiones			capacidad	potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm	90°	240°		W	W	
OBC081AF-PDX (1)	exterior: 79x80x132	25		8 GN 1/1 (53x32,5) o	1720	250 Ac230V	
OBF081AF-PDX (2)	Armarios: 67x46x63	25	16	8 EN (60X40)	1300	270 Ac230V	
OBC121DF-PDX (1)		25		12 GN 1/1 (53x32,5) o	1720	250 Ac230V	
OBF121DF-PDX (2)	exterior: 79x80x180	25	16	12 EN (60X40)	1300	270 Ac230V	
OBC121AF-PDX (3)	Armarios: 67x46x83	36			2100	250 Ac400V	
OBF121AF-PDX (4)		36	24		2850	270 Ac400V	

Por mod. OBC_ _ _ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C

Por mod. OBF_ _ _ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

Cada aparato está dotado de una pareja (extraíble) de soportes con 8 posiciones fijas (mod. _081) e 12 posiciones (mod. _121) Por Bandejas GN1/1 e Euronorm.

N.1 Sonda al corazón

Puerta standard dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio.



Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación


Tarjeta de control BASE-8/12 GN1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 14

Esquema de instalación

081

121

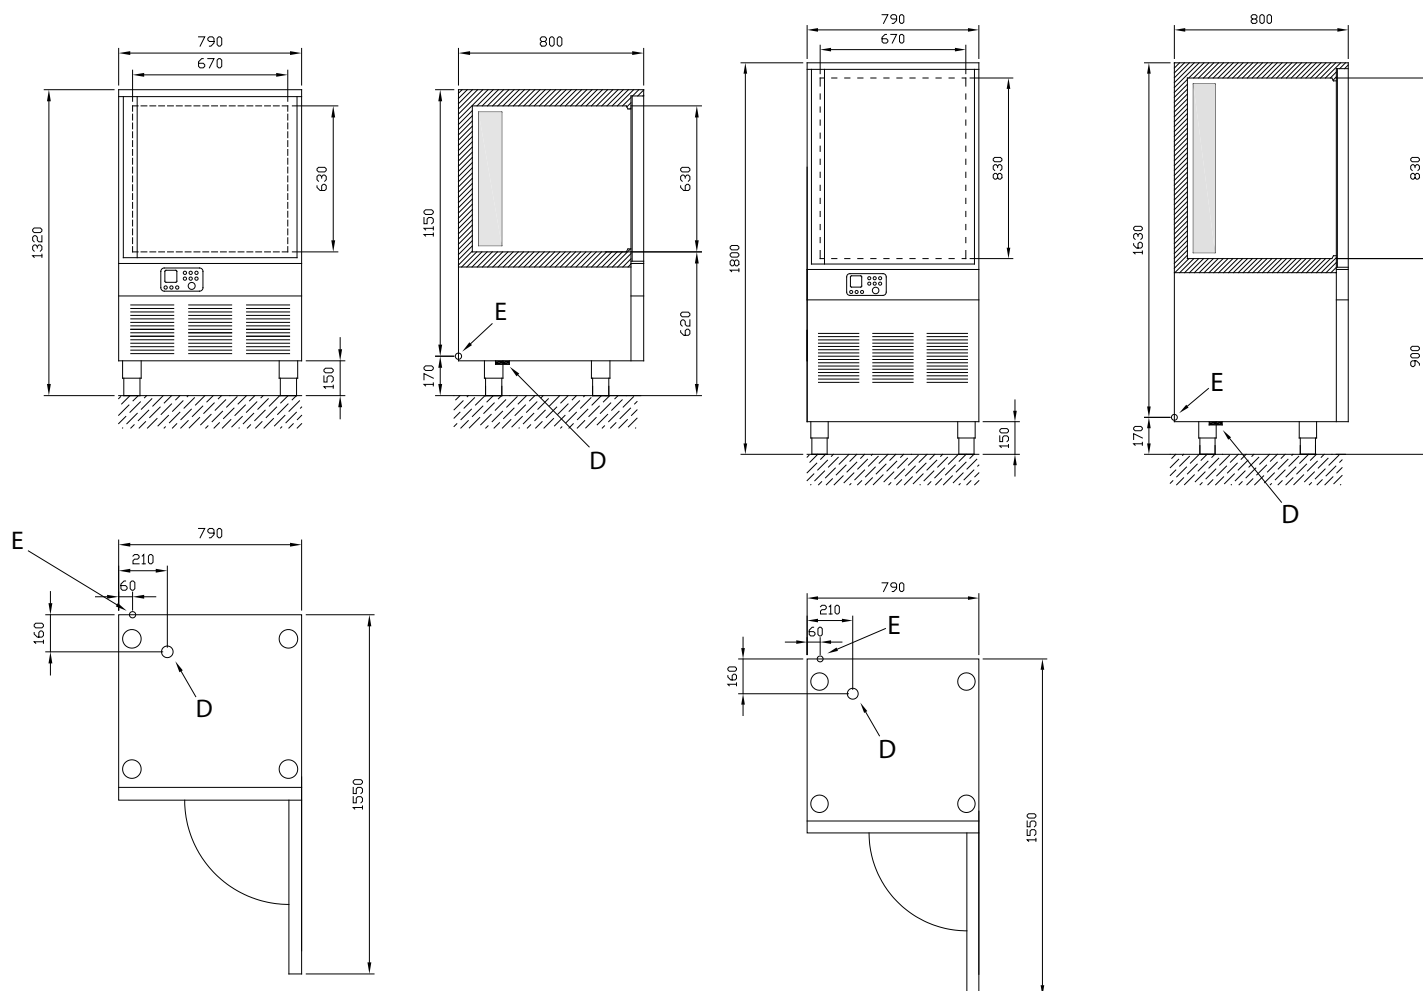

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS S -081/121

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990515 (1)				
990517 (2)				
990519 (3)				
990525 (4)				
990516 (1)				
990518 (2)				
990520 (3)				
990526 (4)				

Air



H₂O




Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm	* Suplemento		
920019 ■		■ ACCESORIOS		



Parrillas

990039		GN 1/1		
990027		GN 2/1		



Bandejas

990018		GN 1/1		
990015		GN 2/1		



Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340				
--------	--	--	--	--



Lámpara germicida

960056				
--------	--	--	--	--




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control BASE-8/12 GN1/1


INDICE

Abatidores



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC161DF-ADX		36			2770	2170	
OBF161DF-ADX	exterior: 79x80x195	36	24	16 GN 1/1 (53x32,5) o 16 EN (60x40)	2850	3500	
OBC161AF-ADX	Armarios: 67x46x110	55			4730	3300	
OBF161AF-ADX		55	36		3930	510	



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC161DF-PDX (1)		36			2770	360	
OBF161DF-PDX (2)	exterior: 79x80x195	36	24	16 GN 1/1 (53x32,5) o 16 EN (60x40)	2850	380	
OBC161AF-PDX (3)	Armarios: 67x46x110	55			4730	360	
OBF161AF-PDX (4)		55	36		3930	380	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

Cada aparato está dotado de una pareja (extraíble) de soportes con 16 posiciones fijas para bandejas GN1/1 e Euronorma 60x40.

N.1 Sonda al corazón

Puerta standard dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio.




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control BASE-16 GN1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 18

Esquema de instalación

161

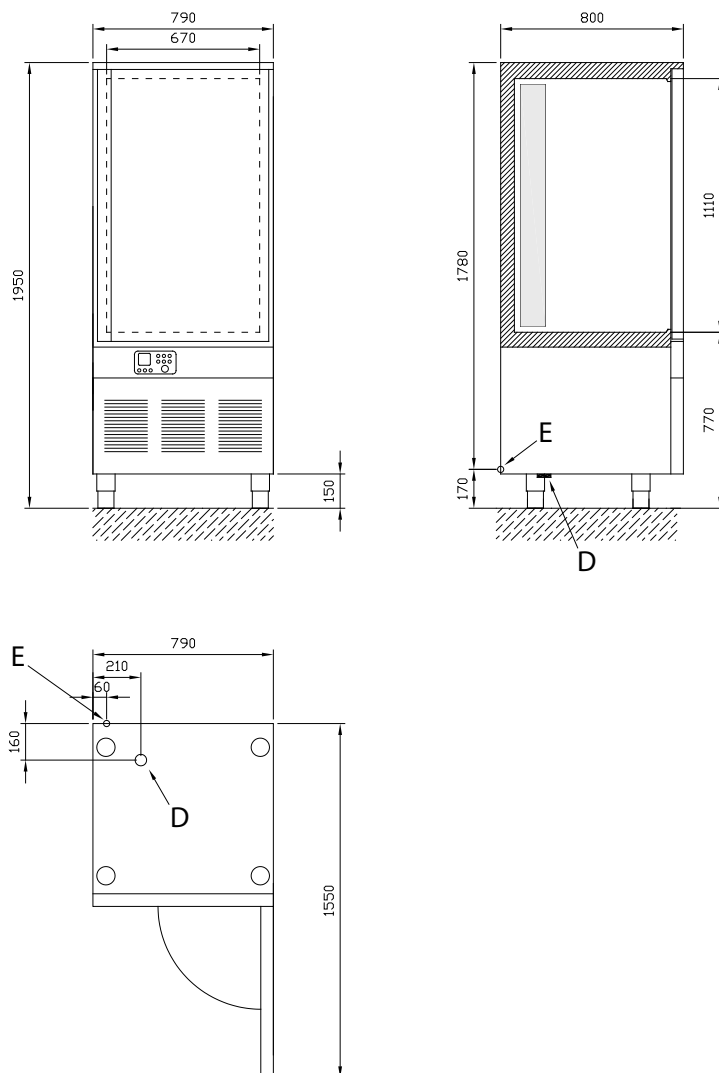

LEYENDA

E pasacable


D Toma desagüe

ACCESORIOS S-161

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990519 (1)				
990525 (2)				
990527 (3)				
990529 (4)				
990520 (1)				
990526 (2)				
990528 (3)				
990530 (4)				




Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm	* Suplemento		
920019 ■		■ Zubehör		



Parrillas

990039	GN 1/1			
990027	GN 2/1			



Bandejas

990018	GN 1/1			
990015	GN 2/1			



Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340				
--------	--	--	--	--



Lámpara germicida

960056				
--------	--	--	--	--




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control BASE-16 GN1/1


Tarjeta de control BASE-16 GN1/1

Abatidores



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléctr. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC122DF-ADX		50			4730	3000	
OBF122DF-ADX	exterior: 110x88x180	50	32	12 GN 2/1 (53x65)	3930	3176	
OBC122AF-ADX	Armarios: 67x75x83	72			6420	3950	
OBF122AF-ADX		72	48		5970	6120	



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléctr. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC122DF-PDX (1)		50			3000	360	
OBF122DF-PDX (2)	exterior: 110x88x180	50	32	12 GN 2/1 (53x65)	4500	380	
OBC122AF-PDX (3)	Armarios: 67x75x83	72			6420	360	
OBF122AF-PDX (4)		72	48		5970	380	

Por mod. OBC__ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF__ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

Cada aparato está dotado de una pareja (quitable) de soportes con 12 posiciones fijas por bandejas GN 1/1 y Euronorm.

N.1 Sonda al corazón

Puerta estandar dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio..




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control BASE-12 GN 2/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 22

Esquema de instalación

122

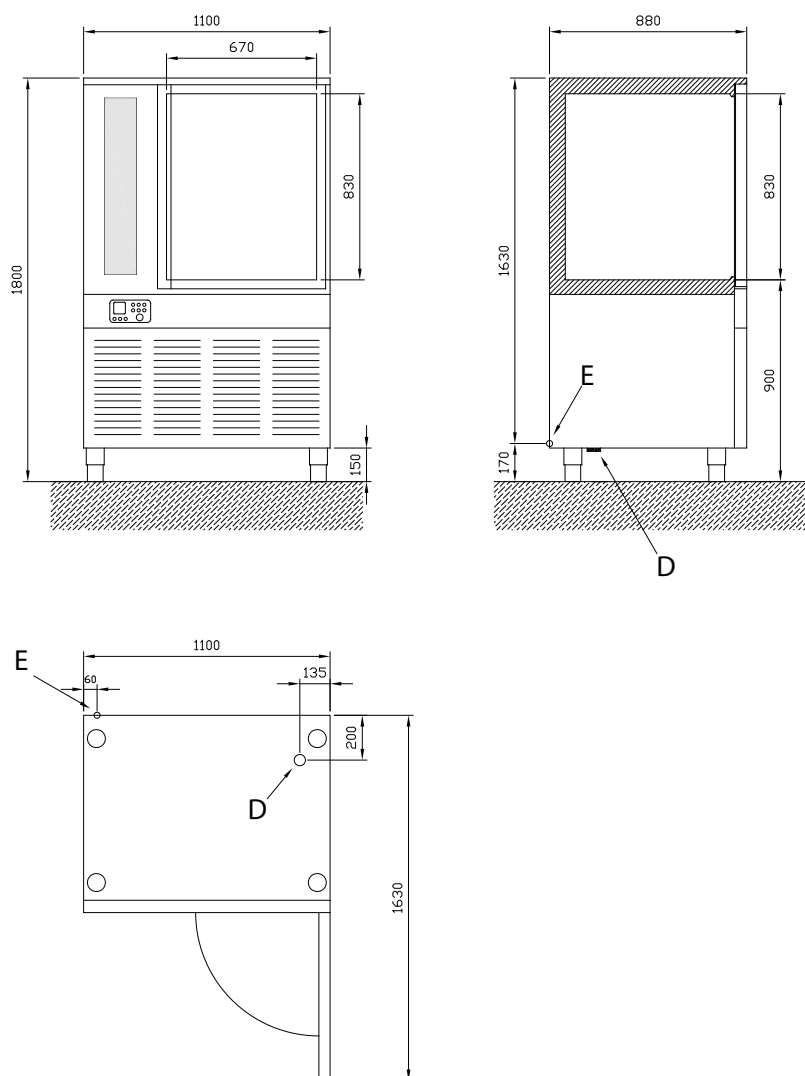

LEYENDA

E pasacable


D Toma desagüe

ACCESORIOS S-122

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990527 (1)				
990529 (2)				
990531 (3)				
990533 (4)				
990528 (1)				
990530 (2)				
990532 (3)				
990534 (4)				



Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm	* Suplemento		
920019 ■		■ Zubehör		



Parrillas

990039	GN 1/1			
990027	GN 2/1			



Bandejas

990018	GN 1/1			
990015	GN 2/1			



Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340				
--------	--	--	--	--



Lámpara germicida

960056				
--------	--	--	--	--




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control BASE-12 GN 2/1

Tarjeta de control BASE-12 GN 2/1

Abatidores

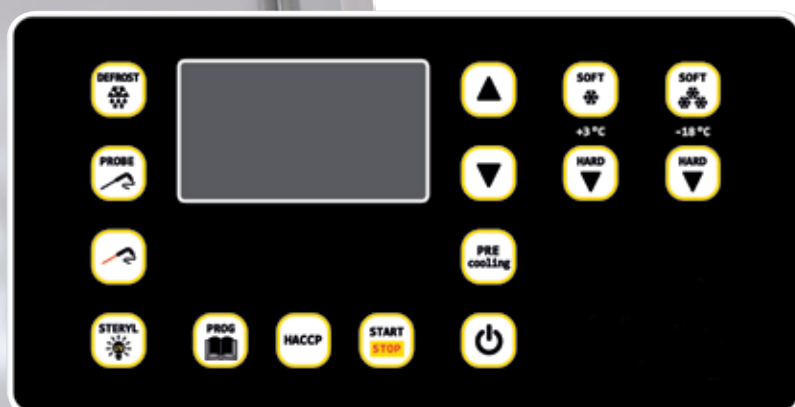

Tarjeta de control Inno
Fácil de usar control electrónico

Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO

Tanto el interior como el exterior de los armarios de enfriamiento / congelación rápidos con control electrónico, ventilados, se construyen con acero inoxidable AISI 304 18/10.


- Tarjeta de control con pantalla que puede memorizar hasta 100 programas (mod. SIMPLE). Tarjeta de control con pantalla, que puede memorizar hasta 100 programas (mod. TOP)
- Construcción monocasco • Capacidad GN 1/1
- Sonda de aguja con un sensor para medir la temperatura del núcleo y multipunto en las versiones TOP calentadas para modelos congeladores • Exterior finamente satinado "Scotch Brite"
- Espesor de aislamiento 60 mm de PU libre de CFC y HCFC, densidad 42 kg/m³ • Gas ecológico R404A
- Dispositivo automático de descongelación y evaporación del agua de condensación sin necesidad de energía eléctrica
- Cámaras de gran capacidad de almacenamiento, con aristas redondeadas para facilitar la limpieza
- Grandes tiradores ergonómicos y juntas magnéticas en los 4 lados • Patas (Ø 2") de altura regulable, de acero AISI 304 18/10
- Puertas con autocierre y bloqueo de apertura a 100°
- Soportes de parrillas y montantes de encajar, de acero inoxidable, que se pueden extraer sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza. Válvula de desagüe
- Versiones refrigeradas (conjunto motor condensador incorporado), versiones preparadas (sin conjunto condensador)
- Clase T (temp. amb. = +43°C) • Tensión de alimentación 230V / 1F / 50Hz para modelos BC-BF 081 AF/AP y OBC-OBF 121 DF
- Total conformidad CE • Fabricados según las directivas HACCP



Sonda multipunto




Válvula de desagüe



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC081AP-ADX	exterior: 79x80x132	25		8 GN 1/1 (53x32,5) o 8 EN (60x40)	1720	1500	
OBF081AP-ADX	Armarios: 67x46x63	25	16		1300	2000	



Sin motor- Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
Código	LxPxH cm				W	W	
OBC081AP-PDX (2)	exterior: 79x80x132	25		8 GN 1/1 (53x32,5) o 8 EN (60x40)	1720	150	
OBF081AP-PDX (2)	Armarios: 67x46x63	25	16		1300	170	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-8 GN1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 28

Esquema de instalación

081

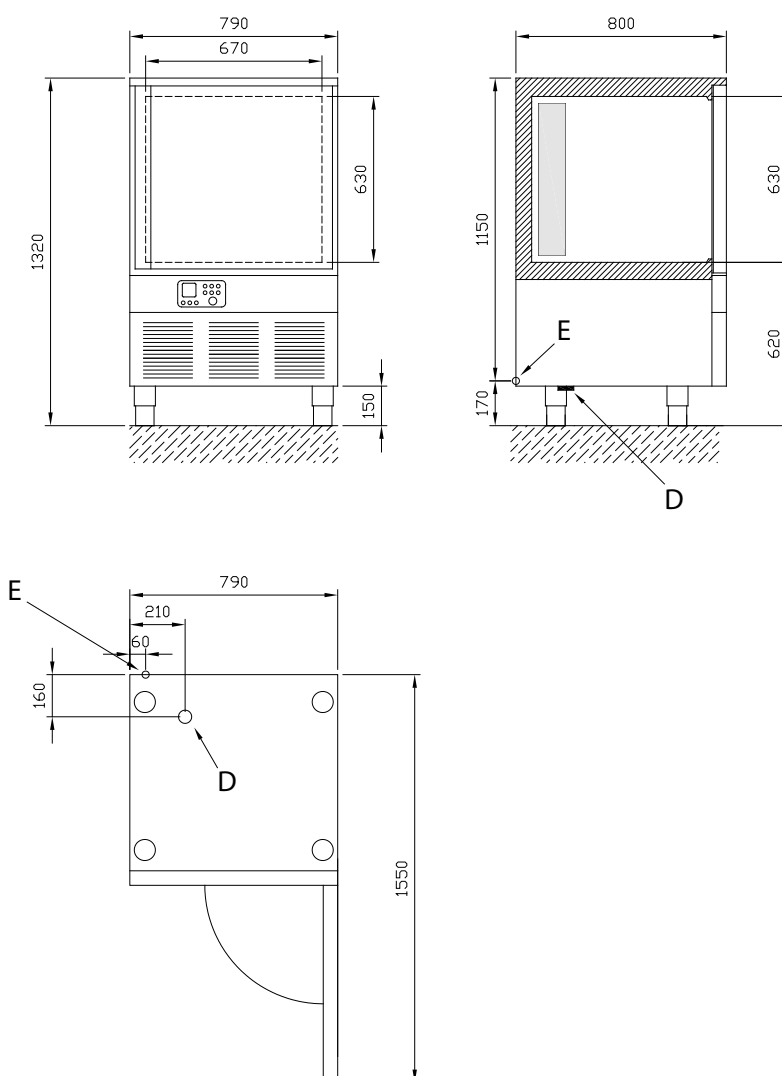

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno - 081

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--


Unidad refrigerante

990517 (1)				
990518 (2)				


Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm			
920019 ■				

Parrillas

990039	GN 1/1			
990027	GN 2/1			

Bandejas

990018	GN 1/1			
990015	GN 2/1			

Kit soportes sonda para alimentos liquidos

960340				
--------	---	--	--	--

Lámpara germicida

960056				
--------	---	--	--	--

Kit impresora


965449				
--------	---	--	--	--

* Suplemento ■ Zubehör

Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO- 8 GN1/1


Tarjeta de control INNO- 8 GN1/1



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC121AP-ADX	exterior: 79x80x180	36		12 GN 1/1 (53x32,5) o 12 EN (60x40)	2770	2100	
	Armarios: 67x46x83						
OBF121AP-ADX		36	24		2850	3500	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC121AP-PDX (3)	exterior: 79x80x180	36		12 GN 1/1 (53x32,5) o 12 EN (60x40)	2770	250	
	Armarios: 67x46x83						
OBF121AP-PDX (4)		36	24		2850	270	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-12 GN1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 32

Esquema de instalación

121

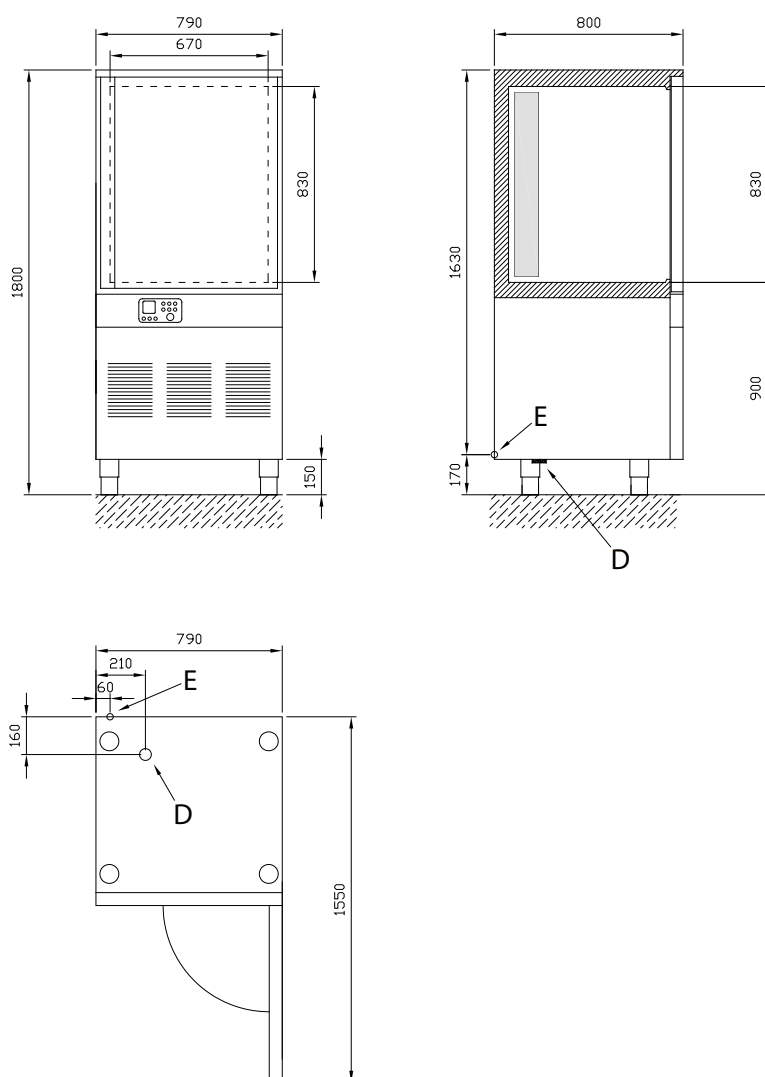

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno -121

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990519 (3)

Air



990525 (4)



990520 (3)

H₂O



990526 (4)

Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *

* Suplemento

Ø 8 cm
H= 15 cm



920019 ■

■ ACCESORIOS

Parrillas

990039

GN 1/1

990027

GN 2/1



Bandejas

990018

GN 1/1

990015

GN 2/1



Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340



Lámpara germicida

960056



Kit impresora

965449




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-12 GN1/1


Tarjeta de control INNO-12 GN1/1

Abatidores



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC161AP-ADX	exterior: 79x80x195	55		16 GN 1/1 (53x32,5) o 16 EN (60x40)	4730	3300	
	Armarios: 67x46x110						
OBF161AP-ADX		55	36		3930	5250	



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC161AP-PDX (3)	exterior: 79x80x195	55		16 GN 1/1 (53x32,5) o 16 EN (60x40)	4730	360	
	Armarios: 67x46x110						
OBF161AP-PDX (4)		55	36		3930	380	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-16 GN1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 36

Esquema de instalación

161

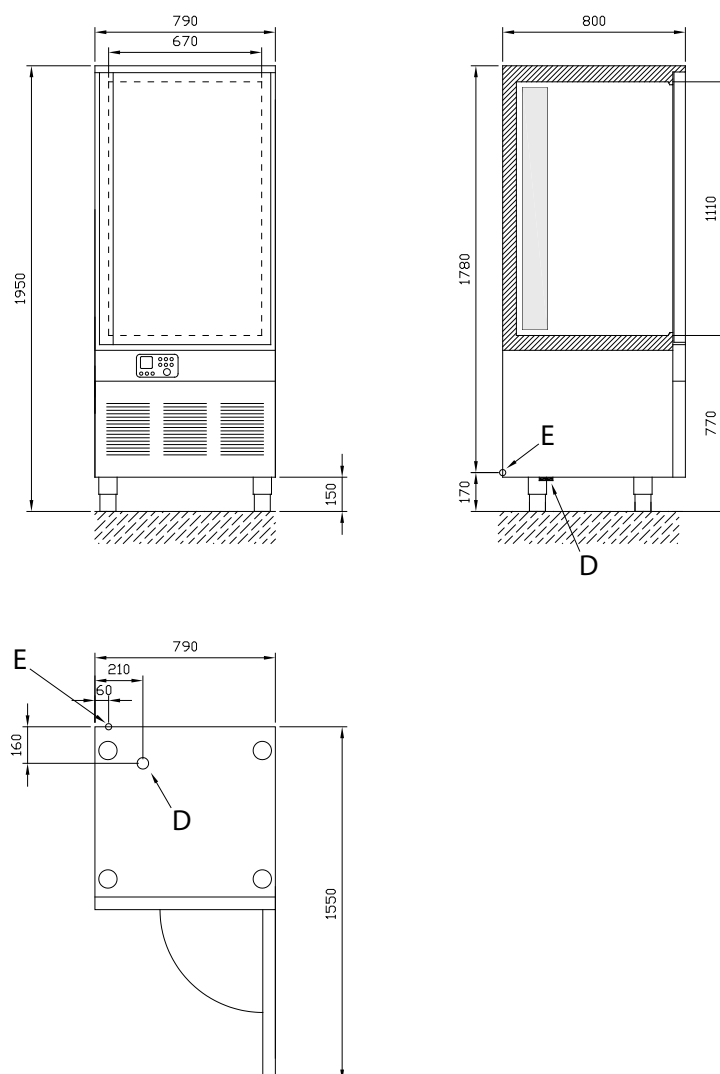

LEYENDA

E pasacable


D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno -161

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante


990527 (3)



990529 (4)



990528 (3)



990530 (4)

Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *

Ø 8 cm
H= 15 cm

* Suplemento

920019 ■

■ ACCESORIOS



Parrillas

990039

GN 1/1

990027

GN 2/1



Bandejas

990018

GN 1/1

990015

GN 2/1



Kit soportes sonda para alimentos liquidos

960340



Lámpara germicida

960056



Kit impresora


965449



Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación


Tarjeta de control INNO-16 GN1/1

Tarjeta de control INNO-16 GN1/1



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC122AP-ADX	exterior: 1100x88x180	72		12 GN 2/1 (53x65)	6420	3950	
	Armarios: 67x75x83						
OBF122AP-ADX		72	48		5970	6120	



Sin motor- Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC122AP-PDX (3)	exterior: 1100x88x180	72		12 GN 2/1 (53x65)	6420	360	
	Armarios: 67x75x83						
OBF122AP-PDX (4)		72	48		5970	380	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-12GN 2/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 40

Esquema de instalación

122

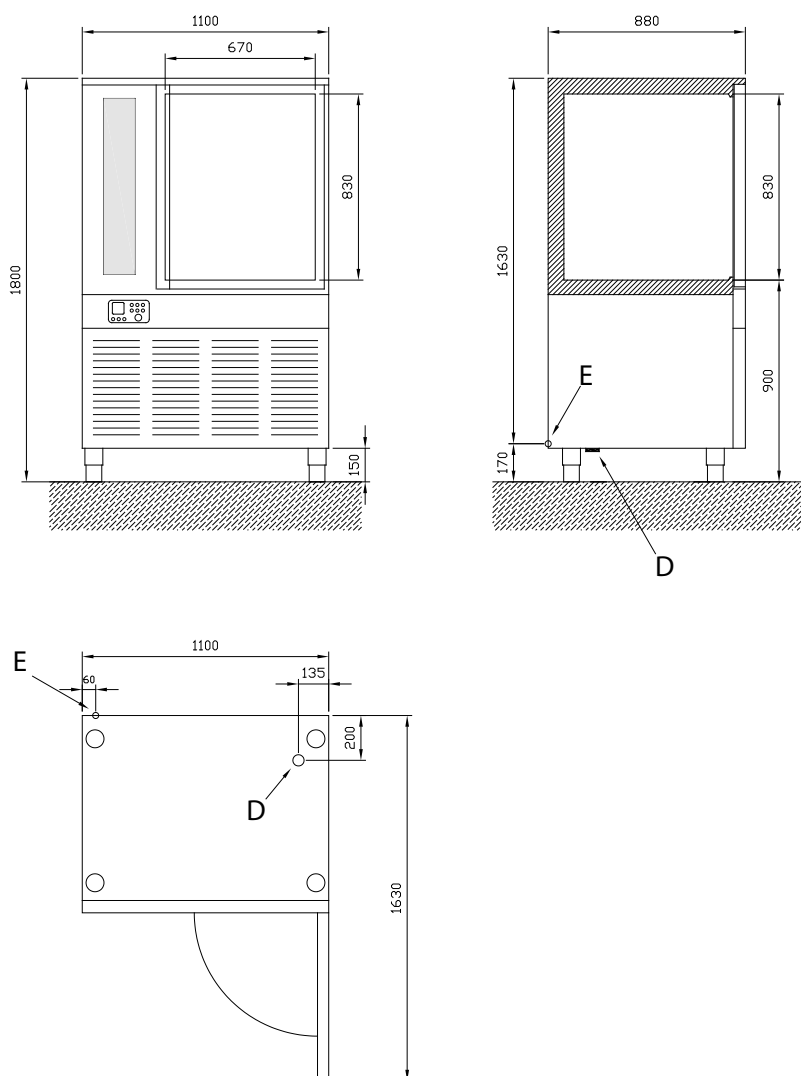

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno -122

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--


Unidad refrigerante

990531 (3)		Air 		
990533 (4)				
990532 (3)		H₂O 		
990534 (4)				

Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm	* Suplemento		
920019 ■		■ ACCESORIOS		

Parrillas

990039	GN 1/1		
990027	GN 2/1		

Bandejas

990018	GN 1/1		
990015	GN 2/1		

Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340			
--------	--	---	--

Lámpara germicida

960056			
--------	--	---	--

Kit impresora

965449			
--------	--	---	--

Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-12GN 2/1

Tarjeta de control INNO-12GN 2/1

INDICE

Abatidores



Tarjeta de control INNO

Fácil de usar control electrónico

Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación Tarjeta de control INNO

Tanto el interior como el exterior de los armarios de enfriamiento / congelación rápidos con control electrónico, ventilados, se construyen con acero inoxidable


AISI 304 18/10.

Sus principales características son las siguientes:

- Tarjeta de control con pantalla, que puede memorizar hasta 100 programas.
- Sonda de aguja con un sensor para medir la temperatura del núcleo y multipunto en las versiones INNO calentadas para modelos congeladores).
- Exterior finamente satinado SCOTCH-BRITE.
- Gas ecológico R404A.
- Dispositivo automático de descongelación y evaporación del agua de condensación sin necesidad de energía eléctrica.
- Cámaras de gran capacidad de almacenamiento, con aristas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Grandes tiradores ergonómicos y juntas magnéticas en los 4 lados.
- Puertas con autocierre y bloqueo de aPortura a 100°
- Soportes de parrillas y montantes de encajar, de acero inoxidable, que se pueden extraer sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Versiones refrigeradas (conjunto motor condensador incorporado), versiones preparadas (sin conjunto condensador). Fabricados según las directivas HACCP.



Sonda multipunto

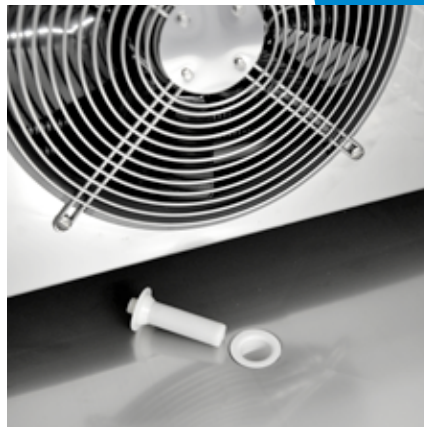

Válvula de desagüe



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC201DP (1) 1 puerta		70			6420	500 (3300)	
OBC201DP (1) 2 puertas							
OBF201DP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 120x115x213	70	48	20 GN 1/1 (32,5x53)	5970	500 (4220)	
OBF201DP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 120x129x213						
OBC201AP (3) 1 puerta		105		7	9620	500 (4740)	
OBC201AP (3) 2 puertas	Armarios 67x85x192						
OBF201AP (4) 1 puerta		105	70		6750	550 (4960)	
OBF201AP (4) 2 puertas							



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC201DSP (1) 1 puerta		70			6420	500 (3300)	
OBC201DSP (1) 2 puertas							
OBF201DSP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 120x115x223	70	48	20 GN 1/1 (32,5x53)	5970	500 (4220)	
OBF201DSP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 120x129x223						
OBC201ASP (3) 1 puerta		105		7	9620	500 (4740)	
OBC201ASP (3) 2 puertas	Armarios 67x85x192						
OBF201ASP (4) 1 puerta		105	70		6750	550 (4960)	
OBF201ASP (4) 2 puertas							

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

1 Sonda al corazón multipunto.




Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-20 GN 1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 46

Esquema de instalación

201

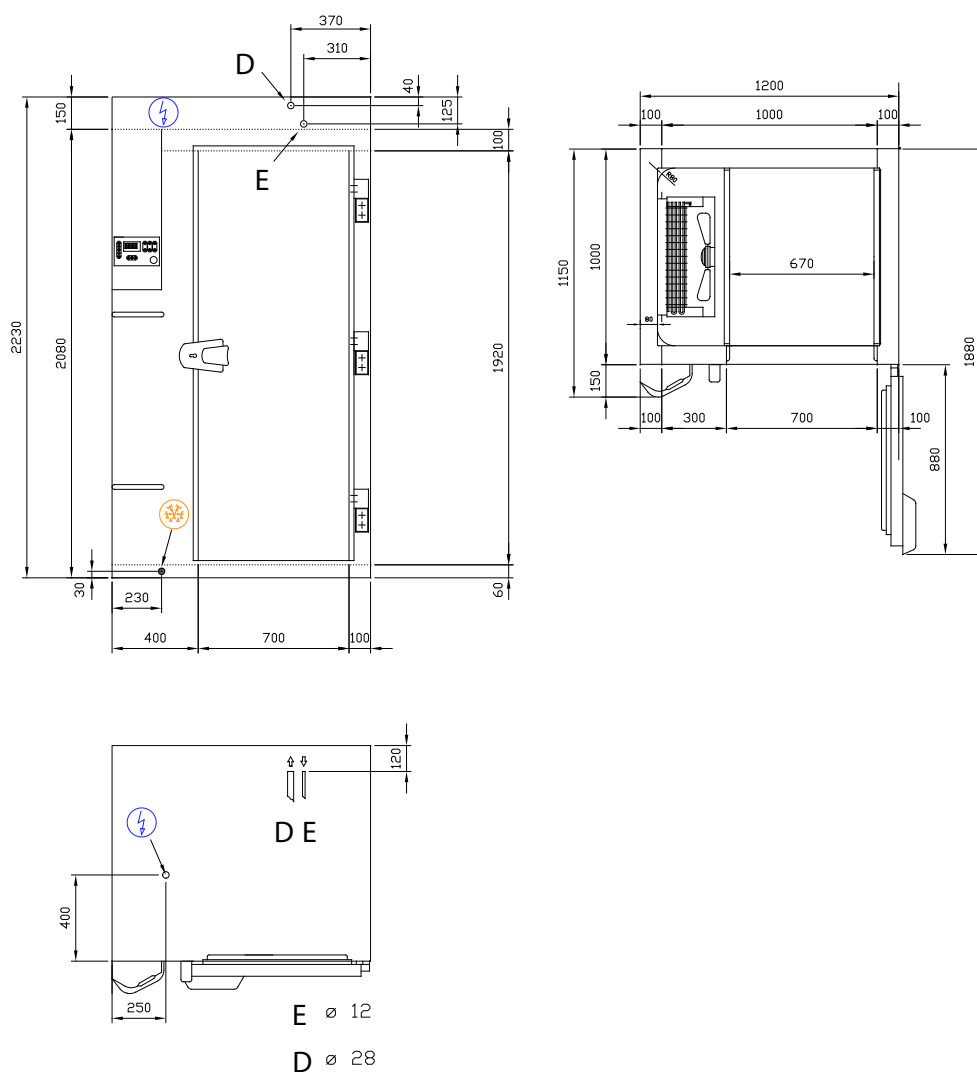

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno - 201

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990543D (1)

990545D (2)

990544D (3)

990546D (4)



Tapa para unidad de condensación

990292



Kit soporte sonda

965233

Kit 2 sonde

965234

Kit 3 sonde


965235

Kit 4 sonde



Lámpara germicida

960056



Kit impresora

966128



Rampa entrada Cámaras

960059

por modelos:
OBC201DP
OBF201DP
OBC201AP
OBF201AP



Tarjeta de control INNO-20 GN 1/1



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC202DP (1) 1 puerta		150			11030	800 (4820)	
OBC202DP (1) 2 puertas							
OBF202DP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 150x135x223	150	100	20 GN 2/1 (53x65)	9650	800 (6650)	
OBF202DP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 150x149x223						
OBC202AP (3) 1 puerta		210			15730	800 (7630)	
OBC202AP (3) 2 puertas	Armarios 77x105x192						
OBF202AP (4) 1 puerta		210	135		12100	800 (8470)	
OBF202AP (4) 2 puertas							



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC202DSP (1) 1 puerta		150			11030	800 (4820)	
OBC202DSP (1) 2 puertas							
OBF202DSP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 150x135x223	150	100	20 GN 2/1 (53x65)	9650	800 (6650)	
OBF202DSP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 150x149x223						
OBC202ASP (3) 1 puerta		210			15730	800 (7630)	
OBC202ASP (3) 2 puertas	Armarios 77x105x192						
OBF202ASP (4) 1 puerta		210	135		12100	800 (8470)	
OBF202ASP (4) 2 puertas							

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

1 Sonda al corazón multipunto.




Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-20 GN 2/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 50

Esquema de instalación

202

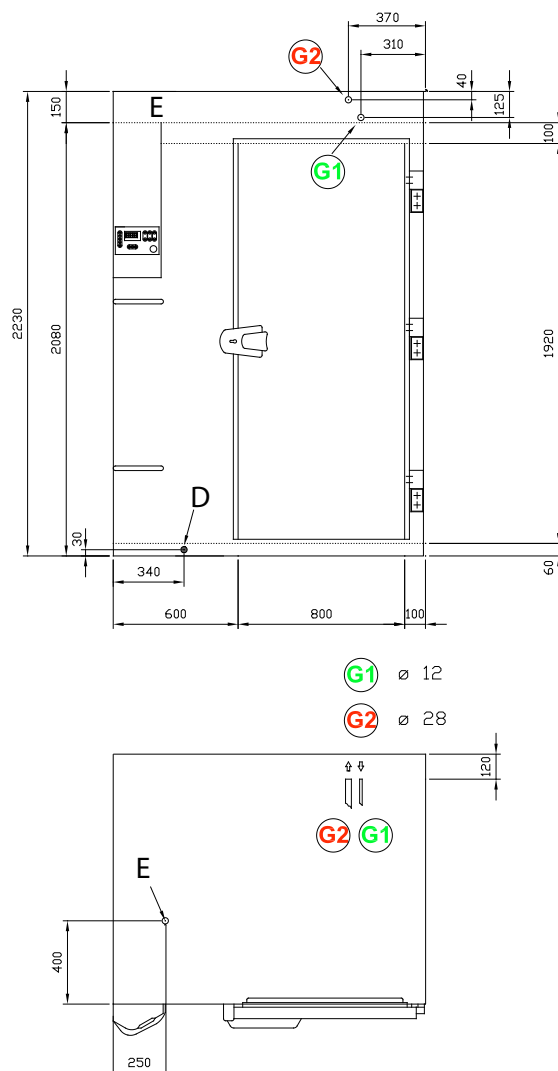

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno - 202

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990547D (1)

990549D (2)

990548D (3)

990550D (4)



CTapa para unidad de condensación

COP UC 202



Kit Sonda

965233

Kit 2 sonde

965234

Kit 3 sonde

965235

Kit 4 sonde



Lámpara germicida

960017



Kit impresora

966128



Rampa entrada Cámaras

960057

por modelos:
OBC202DP
OBF202DP
OBC202AP
OBF202AP



Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-20 GN 2/1

Tarjeta de control INNO-20 GN 2/1

Abatidores



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC401DP (1) 1 puerta		140			11030	1000 (4820)	
OBC401DP (1) 2 puertas							
OBF401DP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 120x195x213	140	96	40 GN 1/1 (32,5x53)	9650	1000 (6650)	
OBF401DP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 120x209x213						
OBC401AP (3) 1 puerta	Armarios 67x165x192	210			15730	1100 (7630)	
OBC401AP (3) 2 puertas							
OBF401AP (4) 1 puerta		210	140		12100	1100 (8470)	
OBF401AP (4) 2 puertas							



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC401DSP (1) 1 puerta		140			11030	1000 (4820)	
OBC401DSP (1) 2 puertas							
OBF401DSP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 120x195x223	140	96	40 GN 1/1 (32,5x53)	9650	1000 (6650)	
OBF401DSP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 120x204x223						
OBC401ASP (3) 1 puerta	Armarios 67x165x192	210			15730	1100 (7630)	
OBC401ASP (3) 2 puertas							
OBF401ASP (4) 1 puerta		210	140		12100	1100 (8470)	
OBF401ASP (4) 2 puertas							

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

1 Sonda al corazón multipunto.




Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-2x20 GN 1/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 54

Esquema de instalación

401

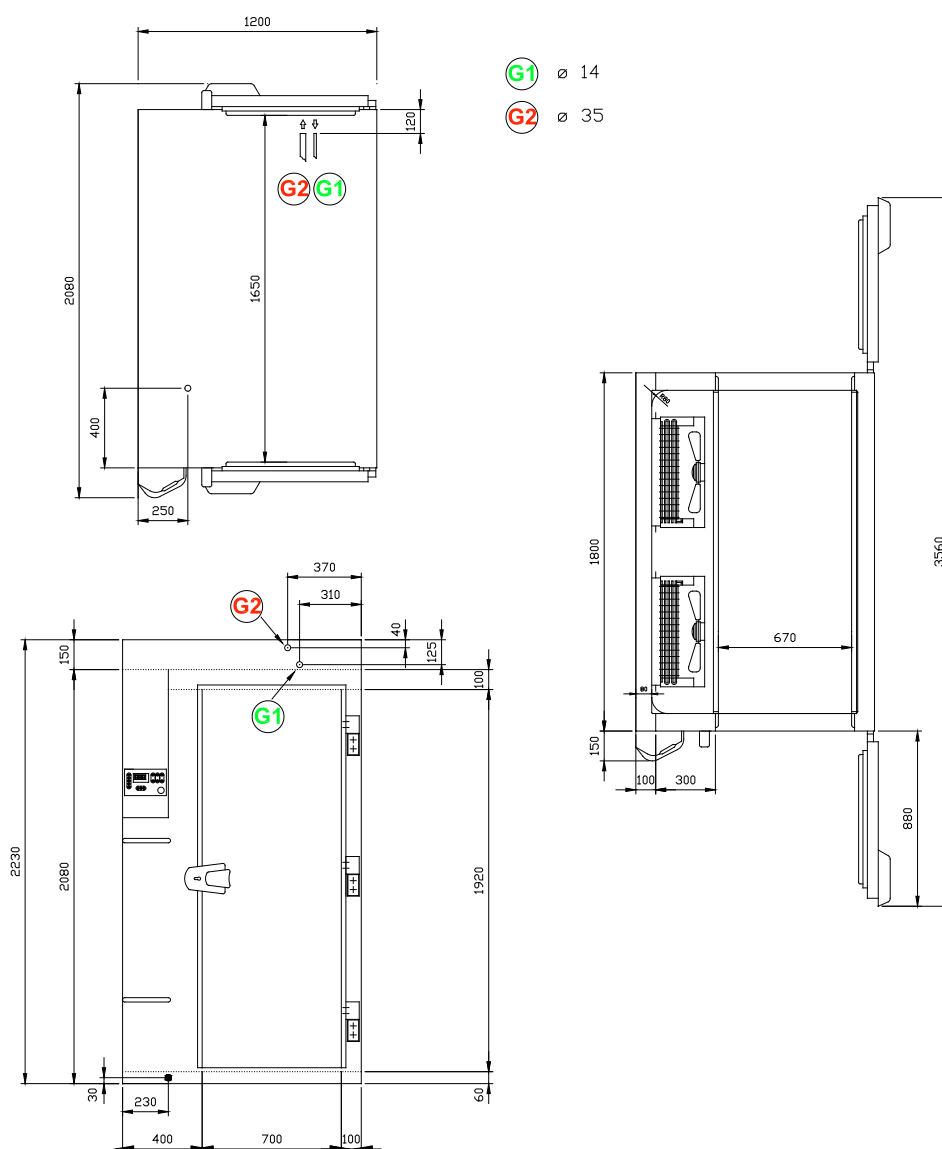

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno - 401

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990547D (1)

990549D (2)

990548D (3)

990550D (4)



Tapa para unidad de condensación

COP UC 401



Kit Sonda

965233

Kit 2 sonde

965234

Kit 3 sonde


965235

Kit 4 sonde



Lámpara germicida

960017



Kit impresora

966128



Rampa entrada Cámaras

960059

Por modelli:
OBC401DP
OBF401DP
OBC401AP
OBF401AP



Tarjeta de control INNO-2x20 GN 1/1

Tarjeta de control INNO-2x20 GN 1/1

Abatidores

Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz (400V/3/50Hz) - Con rampa entrada Cámaras Armarios



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC402DP (1) 1 puerta		300			1900	1600 (8520)	
OBC402DP (1) 2 puertas							
OBF402DP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 150x235x223	300	200	40 GN 2/1 (53x65)	16290	16000 (12860)	
OBF402DP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 150x249x223						
OBC402AP (3) 1 puerta	Armarios 77x212x192	420		7,5	26720	1600 (12860)	
OBC402AP (3) 2 puertas							
OBF402AP (4) 1 puerta		420	270		19920	1600 (13680)	
OBF402AP (4) 2 puertas							

Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz (400V/3/50Hz) - Sin rampa entrada Cámaras Armarios



Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
OBC402DSP (1) 1 puerta		300			1900	1600 (8520)	
OBC402DSP (1) 2 puertas							
OBF402DSP (2) 1 puerta	(dim. 1 puerta) 150x235x223	300	200	40 GN 2/1 (53x65)	16290	16000 (12860)	
OBF402DSP (2) 2 puertas	(dim. 2 puertas) 150x249x223						
OBC402ASP (3) 1 puerta	Armarios 77x212x192	420		7,5	26720	1600 (12860)	
OBC402ASP (3) 2 puertas							
OBF402ASP (4) 1 puerta		420	270		19920	1600 (13680)	
OBF402ASP (4) 2 puertas							

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C

Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C




Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-2x20 GN 2/1

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 58

Esquema de instalación

402

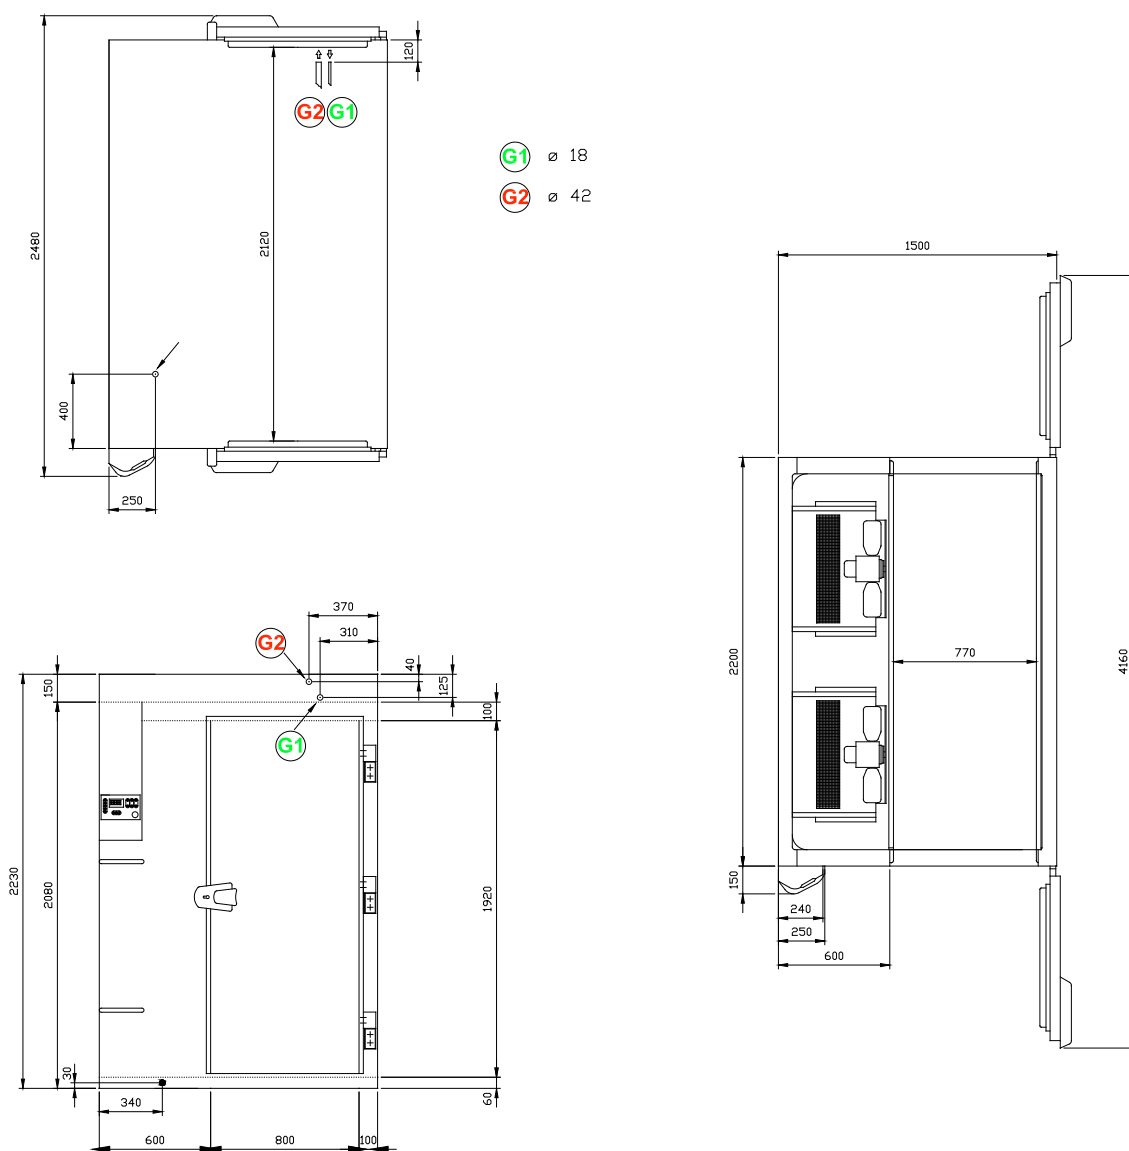

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS Inno - 402

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990551D (1)

990553D (2)

990552D (3)

990554D (4)



Tapa para unidad de condensación

990294



Kit Sonda

965233

Kit 2 sonda

965234

Kit 3 sonda

965235

Kit 4 sonda



Lámpara germicida

960017



Kit impresora

966128



Rampa entrada Cámaras

960057

por modelos:
OBC402DP
OBF402DP
OBC402AP
OBF402AP




Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Tarjeta de control INNO-2x20 GN 2/1

Tarjeta de control INNO-2x20 GN 2/1

Abatidores

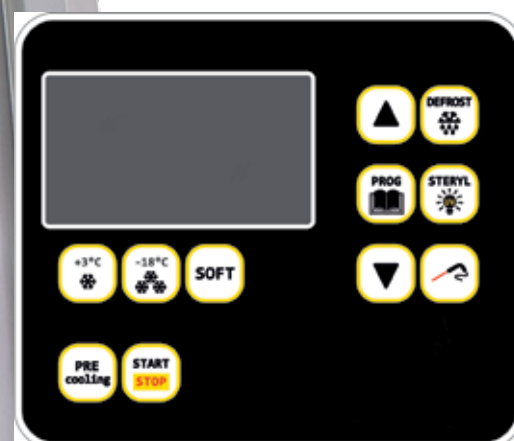

Tarjeta de control BASE
Fácil de usar control electrónico

Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación Serie R, Tarjeta de control BASE, compatibles con estructuras RATIONAL

Tanto el interior como el exterior de los armarios de enfriamiento / congelación rápidos con control electrónico, ventilados, se construyen con acero inoxidable AISI 304 18/10.

- Tarjeta de control con pantalla que puede memorizar hasta 100 programas (mod. SIMPLE) • Tarjeta de control con pantalla, que puede memorizar hasta 100 programas (mod. TOP)
- Construcción monocasco • Capacidad GN 1/1
- Sonda de aguja con un sensor para medir la temperatura del núcleo y multipunto en las versiones TOP calentadas para modelos congeladores) • Exterior finamente satinado "Scotch Brite"
- Espesor de aislamiento 60 mm de PU libre de CFC y HCFC, densidad 42 kg/m³ • Gas ecológico R404A
- Dispositivo automático de descongelación y evaporación del agua de condensación sin necesidad de energía eléctrica
- Cámara de gran capacidad de almacenamiento, con aristas redondeadas para facilitar la limpieza

Grandes tiradores ergonómicos y juntas magnéticas en los 4 lados • Patas (Ø 2") de altura regulable, de acero AISI 304 18/10

- Puertas con autocierre y bloqueo de apertura a 100° • Soportes de parrillas y montantes de encajar, de acero inoxidable, que se pueden extraer sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza

- Válvula de desagüe
- Versiones refrigeradas (conjunto motor condensador incorporado), versiones preparadas (sin conjunto condensador)

- Clase T (temp. amb. = +43°C) • Tensión de alimentación 230V / 1F / 50Hz para modelos BC-BF 081 AF/AP y OBC-OBF 121 DF


Total conformidad CE • Fabricados directivas HACCP



Sonda




Válvula de desagüe



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
ORC120AF-ADX	exterior: 79x80x180	36		10 GN 1/1 (32,5x53)	2770	2100	
ORF120AF-ADX	Armarios: 67x46x83	36	25		2850	3500	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
ORC120AF-PDX (1)	exterior: 79x80x180	36		10 GN 1/1 (32,5x53)	2770	250	
ORF120AF-PDX (2)	Armarios: 67x46x83	36	25		2850	270	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón

Refrigeración por aire

Puerta estándar dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio.




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

serie R, Tarjeta de control BASE 10 GN1/1
compatibles con estructuras RATIONAL

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 66

Esquema de instalación


R120

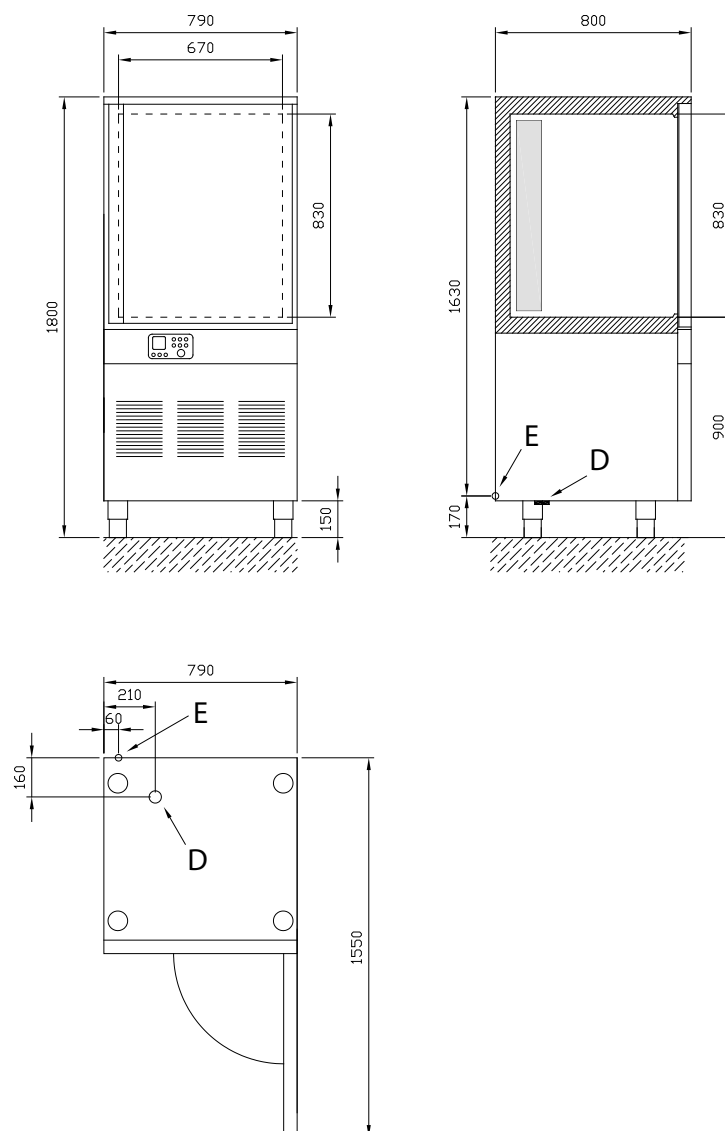

LEYENDA


E pasacable

D Toma desagüe



Unidad refrigerante -Aire - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
ORC122AF-ADX	exterior: 110x88x180	72		10 GN 2/1 (53x65)	6420	3950	
	cam: 67x75x83						
ORF122AF-ADX		72	48		5970	6120	



Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz

Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
ORC122AF-PDX (5)	exterior: 110x88x180	72		10 GN 2/1 (53x65)	6420	360	
	Cámaras: 67x75x83						
ORF122AF-PDX (6)		72	48		5970	380	

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón
 Refrigeración por aire
 Puerta estandar dx con posibilidad de tener puerta sx sin sobreprecio.




Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación

serie R, Tarjeta de control - 10 GN2/1
compatibles con estructuras RATIONAL

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 66

Esquema de instalación

R122

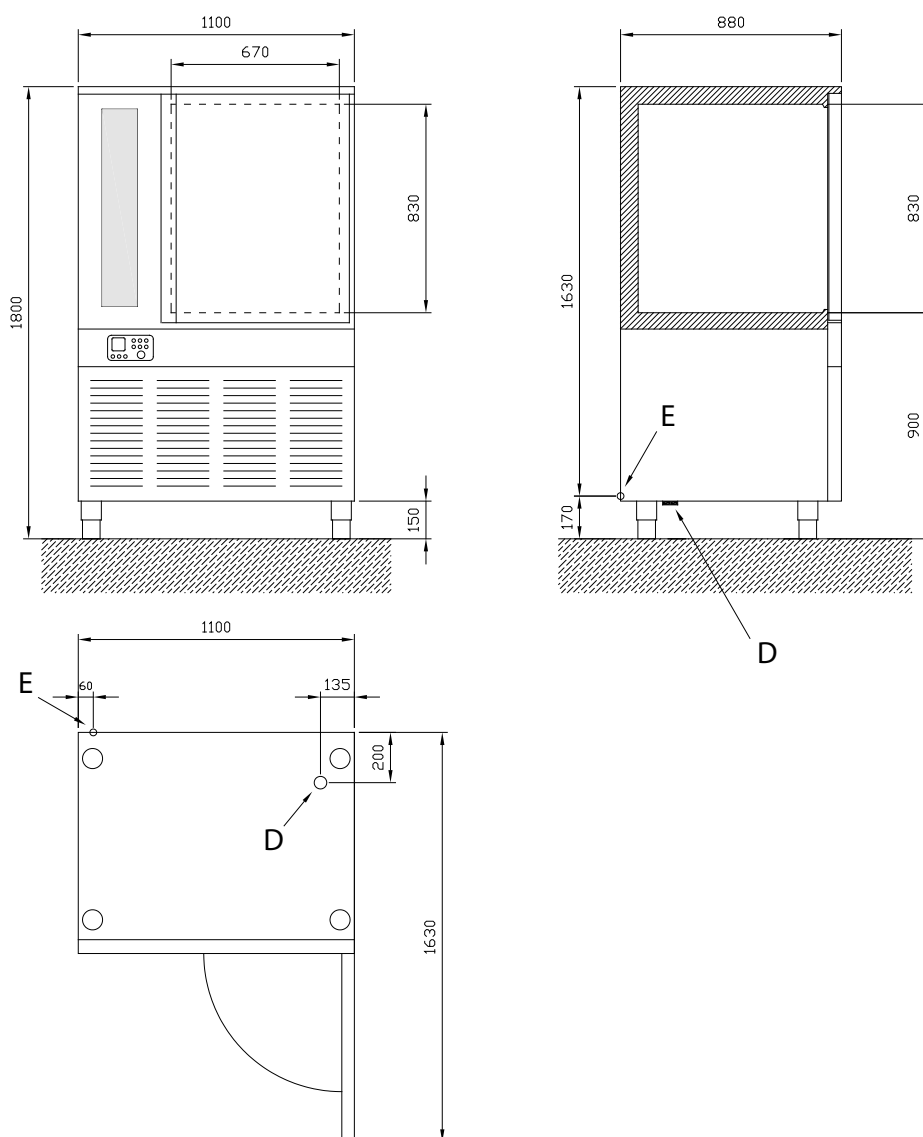

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS S -120/122

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--


Unidad refrigerante

990519 (1)				
990525 (2)				
990527 (3)				
990529 (4)				
990531 (5)				
990533 (6)				


Kit 4 ruedas (2a+2b)

920017 *	Ø 8 cm H= 15 cm	* Suplemento		
920596 ■		■ ACCESORIOS		

Parrillas

990039	GN 1/1			
990027	GN 2/1			

Bandejas

990018	GN 1/1			
990015	GN 2/1			

Kit soportes sonda para alimentos líquidos

960340				
--------	--	--	---	--


Lámpara germicida

960056				
--------	--	--	---	--

serie R, Tarjeta de control - 10 GN2/1
compatibles con estructuras RATIONAL

serie R, Tarjeta de control - 10 GN2/1
compatibles con estructuras RATIONAL

Abatidores

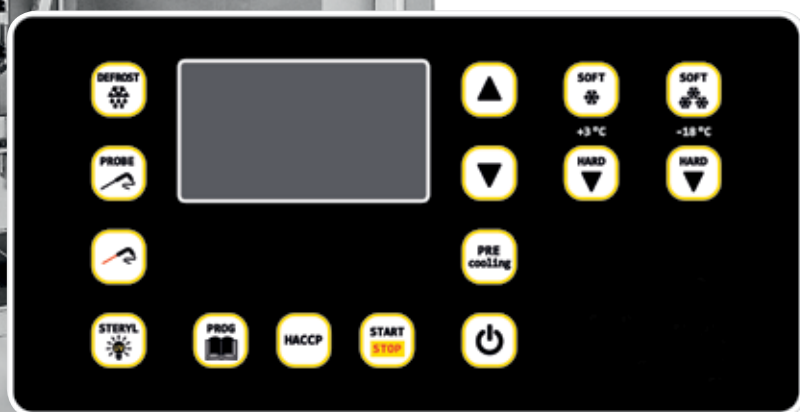

Tarjeta de control INNO

Fácil de usar control electrónico

Cámaras de Enfriamiento Rápido y de Congelación

Serie R, Tarjeta de Control INNO, compatible con carros RATIONAL

Tanto el interior como el exterior de las cámaras de enfriamiento / congelación rápidos R-Series con control electrónico, ventiladas, se construyen con acero inoxidable AISI 304 18/10 y están preparadas para la introducción de los carritos de los hornos (especificar en el pedido el modelo del horno).

- Tarjeta de control con pantalla, que puede memorizar hasta 100 programas. • Construcción con paneles.

- Capacidad GN 1/1 y GN

2/1 • Sonda de aguja multipunto de serie para medir la temperatura del núcleo (calentada para modelos congeladores).

- Exteriormente satinado "Scotch Brite".

- Espesor de aislamiento 80 mm, de PU libre de CFC y HCFC, densidad 42 kg/m³

- Gas ecológico

R404A. • Cámara de gran capacidad de almacenamiento, con aristas redondeadas para facilitar la limpieza.

- Tiradores ergonómicos

y juntas en los 4 lados. • Patas (Ø 3") de altura regulable, de acero AISI 304 18/10. • Puertas con autocierre y bloqueo de apertura a 100°

- Cámaras adecuadas para la introducción de carritos SCC GN1/1 - GN2/1 • Válvula de desagüe. • Clase T (temp. amb. = +43°C)

- Tensión de alimentación 230V /1F / para las cámaras GN1/1 y GN1/1R - / 3F / 50Hz para las cámaras GN2/1 y unidad motor condensador

conformidad CE.

Fabricadas según las directivas

Sin motor - Tensión de alimentación: 230V/1/50Hz




Modelo	dimensiones				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
	LxPxH cm				W	W	
ORC201DP (1)		70			6420	500	
ORF201DP (2)	exterior: 120x105x228	70	48	20 GN 1/1 (32,5x53)	5970	500	
ORC201AP (3)		105			9620	550	
ORF201AP (4)		105	70		6750	550	

(...) Datos de la unidad remota opcional

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C

Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Para adaptador de carros cámaras/hornos distinto de SCC, consultar a la central.



Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón



Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación


Serie R, Tarjeta de control INNO 20 GN2/1

Compatibles con carros RATIONAL

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 74

Esquema de instalación

R201

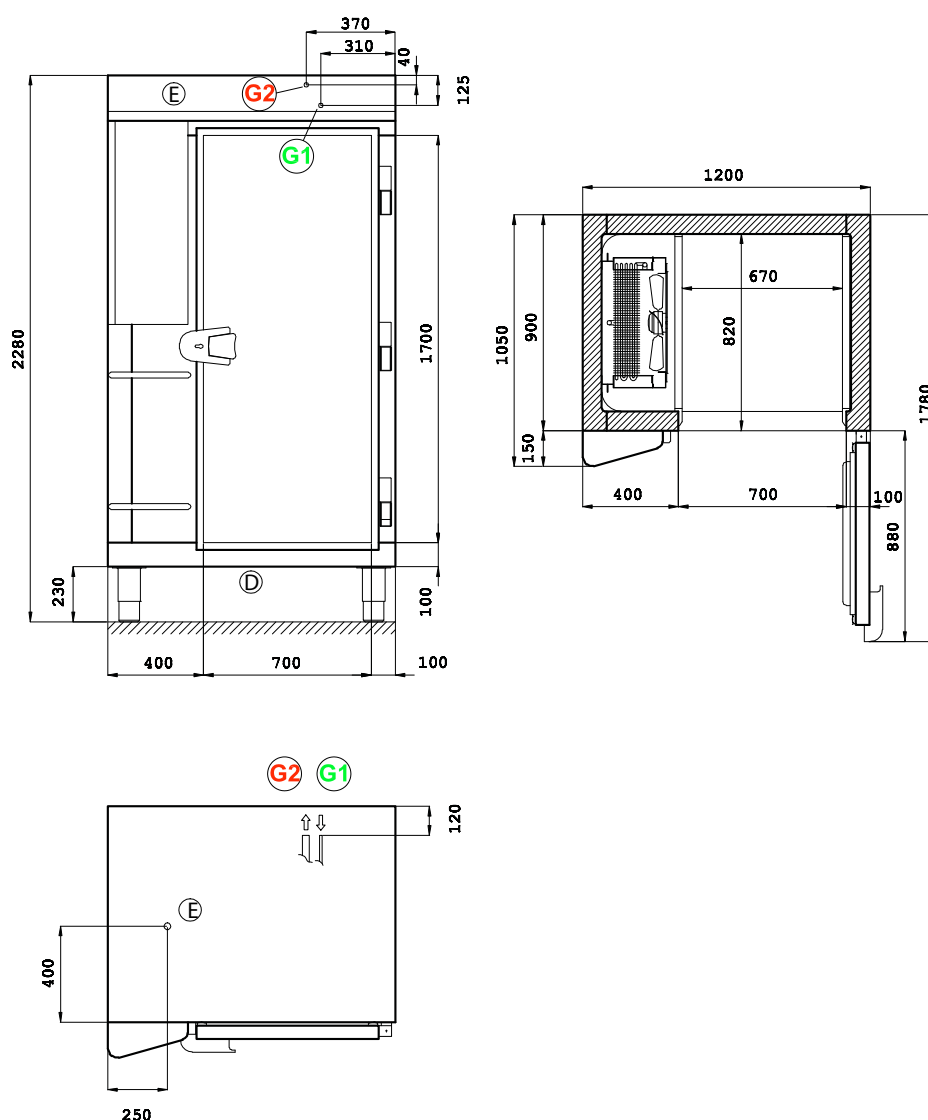

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

Sin motor - Tensión de alimentación: 400V/3/50Hz




Modelo	dimensiones LxPxH cm				potencia frig. (*)	potencia eléct. (•)	
					W	W	
ORC202DP (1)		150					
ORF202DP (2)	exterior: 160x147x228	150	100	20 GN 2/1 40 GN 1/1	9650		
ORC202AP (3)		210					
ORF202AP (4)		210	135		12100	8160	

(...) Datos de la unidad remota opcional

Por mod. OBC___ (*) = temp. evap. -10°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C

Por mod. OBF___ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (•) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Para adaptador de carros cámaras/hornos distinto de SCC, consultar a la central.



Dotación estándar

N.1 Sonda al corazón



Armarios de Enfriamiento Rápido y de Congelación


Serie R, Tarjeta de control 20 GN2/1

Compatibles con carros RATIONAL

ACCESORIOS EN LA PÁGINA 74

Esquema de instalación

R202

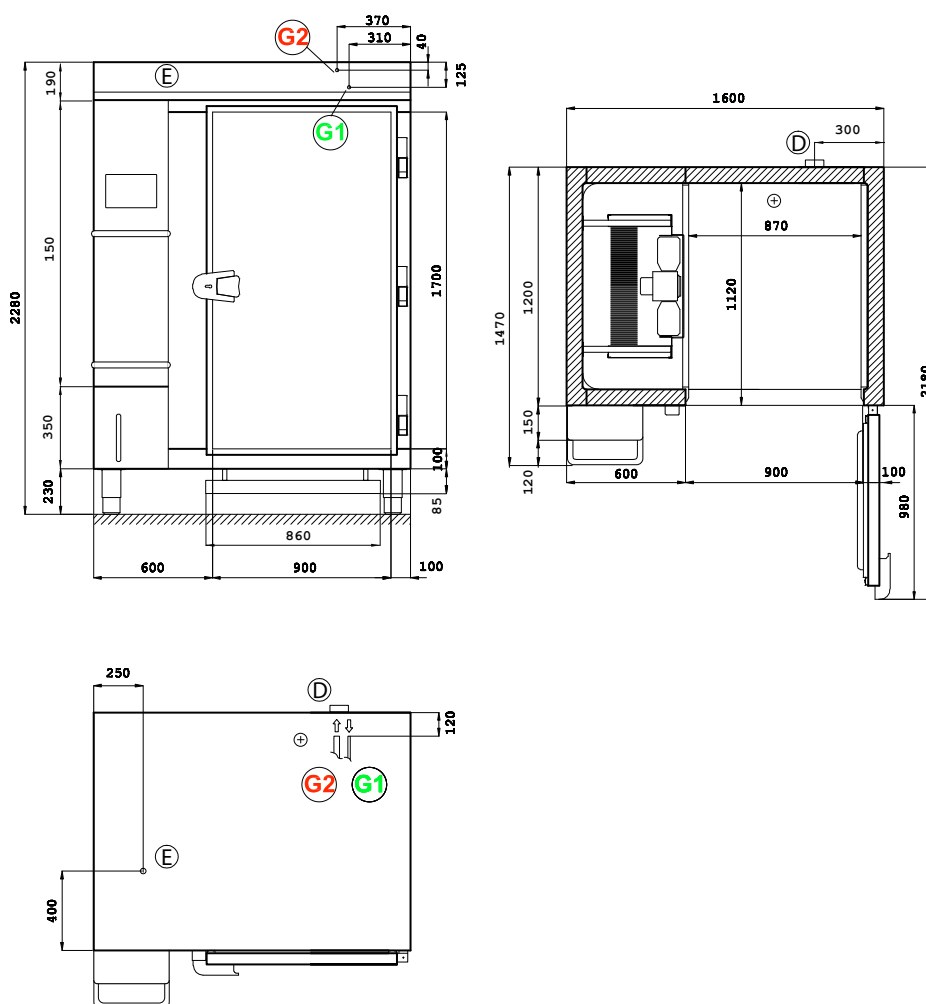

LEYENDA

E pasacable

D Toma desagüe

ACCESORIOS serie- R Top

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Unidad refrigerante

990543D (1)

990545D (2)

990544D (3)

990546D (4)



Tapa para unidad de condensación

990292



Kit Sonda

965233

Kit 2 sonda

965234

Kit 3 sonda

965235

Kit 4 sonda



Lámpara germicida

960056



Kit impresora


966128



Carros

Modelo	dimensiones LxPxH cm	notas		
--------	-------------------------	-------	--	--

Carros para bandejas

PBC201	45x61x168	20 GN1/1		
PBF201		20 GN1/1		
PBC202	66x73x178	20 GN2/1		
PBF202		20 GN2/1		

Estructura portabandejas extraíble

SST07	57,5x33x51	7xGN1/1 interasse 6,5 cm		
SST10	57,5x33x73	10xGN1/1 interasse 6,5 cm		
KKS102	58,5x70x73	10xGN2/1 interasse 6,5 cm		

Carrito para extracción estructura porta bandejas

CRT07	40,5x90x110		
CRT10	40,5x90x95		
KCR102	60,5x69x950		

Carros para bandejas

KST21		20xGN 1/1 interasse 6,5 cm		
-------	--	-------------------------------	--	--

