








S-LINE FAESCOR


	Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados. S-LINE	4
	FRENTE MOSTRADOR SNACK, refrigeración. S-LINE	6
	Estantería y mesa cafetera, FRENTE MOSTRADOR SNACK. S-LINE	8
	Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados. S-LINE	10
	Armario SNACK, refrigeración y congelados. S-LINE	12
	Armario SNACK, puerta cristal. S-LINE	14
	Armario refrigeración y congelados. S-LINE	16
	Armario GN 2/1, refrigeración y congelados. S-LINE	18
	Armario GN 2/1, refrigeración puerta cristal. S-LINE	20
	Armario refrigeración y congelados. S-LINE	22
	Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados. FAESCOR	24
	Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados. FAESCOR	26
	ARMARIO SNACK FAESCOR	28
	Armario refrigeración y congelados. FAESCOR	30
	Armario GN 2/1, FAESCOR	32
	Armario refrigeración y congelados. FAESCOR	34
	Vitrina expositora serie 8 ECO-D con reserva.	36
	Vitrina expositora serie 9, con y sin reserva.	38
	Vitrina expositora serie 9 PASTELERIA, con reserva.	40
	Vitrina expositora serie 10, con y sin reserva.	42




CO-TSR-150-S	
CO-TSC-150-S	




CO-TSR-200-S	
CO-TSC-200-S	




CO-TSR-250-S	
CO-TSC-250-S	




CO-TSRV-150-S	
---------------	--



CO-TSRV-200-S	
---------------	--



CO-TSRV-250-S	
---------------	--



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble 1/2 + 1/2 (TSR)
Door to double drawers set 1/2 + 1/2, increase of price (TSR)

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-TSR/TSRV-150-S	-2°C+8°C	1495	850	600	205	200 / 226	260	92	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TSR/TSRV-200-S	-2°C+8°C	2020	850	600	300	300 / 333	410	113	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TSR/TSRV-250-S	-2°C+8°C	2545	850	600	370	350 / 402	560	134	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TSC-150-S	-20°C-15°C	1495	850	600	300	640	260	92	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-TSC-200-S	-20°C-15°C	2020	850	600	390	830	410	113	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-TSC-250-S	-20°C-15°C	2545	850	600	620	1320	560	134	1	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TSRV: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TRS / TSC 38°C ambiente
TSRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- TSRV: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: TRS / TSC 38°C ambient
TSRV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

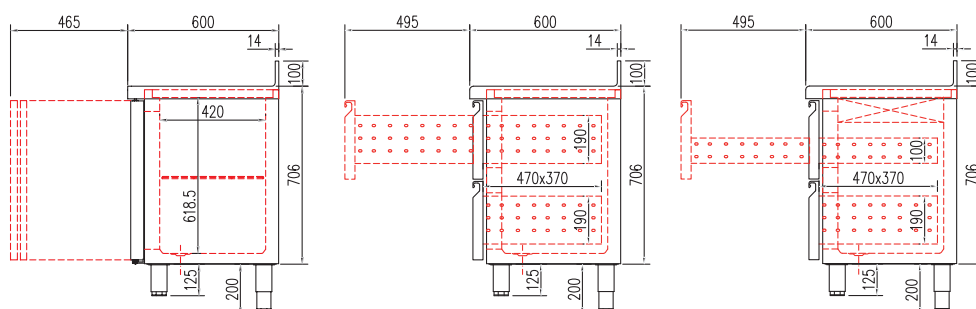

S-line




CO-TSR-200-S




CO-TSRV-150-S






CO-FSR-150-S




CO-FSR-200-S




CO-FSR-250-S



CO-FSRV-150-S



CO-FSRV-200-S



CO-FSRV-250-S

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-FSR/FSRV-150-S	-2°C+8°C	1495	1040	600	205	200 / 226	340	92	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FSR/FSRV-200-S	-2°C+8°C	2020	1040	600	300	300 / 333	540	113	2	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-FSR/FSRV-250-S	-2°C+8°C	2545	1040	600	370	350 / 402	740	134	2	230 V - 50 Hz	R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- FSRV: doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: FSR 38°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- FSRV: double galzed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: FSR 38°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

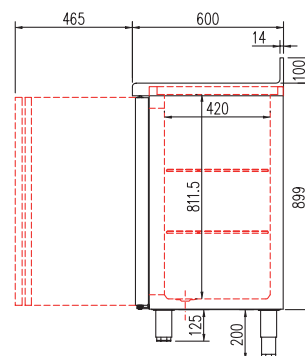


S-line




CO-FSR-200-S




CO-FSRV-200-S




CO-SMC-100




CO-SMC-150




CO-SMC-200



CO-SEFM60-100



CO-SEFM60-150



CO-SEFM60-200

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	peso neto net weight (kg)	cajones drawers
CO-SMC-100	1000	1040	600	66	1
CO-SMC-150	1495	1040	600	75	2
CO-SMC-200	2020	1040	600	84	2
CO-SEFM60-100	1000	1040	600	49	0
CO-SEFM60-150	1495	1040	600	60	0
CO-SEFM60-200	2020	1040	600	71	0

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SMC Technical data


- AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.
- Plasticised steel backing.
- Height-adjustable stainless steel supports.
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface.

SFM Características técnicas


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

SFM Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-304 18/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm

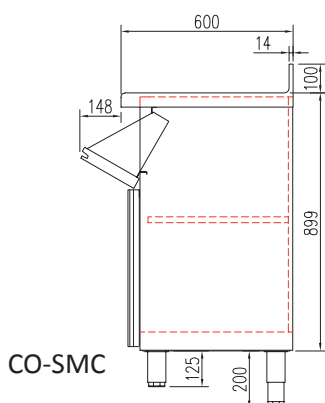

CO-SMC

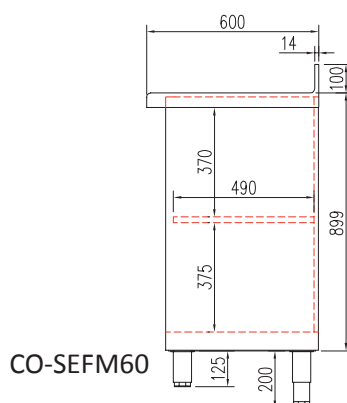

CO-SEFM60


S-line




CO-SMC - 150




CO-SEFM60-200




CO-TGR-135-S	
CO-TGC-135-S	



CO-TGR-180-S	
CO-TGC-180-S	



CO-TGR-225-S	
CO-TGC-225-S	



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble 1/2 + 1/2 (TGR)
Door to double drawers set 1/2 + 1/2, increase of price (TGR)

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-TGR/TGRV-135-S	-2°C+8°C	1345	850	700	205	200 / 226	265	92	1	230 V - 50 Hz	R-1324a
CO-TGR/TGRV-180-S	-2°C+8°C	1795	850	700	300	300 / 333	450	113	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TGR/TGRV-225-S	-2°C+8°C	2245	850	700	370	350 / 402	635	134	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TGC-135-S	-20°C-15°C	1345	850	700	300	640	265	98	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-TGC-225-S	-20°C-15°C	1795	850	700	390	830	450	125	1	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-TGC-180-S	-20°C-15°C	2245	850	700	620	1320	635	154	1	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR / TGC 38°C ambiente
TGRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- TGRV: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: TGR / TGC 38°C ambient
TGRV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf	
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

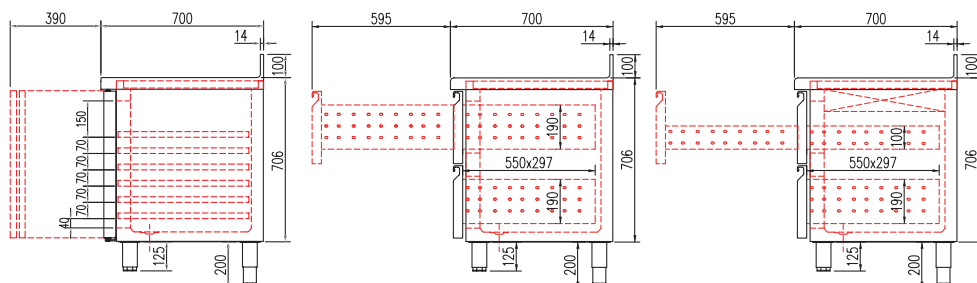

S-line





CO-TGRV-135-S



CO-TGR-180-S





CO-CSR-751-S	
CO-CSN-751-S	

CO-CSR-1302-S	
CO-CSN-1302-S	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CSR-751-S	-2°C+8°C	695	2115	700	300	300	520	122	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-751-S	-20°C-15°C	695	2115	700	450	760	520	128	3	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-CSR-1302-S	-2°C+8°C	1390	2115	700	590	430	1130	185	6+3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-1302-S	-20°C-15°C	1390	2115	700	960	1070	1130	193	6+3	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

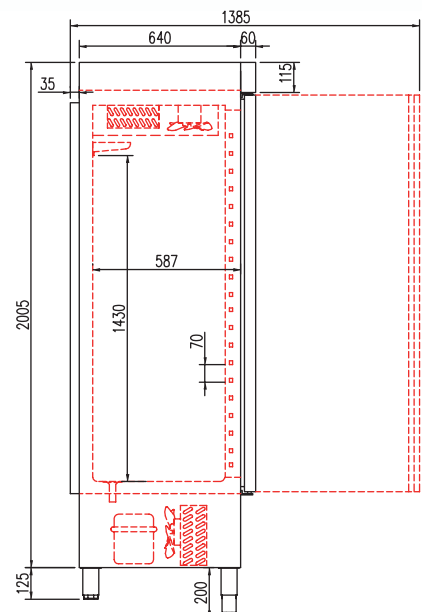

S-line



CO-CSR-1302-S



CO-CSR-751-S



CO-CSRV-751-S



CO-CSRV-1302-S

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CSRV-751-S	-2°C+8°C	695	2115	700	300	340	520	122	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CSRV-1302-S	-2°C+8°C	1390	2115	700	590	510	1130	185	6+3	230 V - 50 Hz	R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

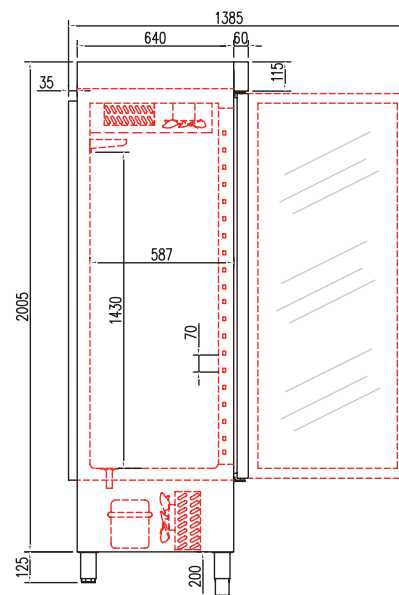



CO-CSRV-1302-S



CO-CSRV-751-S



CO-CSR-55-S	
CO-CSR-55-S	
CO-CSN-55-S	

CO-CSR-125-S	
CO-CSR-125-S	
CO-CSN-125-S	

Características técnicas - Technical data


mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CSR / CSR-55-S	-2°C+8°C	540	2075	730	300	440 / 480	240	85	3 / 4	3 / 4	230V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-55-S	-20°C-15°C	540	2075	730	450	750	240	85	3	3	230V - 50 Hz	R-404A
CO-CSR / CSR-125-S	-2°C+8°C	1250	2075	665	356	420	750	140	6	6	230V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-125-S	-20°C-15°C	1250	2075	665	546	940	750	144	6	6	230V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CSR: doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- CSR / CERE / GSRV: double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

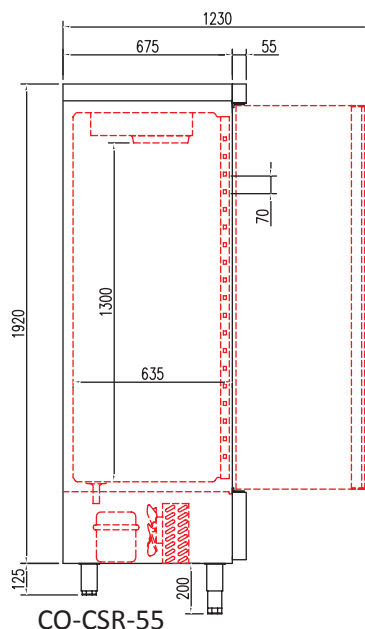

CO-CSR-55

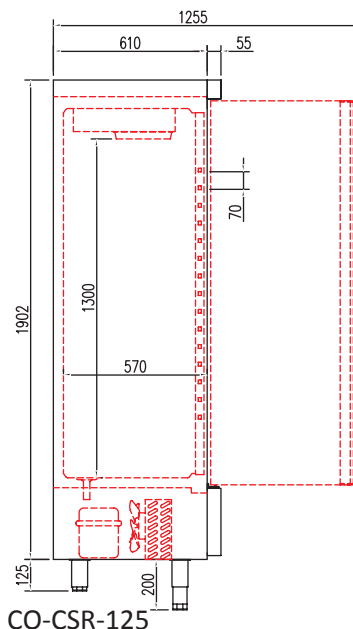

CO-CSR-125


S-line



CO-CSR-55-S



CO-CSR-125-S



CO-CGR-751-S	
CO-CGN-751-S	

CO-CGR-1002-S	
CO-CGN-1002-S	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CGR-751-S	-2°C+8°C	695	2125	800	300	440	610	122	3	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CGN-751-S	-20°C-15°C	695	2125	800	450	840	610	128	3	3	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-CGR-1002-S	-2°C+8°C	1390	2125	800	590	540	1330	185	6	6	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CGN-1002-S	-20°C-15°C	1390	2125	800	960	1250	1330	204	6	6	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura con guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Control digital de temperatura y descarches
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- GN 2/1 helves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

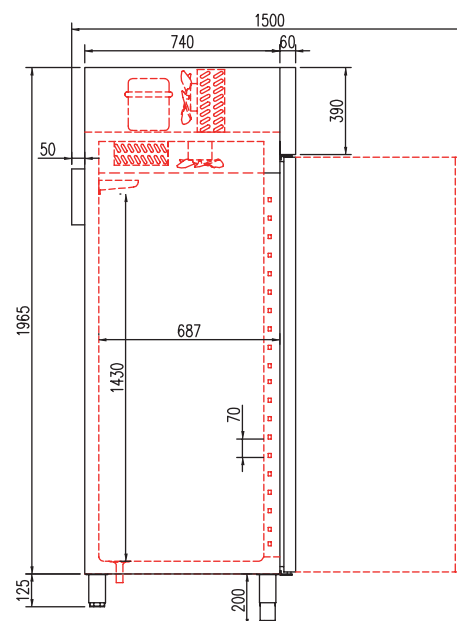

S-line



CO-CGR-751-S



CO-CGR-1002-S



CO-CGRE-751-S



CO-CGRE-1002-S

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CGRE-751-S	-2°C+8°C	695	2125	800	300	480	610	122	3	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CGRE-1002-S	-2°C+8°C	1390	2125	800	590	620	1330	185	6	6	230 V - 50 Hz	R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN 2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura con guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Control digital de temperatura y descarches
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications without prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Double glazed doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- LED lighting
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

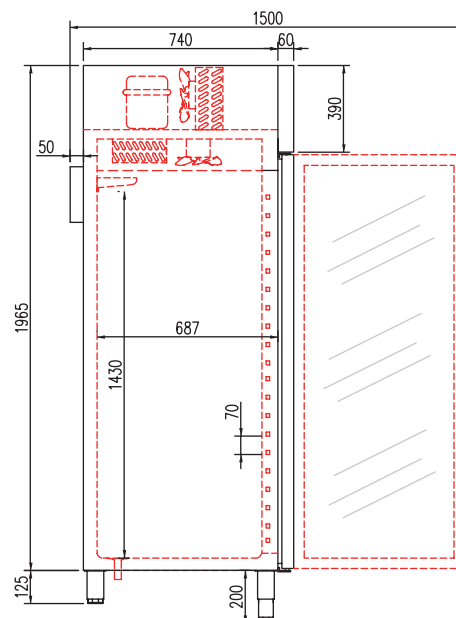



S-line



CO-CGRE-751-S



CO-CGRE-1002-S

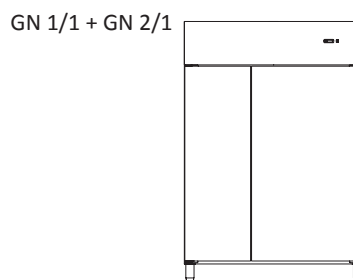

CO-CGR-50-S	
CO-CGRE-50-S	
CO-CGN-50-S	

CO-GSR-125-S	
CO-GSRE-125-S	
CO-GSN-125-S	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CGR/CGRE-50-S	-2°C+8°C	460	2075	665	300	440 / 480	240	85	3 / 4	3 / 4	230V - 50 Hz	R-134a
CO-CCG-50-S	-20°C-15°C	460	2075	665	450	750	240	85	3	3	230V - 50 Hz	R-404A
CO-GSR/GSRE-125-S	-2°C+8°C	1250	2075	665	356	420 / 500	750	140	6	6	230V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-55-S	-20°C-15°C	1250	2075	665	546	940	750	144	6	6	230V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CGRE doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- ACGRE / CSRV double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
set adicional guías	slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

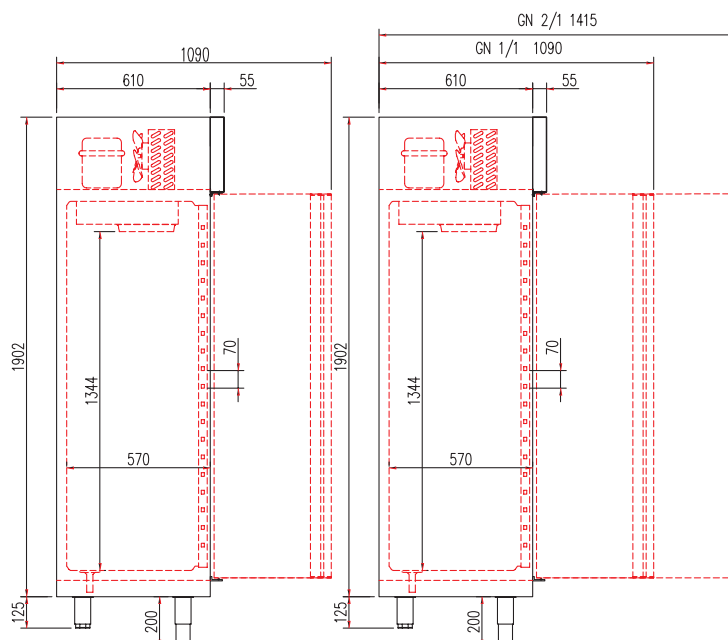



S-line






CO-CGRE-50-S (GN1/1)
dotación extra
extra trays




GN 1/1

GN 2/1

CO-GSR-125-S



CO-TSR-150		CO-TSR-200		CO-TSR-250	
------------	--	------------	--	------------	--

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble 1/2 + 1/2 Door to double drawers set 1/2 + 1/2, increase of price	
---	--	--

Capacidad neta por cajonera (2 cajones): 70 litros - Net capacity of drawers-set (2 drawers): 70 liters

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-TSR-150	-2°C+8°C	1495	850	600	205	200	260	92	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TSR-200	-2°C+8°C	2020	850	600	300	300	410	113	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TSR-250	-2°C+8°C	2545	850	600	370	350	560	134	1	230 V - 50 Hz	R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

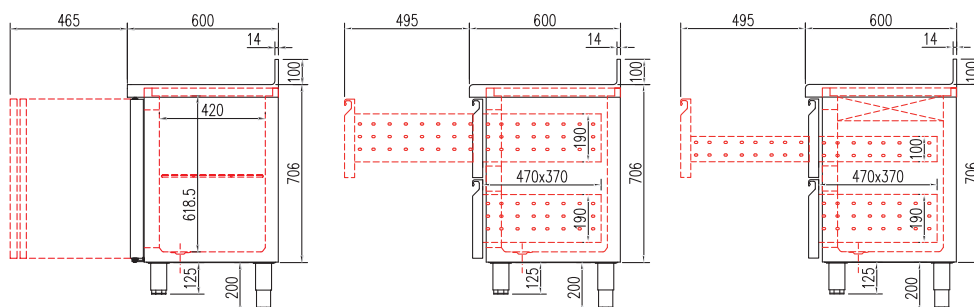

FAESCOR






CO-TSR-200



CO-TSR-150






CO-TGR-135

CO-TGR-180

CO-TGR-225



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble 1/2 + 1/2 (GN 1/1)
Door to double drawers set 1/2 + 1/2 (GN 1/1), increase of price

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-TGR-135	-2°C+8°C	1345	850	700	205	200	265	92	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TGR-180	-2°C+8°C	1795	850	700	300	300	450	113	1	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-TGR-225	-2°C+8°C	2245	850	700	370	350	635	134	1	230 V - 50 Hz	R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1

GN 1/1 extra shelf

set adicional guías GN 1/1

GN 1/1 slides extra set

set 4 ruedas


4 castors set

set 6 ruedas

6 castors set

230v 60Hz / 115v 60Hz

230v 60Hz / 115v 60Hz

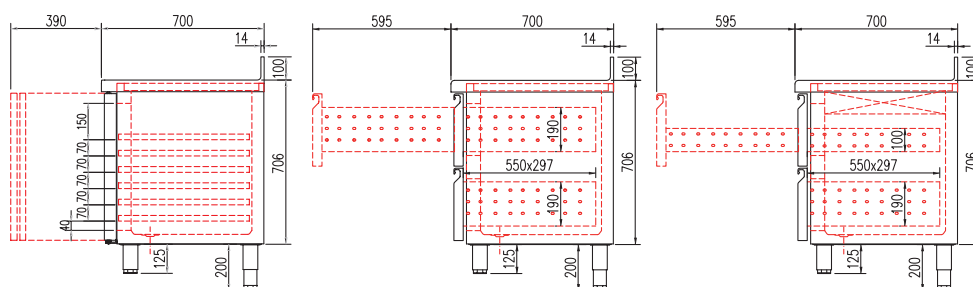

FAESCOR



CO-TGR-135



CO-TGR-180





CO-CSR-751	
CO-CSN-751	

CO-CSR-1302	
CO-CSN-1302	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CSR-751	-2°C+8°C	695	2115	700	300	300	520	122	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-751	-20°C-15°C	695	2115	700	450	760	520	128	3	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-CSR-1302	-2°C+8°C	1390	2115	700	590	430	1130	185	6+3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-1302	-20°C-15°C	1390	2115	700	960	1070	1130	193	6+3	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

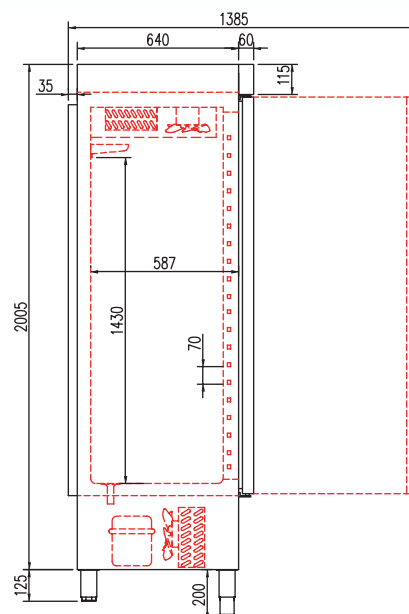


FAESCOR



CO-CSR-1302



CO-CSR-751



CO-CSR-125	
CO-CSN-125	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CSR-125	-2°C+8°C	1250	2075	665	356	420	750	140	6	6	230V - 50 Hz	R-134a
CO-CSN-125	-20°C-15°C	1250	2075	665	546	940	750	144	6	6	230V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications without prior notice

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf	
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	


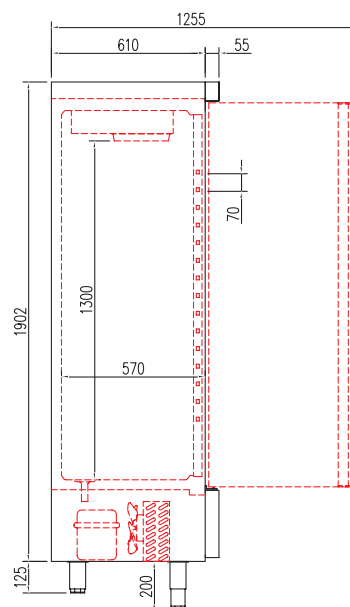


FAESCOR



CO-CSR-125

S-LINE
FAESCOR



CO-CGR-751	
CO-CGN-751	

CO-CGR-1002	
CO-CGN-1002	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-CGR-751	-2°C+8°C	695	2125	800	300	440	610	122	3	3	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CGN-751	-20°C-15°C	695	2125	800	450	840	610	128	3	3	230 V - 50 Hz	R-404A
CO-CGR-1002	-2°C+8°C	1390	2125	800	590	540	1330	185	6	6	230 V - 50 Hz	R-134a
CO-CGN-1002	-20°C-15°C	1390	2125	800	960	1250	1330	204	6	6	230 V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura con guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Control digital de temperatura y descarches
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- GN 2/1 helvies made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

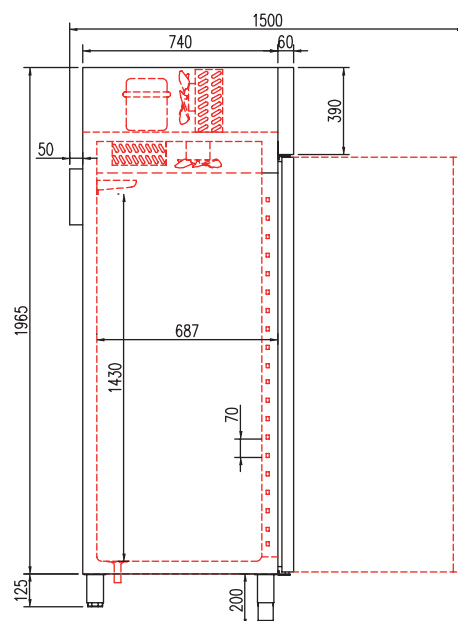


FAESCOR



CO-CGR-751



CO-CGR-1002



CO-GSR-125	
CO-GSN-125	

Características técnicas - Technical data

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	peso neto net weight (Kg)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
CO-GSR-125	-2°C+8°C	1250	2075	665	356	420	750	140	6	6	230V - 50 Hz	R-134a
CO-GSN-125	-20°C-15°C	1250	2075	665	546	940	750	144	6	6	230V - 50 Hz	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-430 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-430 stainless steel interior, rounded corners and AISI-304 stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

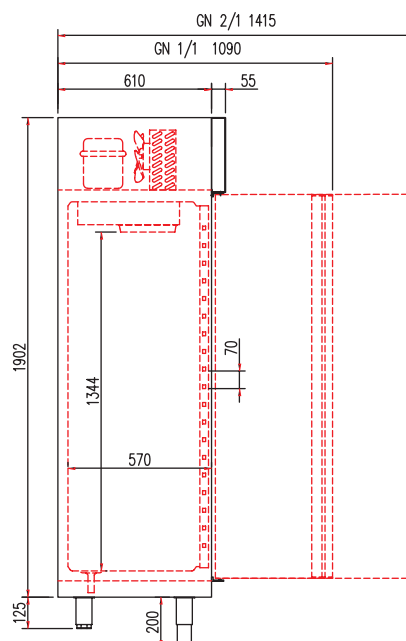


FAESCOR




CO-GSR-125

CO-CVED-8-10-R	
CO-CVED-8-15-R	
CO-CVED-8-20-R	
CO-CVED-8-25-R	



CO-CVED-8-10-C	
CO-CVED-8-15-C	
CO-CVED-8-20-C	
CO-CVED-8-25-C	



ref.	largo length (mm)	cámara storage (m³)	exposición display (m²)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (KW/24h)	consumo consumption (A)	refrigerante coolant
CO-CVED-8-10	1055	0,28	0,50	1	330	10.9	4.32	R-404A
CO-CVED-8-15	1525	0,43	0,77	2	550	15.0	5.94	R-404A
CO-CVED-8-20	2025	0,57	1,05	3	675	17.8	7.04	R-404A
CO-CVED-8-25	2525	0,72	1,32	4	880	17.8	7.06	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera en estratificado, acabado melamina
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio, opcional
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador estático
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático con depósito de recogida
 - Clase climática 3 (25°C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - Laminated worktop, melamine finish
 - Aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf, optional
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - Static evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer
 - Automatic Defrost with plastic container
 - Climate class 3 (25 ° C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006

Opciones - Options

ref.	estante cristal glass shelf	evaporación automática automatic evaporation	plano exposición inox stainless steel exposure	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CO-CVED-8-10		DE SERIE / STANDARD			
CO-CVED-8-15					
CO-CVED-8-20					
CO-CVED-8-25					
	230v 60Hz / 115v 60Hz				




CO-CVED-8-20-R

S-LINE
FAESCOR


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio - Optional colors front decoration, free of charge

				
AMARILLO / YELLOW	VERDE / GREEN	NARANJA / ORANGE	CREMA / CREAM	ROJO / RED
RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
				
GRIS / GREY	BURDEOS/BORDEAUX	NEGRO / BLACK	AZUL / BLUE	BLANCO / WHITE
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

CO-CVED-9-10-R	
CO-CVED-9-15-R	
CO-CVED-9-20-R	
CO-CVED-9-25-R	

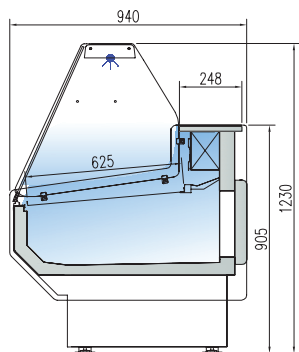

CO-CVED-9-10-C	
CO-CVED-9-15-C	
CO-CVED-9-20-C	
CO-CVED-9-25-C	

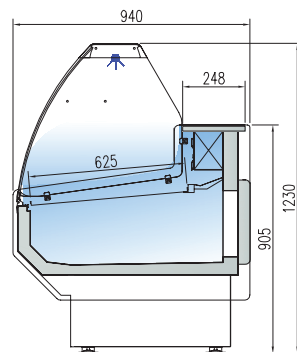

ref.	largo length (mm)	exposición display (m²)	CVED cámara storage (m³)	CVED puertas doors (uds)	CVEDS cámara storage (m³)	CVEDS puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (KW/24h)	consumo consumption (A)	refrigerante coolant
CO-CVED-9-10	1055	0,50	0,33	1	0	0	410	10.9	4.32	R-404A
CO-CVED-9-15	1525	0,77	0,49	2	0	0	675	16.4	6.49	R-404A
CO-CVED-9-20	2025	1,05	0,67	3	0	0	880	17.8	7.04	R-404A
CO-CVED-9-25	2525	1,32	0,84	4	0	0	1050	17.8	7.06	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera en estratificado, acabado melamina
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio, opcional
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Evaporador estático
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático con depósito de recogida
 - Clase climática 3 (25°C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - Laminated worktop, melamine finish
 - Aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf, optional
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Static evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer
 - Automatic Defrost with plastic container
 - Climate class 3 (25 ° C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006


230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Opciones - Options


ref.	estante cristal glass shelf	evaporación automática automatic evaporation	plano exposición inox stainless steel exposure	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CO-CVED-9-10		DE SERIE / STANDARD			
CO-CVED-9-15					
CO-CVED-9-20					
CO-CVED-9-25					


versión SIN RESERVA - without cold storage area

CO-CVEDS-9-10-R	
CO-CVEDS-9-15-R	
CO-CVEDS-9-20-R	
CO-CVEDS-9-25-R	

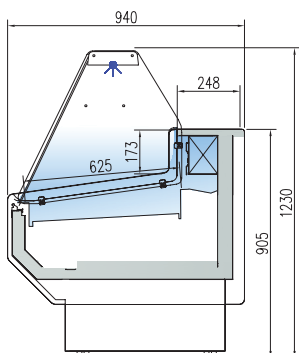

CO-CVEDS-9-10-C	
CO-CVEDS-9-15-C	
CO-CVEDS-9-20-C	
CO-CVEDS-9-25-C	

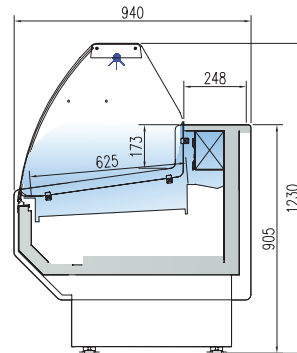

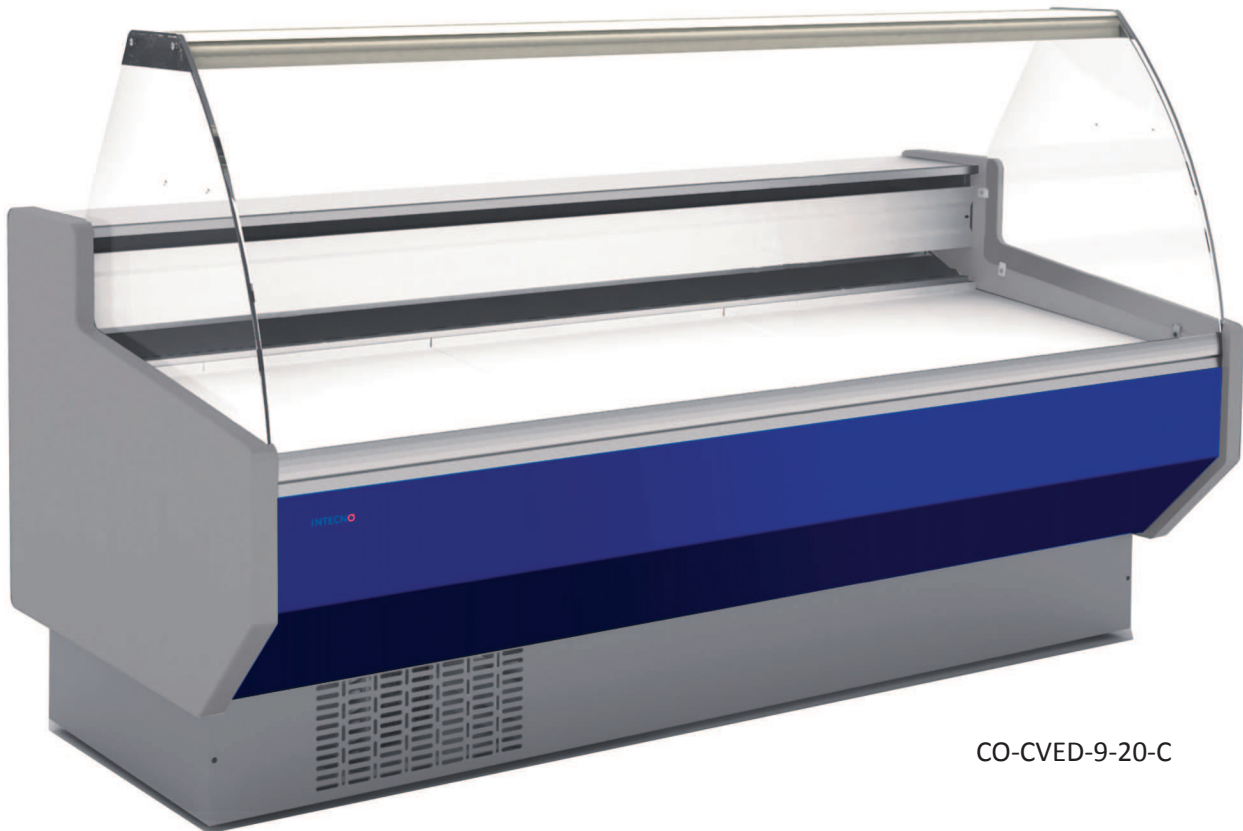

CO-CVED-9-20-C

S-LINE
FAESCOR

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio - Optional colors front decoration, free of charge



AMARILLO / YELLOW RAL - 1023



VERDE / GREEN RAL - 6001



NARANJA / ORANGE RAL - 2008



CREMA / CREAM RAL - 9001



ROJO / RED RAL - 3020



GRIS / GREY RAL - 7040



BURDEOS/BORDEAUX RAL - 3003



NEGRO / BLACK RAL - 9005




AZUL / BLUE RAL - 5003




BLANCO / WHITE RAL - 9003

CO-CVEPD-9-10-RR	
CO-CVEPD-9-15-RR	
CO-CVEPD-9-20-RR	
CO-CVEPD-9-25-RR	

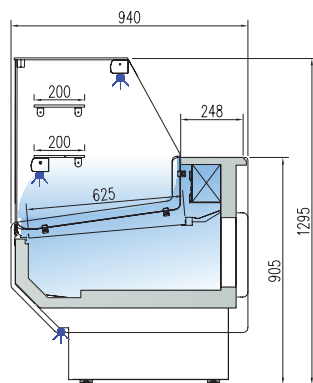

CO-CVEPD-9-10-C	
CO-CVEPD-9-15-C	
CO-CVEPD-9-20-C	
CO-CVEPD-9-25-C	

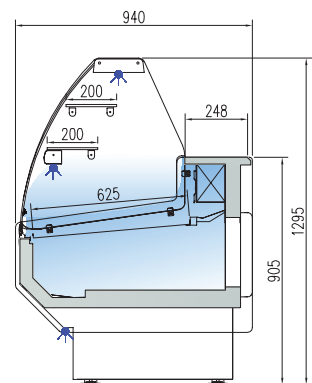

ref.	largo length (mm)	exposición display (m²)	cámara storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (KW/24h)	consumo consumption (A)	refrigerante coolant
CO-CVED-9-10	1055	0,50	0,33	1	410	10.9	4.32	R-404A
CO-CVED-9-15	1525	0,77	0,49	2	675	16.4	6.49	R-404A
CO-CVED-9-20	2025	1,05	0,67	3	880	17.8	7.04	R-404A
CO-CVED-9-25	2525	1,32	0,84	4	1050	17.8	7.06	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
 - Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera en estratificado, acabado melamina
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio, opcional
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador estático
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático con depósito de recogida
 - Clase climática 3 (25°C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006


- Design focused for bakery, with two shelves
 - Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - Laminated worktop, melamine finish
 - Aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf, optional
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - Static evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer
 - Automatic Defrost with plastic container
 - Climate class 3 (25 ° C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006

230v 60Hz / 115v 60Hz [consultar - consult](#)

Opciones - Options

ref.	evaporación automática automatic evaporation	plano exposición inox stainless steel exposure	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CO-CVED-9-10	DE SERIE / STANDARD			
CO-CVED-9-15				
CO-CVED-9-20				
CO-CVED-9-25				

Colores decoración simil madera - colors wood simil



NOGAL / WALNUT



WENGUÉ / WENGUE



HAYA / BEECH

Colores decoración lacado - lacquered colors



RAL 9003



RAL 9005



RAL 4010



RAL 3020



NCS-1060-G50Y



NCS-0570-Y40R



NCS-4050-R50B



NCS-0540-Y10R



NCS-2065-R90B



NCS-0530-G40Y




CO-CVEPD-9-20-RR
decoración madera
wood decor




CO-CVEPD-9-20-C
lacado
lacquered

CO-CVED-10-10-R	
CO-CVED-10-15-R	
CO-CVED-10-20-R	
CO-CVED-10-25-R	

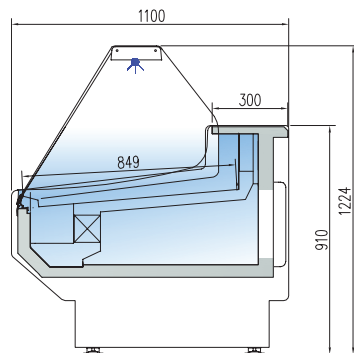

CO-CVED-10-10-C	
CO-CVED-10-15-C	
CO-CVED-10-20-C	
CO-CVED-10-25-C	

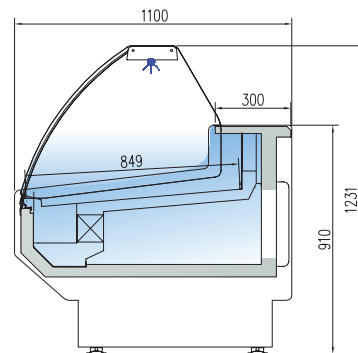

ref.	largo length (mm)	exposición display (m²)	CVED cámara storage (m³)	CVED puertas doors (uds)	CVEDS cámara storage (m³)	CVEDS puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante coolant
CO-CVED-10-10	1055	0,50	0,38	1	0	0	330	500	R-404A
CO-CVED-10-15	1525	0,77	0,58	2	0	0	550	850	R-404A
CO-CVED-10-20	2025	1,05	0,79	3	0	0	675	940	R-404A
CO-CVED-10-25	2525	1,32	0,99	4	0	0	880	1030	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera en estratificado, acabado melamina
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio, opcional
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Evaporador ventilado
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático con depósito de recogida
 - Clase climática 3 (25°C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice


- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - Laminated worktop, melamine finish
 - Aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf, optional
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Ventilated evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer
 - Automatic Defrost with plastic container
 - Climate class 3 (25 ° C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006

Opciones - Options


ref.	estante cristal glass shelf	evaporación automática automatic evaporation	plano exposición inox stainless steel exposure	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CO-CVED-10-10		DE SERIE / STANDARD			
CO-CVED-10-15					
CO-CVED-10-20					
CO-CVED-10-25					


versión SIN RESERVA - without cold storage area

CO-CVEDS-10-10-R	
CO-CVEDS-10-15-R	
CO-CVEDS-10-20-R	
CO-CVEDS-10-25-R	

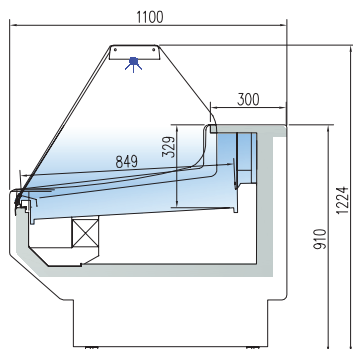

CO-CVEDS-10-10-C	
CO-CVEDS-10-15-C	
CO-CVEDS-10-20-C	
CO-CVEDS-10-25-C	

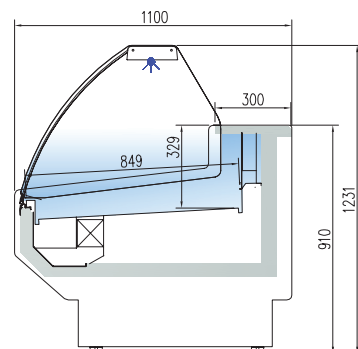


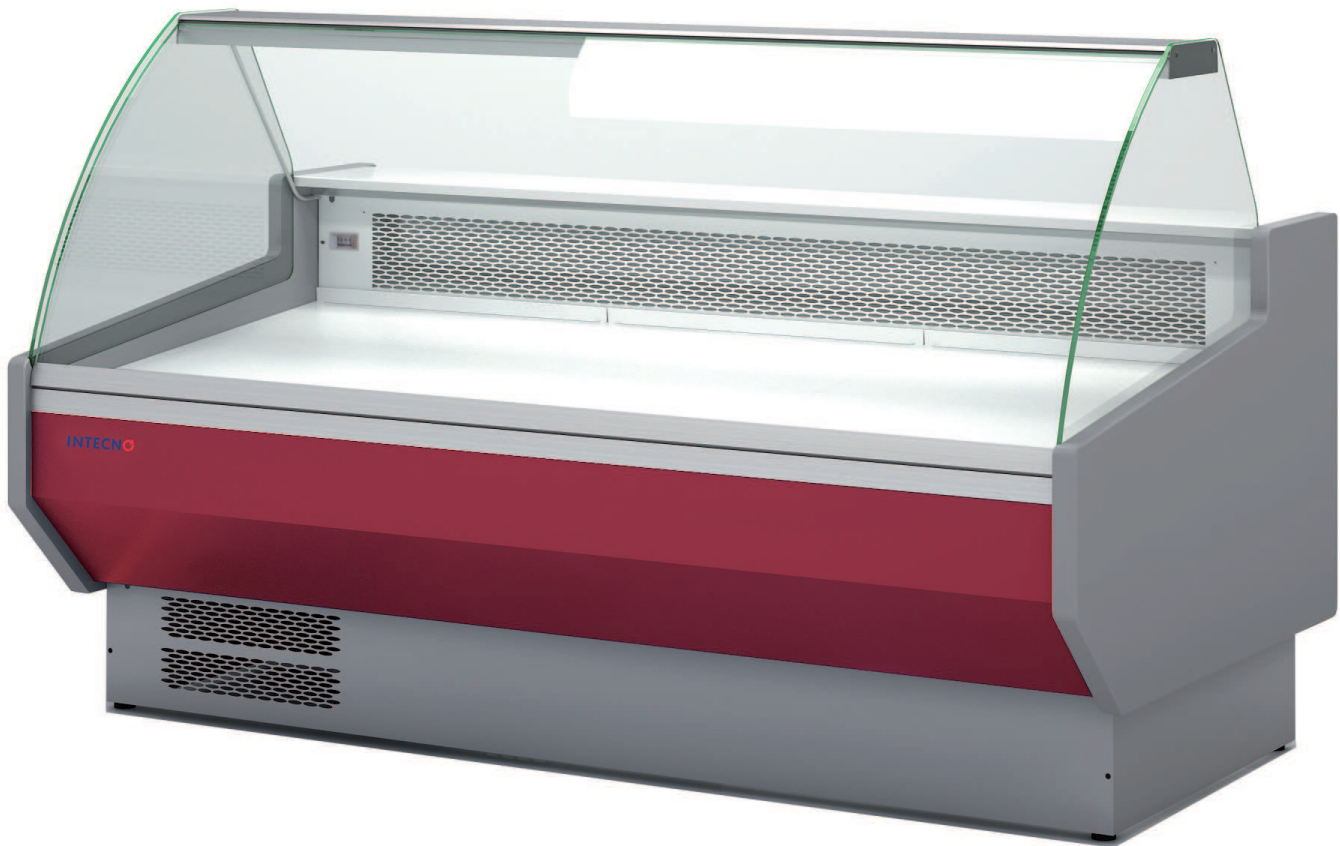

CO-CVED-10-20-C

S-LINE
FAESCOR

Colores opcionales decoración frontal - Optional colors front decoration

				
AMARILLO / YELLOW	VERDE / GREEN	NARANJA / ORANGE	CREMA / CREAM	ROJO / RED
RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 9001	RAL - 3020
				
GRIS / GREY	BURDEOS/BORDEAUX	NEGRO / BLACK	AZUL / BLUE	BLANCO / WHITE
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003