





Cámaras Modulares



Serie IO-GAMA POLAR (Cámaras modulares)

5



Serie IO-CM (Cámaras modulares)

11



Serie CO-ISARK (Mini cámaras modulares frigoríficas)

24



Serie IO-MATRIX (Cámaras modulares)

32

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-GAMA POLAR

Características Técnicas

- Construcción modular con posibilidad de realizar múltiples composiciones tanto en longitud, altura y espesor de panel.
- Modulación cada 200 mm
- Excelente calidad de aislamiento térmico con una densidad de 45Kg/m^3 y un coeficiente de conductividad térmica $0.021\text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$.
- Las puertas garantizan un cierre total hermético, tienen la posibilidad de colocación en los cuatro lados de la cámara y ambos sentidos de apertura.
- Innovador perfil radio sanitario, de fácil colocación que se incorpora al mismo tiempo que se ensamblan los paneles y ahorrando enormemente el tiempo de montaje.

Excéntrica de unión




Espesor de panel

S=80
S=100



Panel suelo



Bisagras regulables (en altura y profundidad)




Cierre con llave



Contrapuerta embutida

Sistema de apertura interior del cierre

Nudo esquina sanitario y perfil radio sanitario



Serie IO-GAMA POLAR | Cámaras frigoríficas modulares

INTECNO comercializa cualquier Cámara Frigorífica Gama Polar

- Con otras alturas distintas a las estándar, tanto por debajo de 2080 mm y hasta 3080 mm.
- Con otras Calidades de acabado del panel, tanto exterior como interior.
- Con otros Acabados de Panel Suelo o cámaras Sin Suelo.
- Con Puertas Pivotantes de otro claro luz libre o con otro tipo de Puertas como Correderas, Vaivén, de Paso, etc.
- Multirecintos de cámaras de cualquier forma geométrica.



Puerta Corredera



Conjunto suspensión



Piramide tope



Maneta exterior puerta



Puerta Vaivén



Detalle protección



Multirecinto

Opcional
• Fabricación a medida

PANELES

- Módulos prefabricados tipo sándwich con espesor $e=80$ mm (temperatura +) y $e=100$ mm (temperatura -, en congelación), contruidos en chapa de espesor 0.6 mm y un alma interior de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión con una densidad de 45Kg/m^3 , y un (Coeficiente de conductividad) de $0.021\text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$.

- Anchos Paneles (modularidad): 400, 800, 1000 y 1200 mm.

REVESTIMIENTO

- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado (Z 225 o ZA 225 gr/m^2) y prelacado poliéster (25 μ) con un film de protección pelable, color blanco pirineo 1006 y calidad alimentaria.

PANEL SUELO

- Suelo estándar de espesor 80 o 100 mm en función del espesor general estando la cara interior realizada en Acero Galvanizado Plastificado Antideslizante certificado y la cara exterior a base de chapa de Acero Galvanizado Prelacado con poliéster.

- Es apto para tránsito de personas y traspaletas con ruedas de goma y peso estático de 300 Kg/m^2

ESPESOR DE PANEL

- 2 espesores de panel (80 y 100 mm).

ALTURAS ESTÁNDAR DE CÁMARAS

- 3 alturas (altura interior: 1920, 2120 y 2320 mm).

EXCÉNTRICAS DE UNIÓN

- Sistema de Ensamblaje a base de Cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de alta resistencia de doble efecto y gancho reforzado asegurando la unión entre paneles.

PUERTAS

- Puerta pivotante con herrajes de poliamida normalizados, formado por cierre con llave con sistema de apertura interior y bisagras regulables en altura y profundidad, burlete de PVC coextruido, acabados exterior e interior a base de chapa de acero galvanizado de espesor 0.6 mm prelacada con poliéster y un interior a base de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC inyectado a alta presión con una densidad de 45 Kg/m^3

- Medidas estándar de luz de puerta (paso) 1830×800 mm.

- Espesor de puerta de 90 mm., estando la contrapuerta embutida en el marco-puerta.

- Todas las puertas incluyen cierre con llave en el exterior y apertura de seguridad en el interior. Las puertas para congelación incluyen también resistencia en marco-puerta de serie.

- Nuestras puertas tienen la posibilidad de colocación en los cuatro lados de la cámara y su apertura puede ser a derechas o izquierdas.

DE SERIE:


- Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel $e=100$ mm).

- Perfil radio sanitario


Para otras medidas de cámaras consultar en nuestro departamento comercial. INFRICO se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-GAMA POLAR

Altura de cámara estándar

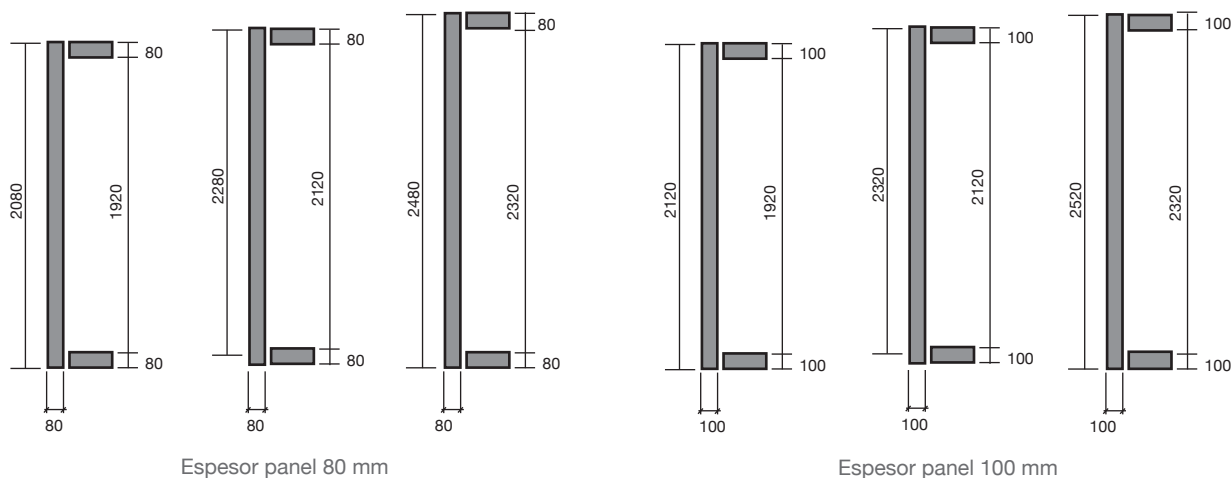

Modularidad y dimensiones Modularidad cada 200 mm

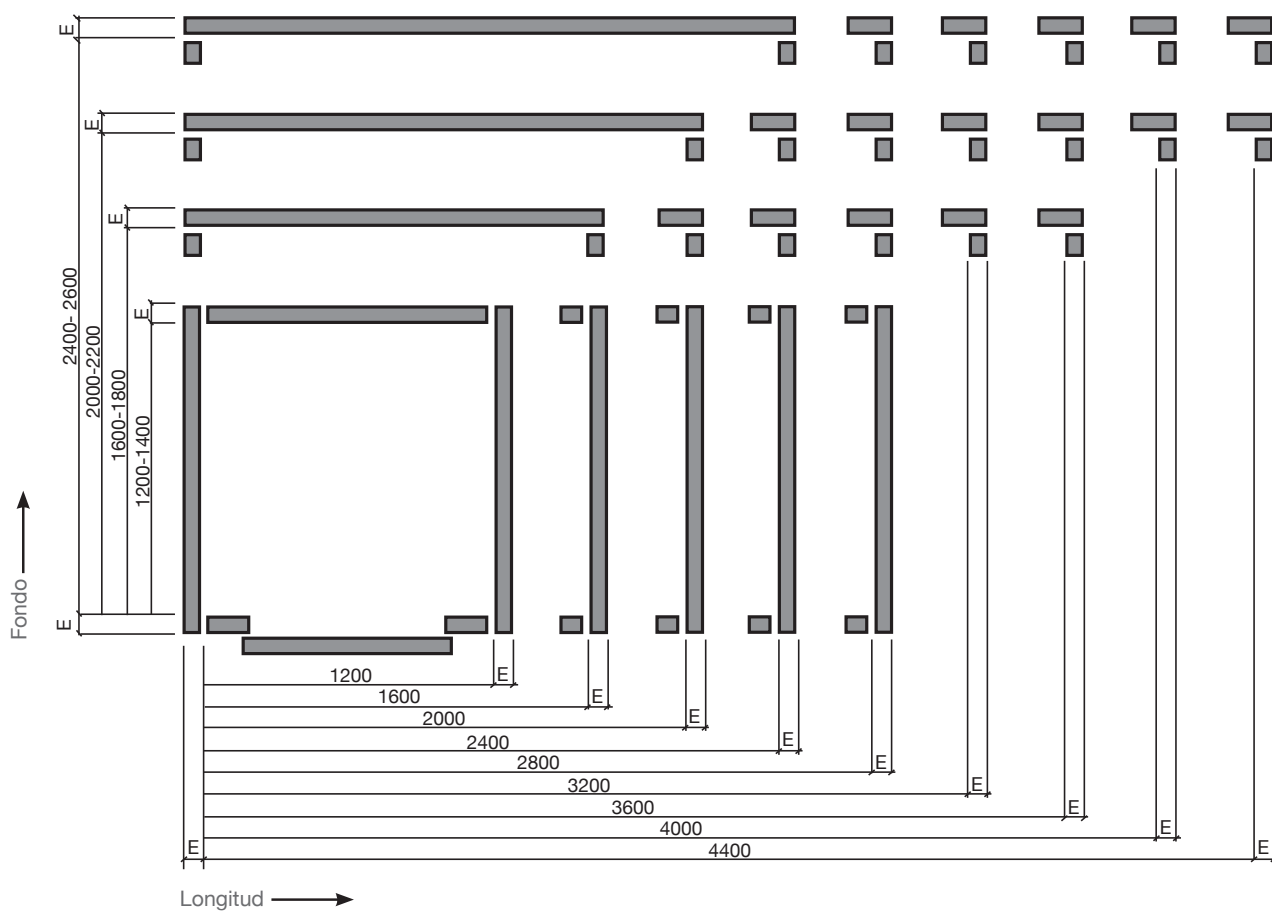

E=Espesor panel 80 mm o 100 mm

Para cualquier otra medida de fondo, largo o altura exterior de una Cámara Frigorífica Gama Polar o Multirecinto de Cámaras, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.

Cámaras
Modulares

Serie IO-GAMA POLAR | Cámaras frigoríficas modulares

GAMA POLAR ESPESOR PANEL 80 mm y CON SUELO PANEL

Fondo ext. (mm.)	Largo ext. (mm.)	H ext. 2080 mm H int. 1920 mm			H ext. 2280 mm H int. 2120 mm			H ext. 2480 mm H int. 2320 mm		
		CÓDIGO	Volumen int. (m³)		CÓDIGO	Volumen int. (m³)		CÓDIGO	Volumen int. (m³)	
1360	1360	POS082081414	2,8		POS082281414	3,1		POS082481414	3,3	
1360	1760	POS082081418	3,7		POS082281418	4,1		POS082481418	4,5	
1360	2160	POS082081422	4,6		POS082281422	5,1		POS082481422	5,6	
1360	2560	POS082081426	5,5		POS082281426	6,1		POS082481426	6,7	
1360	2960	POS082081430	6,5		POS082281430	7,1		POS082481430	7,8	
1560	1760	POS082081618	4,3		POS082281618	4,7		POS082481618	5,2	
1560	2160	POS082081622	5,4		POS082281622	5,9		POS082481622	6,5	
1560	2560	POS082081626	6,5		POS082281626	7,1		POS082481626	7,8	
1560	2960	POS082081630	7,5		POS082281630	8,3		POS082481630	9,1	
1760	1760	POS082081818	4,9		POS082281818	5,4		POS082481818	5,9	
1760	2160	POS082081822	6,1		POS082281822	6,8		POS082481822	7,4	
1760	2560	POS082081826	7,4		POS082281826	8,1		POS082481826	8,9	
1760	2960	POS082081830	8,6		POS082281830	9,5		POS082481830	10,4	
1760	3360	POS082081834	9,8		POS082281834	10,9		POS082481834	11,9	
1760	3760	POS082081838	11,1		POS082281838	12,2		POS082481838	13,4	
1960	2160	POS082082022	6,9		POS082282022	7,6		POS082482022	8,4	
1960	2560	POS082082026	8,3		POS082282026	9,2		POS082482026	10,0	
1960	2960	POS082082030	9,7		POS082282030	10,7		POS082482030	11,7	
1960	3360	POS082082034	11,1		POS082282034	12,2		POS082482034	13,4	
1960	3760	POS082082038	12,4		POS082282038	13,7		POS082482038	15,0	
2160	2160	POS082082222	7,7		POS082282222	8,5		POS082482222	9,3	
2160	2560	POS082082226	9,2		POS082282226	10,2		POS082482226	11,1	
2160	2960	POS082082230	10,8		POS082282230	11,9		POS082482230	13,0	
2160	3360	POS082082234	12,3		POS082282234	13,6		POS082482234	14,8	
2160	3760	POS082082238	13,8		POS082282238	15,3		POS082482238	16,7	
2160	4160	POS082082242	15,4		POS082282242	17,0		POS082482242	18,6	
2160	4560	POS082082246	16,9		POS082282246	18,7		POS082482246	20,4	
2360	2560	POS082082426	10,1		POS082282426	11,2		POS082482426	12,2	
2360	2960	POS082082430	11,8		POS082282430	13,1		POS082482430	14,3	
2360	3360	POS082082434	13,5		POS082282434	14,9		POS082482434	16,3	
2360	3760	POS082082438	15,2		POS082282438	16,8		POS082482438	18,4	
2360	4160	POS082082442	16,9		POS082282442	18,7		POS082482442	20,4	
2360	4560	POS082082446	18,6		POS082282446	20,5		POS082482446	22,5	
2560	2560	POS082082626	11,1		POS082282626	12,2		POS082482626	13,4	
2560	2960	POS082082630	12,9		POS082282630	14,2		POS082482630	15,6	
2560	3360	POS082082634	14,7		POS082282634	16,3		POS082482634	17,8	
2560	3760	POS082082638	16,6		POS082282638	18,3		POS082482638	20,0	
2560	4160	POS082082642	18,4		POS082282642	20,4		POS082482642	22,3	
2560	4560	POS082082646	20,3		POS082282646	22,4		POS082482646	24,5	
2760	2960	POS082082830	14,0		POS082282830	15,4		POS082482830	16,9	
2760	3360	POS082082834	16,0		POS082282834	17,6		POS082482834	19,3	
2760	3760	POS082082838	18,0		POS082282838	19,8		POS082482838	21,7	
2760	4160	POS082082842	20,0		POS082282842	22,0		POS082482842	24,1	
2760	4560	POS082082846	22,0		POS082282846	24,3		POS082482846	26,5	

INTECNO, diseña y comercializa cualquier Cámara Frigorífica en Gama Polar independientemente del fondo, largo y altura exterior, y que no estén incorporadas a las medidas estándar arriba indicadas

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-GAMA POLAR

GAMA POLAR ESPESOR PANEL 100 mm y CON SUELO PANEL									
		H ext. 2120 mm H int. 1920 mm		H ext. 2320 mm H int. 2120 mm		H ext. 2520 mm H int. 2320 mm			
Fondo ext. (mm.)	Largo ext. (mm.)	CÓDIGO	Volumen int. (m³)	CÓDIGO	Volumen int. (m³)	CÓDIGO	Volumen int. (m³)		
1400	1400	POS102121414	2,8	POS102321414	3,1	POS102521414	3,3		
1400	1800	POS102121418	3,7	POS102321418	4,1	POS102521418	4,5		
1400	2200	POS102121422	4,6	POS102321422	5,1	POS102521422	5,6		
1400	2600	POS102121426	5,5	POS102321426	6,1	POS102521426	6,7		
1400	3000	POS102121430	6,5	POS102321430	7,1	POS102521430	7,8		
1600	1800	POS102121618	4,3	POS102321618	4,7	POS102521618	5,2		
1600	2200	POS102121622	5,4	POS102321622	5,9	POS102521622	6,5		
1600	2600	POS102121626	6,5	POS102321626	7,1	POS102521626	7,8		
1600	3000	POS102121630	7,5	POS102321630	8,3	POS102521630	9,1		
1800	1800	POS102121818	4,9	POS102321818	5,4	POS102521818	5,9		
1800	2200	POS102121822	6,1	POS102321822	6,8	POS102521822	7,4		
1800	2600	POS102121826	7,4	POS102321826	8,1	POS102521826	8,9		
1800	3000	POS102121830	8,6	POS102321830	9,5	POS102521830	10,4		
1800	3400	POS102121834	9,8	POS102321834	10,9	POS102521834	11,9		
1800	3800	POS102121838	11,1	POS102321838	12,2	POS102521838	13,4		
2000	2200	POS102122022	6,9	POS102322022	7,6	POS102522022	8,4		
2000	2600	POS102122026	8,3	POS102322026	9,2	POS102522026	10,0		
2000	3000	POS102122030	9,7	POS102322030	10,7	POS102522030	11,7		
2000	3400	POS102122034	11,1	POS102322034	12,2	POS102522034	13,4		
2000	3800	POS102122038	12,4	POS102322038	13,7	POS102522038	15,0		
2200	2200	POS102122222	7,7	POS102322222	8,5	POS102522222	9,3		
2200	2600	POS102122226	9,2	POS102322226	10,2	POS102522226	11,1		
2200	3000	POS102122230	10,8	POS102322230	11,9	POS102522230	13,0		
2200	3400	POS102122234	12,3	POS102322234	13,6	POS102522234	14,8		
2200	3800	POS102122238	13,8	POS102322238	15,3	POS102522238	16,7		
2200	4200	POS102122242	15,4	POS102322242	17,0	POS102522242	18,6		
2200	4600	POS102122246	16,9	POS102322246	18,7	POS102522246	20,4		
2400	2600	POS102122426	10,1	POS102322426	11,2	POS102522426	12,2		
2400	3000	POS102122430	11,8	POS102322430	13,1	POS102522430	14,3		
2400	3400	POS102122434	13,5	POS102322434	14,9	POS102522434	16,3		
2400	3800	POS102122438	15,2	POS102322438	16,8	POS102522438	18,4		
2400	4200	POS102122442	16,9	POS102322442	18,7	POS102522442	20,4		
2400	4600	POS102122446	18,6	POS102322446	20,5	POS102522446	22,5		
2600	2600	POS102122626	11,1	POS102322626	12,2	POS102522626	13,4		
2600	3000	POS102122630	12,9	POS102322630	14,2	POS102522630	15,6		
2600	3400	POS102122634	14,7	POS102322634	16,3	POS102522634	17,8		
2600	3800	POS102122638	16,6	POS102322638	18,3	POS102522638	20,0		
2600	4200	POS102122642	18,4	POS102322642	20,4	POS102522642	22,3		
2600	4600	POS102122646	20,3	POS102322646	22,4	POS102522646	24,5		
2800	3000	POS102122830	14,0	POS102322830	15,4	POS102522830	16,9		
2800	3400	POS102122834	16,0	POS102322834	17,6	POS102522834	19,3		
2800	3800	POS102122838	18,0	POS102322838	19,8	POS102522838	21,7		
2800	4200	POS102122842	20,0	POS102322842	22,0	POS102522842	24,1		
2800	4600	POS102122846	22,0	POS102322846	24,3	POS102522846	26,5		

DE SERIE: Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel e= 100 mm).

INTECNO, diseña y comercializa cualquier Cámara Frigorífica en Gama Polar independientemente del fondo, largo y altura exterior, y que no estén incorporadas a las medidas estándar arriba indicadas

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-CM

Características Técnicas

- Paneles modulares prefabricados tipo sándwich con espesor $s=80$ mm (temperatura +, refrigeración) y $s=100$ mm (temperatura -, congelación), contruidos en chapa y un alma interior de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión con una densidad de 45Kg/m^3 , y una λ (Coeficiente de conductividad) de $0.021\text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$
- Anchos Paneles (modularidad): 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado (Z 225 o ZA 225 gr/m^2) y prelacado poliéster (25 μ) con un film de protección pelable, color blanco pirineo 1006 y calidad alimentaria
- Panel suelo estándar de 100 mm para todas las cámaras (temperatura + y -) siendo la cara interior realizada en Acero Inoxidable AISI 304 antideslizante y la cara exterior a base de chapa de acero galvanizado prelacada con poliéster.
- Panel suelo apto para tránsito de carretillas manuales (no traspaletas) con una resistencia al peso dinámico de 300 Kg distribuidos entre 4 puntos de rodadura y la resistencia al peso estático es de 1.300 Kg/m^2 uniformemente distribuidos. Se dispone como opción de suelo reforzado revestido en acero inoxidable
- 2 espesores de panel ($s=80$ mm y $s=100$ mm)
- 3 alturas de cámaras (altura interior: 1960, 2160 y 2360 mm)
- Sistema de Ensamblaje a base de Cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de alta resistencia con doble efecto y gancho reforzado asegurando la unión entre paneles
- Detalle: piezas de alineación panel y piezas de sujeción techo que facilitan el montaje
- Perfiles tubulares perimetrales de PVC rígido de 2 mm que incorporan el radio sanitario e inyectados en su interior con espuma de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión con una λ densidad de 45Kg/m^3 , y una λ (Coeficiente de conductividad) de $0.021\text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$. Dichos perfiles han sido probados en túneles con temperaturas de hasta -30°C garantizando todas sus propiedades sin ningún tipo de deformación
- En cámaras adosadas se utilizan perfiles de 3 vías diseñados de tal forma que los 3 paneles que parten del perfil están unidos mediante sus correspondientes excéntricas
- En cámaras sin suelo se incorporan de serie con la cámara unos perfiles de anclaje de todos los paneles verticales que incorporan el radio sanitario
- Puerta pivotante con herraje de poliamida, cerco perimetral en aleación de aluminio, burlete de PVC coextruido, acabados exterior e interior a base de chapa de acero galvanizado de espesor 0.6 mm prelacada con poliéster y un interior a base de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión con una densidad de 45 Kg/m^3 y con un Coeficiente de conductividad $\lambda = 0.021\text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$
- Opcional: puertas pivotantes de otras medidas, puertas correderas, puertas vaivén, puertas de paso, ventanos fijos y cortinas de lamas
- Medidas de luz de puerta (pivotante) 1830x800.
- Todas las puertas incluyen cierre con llave en el exterior y apertura de seguridad en el interior.
- Las puertas para congelación incluyen también resistencia en marco de serie
- Nuestras puertas tienen la posibilidad de colocación en los cuatro lados de la cámara y su apertura de izquierda a derecha (sentido de giro)

De serie:

- Suelo de 100 mm en Acero Inoxidable AISI 304 antideslizante
- Radio sanitario incluido en perfiles perimetrales
- Facilidad de montaje al incorporar registros entre paneles verticales y piezas soporte techo
- Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel $e=100$ mm)


Para otras medidas de cámaras consultar en nuestro departamento comercial. INFRICO, S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final.




SERIE CM

Serie IO-CM | Cámaras frigoríficas modulares


Cámaras con suelo / Altura de cámara standar

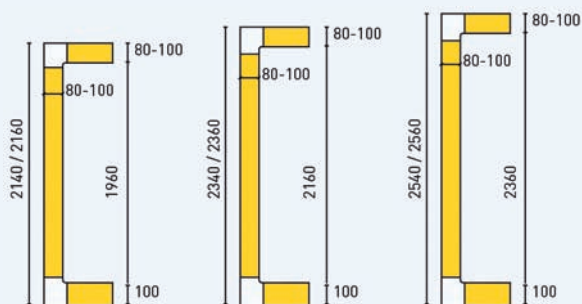


División modular interior



Cámaras sin suelo / Altura de cámara


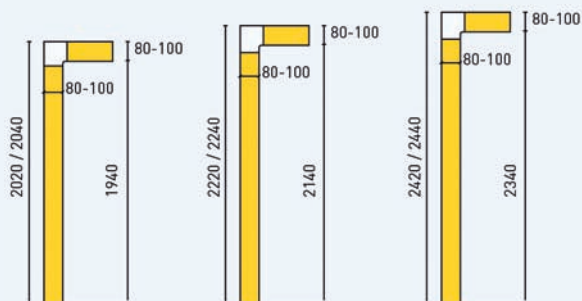


Modularidad y dimensiones
Modularidad cada 200 mm

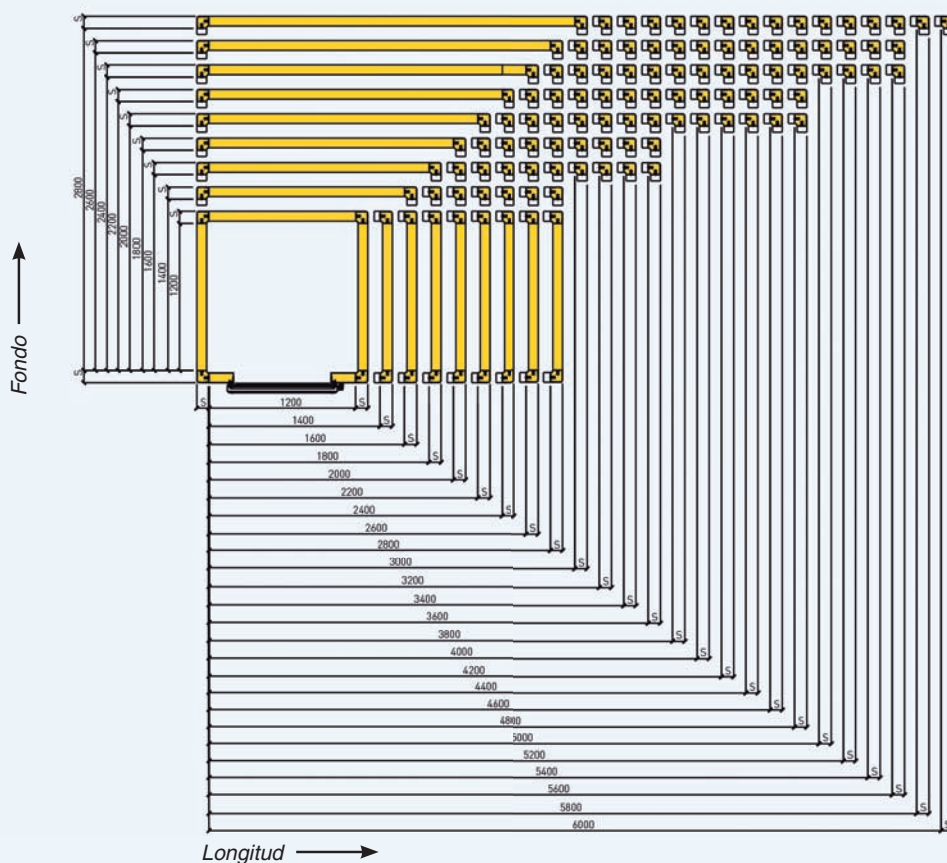

S: 100 (espesor panel 80 mm) y 120 (espesor panel 100 mm)




Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-CM

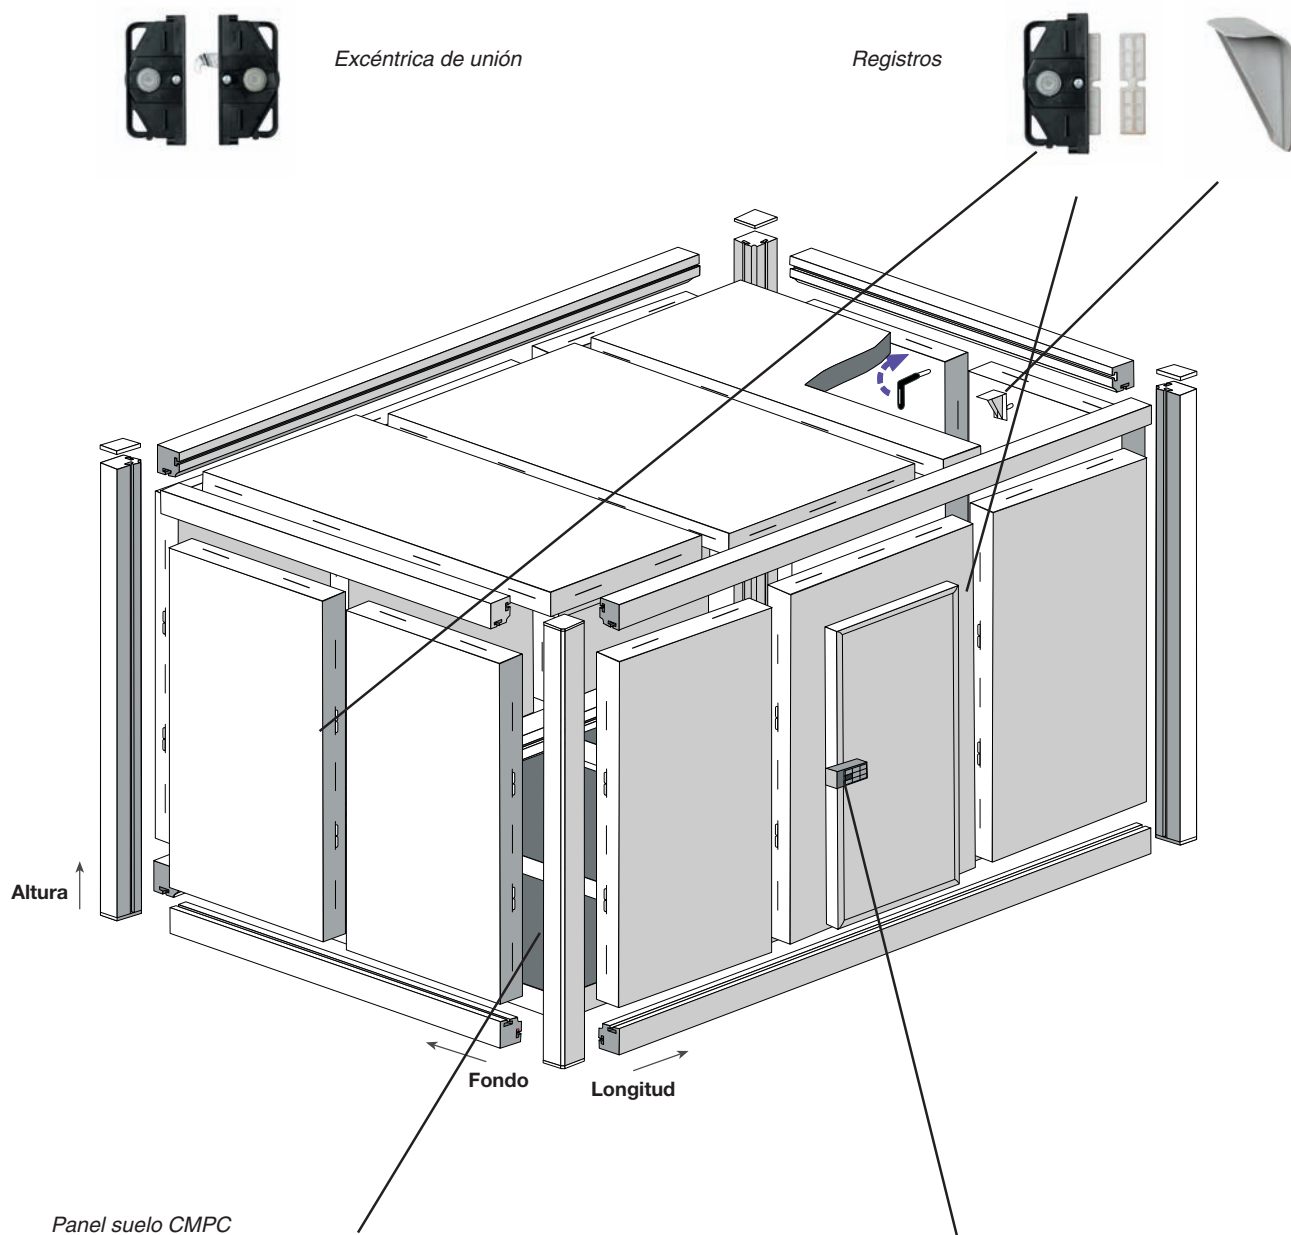


Espesor de panel

Perfiles

S=80
S=100



3 vías



2 vías

Cámaras
Modulares

Serie IO-CM | Cámaras frigoríficas modulares

Espesor 80 mm Fondo exterior 1400 mm

Cámaras con suelo

CODIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08214SE04	3,0	1400	1400	2140	
NMS082141416	3,5	1400	1600	2140	
CMS08214SE05	4,0	1400	1800	2140	
NMS082141420	4,5	1400	2000	2140	
CMS08214SE06	5,0	1400	2200	2140	
NMS082141424	5,4	1400	2400	2140	
CMS08214SE07	5,9	1400	2600	2140	
NMS082141428	6,4	1400	2800	2140	
CMS08214SE08	6,9	1400	3000	2140	
CMS08234SE04	3,3	1400	1400	2340	
NMS082341416	3,9	1400	1600	2340	
CMS08234SE05	4,4	1400	1800	2340	
NMS082341420	4,9	1400	2000	2340	
CMS08234SE06	5,5	1400	2200	2340	
NMS082341424	6,0	1400	2400	2340	
CMS08234SE07	6,5	1400	2600	2340	
NMS082341428	7,1	1400	2800	2340	
CMS08234SE08	7,6	1400	3000	2340	
CMS08254SE04	3,6	1400	1400	2540	
NMS082541416	4,2	1400	1600	2540	
CMS08254SE05	4,8	1400	1800	2540	
NMS082541420	5,4	1400	2000	2540	
CMS08254SE06	6,0	1400	2200	2540	
NMS082541424	6,6	1400	2400	2540	
CMS08254SE07	7,1	1400	2600	2540	
NMS082541428	7,7	1400	2800	2540	
CMS08254SE08	8,3	1400	3000	2540	

Cámaras sin suelo

CODIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08202SS04	3,0	1400	1400	2020	
NMS082021416	3,5	1400	1600	2020	
CMS08202SS05	3,9	1400	1800	2020	
NMS082021420	4,4	1400	2000	2020	
CMS08202SS06	4,9	1400	2200	2020	
NMS082021424	5,4	1400	2400	2020	
CMS08202SS07	5,9	1400	2600	2020	
NMS082021428	6,4	1400	2800	2020	
CMS08202SS08	6,8	1400	3000	2020	
CMS08222SS04	3,3	1400	1400	2220	
NMS082221416	3,8	1400	1600	2220	
CMS08222SS05	4,4	1400	1800	2220	
NMS082221420	4,9	1400	2000	2220	
CMS08222SS06	5,4	1400	2200	2220	
NMS082221424	5,9	1400	2400	2220	
CMS08222SS07	6,5	1400	2600	2220	
NMS082221428	7,0	1400	2800	2220	
CMS08222SS08	7,5	1400	3000	2220	
CMS08242SS04	3,6	1400	1400	2420	
NMS082421416	4,2	1400	1600	2420	
CMS08242SS05	4,8	1400	1800	2420	
NMS082421420	5,3	1400	2000	2420	
CMS08242SS06	5,9	1400	2200	2420	
NMS082421424	6,5	1400	2400	2420	
CMS08242SS07	7,1	1400	2600	2420	
NMS082421428	7,7	1400	2800	2420	
CMS08242SS08	8,2	1400	3000	2420	

Espesor 80 mm Fondo exterior 1600 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082141616	4,1	1600	1600	2140	
NMS082141618	4,6	1600	1800	2140	
NMS082141620	5,2	1600	2000	2140	
NMS082141622	5,8	1600	2200	2140	
NMS082141624	6,3	1600	2400	2140	
NMS082141626	6,9	1600	2600	2140	
NMS082141628	7,5	1600	2800	2140	
NMS082141630	8,0	1600	3000	2140	
NMS082341616	4,5	1600	1600	2340	
NMS082341618	5,1	1600	1800	2340	
NMS082341620	5,7	1600	2000	2340	
NMS082341622	6,3	1600	2200	2340	
NMS082341624	7,0	1600	2400	2340	
NMS082341626	7,6	1600	2600	2340	
NMS082341628	8,2	1600	2800	2340	
NMS082341630	8,8	1600	3000	2340	
NMS082541616	4,9	1600	1600	2540	
NMS082541618	5,6	1600	1800	2540	
NMS082541620	6,3	1600	2000	2540	
NMS082541622	6,9	1600	2200	2540	
NMS082541624	7,6	1600	2400	2540	
NMS082541626	8,3	1600	2600	2540	
NMS082541628	9,0	1600	2800	2540	
NMS082541630	9,7	1600	3000	2540	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082021616	4,0	1600	1600	2020	
NMS082021618	4,6	1600	1800	2020	
NMS082021620	5,1	1600	2000	2020	
NMS082021622	5,7	1600	2200	2020	
NMS082021624	6,3	1600	2400	2020	
NMS082021626	6,8	1600	2600	2020	
NMS082021628	7,4	1600	2800	2020	
NMS082021630	7,9	1600	3000	2020	
NMS082221616	4,4	1600	1600	2220	
NMS082221618	5,1	1600	1800	2220	
NMS082221620	5,7	1600	2000	2220	
NMS082221622	6,3	1600	2200	2220	
NMS082221624	6,9	1600	2400	2220	
NMS082221626	7,5	1600	2600	2220	
NMS082221628	8,1	1600	2800	2220	
NMS082221630	8,8	1600	3000	2220	
NMS082421616	4,9	1600	1600	2420	
NMS082421618	5,5	1600	1800	2420	
NMS082421620	6,2	1600	2000	2420	
NMS082421622	6,9	1600	2200	2420	
NMS082421624	7,5	1600	2400	2420	
NMS082421626	8,2	1600	2600	2420	
NMS082421628	8,9	1600	2800	2420	
NMS082421630	9,6	1600	3000	2420	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Espesor 80 mm Fondo exterior 1800 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08214SE09	5,3	1800	1800	2140	
NMS082141820	5,9	1800	2000	2140	
CMS08214SE10	6,6	1800	2200	2140	
NMS082141824	7,2	1800	2400	2140	
CMS08214SE11	7,8	1800	2600	2140	
NMS082141828	8,5	1800	2800	2140	
CMS08214SE12	9,1	1800	3000	2140	
NMS082141832	9,8	1800	3200	2140	
CMS08214SE13	10,4	1800	3400	2140	
NMS082141836	11,1	1800	3600	2140	
CMS08214SE14	11,7	1800	3800	2140	
CMS08234SE09	5,8	1800	1800	2340	
NMS082341820	6,5	1800	2000	2340	
CMS08234SE10	7,2	1800	2200	2340	
NMS082341824	7,9	1800	2400	2340	
CMS08234SE11	8,6	1800	2600	2340	
NMS082341828	9,4	1800	2800	2340	
CMS08234SE12	10,1	1800	3000	2340	
NMS082341832	10,8	1800	3200	2340	
CMS08234SE13	11,5	1800	3400	2340	
NMS082341836	12,2	1800	3600	2340	
CMS08234SE14	12,9	1800	3800	2340	
CMS08254SE09	6,3	1800	1800	2540	
NMS082541820	7,1	1800	2000	2540	
CMS08254SE10	7,9	1800	2200	2540	
NMS082541824	8,7	1800	2400	2540	
CMS08254SE11	9,4	1800	2600	2540	
NMS082541828	10,2	1800	2800	2540	
CMS08254SE12	11,0	1800	3000	2540	
NMS082541832	11,8	1800	3200	2540	
CMS08254SE13	12,5	1800	3400	2540	
NMS082541836	13,3	1800	3600	2540	
CMS08254SE14	14,1	1800	3800	2540	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08202SS09	5,2	1800	1800	2020	
NMS082021820	5,9	1800	2000	2020	
CMS08202SS10	6,5	1800	2200	2020	
NMS082021824	7,1	1800	2400	2020	
CMS08202SS11	7,8	1800	2600	2020	
NMS082021828	8,4	1800	2800	2020	
CMS08202SS12	9,0	1800	3000	2020	
NMS082021832	9,7	1800	3200	2020	
CMS08202SS13	10,3	1800	3400	2020	
NMS082021836	10,9	1800	3600	2020	
CMS08202SS14	11,6	1800	3800	2020	
CMS08222SS09	5,8	1800	1800	2220	
NMS082221820	6,5	1800	2000	2220	
CMS08222SS10	7,2	1800	2200	2220	
NMS082221824	7,9	1800	2400	2220	
CMS08222SS11	8,6	1800	2600	2220	
NMS082221828	9,3	1800	2800	2220	
CMS08222SS12	10,0	1800	3000	2220	
NMS082221832	10,7	1800	3200	2220	
CMS08222SS13	11,4	1800	3400	2220	
NMS082221836	12,1	1800	3600	2220	
CMS08222SS14	12,8	1800	3800	2220	
CMS08242SS09	6,3	1800	1800	2420	
NMS082421820	7,1	1800	2000	2420	
CMS08242SS10	7,8	1800	2200	2420	
NMS082421824	8,6	1800	2400	2420	
CMS08242SS11	9,4	1800	2600	2420	
NMS082421828	10,1	1800	2800	2420	
CMS08242SS12	10,9	1800	3000	2420	
NMS082421832	11,7	1800	3200	2420	
CMS08242SS13	12,4	1800	3400	2420	
NMS082421836	13,2	1800	3600	2420	
CMS08242SS14	14,0	1800	3800	2420	

Espesor 80 mm Fondo exterior 2000 mm

Cámaras con suelo

CODIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082142020	6,6	2000	2000	2140	
NMS082142022	7,4	2000	2200	2140	
NMS082142024	8,1	2000	2400	2140	
NMS082142026	8,8	2000	2600	2140	
NMS082142028	9,5	2000	2800	2140	
NMS082142030	10,2	2000	3000	2140	
NMS082142032	11,0	2000	3200	2140	
NMS082142034	11,7	2000	3400	2140	
NMS082142036	12,4	2000	3600	2140	
NMS082142038	13,1	2000	3800	2140	
NMS082342020	7,3	2000	2000	2340	
NMS082342022	8,1	2000	2200	2340	
NMS082342024	8,9	2000	2400	2340	
NMS082342026	9,7	2000	2600	2340	
NMS082342028	10,5	2000	2800	2340	
NMS082342030	11,3	2000	3000	2340	
NMS082342032	12,1	2000	3200	2340	
NMS082342034	12,9	2000	3400	2340	
NMS082342036	13,7	2000	3600	2340	
NMS082342038	14,5	2000	3800	2340	
NMS082542020	8,0	2000	2000	2540	
NMS082542022	8,9	2000	2200	2540	
NMS082542024	9,7	2000	2400	2540	
NMS082542026	10,6	2000	2600	2540	
NMS082542028	11,5	2000	2800	2540	
NMS082542030	12,3	2000	3000	2540	
NMS082542032	13,2	2000	3200	2540	
NMS082542034	14,1	2000	3400	2540	
NMS082542036	14,9	2000	3600	2540	
NMS082542038	15,8	2000	3800	2540	

Cámaras sin suelo

CODIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082022020	6,6	2000	2000	2020	
NMS082022022	7,3	2000	2200	2020	
NMS082022024	8,0	2000	2400	2020	
NMS082022026	8,7	2000	2600	2020	
NMS082022028	9,4	2000	2800	2020	
NMS082022030	10,1	2000	3000	2020	
NMS082022032	10,9	2000	3200	2020	
NMS082022034	11,6	2000	3400	2020	
NMS082022036	12,3	2000	3600	2020	
NMS082022038	13,0	2000	3800	2020	
NMS082222020	7,2	2000	2000	2220	
NMS082222022	8,0	2000	2200	2220	
NMS082222024	8,8	2000	2400	2220	
NMS082222026	9,6	2000	2600	2220	
NMS082222028	10,4	2000	2800	2220	
NMS082222030	11,2	2000	3000	2220	
NMS082222032	12,0	2000	3200	2220	
NMS082222034	12,8	2000	3400	2220	
NMS082222036	13,5	2000	3600	2220	
NMS082222038	14,3	2000	3800	2220	
NMS082422020	7,9	2000	2000	2420	
NMS082422022	8,8	2000	2200	2420	
NMS082422024	9,6	2000	2400	2420	
NMS082422026	10,5	2000	2600	2420	
NMS082422028	11,4	2000	2800	2420	
NMS082422030	12,2	2000	3000	2420	
NMS082422032	13,1	2000	3200	2420	
NMS082422034	14,0	2000	3400	2420	
NMS082422036	14,8	2000	3600	2420	
NMS082422038	15,7	2000	3800	2420	

Serie IO-CM | Cámaras frigoríficas modulares

Espesor 80 mm Fondo exterior 2200 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m ³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08214SE15	8,2	2200	2200	2140	
NMS082142224	9,0	2200	2400	2140	
CMS08214SE16	9,8	2200	2600	2140	
NMS082142228	10,6	2200	2800	2140	
CMS08214SE17	11,4	2200	3000	2140	
NMS082142232	12,2	2200	3200	2140	
CMS08214SE18	13,0	2200	3400	2140	
NMS082142236	13,8	2200	3600	2140	
CMS08214SE19	14,6	2200	3800	2140	
NMS082142240	15,4	2200	4000	2140	
CMS08214SE20	16,2	2200	4200	2140	
NMS082142244	17,0	2200	4400	2140	
CMS08214SE21	17,8	2200	4600	2140	
NMS082142248	18,6	2200	4800	2140	
CMS08214SE22	19,4	2200	5000	2140	
CMS08234SE15	9,0	2200	2200	2340	
NMS082342224	9,9	2200	2400	2340	
CMS08234SE16	10,8	2200	2600	2340	
NMS082342228	11,6	2200	2800	2340	
CMS08234SE17	12,5	2200	3000	2340	
NMS082342232	13,4	2200	3200	2340	
CMS08234SE18	14,3	2200	3400	2340	
NMS082342236	15,2	2200	3600	2340	
CMS08234SE19	16,0	2200	3800	2340	
NMS082342240	16,9	2200	4000	2340	
CMS08234SE20	17,8	2200	4200	2340	
NMS082342244	18,7	2200	4400	2340	
CMS08234SE21	19,6	2200	4600	2340	
NMS082342248	20,4	2200	4800	2340	
CMS08234SE22	21,3	2200	5000	2340	
CMS08254SE15	9,8	2200	2200	2540	
NMS082542224	10,8	2200	2400	2540	
CMS08254SE16	11,7	2200	2600	2540	
NMS082542228	12,7	2200	2800	2540	
CMS08254SE17	13,7	2200	3000	2540	
NMS082542232	14,6	2200	3200	2540	
CMS08254SE18	15,6	2200	3400	2540	
NMS082542236	16,6	2200	3600	2540	
CMS08254SE19	17,5	2200	3800	2540	
NMS082542240	18,5	2200	4000	2540	
CMS08254SE20	19,5	2200	4200	2540	
NMS082542244	20,4	2200	4400	2540	
CMS08254SE21	21,4	2200	4600	2540	
NMS082542248	22,3	2200	4800	2540	
CMS08254SE22	23,3	2200	5000	2540	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m ³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08202SS15	8,1	2200	2200	2020	
NMS082022224	8,9	2200	2400	2020	
CMS08202SS16	9,7	2200	2600	2020	
NMS082022228	10,4	2200	2800	2020	
CMS08202SS17	11,2	2200	3000	2020	
NMS082022232	12,0	2200	3200	2020	
CMS08202SS18	12,8	2200	3400	2020	
NMS082022236	13,6	2200	3600	2020	
CMS08202SS19	14,4	2200	3800	2020	
NMS082022240	15,2	2200	4000	2020	
CMS08202SS20	16,0	2200	4200	2020	
NMS082022244	16,8	2200	4400	2020	
CMS08202SS21	17,6	2200	4600	2020	
NMS082022248	18,4	2200	4800	2020	
CMS08202SS22	19,2	2200	5000	2020	
CMS08222SS15	8,9	2200	2200	2220	
NMS082222224	9,8	2200	2400	2220	
CMS08222SS16	10,7	2200	2600	2220	
NMS082222228	11,5	2200	2800	2220	
CMS08222SS17	12,4	2200	3000	2220	
NMS082222232	13,3	2200	3200	2220	
CMS08222SS18	14,1	2200	3400	2220	
NMS082222236	15,0	2200	3600	2220	
CMS08222SS19	15,9	2200	3800	2220	
NMS082222240	16,8	2200	4000	2220	
CMS08222SS20	17,6	2200	4200	2220	
NMS082222244	18,5	2200	4400	2220	
CMS08222SS21	19,4	2200	4600	2220	
NMS082222248	20,3	2200	4800	2220	
CMS08222SS22	21,1	2200	5000	2220	
CMS08242SS15	9,7	2200	2200	2420	
NMS082422224	10,7	2200	2400	2420	
CMS08242SS16	11,6	2200	2600	2420	
NMS082422228	12,6	2200	2800	2420	
CMS08242SS17	13,6	2200	3000	2420	
NMS082422232	14,5	2200	3200	2420	
CMS08242SS18	15,5	2200	3400	2420	
NMS082422236	16,4	2200	3600	2420	
CMS08242SS19	17,4	2200	3800	2420	
NMS082422240	18,3	2200	4000	2420	
CMS08242SS20	19,3	2200	4200	2420	
NMS082422244	20,2	2200	4400	2420	
CMS08242SS21	21,2	2200	4600	2420	
NMS082422248	22,1	2200	4800	2420	
CMS08242SS22	23,1	2200	5000	2420	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-CM

Espesor 80 mm Fondo exterior 2400 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082142424	9,8	2400	2400	2140	
NMS082142426	10,7	2400	2600	2140	
NMS082142428	11,6	2400	2800	2140	
NMS082142430	12,5	2400	3000	2140	
NMS082142432	13,3	2400	3200	2140	
NMS082142434	14,2	2400	3400	2140	
NMS082142436	15,1	2400	3600	2140	
NMS082142438	16,0	2400	3800	2140	
NMS082142440	16,9	2400	4000	2140	
NMS082142442	17,7	2400	4200	2140	
NMS082142444	18,6	2400	4400	2140	
NMS082142446	19,5	2400	4600	2140	
NMS082142448	20,4	2400	4800	2140	
NMS082142450	21,2	2400	5000	2140	
NMS082342424	10,8	2400	2400	2340	
NMS082342426	11,8	2400	2600	2340	
NMS082342428	12,8	2400	2800	2340	
NMS082342430	13,7	2400	3000	2340	
NMS082342432	14,7	2400	3200	2340	
NMS082342434	15,7	2400	3400	2340	
NMS082342436	16,6	2400	3600	2340	
NMS082342438	17,6	2400	3800	2340	
NMS082342440	18,6	2400	4000	2340	
NMS082342442	19,5	2400	4200	2340	
NMS082342444	20,5	2400	4400	2340	
NMS082342446	21,5	2400	4600	2340	
NMS082342448	22,5	2400	4800	2340	
NMS082342450	23,4	2400	5000	2340	
NMS082542424	11,8	2400	2400	2540	
NMS082542426	12,9	2400	2600	2540	
NMS082542428	14,0	2400	2800	2540	
NMS082542430	15,0	2400	3000	2540	
NMS082542432	16,1	2400	3200	2540	
NMS082542434	17,1	2400	3400	2540	
NMS082542436	18,2	2400	3600	2540	
NMS082542438	19,2	2400	3800	2540	
NMS082542440	20,3	2400	4000	2540	
NMS082542442	21,4	2400	4200	2540	
NMS082542444	22,4	2400	4400	2540	
NMS082542446	23,5	2400	4600	2540	
NMS082542448	24,5	2400	4800	2540	
NMS082542450	25,6	2400	5000	2540	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS082022424	9,7	2400	2400	2020	
NMS082022426	10,6	2400	2600	2020	
NMS082022428	11,5	2400	2800	2020	
NMS082022430	12,3	2400	3000	2020	
NMS082022432	13,2	2400	3200	2020	
NMS082022434	14,1	2400	3400	2020	
NMS082022436	14,9	2400	3600	2020	
NMS082022438	15,8	2400	3800	2020	
NMS082022440	16,7	2400	4000	2020	
NMS082022442	17,6	2400	4200	2020	
NMS082022444	18,4	2400	4400	2020	
NMS082022446	19,3	2400	4600	2020	
NMS082022448	20,2	2400	4800	2020	
NMS082022450	21,0	2400	5000	2020	
NMS082222424	10,7	2400	2400	2220	
NMS082222426	11,7	2400	2600	2220	
NMS082222428	12,7	2400	2800	2220	
NMS082222430	13,6	2400	3000	2220	
NMS082222432	14,6	2400	3200	2220	
NMS082222434	15,5	2400	3400	2220	
NMS082222436	16,5	2400	3600	2220	
NMS082222438	17,4	2400	3800	2220	
NMS082222440	18,4	2400	4000	2220	
NMS082222442	19,4	2400	4200	2220	
NMS082222444	20,3	2400	4400	2220	
NMS082222446	21,3	2400	4600	2220	
NMS082222448	22,2	2400	4800	2220	
NMS082222450	23,2	2400	5000	2220	
NMS082422424	11,7	2400	2400	2420	
NMS082422426	12,8	2400	2600	2420	
NMS082422428	13,8	2400	2800	2420	
NMS082422430	14,9	2400	3000	2420	
NMS082422432	15,9	2400	3200	2420	
NMS082422434	17,0	2400	3400	2420	
NMS082422436	18,0	2400	3600	2420	
NMS082422438	19,1	2400	3800	2420	
NMS082422440	20,1	2400	4000	2420	
NMS082422442	21,2	2400	4200	2420	
NMS082422444	22,2	2400	4400	2420	
NMS082422446	23,3	2400	4600	2420	
NMS082422448	24,3	2400	4800	2420	
NMS082422450	25,4	2400	5000	2420	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Serie IO-CM | Cámaras frigoríficas modulares

Espesor 80 mm Fondo exterior 2600 mm

Cámaras con suelo

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08214SE23	11,7	2600	2600	2140	
NMS082142628	12,6	2600	2800	2140	
CMS08214SE24	13,6	2600	3000	2140	
NMS082142632	14,5	2600	3200	2140	
CMS08214SE25	15,5	2600	3400	2140	
NMS082142636	16,5	2600	3600	2140	
CMS08214SE26	17,4	2600	3800	2140	
NMS082142640	18,4	2600	4000	2140	
CMS08214SE27	19,3	2600	4200	2140	
NMS082142644	20,3	2600	4400	2140	
CMS08214SE28	21,2	2600	4600	2140	
NMS082142648	22,2	2600	4800	2140	
CMS08214SE29	23,1	2600	5000	2140	
CMS08234SE23	12,9	2600	2600	2340	
NMS082342628	13,9	2600	2800	2340	
CMS08234SE24	15,0	2600	3000	2340	
NMS082342632	16,0	2600	3200	2340	
CMS08234SE25	17,1	2600	3400	2340	
NMS082342636	18,1	2600	3600	2340	
CMS08234SE26	19,2	2600	3800	2340	
NMS082342640	20,2	2600	4000	2340	
CMS08234SE27	21,3	2600	4200	2340	
NMS082342644	22,3	2600	4400	2340	
CMS08234SE28	23,4	2600	4600	2340	
NMS082342648	24,5	2600	4800	2340	
CMS08234SE29	25,5	2600	5000	2340	
CMS08254SE23	14,1	2600	2600	2540	
NMS082542628	15,2	2600	2800	2540	
CMS08254SE24	16,4	2600	3000	2540	
NMS082542632	17,5	2600	3200	2540	
CMS08254SE25	18,7	2600	3400	2540	
NMS082542636	19,8	2600	3600	2540	
CMS08254SE26	21,0	2600	3800	2540	
NMS082542640	22,1	2600	4000	2540	
CMS08254SE27	23,3	2600	4200	2540	
NMS082542644	24,4	2600	4400	2540	
CMS08254SE28	25,6	2600	4600	2540	
NMS082542648	26,7	2600	4800	2540	
CMS08254SE29	27,9	2600	5000	2540	

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS08202SS23	11,5	2600	2600	2020	
NMS082022628	12,5	2600	2800	2020	
CMS08202SS24	13,4	2600	3000	2020	
NMS082022632	14,4	2600	3200	2020	
CMS08202SS25	15,3	2600	3400	2020	
NMS082022636	16,3	2600	3600	2020	
CMS08202SS26	17,2	2600	3800	2020	
NMS082022640	18,2	2600	4000	2020	
CMS08202SS27	19,1	2600	4200	2020	
NMS082022644	20,1	2600	4400	2020	
CMS08202SS28	21,0	2600	4600	2020	
NMS082022648	22,0	2600	4800	2020	
CMS08202SS29	22,9	2600	5000	2020	
CMS08222SS23	12,7	2600	2600	2220	
NMS082222628	13,8	2600	2800	2220	
CMS08222SS24	14,8	2600	3000	2220	
NMS082222632	15,9	2600	3200	2220	
CMS08222SS25	16,9	2600	3400	2220	
NMS082222636	18,0	2600	3600	2220	
CMS08222SS26	19,0	2600	3800	2220	
NMS082222640	20,1	2600	4000	2220	
CMS08222SS27	21,1	2600	4200	2220	
NMS082222644	22,1	2600	4400	2220	
CMS08222SS28	23,2	2600	4600	2220	
NMS082222648	24,2	2600	4800	2220	
CMS08222SS29	25,3	2600	5000	2220	
CMS08242SS23	13,9	2600	2600	2420	
NMS082422628	15,1	2600	2800	2420	
CMS08242SS24	16,2	2600	3000	2420	
NMS082422632	17,4	2600	3200	2420	
CMS08242SS25	18,5	2600	3400	2420	
NMS082422636	19,6	2600	3600	2420	
CMS08242SS26	20,8	2600	3800	2420	
NMS082422640	21,9	2600	4000	2420	
CMS08242SS27	23,1	2600	4200	2420	
NMS082422644	24,2	2600	4400	2420	
CMS08242SS28	25,4	2600	4600	2420	
NMS082422648	26,5	2600	4800	2420	
CMS08242SS29	27,6	2600	5000	2420	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Espesor 100 mm Fondo exterior 1440 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10216SE04	2,9	1440	1440	2160	
NMS102161416	3,5	1440	1640	2160	
CMS10216SE05	4,0	1440	1840	2160	
NMS102161420	4,5	1440	2040	2160	
CMS10216SE06	5,0	1440	2240	2160	
NMS102161424	5,4	1440	2440	2160	
CMS10216SE07	5,9	1440	2640	2160	
NMS102161428	6,4	1440	2840	2160	
CMS10216SE08	6,9	1440	3040	2160	
CMS10236SE04	3,3	1440	1440	2360	
NMS102361416	3,9	1440	1640	2360	
CMS10236SE05	4,4	1440	1840	2360	
NMS102361420	4,9	1440	2040	2360	
CMS10236SE06	5,5	1440	2240	2360	
NMS102361424	6,0	1440	2440	2360	
CMS10236SE07	6,5	1440	2640	2360	
NMS102361428	7,1	1440	2840	2360	
CMS10236SE08	7,6	1440	3040	2360	
CMS10256SE04	3,6	1440	1440	2560	
NMS102561416	4,2	1440	1640	2560	
CMS10256SE05	4,8	1440	1840	2560	
NMS102561420	5,4	1440	2040	2560	
CMS10256SE06	6,0	1440	2240	2560	
NMS102561424	6,6	1440	2440	2560	
CMS10256SE07	7,1	1440	2640	2560	
NMS102561428	7,7	1440	2840	2560	
CMS10256SE08	8,3	1440	3040	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10204SS04	2,9	1440	1440	2040	
NMS102041416	3,5	1440	1640	2040	
CMS10204SS05	3,9	1440	1840	2040	
NMS102041420	4,4	1440	2040	2040	
CMS10204SS06	4,9	1440	2240	2040	
NMS102041424	5,4	1440	2440	2040	
CMS10204SS07	5,9	1440	2640	2040	
NMS102041428	6,4	1440	2840	2040	
CMS10204SS08	6,8	1440	3040	2040	
CMS10224SS04	3,3	1440	1440	2240	
NMS102241416	3,8	1440	1640	2240	
CMS10224SS05	4,4	1440	1840	2240	
NMS102241420	4,9	1440	2040	2240	
CMS10224SS06	5,4	1440	2240	2240	
NMS102241424	5,9	1440	2440	2240	
CMS10224SS07	6,5	1440	2640	2240	
NMS102241428	7,0	1440	2840	2240	
CMS10224SS08	7,5	1440	3040	2240	
CMS10244SS04	3,6	1440	1440	2440	
NMS102441416	4,2	1440	1640	2440	
CMS10244SS05	4,8	1440	1840	2440	
NMS102441420	5,3	1440	2040	2440	
CMS10244SS06	5,9	1440	2240	2440	
NMS102441424	6,5	1440	2440	2440	
CMS10244SS07	7,1	1440	2640	2440	
NMS102441428	7,7	1440	2840	2440	
CMS10244SS08	8,2	1440	3040	2440	

Espesor 100 mm Fondo exterior 1640 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102161616	4,1	1640	1640	2160	
NMS102161618	4,6	1640	1840	2160	
NMS102161620	5,2	1640	2040	2160	
NMS102161622	5,8	1640	2240	2160	
NMS102161624	6,3	1640	2440	2160	
NMS102161626	6,9	1640	2640	2160	
NMS102161628	7,5	1640	2840	2160	
NMS102161630	8,0	1640	3040	2160	
NMS102361616	4,5	1640	1640	2360	
NMS102361618	5,1	1640	1840	2360	
NMS102361620	5,7	1640	2040	2360	
NMS102361622	6,3	1640	2240	2360	
NMS102361624	7,0	1640	2440	2360	
NMS102361626	7,6	1640	2640	2360	
NMS102361628	8,2	1640	2840	2360	
NMS102361630	8,8	1640	3040	2360	
NMS102561616	4,9	1640	1640	2560	
NMS102561618	5,6	1640	1840	2560	
NMS102561620	6,3	1640	2040	2560	
NMS102561622	6,9	1640	2240	2560	
NMS102561624	7,6	1640	2440	2560	
NMS102561626	8,3	1640	2640	2560	
NMS102561628	9,0	1640	2840	2560	
NMS102561630	9,7	1640	3040	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102041616	4,0	1640	1640	2040	
NMS102041618	4,6	1640	1840	2040	
NMS102041620	5,1	1640	2040	2040	
NMS102041622	5,7	1640	2240	2040	
NMS102041624	6,3	1640	2440	2040	
NMS102041626	6,8	1640	2640	2040	
NMS102041628	7,4	1640	2840	2040	
NMS102041630	7,9	1640	3040	2040	
NMS102241616	4,4	1640	1640	2240	
NMS102241618	5,1	1640	1840	2240	
NMS102241620	5,7	1640	2040	2240	
NMS102241622	6,3	1640	2240	2240	
NMS102241624	6,9	1640	2440	2240	
NMS102241626	7,5	1640	2640	2240	
NMS102241628	8,1	1640	2840	2240	
NMS102241630	8,8	1640	3040	2240	
NMS102441616	4,9	1640	1640	2440	
NMS102441618	5,5	1640	1840	2440	
NMS102441620	6,2	1640	2040	2440	
NMS102441622	6,9	1640	2240	2440	
NMS102441624	7,5	1640	2440	2440	
NMS102441626	8,2	1640	2640	2440	
NMS102441628	8,9	1640	2840	2440	
NMS102441630	9,6	1640	3040	2440	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Espesor 100 mm Fondo exterior 1840 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10216SE09	5,3	1840	1840	2160	
NMS102161820	5,9	1840	2040	2160	
CMS10216SE10	6,6	1840	2240	2160	
NMS102161824	7,2	1840	2440	2160	
CMS10216SE11	7,8	1840	2640	2160	
NMS102161828	8,5	1840	2840	2160	
CMS10216SE12	9,1	1840	3040	2160	
NMS102161832	9,8	1840	3240	2160	
CMS10216SE13	10,4	1840	3440	2160	
NMS102161836	11,1	1840	3640	2160	
CMS10216SE14	11,7	1840	3840	2160	
CMS10236SE09	5,8	1840	1840	2360	
NMS102361820	6,5	1840	2040	2360	
CMS10236SE10	7,2	1840	2240	2360	
NMS102361824	7,9	1840	2440	2360	
CMS10236SE11	8,6	1840	2640	2360	
NMS102361828	9,4	1840	2840	2360	
CMS10236SE12	10,1	1840	3040	2360	
NMS102361832	10,8	1840	3240	2360	
CMS10236SE13	11,5	1840	3440	2360	
NMS102361836	12,2	1840	3640	2360	
CMS10236SE14	12,9	1840	3840	2360	
CMS10256SE09	6,3	1840	1840	2560	
NMS102561820	7,1	1840	2040	2560	
CMS10256SE10	7,9	1840	2240	2560	
NMS102561824	8,7	1840	2440	2560	
CMS10256SE11	9,4	1840	2640	2560	
NMS102561828	10,2	1840	2840	2560	
CMS10256SE12	11,0	1840	3040	2560	
NMS102561832	11,8	1840	3240	2560	
CMS10256SE13	12,5	1840	3440	2560	
NMS102561836	13,3	1840	3640	2560	
CMS10256SE14	14,1	1840	3840	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10204SS09	5,2	1840	1840	2040	
NMS102041820	5,9	1840	2040	2040	
CMS10204SS10	6,5	1840	2240	2040	
NMS102041824	7,1	1840	2440	2040	
CMS10204SS11	7,8	1840	2640	2040	
NMS102041828	8,4	1840	2840	2040	
CMS10204SS12	9,0	1840	3040	2040	
NMS102041832	9,7	1840	3240	2040	
CMS10204SS13	10,3	1840	3440	2040	
NMS102041836	10,9	1840	3640	2040	
CMS10204SS14	11,6	1840	3840	2040	
CMS10224SS09	5,8	1840	1840	2240	
NMS102241820	6,5	1840	2040	2240	
CMS10224SS10	7,2	1840	2240	2240	
NMS102241824	7,9	1840	2440	2240	
CMS10224SS11	8,6	1840	2640	2240	
NMS102241828	9,3	1840	2840	2240	
CMS10224SS12	10,0	1840	3040	2240	
NMS102241832	10,7	1840	3240	2240	
CMS10224SS13	11,4	1840	3440	2240	
NMS102241836	12,1	1840	3640	2240	
CMS10224SS14	12,8	1840	3840	2240	
CMS10244SS09	6,3	1840	1840	2440	
NMS102441820	7,1	1840	2040	2440	
CMS10244SS10	7,8	1840	2240	2440	
NMS102441824	8,6	1840	2440	2440	
CMS10244SS11	9,4	1840	2640	2440	
NMS102441828	10,1	1840	2840	2440	
CMS10244SS12	10,9	1840	3040	2440	
NMS102441832	11,7	1840	3240	2440	
CMS10244SS13	12,4	1840	3440	2440	
NMS102441836	13,2	1840	3640	2440	
CMS10244SS14	14,0	1840	3840	2440	

Espesor 100 mm Fondo exterior 2040 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102162020	6,6	2040	2040	2160	
NMS102162022	7,4	2040	2240	2160	
NMS102162024	8,1	2040	2440	2160	
NMS102162026	8,8	2040	2640	2160	
NMS102162028	9,5	2040	2840	2160	
NMS102162030	10,2	2040	3040	2160	
NMS102162032	11,0	2040	3240	2160	
NMS102162034	11,7	2040	3440	2160	
NMS102162036	12,4	2040	3640	2160	
NMS102162038	13,1	2040	3840	2160	
NMS102362020	7,3	2040	2040	2360	
NMS102362022	8,1	2040	2240	2360	
NMS102362024	8,9	2040	2440	2360	
NMS102362026	9,7	2040	2640	2360	
NMS102362028	10,5	2040	2840	2360	
NMS102362030	11,3	2040	3040	2360	
NMS102362032	12,1	2040	3240	2360	
NMS102362034	12,9	2040	3440	2360	
NMS102362036	13,7	2040	3640	2360	
NMS102362038	14,5	2040	3840	2360	
NMS102562020	8,0	2040	2040	2560	
NMS102562022	8,9	2040	2240	2560	
NMS102562024	9,7	2040	2440	2560	
NMS102562026	10,6	2040	2640	2560	
NMS102562028	11,5	2040	2840	2560	
NMS102562030	12,3	2040	3040	2560	
NMS102562032	13,2	2040	3240	2560	
NMS102562034	14,1	2040	3440	2560	
NMS102562036	14,9	2040	3640	2560	
NMS102562038	15,8	2040	3840	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102042020	6,6	2040	2040	2040	
NMS102042022	7,3	2040	2240	2040	
NMS102042024	8,0	2040	2440	2040	
NMS102042026	8,7	2040	2640	2040	
NMS102042028	9,4	2040	2840	2040	
NMS102042030	10,1	2040	3040	2040	
NMS102042032	10,9	2040	3240	2040	
NMS102042034	11,6	2040	3440	2040	
NMS102042036	12,3	2040	3640	2040	
NMS102042038	13,0	2040	3840	2040	
NMS102242020	7,2	2040	2040	2240	
NMS102242022	8,0	2040	2240	2240	
NMS102242024	8,8	2040	2440	2240	
NMS102242026	9,6	2040	2640	2240	
NMS102242028	10,4	2040	2840	2240	
NMS102242030	11,2	2040	3040	2240	
NMS102242032	12,0	2040	3240	2240	
NMS102242034	12,8	2040	3440	2240	
NMS102242036	13,5	2040	3640	2240	
NMS102242038	14,3	2040	3840	2240	
NMS102442020	7,9	2040	2040	2440	
NMS102442022	8,8	2040	2240	2440	
NMS102442024	9,6	2040	2440	2440	
NMS102442026	10,5	2040	2640	2440	
NMS102442028	11,4	2040	2840	2440	
NMS102442030	12,2	2040	3040	2440	
NMS102442032	13,1	2040	3240	2440	
NMS102442034	14,0	2040	3440	2440	
NMS102442036	14,8	2040	3640	2440	
NMS102442038	15,7	2040	3840	2440	

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-CM

Espesor 100 mm Fondo exterior 2240 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10216SE15	8,2	2240	2240	2160	
NMS102162224	9,0	2240	2440	2160	
CMS10216SE16	9,8	2240	2640	2160	
NMS102162228	10,6	2240	2840	2160	
CMS10216SE17	11,4	2240	3040	2160	
NMS102162232	12,2	2240	3240	2160	
CMS10216SE18	13,0	2240	3440	2160	
NMS102162236	13,8	2240	3640	2160	
CMS10216SE19	14,6	2240	3840	2160	
NMS102162240	15,4	2240	4040	2160	
CMS10216SE20	16,2	2240	4240	2160	
NMS102162244	17,0	2240	4440	2160	
CMS10216SE21	17,8	2240	4640	2160	
NMS102162248	18,6	2240	4840	2160	
CMS10216SE22	19,9	2240	5040	2160	
CMS10236SE15	9,0	2240	2240	2360	
NMS102362224	9,9	2240	2440	2360	
CMS10236SE16	10,8	2240	2640	2360	
NMS102362228	11,6	2240	2840	2360	
CMS10236SE17	12,5	2240	3040	2360	
NMS102362232	13,4	2240	3240	2360	
CMS10236SE18	14,3	2240	3440	2360	
NMS102362236	15,2	2240	3640	2360	
CMS10236SE19	16,0	2240	3840	2360	
NMS102362240	16,9	2240	4040	2360	
CMS10236SE20	17,8	2240	4240	2360	
NMS102362244	18,7	2240	4440	2360	
CMS10236SE21	19,6	2240	4640	2360	
NMS102362248	20,4	2240	4840	2360	
CMS10236SE22	21,3	2240	5040	2360	
CMS10256SE15	9,8	2240	2240	2560	
NMS102562224	10,8	2240	2440	2560	
CMS10256SE16	11,7	2240	2640	2560	
NMS102562228	12,7	2240	2840	2560	
CMS10256SE17	13,7	2240	3040	2560	
NMS102562232	14,6	2240	3240	2560	
CMS10256SE18	15,6	2240	3440	2560	
NMS102562236	16,6	2240	3640	2560	
CMS10256SE19	17,5	2240	3840	2560	
NMS102562240	18,5	2240	4040	2560	
CMS10256SE20	19,5	2240	4240	2560	
NMS102562244	20,4	2240	4440	2560	
CMS10256SE21	21,4	2240	4640	2560	
NMS102562248	22,3	2240	4840	2560	
CMS10256SE22	23,3	2240	5040	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10204SS15	8,1	2240	2240	2040	
NMS102042224	8,9	2240	2440	2040	
CMS10204SS16	9,7	2240	2640	2040	
NMS102042228	10,4	2240	2840	2040	
CMS10204SS17	11,2	2240	3040	2040	
NMS102042232	12,0	2240	3240	2040	
CMS10204SS18	12,8	2240	3440	2040	
NMS102042236	13,6	2240	3640	2040	
CMS10204SS19	14,4	2240	3840	2040	
NMS102042240	15,2	2240	4040	2040	
CMS10204SS20	16,0	2240	4240	2040	
NMS102042244	16,8	2240	4440	2040	
CMS10204SS21	17,6	2240	4640	2040	
NMS102042248	18,4	2240	4840	2040	
CMS10204SS22	19,2	2240	5040	2040	
CMS10224SS15	8,9	2240	2240	2240	
NMS102242224	9,8	2240	2440	2240	
CMS10224SS16	10,7	2240	2640	2240	
NMS102242228	11,5	2240	2840	2240	
CMS10224SS17	12,4	2240	3040	2240	
NMS102242232	13,3	2240	3240	2240	
CMS10224SS18	14,1	2240	3440	2240	
NMS102242236	15,0	2240	3640	2240	
CMS10224SS19	15,9	2240	3840	2240	
NMS102242240	16,8	2240	4040	2240	
CMS10224SS20	17,6	2240	4240	2240	
NMS102242244	18,5	2240	4440	2240	
CMS10224SS21	19,4	2240	4640	2240	
NMS102242248	20,3	2240	4840	2240	
CMS10224SS22	21,1	2240	5040	2240	
CMS10244SS15	9,7	2240	2240	2440	
NMS102442224	10,7	2240	2440	2440	
CMS10244SS16	11,6	2240	2640	2440	
NMS102442228	12,6	2240	2840	2440	
CMS10244SS17	13,6	2240	3040	2440	
NMS102442232	14,5	2240	3240	2440	
CMS10244SS18	15,5	2240	3440	2440	
NMS102442236	16,4	2240	3640	2440	
CMS10244SS19	17,4	2240	3840	2440	
NMS102442240	18,3	2240	4040	2440	
CMS10244SS20	19,3	2240	4240	2440	
NMS102442244	20,2	2240	4440	2440	
CMS10244SS21	21,2	2240	4640	2440	
NMS102442248	22,1	2240	4840	2440	
CMS10244SS22	23,1	2240	5040	2440	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Serie IO-CM | Cámaras frigoríficas modulares

Esesor 100 mm Fondo exterior 2440 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102162424	9,8	2440	2440	2160	
NMS102162426	10,7	2440	2640	2160	
NMS102162428	11,6	2440	2840	2160	
NMS102162430	12,5	2440	3040	2160	
NMS102162432	13,3	2440	3240	2160	
NMS102162434	14,2	2440	3440	2160	
NMS102162436	15,1	2440	3640	2160	
NMS102162438	16,0	2440	3840	2160	
NMS102162440	16,9	2440	4040	2160	
NMS102162442	17,7	2440	4240	2160	
NMS102162444	18,6	2440	4440	2160	
NMS102162446	19,5	2440	4640	2160	
NMS102162448	20,4	2440	4840	2160	
NMS102162450	21,2	2440	5040	2160	
NMS102362424	10,8	2440	2440	2360	
NMS102362426	11,8	2440	2640	2360	
NMS102362428	12,8	2440	2840	2360	
NMS102362430	13,7	2440	3040	2360	
NMS102362432	14,7	2440	3240	2360	
NMS102362434	15,7	2440	3440	2360	
NMS102362436	16,6	2440	3640	2360	
NMS102362438	17,6	2440	3840	2360	
NMS102362440	18,6	2440	4040	2360	
NMS102362442	19,5	2440	4240	2360	
NMS102362444	20,5	2440	4440	2360	
NMS102362446	21,5	2440	4640	2360	
NMS102362448	22,5	2440	4840	2360	
NMS102362450	23,4	2440	5040	2360	
NMS102562424	11,8	2440	2440	2560	
NMS102562426	12,9	2440	2640	2560	
NMS102562428	14,0	2440	2840	2560	
NMS102562430	15,0	2440	3040	2560	
NMS102562432	16,1	2440	3240	2560	
NMS102562434	17,1	2440	3440	2560	
NMS102562436	18,2	2440	3640	2560	
NMS102562438	19,2	2440	3840	2560	
NMS102562440	20,3	2440	4040	2560	
NMS102562442	21,4	2440	4240	2560	
NMS102562444	22,4	2440	4440	2560	
NMS102562446	23,5	2440	4640	2560	
NMS102562448	24,5	2440	4840	2560	
NMS102562450	25,6	2440	5040	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
NMS102042424	9,7	2440	2440	2040	
NMS102042426	10,6	2440	2640	2040	
NMS102042428	11,5	2440	2840	2040	
NMS102042430	12,3	2440	3040	2040	
NMS102042432	13,2	2440	3240	2040	
NMS102042434	14,1	2440	3440	2040	
NMS102042436	14,9	2440	3640	2040	
NMS102042438	15,8	2440	3840	2040	
NMS102042440	16,7	2440	4040	2040	
NMS102042442	17,6	2440	4240	2040	
NMS102042444	18,4	2440	4440	2040	
NMS102042446	19,3	2440	4640	2040	
NMS102042448	20,2	2440	4840	2040	
NMS102042450	21,0	2440	5040	2040	
NMS102242424	10,7	2440	2440	2240	
NMS102242426	11,7	2440	2640	2240	
NMS102242428	12,7	2440	2840	2240	
NMS102242430	13,6	2440	3040	2240	
NMS102242432	14,6	2440	3240	2240	
NMS102242434	15,5	2440	3440	2240	
NMS102242436	16,5	2440	3640	2240	
NMS102242438	17,4	2440	3840	2240	
NMS102242440	18,4	2440	4040	2240	
NMS102242442	19,4	2440	4240	2240	
NMS102242444	20,3	2440	4440	2240	
NMS102242446	21,3	2440	4640	2240	
NMS102242448	22,2	2440	4840	2240	
NMS102242450	23,2	2440	5040	2240	
NMS102442424	11,7	2440	2440	2440	
NMS102442426	12,8	2440	2640	2440	
NMS102442428	13,8	2440	2840	2440	
NMS102442430	14,9	2440	3040	2440	
NMS102442432	15,9	2440	3240	2440	
NMS102442434	17,0	2440	3440	2440	
NMS102442436	18,0	2440	3640	2440	
NMS102442438	19,1	2440	3840	2440	
NMS102442440	20,1	2440	4040	2440	
NMS102442442	21,2	2440	4240	2440	
NMS102442444	22,2	2440	4440	2440	
NMS102442446	23,3	2440	4640	2440	
NMS102442448	24,3	2440	4840	2440	
NMS102442450	25,4	2440	5040	2440	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie IO-CM

Espesor 100 mm Fondo exterior 2640 mm

Cámaras con suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10216SE23	11,7	2640	2640	2160	
NMS102162628	12,6	2640	2840	2160	
CMS10216SE24	13,6	2640	3040	2160	
NMS102162632	14,5	2640	3240	2160	
CMS10216SE25	15,5	2640	3440	2160	
NMS102162636	16,5	2640	3640	2160	
CMS10216SE26	17,4	2640	3840	2160	
NMS102162640	18,4	2640	4040	2160	
CMS10216SE27	19,3	2640	4240	2160	
NMS102162644	20,3	2640	4440	2160	
CMS10216SE28	21,2	2640	4640	2160	
NMS102162648	22,2	2640	4840	2160	
CMS10216SE29	23,1	2640	5040	2160	
CMS10236SE23	12,9	2640	2640	2360	
NMS102362628	13,9	2640	2840	2360	
CMS10236SE24	15,0	2640	3040	2360	
NMS102362632	16,0	2640	3240	2360	
CMS10236SE25	17,1	2640	3440	2360	
NMS102362636	18,1	2640	3640	2360	
CMS10236SE26	19,2	2640	3840	2360	
NMS102362640	20,2	2640	4040	2360	
CMS10236SE27	21,3	2640	4240	2360	
NMS102362644	22,3	2640	4440	2360	
CMS10236SE28	23,4	2640	4640	2360	
NMS102362648	24,5	2640	4840	2360	
CMS10236SE29	25,5	2640	5040	2360	
CMS10256SE23	14,1	2640	2640	2560	
NMS102562628	15,2	2640	2840	2560	
CMS10256SE24	16,4	2640	3040	2560	
NMS102562632	17,5	2640	3240	2560	
CMS10256SE25	18,7	2640	3440	2560	
NMS102562636	19,8	2640	3640	2560	
CMS10256SE26	21,0	2640	3840	2560	
NMS102562640	22,1	2640	4040	2560	
CMS10256SE27	23,3	2640	4240	2560	
NMS102562644	24,4	2640	4440	2560	
CMS10256SE28	25,6	2640	4640	2560	
NMS102562648	26,7	2640	4840	2560	
CMS10256SE29	27,9	2640	5040	2560	

Cámaras sin suelo

CÓDIGO	Volumen m³	Fondo	Largo	Alto	
CMS10204SS23	11,5	2640	2640	2040	
NMS102042628	12,5	2640	2840	2040	
CMS10204SS24	13,4	2640	3040	2040	
NMS102042632	14,4	2640	3240	2040	
CMS10204SS25	15,3	2640	3440	2040	
NMS102042636	16,3	2640	3640	2040	
CMS10204SS26	17,2	2640	3840	2040	
NMS102042640	18,2	2640	4040	2040	
CMS10204SS27	19,1	2640	4240	2040	
NMS102042644	20,1	2640	4440	2040	
CMS10204SS28	21,0	2640	4640	2040	
NMS102042648	22,0	2640	4840	2040	
CMS10204SS29	22,9	2640	5040	2040	
CMS10224SS23	12,7	2640	2640	2240	
NMS102242628	13,8	2640	2840	2240	
CMS10224SS24	14,8	2640	3040	2240	
NMS102242632	15,9	2640	3240	2240	
CMS10224SS25	16,9	2640	3440	2240	
NMS102242636	18,0	2640	3640	2240	
CMS10224SS26	19,0	2640	3840	2240	
NMS102242640	20,1	2640	4040	2240	
CMS10224SS27	21,1	2640	4240	2240	
NMS102242644	22,1	2640	4440	2240	
CMS10224SS28	23,2	2640	4640	2240	
NMS102242648	24,2	2640	4840	2240	
CMS10224SS29	25,3	2640	5040	2240	
CMS10244SS23	13,9	2640	2640	2440	
NMS102442628	15,1	2640	2840	2440	
CMS10244SS24	16,2	2640	3040	2440	
NMS102442632	17,4	2640	3240	2440	
CMS10244SS25	18,5	2640	3440	2440	
NMS102442636	19,6	2640	3640	2440	
CMS10244SS26	20,8	2640	3840	2440	
NMS102442640	21,9	2640	4040	2440	
CMS10244SS27	23,1	2640	4240	2440	
NMS102442644	24,2	2640	4440	2440	
CMS10244SS28	25,4	2640	4640	2440	
NMS102442648	26,5	2640	4840	2440	
CMS10244SS29	27,6	2640	5040	2440	

Las medidas de fondo, largo y alto corresponden a medidas exteriores

Nota importante: Al efectuar el pedido de la cámara, indicar la posición de la puerta así como la apertura de la misma.

Serie CO-ISARK | *Mini cámaras frigoríficas modulares*

CON SUELO



RESINA FENÓLICA
ANTIDESLIZANTE



SIN SUELO



PERFIL PVC



opciones:

Disponible en 92 modelos, con un aislamiento de 85 mm de poliuretano de alta densidad, y en dos opciones:

- con suelo, para temperaturas negativas y positivas.
- Sin suelo para temperaturas positivas

Se presenta en 2 alturas exteriores:

- 2 y 2,40 metros con suelo
- 2,03 y 2,43 metros sin suelo

Mini cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-ISARK

DESCRIPCIÓN



ACABADOS

- Los mejores acabados garantizan su calidad y robustez, gracias a nuestra moderna fábrica adaptada a las normas europeas más exigentes.
 - ISARK está acabada en chapa de acero galvanizado lacado de alta calidad, color blanco y de calidad alimentaria en los módulos verticales y de techo.
 - En el caso de las cámaras para temperatura negativa, los paneles del suelo son reforzados y cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica o acero.
 - Y para temperatura positiva, sin suelo, se suministra un perfil pvc especial que incorpora ya el perfil sanitario, asegurando un montaje sencillo y un acabado perfecto.
- Facilidad de montaje.
 - Múltiples opciones.
 - Mantenimiento sencillo.


MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

El montaje se realiza desde su interior, lo cual, en el caso de locales con dimensiones reducidas, permite aprovechar al máximo el espacio y alturas disponibles.

El sistema de fijación entre paneles se realiza gracias a la unión de dos enganches metálicos con tratamiento anticorrosión, montados en cajas de pvc de alta resistencia.

Un montaje rápido y sencillo, sin ninguna necesidad de realizar cortes.

La continuidad de la barrera de vapor se garantiza mediante una junta de polietileno o de silicona.

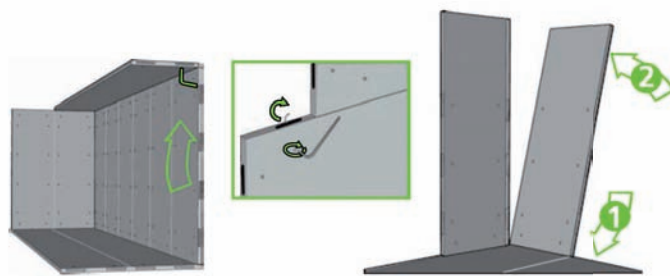

ACCESORIOS OPCIONALES

La cámara ISARK plus puede suministrarse completamente equipada: competitivo grupo de frío, estanterías con estructura de aluminio de certificación sanitaria, rodapiés interiores y exteriores, perfiles sanitarios, válvulas de equilibrio de presión (cámaras negativas), etc...



PERFIL SANITARIO



CORTINAS DE LAMAS



RODAPÍE
INTERIOR Y EXTERIOR



VÁLVULAS DE
EQUILIBRIO DE PRESIONES

SISTEMA DE APERTURA

Isark cuenta con un sistema de apertura interior y exterior robusto. Que garantiza una larga duración por sus componentes de primera calidad. El cierre exterior incorpora de serie una cerradura con llave para dotar a la cámara de mayor seguridad.



EXTERIOR



INTERIOR

Serie CO-ISARK

Mini cámaras frigoríficas modulares

Panel 85 mm.

Para temp POSITIVA Sin Suelo

Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluidos.

Dimensiones (mm)						Alturas Interiores (mm)								
Interiores			Exteriores			1945 (Exterior 2030)			Camara con sanitario en verticales y techo	2345 (Exterior 2430)				Camara con sanitario en verticales y techo
A	B	m²	A	B	m³	Cámara	Perfil sanitario vert+techo	Rodapie int y ext		m³	Cámara	Perfil sanitario vert+techo	Rodapie int y ext	
1600	800	1,28	1700	970	2,49					3,01				
	1.200	1,92		1.370	3,74					4,51				
	1.400	2,24		1.570	4,36					5,26				
	1.600	2,56		1.770	4,98					6,01				
	1.800	2,88		1.970	5,61					6,76				
	2.000	3,20		2.170	6,23					7,51				
	2.200	3,52		2.370	6,85					8,26				
	2.400	3,84		2.570	7,47					9,01				
	2.600	4,16		2.770	8,10					9,76				
	2.800	4,48		2.970	8,72					10,51				
	3.000	4,80		3.170	9,34					11,26				
	3.200	5,12		3.370	9,96					12,01				
	3.400	5,44		3.570	9,96					12				
	3.600	5,76		3.770	10,54					13				
	3.800	6,08		3.970	11,13					14				
4.000	6,40	4.170	11,71					14						
4.200	6,72	4.370	12,30					15						
4.400	7,04	4.570	12,88					16						
2000	800	1,60	2100	970	3,12					4				
	1.200	2,40		1.370	4,67					6				
	1.400	2,80		1.570	5,45					7				
	1.600	3,20		1.770	6,23					8				
	1.800	3,60		1.970	7,01					8				
	2.000	4,00		2.170	7,78					9				
	2.200	4,40		2.370	8,56					10				
	2.400	4,80		2.570	9,34					11				
	2.600	5,20		2.770	10,12					12				
	2.800	5,60		2.970	10,90					13				
	3.000	6,00		3.170	11,67					14				
	3.200	6,40		3.370	12,45					15				
	3.400	6,80		3.570	12,44					15				
	3.600	7,20		3.770	13,18					16				
	3.800	7,60		3.970	13,91					17				
4.000	8,00	4.170	14,64					18						
4.200	8,40	4.370	15,37					19						
4.400	8,80	4.570	16,10					20						

Los precios indicados incluyen:

- ✓ Altura interior 1.945mm: Una puerta pivotante positiva con paso libre de 1.900x700mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Altura interior 2.345mm: Una puerta pivotante positiva con paso libre de 1.900x800mm, apertura derecha o izquierda
- ✓ Sin suelo, panel vertical montado sobre un perfil en PVC en forma de U. Incluidos los zocalos interiores y exteriores.
- ✓ Kit de accesorios y herramienta para montaje.

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Mini cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-ISARK

Panel 85 mm.

Para temp POSITIVA Sin Suelo

Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluidos.

Dimensiones (mm)						Alturas Interiores (mm)								
Interiores			Exteriores			1945 (Exterior 2030)			camara con perfil sanitario incluido	2345 (Exterior 2430)				camara con perfil sanitario
A	B	m²	A	B	m²	Cámara	Perfil sanitario vert+techo	Rodapie int y ext		m²	Cámara	Perfil sanitario vert+techo	Rodapie int y ext	
2400	1.200	2,88	2570	1.370	5,61					6,76				
	1.400	3,36		1.570	6,54					7,88				
	1.600	3,84		1.770	7,47					9,01				
	1.800	4,32		1.970	8,41					10,14				
	2.000	4,80		2.170	9,34					11,26				
	2.200	5,28		2.370	10,27					12,39				
	2.400	5,76		2.570	11,21					13,51				
	2.600	6,24		2.770	12,14					14,64				
	2.800	6,72		2.970	13,08					15,76				
	3.000	7,20		3.170	14,01					16,89				
	3.200	7,68		3.170	14,93					18,01				
	3.400	8,16		3.570	14,93					18,20				
	3.600	8,64		3.770	15,81					19,27				
	3.800	9,12		3.970	16,69					20,34				
	4.000	9,60		4.170	17,57					21,41				
	4.200	10,08		4.370	18,45					22,48				
	4.400	10,56		4.570	19,32					23,55				
2800	1.200	3,36	2970	1.370	6,54					7,88				
	1.400	3,92		1.570	7,63					9,20				
	1.600	4,48		1.770	8,72					10,51				
	1.800	5,04		1.970	9,81					11,82				
	2.000	5,60		2.170	10,90					13,14				
	2.200	6,16		2.370	11,99					14,45				
	2.400	6,72		2.570	13,08					15,76				
	2.600	7,28		2.770	14,16					17,08				
	2.800	7,84		2.970	15,25					18,39				
	3.000	8,40		3.170	16,34					19,70				
	3.200	8,96		3.370	17,43					21,02				
	3.400	9,52		3.570	17,42					21,23				
	3.600	10,08		3.770	18,45					22,48				
	3.800	10,64		3.970	19,47					23,73				
	4.000	11,20		4.170	20,50					24,98				
	4.200	11,76		4.370	21,52					26,22				
	4.400	12,32		4.570	22,55					27,47				

Los precios indicados incluyen:

- ✓ Altura interior 1.945mm: Una puerta pivotante positiva con paso libre de 1.900x700mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Altura interior 2.345mm: Una puerta pivotante positiva con paso libre de 1.900x800mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Sin suelo, panel vertical montado sobre un perfil en PVC en forma de U. Incluidos los zocalos interiores y exteriores.
- ✓ Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Serie CO-ISARK

Mini cámaras
frigoríficas modulares

Panel 85 mm.

Para temp POSITIVA Con Suelo

Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluidos.

Dimensiones (mm)						Alturas Interiores (mm)								
Interiores			Exteriores		1830 (Exterior 2000)				camara con sanitario	2230 (Exterior 2400)				camara con sanitario
A	B	m²	A	B	m²	Cámara	Perfil sanitario vert+techo Desc. Especial	Perfil sanitario suelo		m²	Cámara	Perfil sanitario vert+techo Desc. Especial	Perfil sanitario suelo	
1 6 0 0	800	1,28	1 7 0	970	2,35					2,86				
	1.000	1,60		1.170	2,93									
	1.200	1,92		1.370	3,52					4,29				
	1.400	2,24		1.570	4,10					5,00				
	1.600	2,56		1.770	4,69					5,71				
	1.800	2,88		1.970	5,28					6,43				
	2.000	3,20		2.170	5,86					7,14				
	2.200	3,52		2.370	6,45					7,85				
	2.400	3,84		2.570	7,03					8,57				
	2.600	4,16		2.770	7,62					9,28				
	2.800	4,48		2.970	8,20					10,00				
	3.000	4,80		3.170	8,79					10,71				
	3.200	5,12		3.370	9,37					11,42				
	3.400	5,44		3.570	8,71					12,13				
	3.600	5,76		3.770	9,22					12,84				
	3.800	6,08		3.970	9,74					13,56				
	4.000	6,40		4.170	10,25					14,27				
	4.200	6,72		4.370	10,76					14,99				
	4.400	7,04		4.570	11,27					15,70				
2 0 0 0	800	1,60	2 1 7 0	970	2,93					3,57				
	1.000	2,00		1.170	3,66									
	1.200	2,40		1.370	4,40					5,36				
	1.400	2,80		1.570	5,13					6,25				
	1.600	3,20		1.770	5,86					7,14				
	1.800	3,60		1.970	6,59					8,03				
	2.000	4,00		2.170	7,32					8,92				
	2.200	4,40		2.370	8,06					9,82				
	2.400	4,80		2.570	8,79					10,71				
	2.600	5,20		2.770	9,52					11,60				
	2.800	5,60		2.970	10,25					12,49				
	3.000	6,00		3.170	10,98					13,38				
	3.200	6,40		3.370	11,72					14,28				
	3.400	7,40		3.570	13,54					16,50				
	3.600	8,40		2.770	15,37					18,73				
	3.800	9,40		3.970	17,20					20,96				
	4.000	10,40		4.170	19,03					23,19				
	4.200	11,40		4.370	20,86					25,42				
	4.400	12,40		4.570	22,69					27,65				

Los precios indicados incluyen:

- ✓ Altura interior 1.830mm: Una puerta pivotante negativa con paso libre de 1.830x700mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Altura interior 2.230mm: Una puerta pivotante negativa con paso libre de 1.900x800mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Suelo en resina fenólica con aislamiento de 85 mm.
- ✓ Kit de accesorios y herramienta para montaje.

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Panel 85 mm.

Para temp POSITIVA Con Suelo

Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluidos

Dimensiones (mm)						Alturas Interiores (mm)								
Interiores			Exteriores			1830 (Exterior 2000)			camara con sanitario	2230 (Exterior 2400)				camara con sanitario
A	B	m²	A	B	m³	Cámara	Perfil sanitario vert+techo Desc. Especial	Perfil sanitario suelo		m³	Cámara	Perfil sanitario vert+techo Desc. Especial	Perfil sanitario suelo	
2400	1.000	2,40	2570	1.170	4,39									
	1.200	2,88		1.370	5,28									6,43
	1.400	3,36		1.570	6,15									7,50
	1.600	3,84		1.770	7,03									8,57
	1.800	4,32		1.970	7,91									9,64
	2.000	4,80		2.170	8,79									10,71
	2.200	5,28		2.370	9,67									11,78
	2.400	5,76		2.570	10,55									12,85
	2.600	6,24		2.770	11,42									13,92
	2.800	6,72		2.970	12,30									14,99
	3.000	7,20		3.170	13,18									16,06
	3.200	7,68		3.370	14,06									17,13
	3.400	8,16		3.570	14,93									18,20
	3.600	8,64		3.770	15,81									19,27
	3.800	9,12		3.970	16,69									20,34
	4.000	9,60		4.170	17,57									21,41
	4.200	10,08		4.370	18,45									22,48
	4.400	10,56		4.570	19,32									23,55
2800	1.000	2,80	2970	1.170	5,12									
	1.200	3,36		1.370	6,15									8,50
	1.400	3,92		1.570	7,18									8,75
	1.600	4,48		1.770	8,20									10,00
	1.800	5,04		1.970	9,23									11,24
	2.000	5,60		2.170	10,25									12,49
	2.200	6,16		2.370	11,28									13,74
	2.400	6,72		2.570	12,30									14,99
	2.600	7,28		2.770	13,33									16,24
	2.800	7,84		2.970	14,35									17,49
	3.000	8,40		3.170	15,38									18,74
	3.200	8,96		3.370	16,40									19,99
	3.400	9,52		3.570	17,42									21,23
	3.600	10,08		3.770	18,45									22,48
	3.800	10,64		3.970	19,47									23,73
	4.000	11,20		4.170	20,50									24,98
	4.200	11,76		4.370	21,52									26,22
	4.400	12,32		4.570	22,55									27,47

Los precios indicados incluyen:

- ✓ Altura interior 1.830mm: Una puerta pivotante negativa con paso libre de 1.830x700mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Altura interior 2.230mm: Una puerta pivotante negativa con paso libre de 1.900x800mm, apertura derecha ó izquierda
- ✓ Suelo en resina fenólica con aislamiento de 85 mm.
- ✓ Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Serie CO-ISARK | *Mini cámaras frigoríficas modulares*

Opciones de Accesorios

ADICIONAR PRECIOS AL PRECIO DE LA CÁMARA SELECCIONADA					Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluidos.						
Dimensiones Cámara (mm)			Perfiles Sanitarios				Rodapiés		Chevrons		
Interiores			Exteriores		Vt y Tt en Altura interior (mm)		En Suelo	Interior	Exterior	Rastreles	
A	B	m²	A	B	1.830	2.230				Aireación	
1600	800	1,28	1600	970							
	1.200	1,92		1.370							
	1.400	2,24		1.570							
	1.600	2,56		1.770							
	1.800	2,88		1.970							
	2.000	3,20		2.170							
	2.200	3,52		2.370							
	2.400	3,84		2.570							
	2.600	4,16		2.770							
	2.800	4,48		2.970							
3.000	4,80	3.170									
3.200	5,12	3.370									
2000	800	1,60	2000	970							
	1.200	2,40		1.370							
	1.400	2,80		1.570							
	1.600	3,20		1.770							
	1.800	3,60		1.970							
	2.000	4,00		2.170							
	2.200	4,40		2.370							
	2.400	4,80		2.570							
	2.600	5,20		2.770							
	2.800	5,60		2.970							
	3.000	6,00		3.170							
	3.200	6,40		3.370							

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Mini cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-ISARK

Opciones de Accesorios

ADICIONAR PRECIOS AL PRECIO DE LA CÁMARA SELECCIONADA/ Precios en Euros. Transporte, Montaje e IVA no incluido

Dimensiones Cámara (mm)			Perfiles Sanitarios			Rodapiés		Chevróns
Interiores			Exteriores			Vt y Tt en Altura interior (mm)		Rastreles
A	B	m²	A	B		1.830	2.230	Aireación
2 4 0 0	1.200	2,88	2 5 0	1.370	En Suelo			
	1.400	3,36		1.670				
	1.600	3,84		1.770				
	1.800	4,32		1.970				
	2.000	4,80		2.170				
	2.200	5,28		2.370				
	2.400	5,76		2.570				
	2.600	6,24		2.770				
	2.800	6,72		2.970				
	3.000	7,20		3.170				
	3.200	7,68		3.370				

2 8 0 0	1.200	3,36	2 9 0	1.370	En Suelo			
	1.400	3,92		1.570				
	1.600	4,48		1.770				
	1.800	5,04		1.970				
	2.000	5,60		2.170				
	2.200	6,16		2.370				
	2.400	6,72		2.570				
	2.600	7,28		2.770				
	2.800	7,84		2.970				
	3.000	8,40		3.170				
	3.200	8,96		3.370				

Código	Descripción
04N030001	Valvula de equilibrio de presión
L183070N	Cortinas de lamas 1830x700mm para temp negativa
L190080N	Cortina de lamas 1900x800mm para temp negativa

Las válvulas de equilibrio de presiones tienen la función de equilibrar las presiones entre el interior y el exterior de una cámara frigorífica trabajando en temperaturas negativas, de forma a evitar cualquier esfuerzo sobre la estructura, disponiendo de un dispositivo de evacuación de aire (depresión y sobrepresión) y de una resistencia de calentamiento en la zona de trabajo de la válvula.

Su uso es obligatorio en cámaras frigoríficas para temperaturas negativas.

Serie CO-MATRIX | Cámaras frigoríficas modulares

Matrix es una cámara frigorífica modular innovadora capaz de marcar la diferencia frente a las cámaras tradicionales.

Es el resultado de un importante esfuerzo de investigación continuo en el que están implicados profesionales de varios países.

Ofrece soluciones prácticas y profesionales a las necesidades de conservación y de almacenamiento para **hoteles, restaurantes, empresas de catering, comercios y cocinas industriales.**



PANELES

La cámara **Matrix** cuenta además con la más amplia variedad de espesores para adaptarse a las distintas necesidades de refrigeración: 60, 85, 105 y 150mm.

Se logra así la combinación ideal entre la perfecta conservación de los alimentos y un ajustado consumo de energía.

PUERTAS

Con el mismo concepto de modularidad y sencillez de montaje, el cliente puede elegir entre diferentes modelos y número de puertas: **correderas, vaivén, isoplanas o pivotantes**, así como puertas de exposición acristaladas, ventanas o cortinas de lamas.


SUELOS

MATRIX presenta una gran variedad de suelos antideslizantes que le permiten adaptarse tanto a las diferentes cargas, como al uso intensivo de carretillas.

En su versión Standard, el suelo se presenta con un acabado de resina fenólica, aunque también se ofrece la posibilidad de instalar suelo de acero inoxidable de máxima calidad y resistencia.



RESINA FENÓLICA
ANTIDESLIZANTE



ACERO INOXIDABLE
ANTIDESLIZANTE



PERFIL SANITARIO




CORTINAS DE LAMAS



RODAPÍE INTERIOR
Y EXTERIOR

UN SINFÍN DE OPCIONES Y ACCESORIOS

Todos ellos cumplen con las normas de higiene y están homologados por **CNERPAC**.




MODULARIDAD TOTAL

MATRIX nace para adaptarse a cualquier situación.

Esta flexibilidad total se basa en el uso de una modulación de **20 en 20cm**. La cámara puede así adaptarse en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo), creando una infinidad de combinaciones posibles y adaptándose a todos los espacios y locales.

La modularidad se extiende asimismo a la subdivisión de la cámara. Permite crear dentro de un mismo espacio zonas diferenciadas para distintos productos o con diferentes temperaturas, adaptándose mejor aún a las distintas necesidades del cliente.

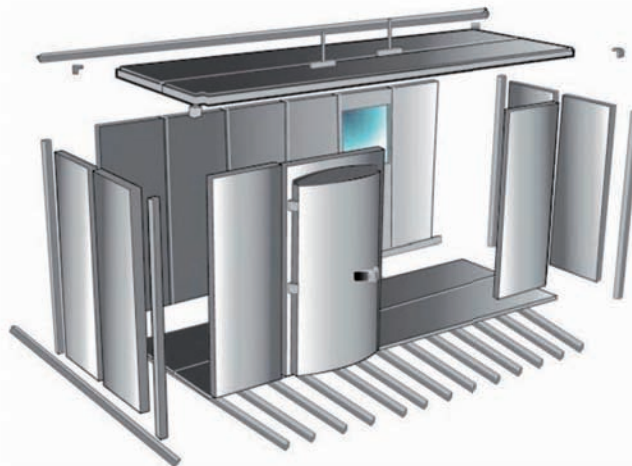

MAYOR FACILIDAD DE MONTAJE

El montaje se realiza con gran rapidez desde el interior de cámara. El sistema de fijación de los elementos de la cámara se realiza mediante la simple unión de dos ganchos insertados en los paneles. En tiempo record la cámara estará operativa con un trabajo limpio y sencillo y sin necesidad de cortes.

DISEÑO EXCLUSIVO

Un simple vistazo a una cámara **MATRIX** le transmitirá la sensación de hallarse ante algo totalmente nuevo.

Esto se explica gracias a su diseño, totalmente exclusivo, en el que destacan:

La PUERTA: Símbolo de su modernidad.

Llegan las líneas curvas para una puerta que se convierte en un símbolo de la marca.

El COLOR: Se pone fin al eterno blanco, monótono y tradicional. Aparece el elegante gris de tipo inox, en armonía con el resto de equipamientos de las cocinas.

Ten el interior se mantiene el blanco tradicional y limpio.

Los ÁNGULOS de la cámara: redondeados interna y externamente. Realizados con materiales resistentes y de alta calidad, permiten una sencilla limpieza y reducen la acumulación de gérmenes.



LISO INOX



LISO GRIS
RAL 9006



LISO BLANCO
REF 1006

DESCRIPCIÓN

Estas cualidades unidas ofrecen tres ventajas añadidas:

- Una máxima utilización del espacio destinado para la cámara.
- Facilidad de desmontar la cámara y trasladarla a otro lugar.
- Posibilidad de ampliar o cambiar sus dimensiones empleando otros módulos de esta gama, sin tener que paralizar su funcionamiento.

Serie CO-MATRIX 60 | Cámaras frigoríficas modulares

PANEL 60 mm. Con suelo												
Dimensiones				Alturas interiores (mm)								
EXTERIORES		INTERIORES		2.030			2.230			2.430		
A	L	A	L.	m³	Código		m³	Código		m³	Código	Supto.
1 3 2 0	1.320	1 2 0 0	1.200	2,92	XA1212AC		3,21	XA1212BC		3,50	XA1212CC	
	1.520		1.400	3,41	XA1214AC		3,75	XA1214BC		4,08	XA1214CC	
	1.720		1.600	3,90	XA1216AC		4,28	XA1216BC		4,67	XA1216CC	
	1.920		1.800	4,38	XA1218AC		4,82	XA1218BC		5,25	XA1218CC	
	2.120		2.000	4,87	XA1220AC		5,35	XA1220BC		5,83	XA1220CC	
	2.320		2.200	5,36	XA1222AC		5,89	XA1222BC		6,42	XA1222CC	
	2.520		2.400	5,85	XA1224AC		6,42	XA1224BC		7,00	XA1224CC	
	2.720		2.600	6,33	XA1226AC		6,96	XA1226BC		7,58	XA1226CC	
	2.920		2.800	6,82	XA1228AC		7,49	XA1228BC		8,16	XA1228CC	
	3.120		3.000	7,31	XA1230AC		8,03	XA1230BC		8,75	XA1230CC	
	3.320		3.200	7,80	XA1232AC		8,56	XA1232BC		9,33	XA1232CC	
	3.520		3.400	8,28	XA1234AC		9,10	XA1234BC		9,91	XA1234CC	
	3.720		3.600	8,77	XA1236AC		9,63	XA1236BC		10,50	XA1236CC	
1 5 2 0	1.520	1 4 0 0	1.400	3,98	XA1414AC		4,37	XA1414BC		4,76	XA1414CC	
	1.720		1.600	4,55	XA1416AC		5,00	XA1416BC		5,44	XA1416CC	
	1.920		1.800	5,12	XA1418AC		5,62	XA1418BC		6,12	XA1418CC	
	2.120		2.000	5,68	XA1420AC		6,24	XA1420BC		6,80	XA1420CC	
	2.320		2.200	6,25	XA1422AC		6,87	XA1422BC		7,48	XA1422CC	
	2.520		2.400	6,82	XA1424AC		7,49	XA1424BC		8,16	XA1424CC	
	2.720		2.600	7,39	XA1426AC		8,12	XA1426BC		8,85	XA1426CC	
	2.920		2.800	7,96	XA1428AC		8,74	XA1428BC		9,53	XA1428CC	
	3.120		3.000	8,53	XA1430AC		9,37	XA1430BC		10,21	XA1430CC	
	3.320		3.200	9,09	XA1432AC		9,99	XA1432BC		10,89	XA1432CC	
	3.520		3.400	9,66	XA1434AC		10,61	XA1434BC		11,57	XA1434CC	
	3.720		3.600	10,23	XA1436AC		11,24	XA1436BC		12,25	XA1436CC	
1 7 2 0	1.720	1 6 0 0	1.600	5,20	XA1616AC		5,71	XA1616BC		6,22	XA1616CC	
	1.920		1.800	5,85	XA1618AC		6,42	XA1618BC		7,00	XA1618CC	
	2.120		2.000	6,50	XA1620AC		7,14	XA1620BC		7,78	XA1620CC	
	2.320		2.200	7,15	XA1622AC		7,85	XA1622BC		8,55	XA1622CC	
	2.520		2.400	7,80	XA1624AC		8,56	XA1624BC		9,33	XA1624CC	
	2.720		2.600	8,44	XA1626AC		9,28	XA1626BC		10,11	XA1626CC	
	2.920		2.800	9,09	XA1628AC		9,99	XA1628BC		10,89	XA1628CC	
	3.120		3.000	9,74	XA1630AC		10,70	XA1630BC		11,66	XA1630CC	
	3.320		3.200	10,39	XA1632AC		11,42	XA1632BC		12,44	XA1632CC	
	3.520		3.400	11,04	XA1634AC		12,13	XA1634BC		13,22	XA1634CC	
	3.720		3.600	11,69	XA1636AC		12,84	XA1636BC		14,00	XA1636CC	

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-MATRIX 60

PANEL 60 mm. Con suelo													
Dimensiones				Alturas interiores (mm)									
EXTERIORES		INTERIORES		2.030			2.230			2.430			Supto.
A	L	A	L	m³	Código		m³	Código		m³	Código		Rastreles
1 9 2 0	1.920	1 8 0	1.800	6,58	XA1818AC		7,23	XA1818BC		7,87	XA1818CC		85
	2.120		2.000	7,31	XA1820AC		8,03	XA1820BC		8,75	XA1820CC		85
	2.320		2.200	8,04	XA1822AC		8,83	XA1822BC		9,62	XA1822CC		100
	2.520		2.400	8,77	XA1824AC		9,63	XA1824BC		10,50	XA1824CC		100
	2.720		2.600	9,50	XA1826AC		10,44	XA1826BC		11,37	XA1826CC		114
	2.920		2.800	10,23	XA1828AC		11,24	XA1828BC		12,25	XA1828CC		114
	3.120		3.000	10,96	XA1830AC		12,04	XA1830BC		13,12	XA1830CC		128
	3.320		3.200	11,69	XA1832AC		12,84	XA1832BC		14,00	XA1832CC		128
2 1 2 0	3.520	2 0 0	3.400	12,42	XA1834AC		13,65	XA1834BC		14,87	XA1834CC		142
	3.720		3.600	13,15	XA1836AC		14,45	XA1836BC		15,75	XA1836CC		142
	2.120		2.000	8,12	XA2020AC		8,92	XA2020BC		9,72	XA2020CC		94
	2.320		2.200	8,93	XA2022AC		9,81	XA2022BC		10,69	XA2022CC		110
	2.520		2.400	9,74	XA2024AC		10,70	XA2024BC		11,66	XA2024CC		110
	2.720		2.600	10,56	XA2026AC		11,60	XA2026BC		12,64	XA2026CC		126
	2.920		2.800	11,37	XA2028AC		12,49	XA2028BC		13,61	XA2028CC		126
	3.120		3.000	12,18	XA2030AC		13,38	XA2030BC		14,58	XA2030CC		141
2 3 2 0	3.320		3.200	12,99	XA2032AC		14,27	XA2032BC		15,55	XA2032CC		141
	3.520		3.400	13,80	XA2034AC		15,16	XA2034BC		16,52	XA2034CC		157
	3.720		3.600	14,62	XA2036AC		16,06	XA2036BC		17,50	XA2036CC		157
	2.320	2 4 0	2.200	9,83	XA2222AC		10,79	XA2222BC		11,76	XA2222CC		119
	2.520		2.400	10,72	XA2224AC		11,77	XA2224BC		12,83	XA2224CC		119
	2.720		2.600	11,61	XA2226AC		12,76	XA2226BC		13,90	XA2226CC		135
	2.920		2.800	12,50	XA2228AC		13,74	XA2228BC		14,97	XA2228CC		135
	3.120		3.000	13,40	XA2230AC		14,72	XA2230BC		16,04	XA2230CC		152
	3.320		3.200	14,29	XA2232AC		15,70	XA2232BC		17,11	XA2232CC		152
	3.520		3.400	15,18	XA2234AC		16,68	XA2234BC		18,18	XA2234CC		169
	3.720		3.600	16,08	XA2236AC		17,66	XA2236BC		19,25	XA2236CC		169
2 5 2 0	2.520	2 6 0	2.400	11,69	XA2424AC		12,84	XA2424BC		14,00	XA2424CC		135
	2.720		2.600	12,67	XA2426AC		13,92	XA2426BC		15,16	XA2426CC		154
	2.920		2.800	13,64	XA2428AC		14,99	XA2428BC		16,33	XA2428CC		154
	3.120		3.000	14,62	XA2430AC		16,06	XA2430BC		17,50	XA2430CC		173
	3.320		3.200	15,59	XA2432AC		17,13	XA2432BC		18,66	XA2432CC		173
	3.520		3.400	16,56	XA2434AC		18,20	XA2434BC		19,83	XA2434CC		192
	3.720		3.600	17,54	XA2436AC		19,27	XA2436BC		21,00	XA2436CC		192
	2.720	2 7 2 0	2.600	12,67	XA2626AC		13,92	XA2626BC		15,16	XA2626CC		160
2 7 2 0	2.920		2.800	14,78	XA2628AC		16,23	XA2628BC		17,69	XA2628CC		160
	3.120		3.000	15,83	XA2630AC		17,39	XA2630BC		18,95	XA2630CC		180
	3.320		3.200	16,89	XA2632AC		18,55	XA2632BC		20,22	XA2632CC		180
	3.520		3.400	17,95	XA2634AC		19,71	XA2634BC		21,48	XA2634CC		200
	3.720		3.600	19,00	XA2636AC		20,87	XA2636BC		22,74	XA2636CC		200
	3.920		3.800	20,06	XA2638AC		22,03	XA2638BC		24,01	XA2638CC		220

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Serie CO-MATRIX 60 | Cámaras frigoríficas modulares

PANEL 60 mm. Con suelo													
Dimensiones						Alturas interiores (mm)							
EXTERIORES		INTERIORES		2.030		2.230		2.430		Supto.			
A	L	A	L.	m³	Código	m³	Código	m³	Código				
2 9 2 0	2.920	2 8 0 0	2.800	15,92	XA2828AC	17,48	XA2828BC	19,05	XA2828CC				
	3.120		3.000	17,05	XA2830AC	18,73	XA2830BC	20,41	XA2830CC				
	3.320		3.200	18,19	XA2832AC	19,98	XA2832BC	21,77	XA2832CC				
	3.520		3.400	19,33	XA2834AC	21,23	XA2834BC	23,13	XA2834CC				
	3.720		3.600	20,46	XA2836AC	22,48	XA2836BC	24,49	XA2836CC				
	3.920		3.800	21,60	XA2838AC	23,73	XA2838BC	25,86	XA2838CC				
	4.120		4.000	22,74	XA2840AC	24,98	XA2840BC	27,22	XA2840CC				
3 1 2 0	3.120	3 0 0 0	3.000	18,27	XA3030AC	20,07	XA3030BC	21,87	XA3030CC				
	3.320		3.200	19,49	XA3032AC	21,41	XA3032BC	23,33	XA3032CC				
	3.520		3.400	20,71	XA3034AC	22,75	XA3034BC	24,79	XA3034CC				
	3.720		3.600	21,92	XA3036AC	24,08	XA3036BC	26,24	XA3036CC				
	3.920		3.800	23,14	XA3038AC	25,42	XA3038BC	27,70	XA3038CC				
	4.120		4.000	24,36	XA3040AC	26,76	XA3040BC	29,16	XA3040CC				
	4.320		4.200	25,58	XA3042AC	28,10	XA3042BC	30,62	XA3042CC				
3 3 2 0	3.320	3 2 0 0	3.200	20,79	XA3232AC	22,84	XA3232BC	24,88	XA3232CC				
	3.520		3.400	22,09	XA3234AC	24,26	XA3234BC	26,44	XA3234CC				
	3.720		3.600	23,39	XA3236AC	25,69	XA3236BC	27,99	XA3236CC				
	3.920		3.800	24,68	XA3238AC	27,12	XA3238BC	29,55	XA3238CC				
	4.120		4.000	25,98	XA3240AC	28,54	XA3240BC	31,10	XA3240CC				
	4.320		4.200	27,28	XA3242AC	29,97	XA3242BC	32,66	XA3242CC				
	4.520		4.400	28,58	XA3244AC	31,40	XA3244BC	34,21	XA3244CC				
3 5 2 0	3.520	3 4 0 0	3.400	23,47	XA3434AC	25,78	XA3434BC	28,09	XA3434CC				
	3.720		3.600	24,85	XA3436AC	27,30	XA3436BC	29,74	XA3436CC				
	3.920		3.800	26,23	XA3438AC	28,81	XA3438BC	31,40	XA3438CC				
	4.120		4.000	27,61	XA3440AC	30,33	XA3440BC	33,05	XA3440CC				
	4.320		4.200	28,99	XA3442AC	31,84	XA3442BC	34,70	XA3442CC				
	4.520		4.400	30,37	XA3444AC	33,36	XA3444BC	36,35	XA3444CC				
	4.720		4.600	31,75	XA3446AC	34,88	XA3446BC	38,01	XA3446CC				
3 7 2 0	3.720	3 6 0 0	3.600	26,31	XA3636AC	28,90	XA3636BC	31,49	XA3636CC				
	3.920		3.800	27,77	XA3638AC	30,51	XA3638BC	33,24	XA3638CC				
	4.120		4.000	29,23	XA3640AC	32,11	XA3640BC	34,99	XA3640CC				
	4.320		4.200	30,69	XA3642AC	33,72	XA3642BC	36,74	XA3642CC				
	4.520		4.400	32,16	XA3644AC	35,32	XA3644BC	38,49	XA3644CC				
	4.720		4.600	33,62	XA3646AC	36,93	XA3646BC	40,24	XA3646CC				
	4.920		4.800	35,08	XA3648AC	38,53	XA3648BC	41,99	XA3648CC				

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-MATRIX 85

PANEL 85 mm. Con suelo

Dimensiones				Alturas interiores (mm)										
EXTERIORES		INTERIORES		2.030			2.230			2.430			Supto.	
A	L	A	L.	m³	Código		m³	Código		m³	Código			
1 3 7 0	1.370	1 2 0 0	1.200	2,92	XB1212AC		3,21	XB1212BC		3,50	XB1212CC			
	1.570		1.400	3,41	XB1214AC		3,75	XB1214BC		4,08	XB1214CC			
	1.770		1.600	3,90	XB1216AC		4,28	XB1216BC		4,67	XB1216CC			
	1.970		1.800	4,38	XB1218AC		4,82	XB1218BC		5,25	XB1218CC			
	2.170		2.000	4,87	XB1220AC		5,35	XB1220BC		5,83	XB1220CC			
	2.370		2.200	5,36	XB1222AC		5,89	XB1222BC		6,42	XB1222CC			
	2.570		2.400	5,85	XB1224AC		6,42	XB1224BC		7,00	XB1224CC			
	2.770		2.600	6,33	XB1226AC		6,96	XB1226BC		7,58	XB1226CC			
	2.970		2.800	6,82	XB1228AC		7,49	XB1228BC		8,16	XB1228CC			
	3.170		3.000	7,31	XB1230AC		8,03	XB1230BC		8,75	XB1230CC			
	3.370		3.200	7,80	XB1232AC		8,56	XB1232BC		9,33	XB1232CC			
	3.570		3.400	8,28	XB1234AC		9,10	XB1234BC		9,91	XB1234CC			
	3.770		3.600	8,77	XB1236AC		9,63	XB1236BC		10,50	XB1236CC			
1 5 7 0	1.570	1 4 0 0	1.400	3,98	XB1414AC		4,37	XB1414BC		4,76	XB1414CC			
	1.770		1.600	4,55	XB1416AC		5,00	XB1416BC		5,44	XB1416CC			
	1.970		1.800	5,12	XB1418AC		5,62	XB1418BC		6,12	XB1418CC			
	2.170		2.000	5,68	XB1420AC		6,24	XB1420BC		6,80	XB1420CC			
	2.370		2.200	6,25	XB1422AC		6,87	XB1422BC		7,48	XB1422CC			
	2.570		2.400	6,82	XB1424AC		7,49	XB1424BC		8,16	XB1424CC			
	2.770		2.600	7,39	XB1426AC		8,12	XB1426BC		8,85	XB1426CC			
	2.970		2.800	7,96	XB1428AC		8,74	XB1428BC		9,53	XB1428CC			
	3.170		3.000	8,53	XB1430AC		9,37	XB1430BC		10,21	XB1430CC			
	3.370		3.200	9,09	XB1432AC		9,99	XB1432BC		10,89	XB1432CC			
	3.570		3.400	9,66	XB1434AC		10,61	XB1434BC		11,57	XB1434CC			
	3.770		3.600	10,23	XB1436AC		11,24	XB1436BC		12,25	XB1436CC			
	1 7 7 0		1.770	1 6 0 0	1.600	5,20	XB1616AC		5,71	XB1616BC		6,22	XB1616CC	
1.970		1.800	5,85		XB1618AC		6,42	XB1618BC		7,00	XB1618CC			
2.170		2.000	6,50		XB1620AC		7,14	XB1620BC		7,78	XB1620CC			
2.370		2.200	7,15		XB1622AC		7,85	XB1622BC		8,55	XB1622CC			
2.570		2.400	7,80		XB1624AC		8,56	XB1624BC		9,33	XB1624CC			
2.770		2.600	8,44		XB1626AC		9,28	XB1626BC		10,11	XB1626CC			
2.970		2.800	9,09		XB1628AC		9,99	XB1628BC		10,89	XB1628CC			
3.170		3.000	9,74		XB1630AC		10,70	XB1630BC		11,66	XB1630CC			
3.370		3.200	10,39		XB1632AC		11,42	XB1632BC		12,44	XB1632CC			
3.570		3.400	11,04		XB1634AC		12,13	XB1634BC		13,22	XB1634CC			
3.770		3.600	11,69		XB1636AC		12,84	XB1636BC		14,00	XB1636CC			

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Serie CO-MATRIX 85 | Cámaras frigoríficas modulares

Dimensiones				Alturas interiores (mm)										
EXTERIORES		INTERIORES		2.030			2.230			2.430			Supto.	
A	L	A	L.	m³	Código		m³	Código		m³	Código			
1 9 7 0	1.970	1 8 0	1.800	6,58	XB1818AC		7,23	XB1818BC		7,87	XB1818CC			
	2.170		2.000	7,31	XB1820AC		8,03	XB1820BC		8,75	XB1820CC			
	2.370		2.200	8,04	XB1822AC		8,83	XB1822BC		9,62	XB1822CC			
	2.570		2.400	8,77	XB1824AC		9,63	XB1824BC		10,50	XB1824CC			
	2.770		2.600	9,50	XB1826AC		10,44	XB1826BC		11,37	XB1826CC			
	2.970		2.800	10,23	XB1828AC		11,24	XB1828BC		12,25	XB1828CC			
	3.170		3.000	10,96	XB1830AC		12,04	XB1830BC		13,12	XB1830CC			
	3.370		3.200	11,69	XB1832AC		12,84	XB1832BC		14,00	XB1832CC			
	3.570		3.400	12,42	XB1834AC		13,65	XB1834BC		14,87	XB1834CC			
3.770	3.600	13,15	XB1836AC		14,45	XB1836BC		15,75	XB1836CC					
2 1 7 0	2.170	2 0 0	2.000	8,12	XB2020AC		8,92	XB2020BC		9,72	XB2020CC			
	2.370		2.200	8,93	XB2022AC		9,81	XB2022BC		10,69	XB2022CC			
	2.570		2.400	9,74	XB2024AC		10,70	XB2024BC		11,66	XB2024CC			
	2.770		2.600	10,56	XB2026AC		11,60	XB2026BC		12,64	XB2026CC			
	2.970		2.800	11,37	XB2028AC		12,49	XB2028BC		13,61	XB2028CC			
	3.170		3.000	12,18	XB2030AC		13,38	XB2030BC		14,58	XB2030CC			
	3.370		3.200	12,99	XB2032AC		14,27	XB2032BC		15,55	XB2032CC			
	3.570		3.400	13,80	XB2034AC		15,16	XB2034BC		16,52	XB2034CC			
	3.770		3.600	14,62	XB2036AC		16,06	XB2036BC		17,50	XB2036CC			
2 3 7 0	2.370	2 2 0	2.200	9,83	XB2222AC		10,79	XB2222BC		11,76	XB2222CC			
	2.570		2.400	10,72	XB2224AC		11,77	XB2224BC		12,83	XB2224CC			
	2.770		2.600	11,61	XB2226AC		12,76	XB2226BC		13,90	XB2226CC			
	2.970		2.800	12,50	XB2228AC		13,74	XB2228BC		14,97	XB2228CC			
	3.170		3.000	13,40	XB2230AC		14,72	XB2230BC		16,04	XB2230CC			
	3.370		3.200	14,29	XB2232AC		15,70	XB2232BC		17,11	XB2232CC			
	3.570		3.400	15,18	XB2234AC		16,68	XB2234BC		18,18	XB2234CC			
	3.770		3.600	16,08	XB2236AC		17,66	XB2236BC		19,25	XB2236CC			
	2 5 7 0		2.570	2 4 0	2.400	11,69	XB2424AC		12,84	XB2424BC		14,00	XB2424CC	
2.770		2.600	12,67		XB2426AC		13,92	XB2426BC		15,16	XB2426CC			
2.970		2.800	13,64		XB2428AC		14,99	XB2428BC		16,33	XB2428CC			
3.170		3.000	14,62		XB2430AC		16,06	XB2430BC		17,50	XB2430CC			
3.370		3.200	15,59		XB2432AC		17,13	XB2432BC		18,66	XB2432CC			
3.570		3.400	16,56		XB2434AC		18,20	XB2434BC		19,83	XB2434CC			
3.770		3.600	17,54		XB2436AC		19,27	XB2436BC		21,00	XB2436CC			
2 7 7 0	2.770	2 6 0	2.600	12,67	XB2626AC		13,92	XB2626BC		15,16	XB2626CC			
	2.970		2.800	14,78	XB2628AC		16,23	XB2628BC		17,69	XB2628CC			
	3.170		3.000	15,83	XB2630AC		17,39	XB2630BC		18,95	XB2630CC			
	3.370		3.200	16,89	XB2632AC		18,55	XB2632BC		20,22	XB2632CC			
	3.570		3.400	17,95	XB2634AC		19,71	XB2634BC		21,48	XB2634CC			
	3.770		3.600	19,00	XB2636AC		20,87	XB2636BC		22,74	XB2636CC			
	3.970		3.800	20,06	XB2638AC		22,03	XB2638BC		24,01	XB2638CC			

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Cámaras frigoríficas modulares | Serie CO-MATRIX 85

**PANEL 85 mm.
Con suelo**

Dimensiones				Alturas interiores (mm)												
EXTERIORES		INTERIORES		2.030				2.230				2.430				Supto.
A	L	A	L.	m³	Código		m³	Código		m³	Código					
2970	2.970	2800	2.800	15,92	XB2828AC		17,48	XB2828BC		19,05	XB2828CC					
	3.170		3.000	17,05	XB2830AC		18,73	XB2830BC		20,41	XB2830CC					
	3.370		3.200	18,19	XB2832AC		19,98	XB2832BC		21,77	XB2832CC					
	3.570		3.400	19,33	XB2834AC		21,23	XB2834BC		23,13	XB2834CC					
	3.770		3.600	20,46	XB2836AC		22,48	XB2836BC		24,49	XB2836CC					
	3.970		3.800	21,60	XB2838AC		23,73	XB2838BC		25,86	XB2838CC					
	4.170		4.000	22,74	XB2840AC		24,98	XB2840BC		27,22	XB2840CC					
3170	3.170	3000	3.000	18,27	XB3030AC		20,07	XB3030BC		21,87	XB3030CC					
	3.370		3.200	19,49	XB3032AC		21,41	XB3032BC		23,33	XB3032CC					
	3.570		3.400	20,71	XB3034AC		22,75	XB3034BC		24,79	XB3034CC					
	3.770		3.600	21,92	XB3036AC		24,08	XB3036BC		26,24	XB3036CC					
	3.970		3.800	23,14	XB3038AC		25,42	XB3038BC		27,70	XB3038CC					
	4.170		4.000	24,36	XB3040AC		26,76	XB3040BC		29,16	XB3040CC					
	4.370		4.200	25,58	XB3042AC		28,10	XB3042BC		30,62	XB3042CC					
3370	3.370	3200	3.200	20,79	XB3232AC		22,84	XB3232BC		24,88	XB3232CC					
	3.570		3.400	22,09	XB3234AC		24,26	XB3234BC		26,44	XB3234CC					
	3.770		3.600	23,39	XB3236AC		25,69	XB3236BC		27,99	XB3236CC					
	3.970		3.800	24,68	XB3238AC		27,12	XB3238BC		29,55	XB3238CC					
	4.170		4.000	25,98	XB3240AC		28,54	XB3240BC		31,10	XB3240CC					
	4.370		4.200	27,28	XB3242AC		29,97	XB3242BC		32,66	XB3242CC					
	4.570		4.400	28,58	XB3244AC		31,40	XB3244BC		34,21	XB3244CC					
3570	3.570	3400	3.400	23,47	XB3434AC		25,78	XB3434BC		28,09	XB3434CC					
	3.770		3.600	24,85	XB3436AC		27,30	XB3436BC		29,74	XB3436CC					
	3.970		3.800	26,23	XB3438AC		28,81	XB3438BC		31,40	XB3438CC					
	4.170		4.000	27,61	XB3440AC		30,33	XB3440BC		33,05	XB3440CC					
	4.370		4.200	28,99	XB3442AC		31,84	XB3442BC		34,70	XB3442CC					
	4.570		4.400	30,37	XB3444AC		33,36	XB3444BC		36,35	XB3444CC					
	4.770		4.600	31,75	XB3446AC		34,88	XB3446BC		38,01	XB3446CC					
3770	3.770	3600	3.600	26,31	XB3636AC		28,90	XB3636BC		31,49	XB3636CC					
	3.970		3.800	27,77	XB3638AC		30,51	XB3638BC		33,24	XB3638CC					
	4.170		4.000	29,23	XB3640AC		32,11	XB3640BC		34,99	XB3640CC					
	4.370		4.200	30,69	XB3642AC		33,72	XB3642BC		36,74	XB3642CC					
	4.570		4.400	32,16	XB3644AC		35,32	XB3644BC		38,49	XB3644CC					
	4.770		4.600	33,62	XB3646AC		36,93	XB3646BC		40,24	XB3646CC					
	4.970		4.800	35,08	XB3648AC		38,53	XB3648BC		41,99	XB3648CC					

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Serie CO-MATRIX 105 | Cámaras frigoríficas modulares

PANEL 1050 mm.
Con suelo

Dimensiones				Alturas interiores (mm)										
EXTERIORES		INTERIORES		2.030			2.230			2.430			Supto.	
A	L	A	L.	m³	Código		m³	Código		m³	Código			
1 4 1 0	1.410	1 2 0 0	1200	2,92	XC1212AC		3,21	XC1212BC		3,50	XC1212CC			
	1.610		1400	3,41	XC1214AC		3,75	XC1214BC		4,08	XC1214CC			
	1.810		1600	3,90	XC1216AC		4,28	XC1216BC		4,67	XC1216CC			
	2.010		1800	4,38	XC1218AC		4,82	XC1218BC		5,25	XC1218CC			
	2.210		2000	4,87	XC1220AC		5,35	XC1220BC		5,83	XC1220CC			
	2.410		2200	5,36	XC1222AC		5,89	XC1222BC		6,42	XC1222CC			
	2.610		2400	5,85	XC1224AC		6,42	XC1224BC		7,00	XC1224CC			
	2.810		2600	6,33	XC1226AC		6,96	XC1226BC		7,58	XC1226CC			
	3.010		2800	6,82	XC1228AC		7,49	XC1228BC		8,16	XC1228CC			
	3.210		3000	7,31	XC1230AC		8,03	XC1230BC		8,75	XC1230CC			
	3.410		3200	7,80	XC1232AC		8,56	XC1232BC		9,33	XC1232CC			
	3.610		3400	8,28	XC1234AC		9,10	XC1234BC		9,91	XC1234CC			
	3.810		3600	8,77	XC1236AC		9,63	XC1236BC		10,50	XC1236CC			
1 6 1 0	1.610	1 4 0 0	1400	0,00	XC1414AC		0,00	XC1414BC		0,00	XC1414CC			
	1.810		1600	0,00	XC1416AC		0,00	XC1416BC		0,00	XC1416CC			
	2.010		1800	0,00	XC1418AC		0,00	XC1418BC		0,00	XC1418CC			
	2.210		2000	0,00	XC1420AC		0,00	XC1420BC		0,00	XC1420CC			
	2.410		2200	0,00	XC1422AC		0,00	XC1422BC		0,00	XC1422CC			
	2.610		2400	0,00	XC1424AC		0,00	XC1424BC		0,00	XC1424CC			
	2.810		2600	0,00	XC1426AC		0,00	XC1426BC		0,00	XC1426CC			
	3.010		2800	0,00	XC1428AC		0,00	XC1428BC		0,00	XC1428CC			
	3.210		3000	0,00	XC1430AC		0,00	XC1430BC		0,00	XC1430CC			
	3.410		3200	0,00	XC1432AC		0,00	XC1432BC		0,00	XC1432CC			
	3.610		3400	0,00	XC1434AC		0,00	XC1434BC		0,00	XC1434CC			
	3.810		3600	0,00	XC1436AC		0,00	XC1436BC		0,00	XC1436CC			
	1 8 1 0		1.810	1 6 0 0	1600	3,90	XC1616AC		4,28	XC1616BC		4,67	XC1616CC	
2.010		1800	4,38		XC1618AC		4,82	XC1618BC		5,25	XC1618CC			
2.210		2000	4,87		XC1620AC		5,35	XC1620BC		5,83	XC1620CC			
2.410		2200	5,36		XC1622AC		5,89	XC1622BC		6,42	XC1622CC			
2.610		2400	5,85		XC1624AC		6,42	XC1624BC		7,00	XC1624CC			
2.810		2600	6,33		XC1626AC		6,96	XC1626BC		7,58	XC1626CC			
3.010		2800	6,82		XC1628AC		7,49	XC1628BC		8,16	XC1628CC			
3.210		3000	7,31		XC1630AC		8,03	XC1630BC		8,75	XC1630CC			
3.410		3200	7,80		XC1632AC		8,56	XC1632BC		9,33	XC1632CC			
3.610		3400	8,28		XC1634AC		9,10	XC1634BC		9,91	XC1634CC			
3.810		3600	8,77		XC1636AC		9,63	XC1636BC		10,50	XC1636CC			

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

PANEL 105 mm.
Con suelo

Dimensiones				Alturas interiores (mm)										
EXTERIORES		INTERIORES		2.030		2.230		2.430		Supto.				
A	L	A	L.	m³	Código	m³	Código	m³	Código					
2 0 1 0	2.010	1 8	1800	6,58	XC1818AC	7,23	XC1818BC	7,87	XC1818CC					
	2.210		2000	7,31	XC1820AC	8,03	XC1820BC	8,75	XC1820CC					
	2.410		2200	8,04	XC1822AC	8,83	XC1822BC	9,62	XC1822CC					
	2.610		2400	8,77	XC1824AC	9,63	XC1824BC	10,50	XC1824CC					
	2.810		2600	9,50	XC1826AC	10,44	XC1826BC	11,37	XC1826CC					
	3.010		2800	10,23	XC1828AC	11,24	XC1828BC	12,25	XC1828CC					
	3.210		3000	10,96	XC1830AC	12,04	XC1830BC	13,12	XC1830CC					
	3.410		3200	11,69	XC1832AC	12,84	XC1832BC	14,00	XC1832CC					
	3.610		3400	12,42	XC1834AC	13,65	XC1834BC	14,87	XC1834CC					
	3.810		3600	13,15	XC1836AC	14,45	XC1836BC	15,75	XC1836CC					
2 2 1 0	2.210	2 0 0	2000	8,12	XC2020AC	8,92	XC2020BC	9,72	XC2020CC					
	2.410		2200	8,93	XC2022AC	9,81	XC2022BC	10,69	XC2022CC					
	2.610		2400	9,74	XC2024AC	10,70	XC2024BC	11,66	XC2024CC					
	2.810		2600	10,56	XC2026AC	11,60	XC2026BC	12,64	XC2026CC					
	3.010		2800	11,37	XC2028AC	12,49	XC2028BC	13,61	XC2028CC					
	3.210		3000	12,18	XC2030AC	13,38	XC2030BC	14,58	XC2030CC					
	3.410		3200	12,99	XC2032AC	14,27	XC2032BC	15,55	XC2032CC					
	3.610		3400	13,80	XC2034AC	15,16	XC2034BC	16,52	XC2034CC					
	3.810		3600	14,62	XC2036AC	16,06	XC2036BC	17,50	XC2036CC					
2 4 1 0	2.221	2 2 0	2200	9,83	XC2222AC	10,79	XC2222BC	11,76	XC2222CC					
	2.421		2400	10,72	XC2224AC	11,77	XC2224BC	12,83	XC2224CC					
	2.621		2600	11,61	XC2226AC	12,76	XC2226BC	13,90	XC2226CC					
	2.821		2800	12,50	XC2228AC	13,74	XC2228BC	14,97	XC2228CC					
	3.021		3000	13,40	XC2230AC	14,72	XC2230BC	16,04	XC2230CC					
	3.221		3200	14,29	XC2232AC	15,70	XC2232BC	17,11	XC2232CC					
	3.421		3400	15,18	XC2234AC	16,68	XC2234BC	18,18	XC2234CC					
	3.621		3600	16,08	XC2236AC	17,66	XC2236BC	19,25	XC2236CC					
2 6 1 0	2.610	2 4 0	2400	11,69	XC2424AC	12,84	XC2424BC	14,00	XC2424CC					
	2.810		2600	12,67	XC2426AC	13,92	XC2426BC	15,16	XC2426CC					
	3.010		2800	13,64	XC2428AC	14,99	XC2428BC	16,33	XC2428CC					
	3.210		3000	14,62	XC2430AC	16,06	XC2430BC	17,50	XC2430CC					
	3.410		3200	15,59	XC2432AC	17,13	XC2432BC	18,66	XC2432CC					
	3.610		3400	16,56	XC2434AC	18,20	XC2434BC	19,83	XC2434CC					
	3.810		3600	17,54	XC2436AC	19,27	XC2436BC	21,00	XC2436CC					
2 8 1 0	2.810	2 6 0	2600	13,72	XC2626AC	15,07	XC2626BC	16,43	XC2626CC					
	3.010		2800	14,78	XC2628AC	16,23	XC2628BC	17,69	XC2628CC					
	3.210		3000	15,83	XC2630AC	17,39	XC2630BC	18,95	XC2630CC					
	3.410		3200	16,89	XC2632AC	18,55	XC2632BC	20,22	XC2632CC					
	3.610		3400	17,95	XC2634AC	19,71	XC2634BC	21,48	XC2634CC					
	3.810		3600	19,00	XC2636AC	20,87	XC2636BC	22,74	XC2636CC					
	4.010		3800	20,06	XC2638AC	22,03	XC2638BC	24,01	XC2638CC					

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos.

Serie CO-MATRIX 105

Cámaras frigoríficas modulares

PANEL 105 mm. Con suelo

Dimensiones				Alturas interiores (mm)								
EXTERIORES		INTERIORES		2.030		2.230		2.430		Supto.		
A	L	A	L	m³	Código	m³	Código	m³	Código			
3 0 1 0	3.010	2 8 0 0	2800	15,92	XC2828AC	17,48	XC2828BC	19,05	XC2828CC			
	3.210		3000	17,05	XC2830AC	18,73	XC2830BC	20,41	XC2830CC			
	3.410		3200	18,19	XC2832AC	19,98	XC2832BC	21,77	XC2832CC			
	3.610		3400	19,33	XC2834AC	21,23	XC2834BC	23,13	XC2834CC			
	3.810		3600	20,46	XC2836AC	22,48	XC2836BC	24,49	XC2836CC			
	4.010		3800	21,60	XC2838AC	23,73	XC2838BC	25,86	XC2838CC			
	4.210		4000	22,74	XC2840AC	24,98	XC2840BC	27,22	XC2840CC			
3 2 1 0	3.210	3 0 0 0	3000	18,27	XC3030AC	20,07	XC3030BC	21,87	XC3030CC			
	3.410		3200	19,49	XC3032AC	21,41	XC3032BC	23,33	XC3032CC			
	3.610		3400	20,71	XC3034AC	22,75	XC3034BC	24,79	XC3034CC			
	3.810		3600	21,92	XC3036AC	24,08	XC3036BC	26,24	XC3036CC			
	4.010		3800	23,14	XC3038AC	25,42	XC3038BC	27,70	XC3038CC			
	4.210		4000	24,36	XC3040AC	26,76	XC3040BC	29,16	XC3040CC			
	4.410		4200	25,58	XC3042AC	28,10	XC3042BC	30,62	XC3042CC			
3 4 1 0	3.410	3 2 0 0	3200	20,79	XC3232AC	22,84	XC3232BC	24,88	XC3232CC			
	3.610		3400	22,09	XC3234AC	24,26	XC3234BC	26,44	XC3234CC			
	3.810		3600	23,39	XC3236AC	25,69	XC3236BC	27,99	XC3236CC			
	4.010		3800	24,68	XC3238AC	27,12	XC3238BC	29,55	XC3238CC			
	4.210		4000	25,98	XC3240AC	28,54	XC3240BC	31,10	XC3240CC			
	4.410		4200	27,28	XC3242AC	29,97	XC3242BC	32,66	XC3242CC			
	4.610		4400	28,58	XC3244AC	31,40	XC3244BC	34,21	XC3244CC			
3 6 1 0	3.610	3 4 0 0	3400	23,47	XC3434AC	25,78	XC3434BC	28,09	XC3434CC			
	3.810		3600	24,85	XC3436AC	27,30	XC3436BC	29,74	XC3436CC			
	4.010		3800	26,23	XC3438AC	28,81	XC3438BC	31,40	XC3438CC			
	4.210		4000	27,61	XC3440AC	30,33	XC3440BC	33,05	XC3440CC			
	4.410		4200	28,99	XC3442AC	31,84	XC3442BC	34,70	XC3442CC			
	4.610		4400	30,37	XC3444AC	33,36	XC3444BC	36,35	XC3444CC			
	4.810		4600	31,75	XC3446AC	34,88	XC3446BC	38,01	XC3446CC			
3 8 1 0	3.810	3 6 0 0	3600	26,31	XC3636AC	28,90	XC3636BC	31,49	XC3636CC			
	4.010		3800	27,77	XC3638AC	30,51	XC3638BC	33,24	XC3638CC			
	4.210		4000	29,23	XC3640AC	32,11	XC3640BC	34,99	XC3640CC			
	4.410		4200	30,69	XC3642AC	33,72	XC3642BC	36,74	XC3642CC			
	4.610		4400	32,16	XC3644AC	35,32	XC3644BC	38,49	XC3644CC			
	4.810		4600	33,62	XC3646AC	36,93	XC3646BC	40,24	XC3646CC			
	5.010		4800	35,08	XC3648AC	38,53	XC3648BC	41,99	XC3648CC			

Los precios indicados incluyen:

Puerta pivotante positiva, Blanca/Gris, con paso libre de 1.900x800 mm, en módulo de 2030x1200 mm. Apertura derecha o izquierda.

En este espesor no se fabrican puertas para temperaturas negativas.

Cámaras con suelo: suelo SSW, en contraplacado marítimo revestido en resina fenólica. Si necesita rastreles, adicionar el precio indicado.

Cámaras constituidas por paneles y puerta fabricados en chapa lacada blanca (interior) y gris (exterior), ángulos en PVC gris.

Paneles de espesor 60mm en verticales y techos, en suelos 85mm. Kit de accesorios y herramienta para montaje.

Perfiles sanitarios y rodapiés no incluidos. Para alteraciones en la cámara base, por favor consulte opciones y suplementos de esta tarifa.

Accesorios

Existen algunos accesorios disponibles para las cámaras Matrix, permitiendo una mejor terminación y funcionalidad. Escoja las opciones deseadas y adicione el precio calculado al precio indicado para la cámara.

Perfiles sanitarios, para cantos interiores redondeados

Los perfiles sanitarios tienen como función redondear los ángulos interiores de la Matrix. Se pueden usar en los suelos. Contribuyen a una mayor higiene y facilidad de limpieza de la cámara frigorífica. Su uso es obligatorio en varios países. Existen en versión blanco y gris (para interior en inox). Para el cálculo de los perfiles sanitarios necesarios en una cámara, verificar las cantidades de kits necesarios (disponible en 4 longitudes) procurando utilizar el mayor número posible de unidades enteras.

Sumar el precio de un Kit de rinconeras por cada 4 esquinas interiores en la cámara.

	Blanco
Kit Perfil Sanitario 2.000mm	
Kit Perfil Sanitario 2.400mm	
Kit Perfil Sanitario 2.800mm	
Kit Perfil Sanitario 3.200mm	
Kit rinconeras de perfiles sanitarios (4)	

Rodapiés en PVC para interior y exterior

Calcular la cantidad necesaria para cada pared de la cámara, dividiendo por múltiplos de 2.400mm. sumar un kit de ángulos de rodapié (interiores y exteriores) y un conjunto de cantoneras (o 2 si considera interior y exterior de la cámara).

En el suministro normal, los rodapiés son blancos en el interior de la cámara y negros en el exterior.

Los rodapiés representan la terminación perfecta del ángulo entre el suelo y las paredes de la cámara. Al igual que los perfiles sanitarios, contribuyen a una mayor higiene y facilidad de limpieza de la cá

	BLANCO
Rodapié 2.400mm blanco	
Kit ángulos interiores rodapié (4)	
Kit ángulos exteriores rodapié (4)	
Kit cantoneras rodapié	

Serie CO-MATRIX | Accesorios

Válvulas de equilibrio de presiones

Las válvulas de equilibrio de presiones tienen la función de equilibrar las presiones en interior y exterior de una cámara frigorífica de temperaturas negativas, para evitar cualquier esfuerzo sobre la estructura.

Para tal. dispone de una válvula para evacuación de aire (dispersión y sobrepresión) y de una resistencia de calentamiento en la zona de trabajo de la válvula.

Su uso es obligatorio en cámaras de frigoríficas de temperraturas negativas.

04N030001	Válvula de equilibrio de presiones TS21
04N030003	Válvula de equilibrio de presiones TS23
04N030004	Válvula de equilibrio de presiones TS25

NOTA: La valvulas TS21 no se aplica en la Matrix150.

Cálculo rápido del número de válvulas necesario:

Volumen (m ³)	Temperatura interior de la cámara (°C)				
	< -30	< -20	< -15	< -10	< -5
< 20	1	1	1	1	1
< 50	1	2	2	2	2
< 100	1	1	1	1	1

Para cualquier duda o situaciones que requieran el cálculo de número y modelo de válvulas para cámaras a funcionar en situaciones adversas (como rápidos cambios de temperatura), por favor consultar a Coldkit.

Cortinas de lamas de PVC

Las cortinas de lamas disponen de soportes articulados en polietileno. Están constituidas por lamas de PVC transparente, de 200mm de ancho y 2mm de espesor, apropiadas para bajas temperaturas. Las cortinas incluyen tornillos autoroscantes (3 por soporte) para montaje en la cámara Matrix.

Paso libre (mm)			Nº de soportes
Alto	Ancho	Código	
850	620	L085062N	2
850	700	L085070N	2
1850	950	L185095N	2
1900	620	L190062N	2
1900	700	L190070N	2
1900	800	L190080N	2
1900	900	L190090N	2
1900	950	L190095N	2
1900	1000	L190100N	2
2200	950	L220095N	2
2200	1000	L220100N	2
2200	1200	L220120N	2
2200	1400	L220140N	3
2200	1500	L220150N	4
2200	1600	L220160N	4

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

