


Cocinas chinas



Cocinas chinas

- La disposición de fuegos y las dimensiones las decide el cliente, el cual verá satisfechas todas sus necesidades. Los quemadores C 9,5 Kw y T 14,0 Kw y S 21,0 Kw de fundición son de alto rendimiento equipados con válvulas de seguridad reglamentarias y llama piloto, encendido piezo-eléctrico.
- Los quemadores de aire forzado K 21,0 Kw y W 33,0 Kw son equipados con dispositivo térmico de seguridad, interruptor total, motor de aire, presostato, electroválvula, centralita, electrodo de encendido y electrodo de detección.
- La llama vertical desarrollada calienta de manera uniforme toda la sartén consiguiéndose así una cocción rápida total de los alimentos.
- Nuestra cocina esta equipada con una sartén extraíble para recoger las gotas; los aros de apoyo superiores y parrilla redonda tienen un diámetro de 300 mm y se pueden extraer, los quemadores se pueden desmontar. Todas estas soluciones técnicas sirven para hacer más fácil su limpieza y mantenimiento.
- El tablero de cocción está fabricado en cromo-níquel-acero AISI 304 18/10 espesor 2,5 mm y puede ser liso o, a petición del cliente puede estar equipado con lavado automático, el cual, en las cocinas de pared, está integrado por una hilera de chorros de agua en la parte delantera o trasera y un canal de recuperación con desagüe y rebose en la parte atrás o lateral o adelante, con correspondiente borde elevado contra las salpicaduras.
- En las cocinas centrales el sistema de lavado automático está integrado por dos hileras de chorros de agua opuestos y un canal de recuperación central. En ambas versiones se pueden aplicar columnas con grifos de agua.
- Nuestra cocina puede ser abierta, o bien cerrada con puertas correderas. Además, es posible instalar n.1 ó n.2 hornos estáticos equipados con válvula termostática, llama piloto, encendido piezo-eléctrico, reloj cuentaminutos y termómetro 0-280°C.

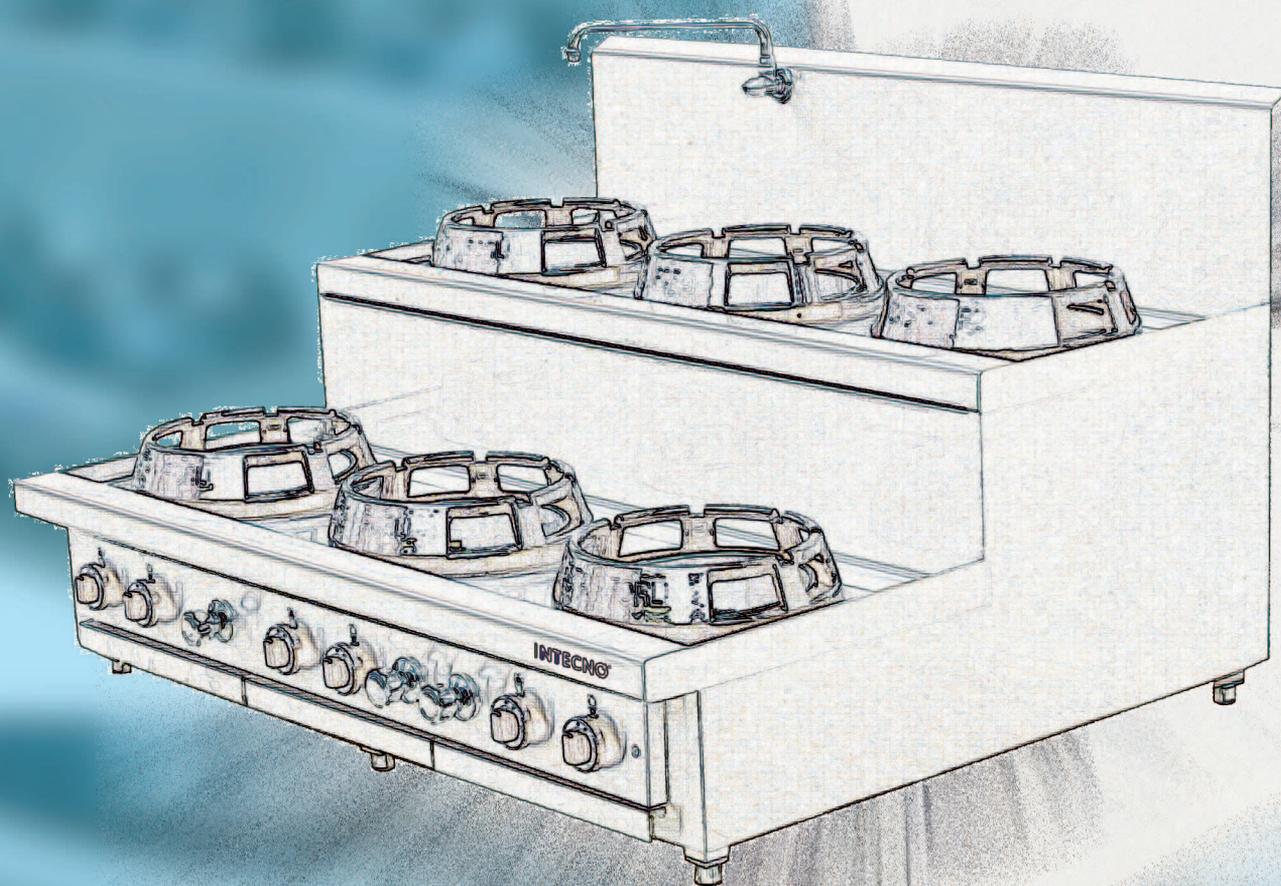

Cocinas chinas



- C 9,5 KW diámetro 175 mm.
- T 14,0 KW diámetro 175 mm.
- C 21,0 KW diámetro 220 mm.

Quemadores de aire forzado Chinos

- K 21,0 KW-WATT 71,0 Ac 230V/50Hz diámetro 153 mm.
- K 33,0 KW-WATT 110,0 Ac 230V/50Hz diámetro 153 mm.
- (No se puede regular la llama y hace un poquito de ruido)



Apoyo para quemadores C-T-S-K-W

- Diámetro 380 mm. abajo
- Diámetro 300 mm. arriba




Parrilla para quemadores C-T-S

- Diámetro 380 mm.



Quemadores Atmosféricos Normal

- P 3,5 KW diámetro 82 mm.
- M 5,6 KW diámetro 110 mm.
- G 7,0 KW diámetro 130 mm.



Parrilla para quemadores P-M-G

- 360 x 300 mm.