


# Máquinas de café

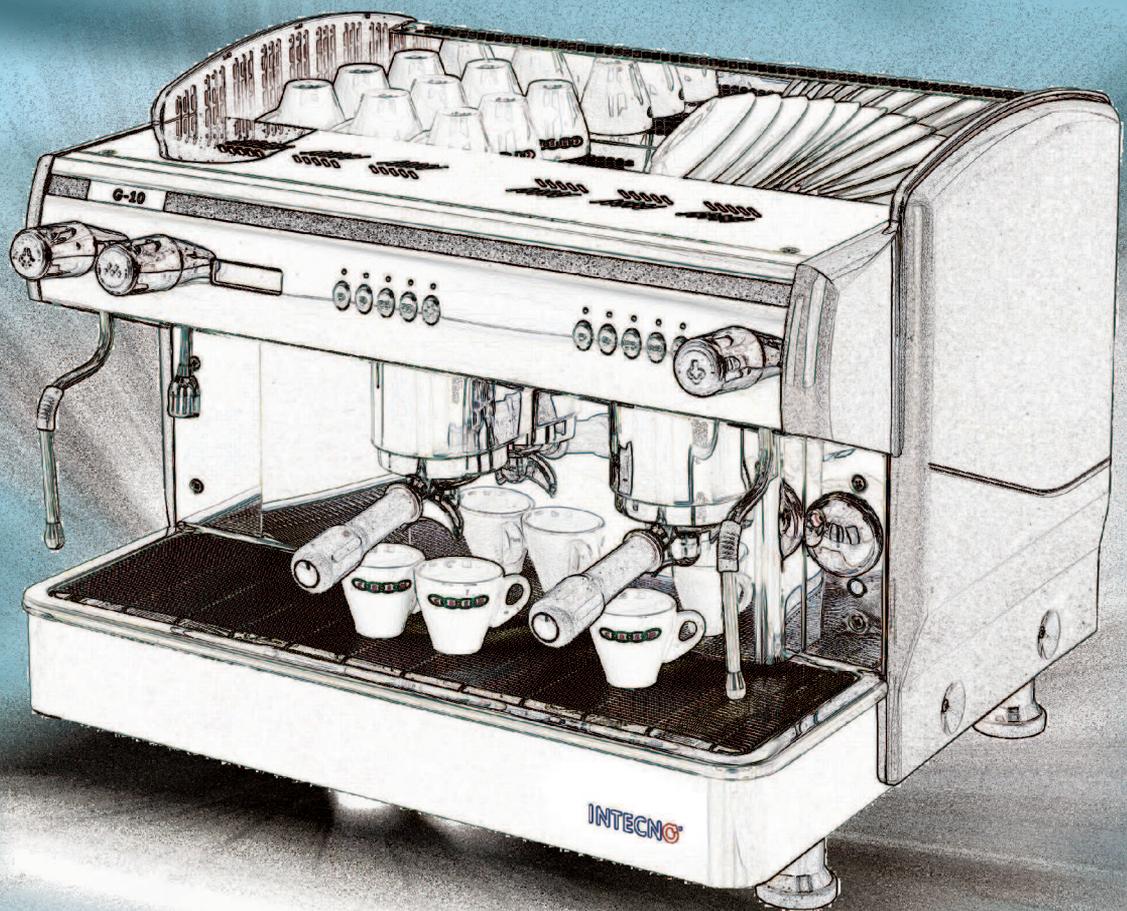

# Máquinas de café

## MODELOS G-10 MK SEMI AUTOMÁTICAS

- Motobomba volumétrica incorporada, dotada de válvula de retención y filtro de partículas sólidas.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y válvula de purga.
- Grifo de vaciado de caldera y limpieza tubo desagüe.
- Grupos de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado).
- 1 grifo de vapor y 1 de agua (en maq. 2 grs.) y 2 grifos de vapor y 1 de agua (en maq. 3 ).
- Carga automática de agua de caldera (en modelo G-10).



CR-G-10 LUX 2 GRS

MODELOS	CR-G-10MK2GRS	CR-G-10MK3GRS	CR-G-10LUX2GRS	CR-G-10LUX3GRS
GRUPOS	2	3	2	3
SISTEMA	SEMI AUT.	SEMI AUT.	AUT. ELEC.	AUT. ELEC
ALTURA	523	523	523	523
FONDO	580	580	580	580
ANCHURA	677	967	677	967
VOL. CALDERA (L)	11,5	17,5	11,5	17,5
POTENCIA (W)	3050/4500	4050/6000	3050/6000	4050/6000
VOLTAJE	220/380+N+7	220/380+N+7	220/380+N+7	220/380+N+T
PESO	60	85	60	85

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

# Máquinas de café

## MODELOS G-10 LUX

(incluye además)

- 2 grifos de vapor y 1 de agua. Display publicitario. Código de acceso personalizable. Gestión de memorización de cafés erogados. Gestión del reloj (hora y fecha). Control automático de conexión y desconexión diaria de la máquina de café. Visualización y control digital de la temperatura de la caldera a través del display. Control y gestión de carga de agua en la caldera. Desconexión automática de la bomba de agua, en caso de falta de agua. Alarma visual de falta de carga en la caldera. Salvaresistencias. Autolimpieza del grupo erogador. Programación de las 4 diferentes dosis por grupos. Alarma visual para la regeneración del descalcificador. Selector de idiomas de lectura

## DOTACIÓN ESTÁNDAR POR MÁQUINA

- 2 y 3 portas para 2 tazas (maq. 2 y 3 grs.)
- 4 portas para 2 tazas + 1 porta para 1 taza (maq. 4 grs.), 1 latiguillo de 0,5 m, 1 membrana limpiagrupo

## OPCIONAL

- Nivel automático (mod. MK). Suplemento grifo vapor (2 grs.). Capuchinador + grifo vapor (2 grs.). Capuchinador (para 3 y 4 grs.). Cables RS 232 y programa de lectura para PC (modelo Control). Preparada para vaso alto. Lanza espuma/leche.



CR-G-10 LUX 3 GRS

MODELOS	ARTÍCULO
<b>CR-G-10 MK 2 GRS</b>	Máquina de café semi aut. 2 grs.
<b>CR-G-10 MK 3 GRS</b>	Máquina de café semi aut. 3 grs.
<b>CR-G-10 LUX 2 GRS.</b>	Máquina de café electrónica 2 grs.
<b>CR-G-10 LUX 3 GRS.</b>	Máquina de café electrónica 3 grs.