


# Pelapatatas

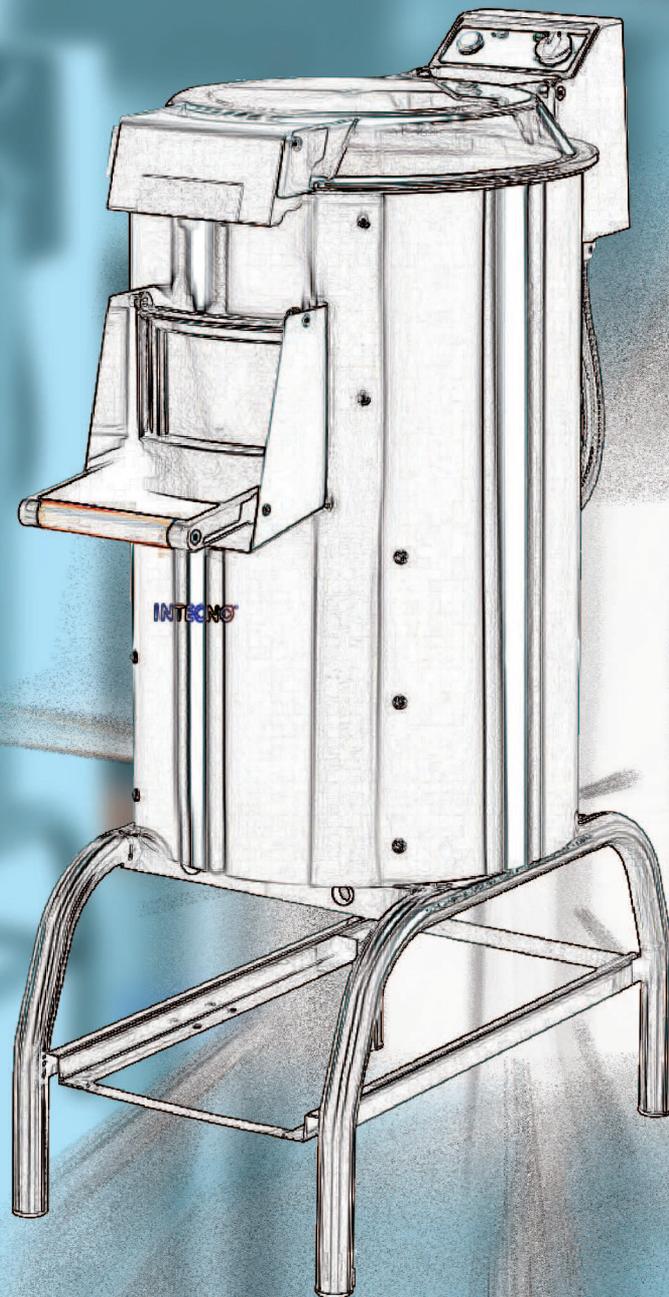

# Peladoras de patatas

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, garantiza una óptima seguridad e higiene de uso. Tapa de policarbonato transparente atóxico que proporciona un cómodo control de todas las fases del proceso.

Todos los modelos llevan incorporado cuadro de maniobras a 24 voltios.

Los modelos de 10, 18 y 25 Kg., incorporan electroválvula que controla el suministro de agua

Los modelos PPN-5 y PPF-5 están diseñados para realizar la descarga a la izquierda.

Los modelos PPF incorporan soporte de apoyo por separado. que tendrá que montarse en el momento de la instalación de la máquina.

Micro-interruptores magnéticos en la tapa y puerta de salida, que ofrecen una seguridad total en aperturas imprevistas durante su funcionamiento.

Telerruptor para las caídas de tensión.

Pulsador para la descarga del producto.

Limpieza sencilla y eficaz, gracias a la extracción manual del disco abrasivo.

Cesto opcional para centrifugado de verduras en hoja o productos similares para los modelos, PPN -10, PPN - 18 y PPF- 18.

Cajón con filtro antiespuma (CF) opcional para todos los modelos PPF con soporte incorporado.

Los modelos PPF incorporan un soporte de acero inoxidable que permite la incorporación del cajón y filtro antiespuma.



IA-PPN-10



IA-PPF-25

MODELOS	Dimensiones ancho x fondo x alto mm.	Carga max. kg.	Producción kg.	Potencia kw.	Tensión
IA-PPN- 5 II	520 x 630 x 590	5	60	0,37	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPN- 5 III	520 x 630 x 590	5	60	0,37	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPN- 10 II	400 x 770 x 860	10	120	0,75	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPN- 10 III	400 x 770 x 860	10	120	0,75	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPN- 18 II	400 x 770 x 930	18	220	1,10	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPN- 18 III	400 x 770 x 930	18	220	1,10	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPN- 25 II	547 x 900 x 1040	25	450	1,10	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPN- 25 III	547 x 900 x 1040	25	450	1,10	230-400 v / 3N / 50 hz

MODELOS	Dimensiones ancho x fondo x alto mm.	Carga max. kg.	Producción kg.	Potencia kw.	Tensión
IA-PPF- 5 II	520 x 700 x 1010	5	60	0,37	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPF- 5 III	520 x 700 x 1010	5	60	0,37	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPF- 10 II	380 x 770 x 1160	10	120	0,75	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPF- 10 III	380 x 770 x 1160	10	120	0,75	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPF- 18 II	380 x 770 x 1230	18	220	1,10	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPF- 18 III	380 x 770 x 1230	18	220	1,10	230-400 v / 3N / 50 hz
IA-PPF- 25 II	450 x 900 x 1355	25	450	1,10	230 v 1N / 50 Hz
IA-PPF- 25 III	450 x 900 x 1355	25	450	1,10	230-400 v / 3N / 50 hz

## Accesorios

Abrasivo lateral disponible para modelos PPN/PPF 10/18

Cesto en acero inoxidable para centrifugar verduras en en hojas, modelos PPN/PPF 10/18

Cajón acero inoxidable con filtro anti-espuma para modelos PPF

Soporte en acero inoxidable para modelos PPF 5/10/18

Soporte en acero inoxidable para modelo PPF 25

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar con central de compras GRUPO INTECNO.