


Tostadores de pan



Tostadores de pan

Construidos en acero inoxidable.
Velocidad de avance regulable.
Resistencias con conexión independiente
Descarga horizontal con bandeja inferior extraíble

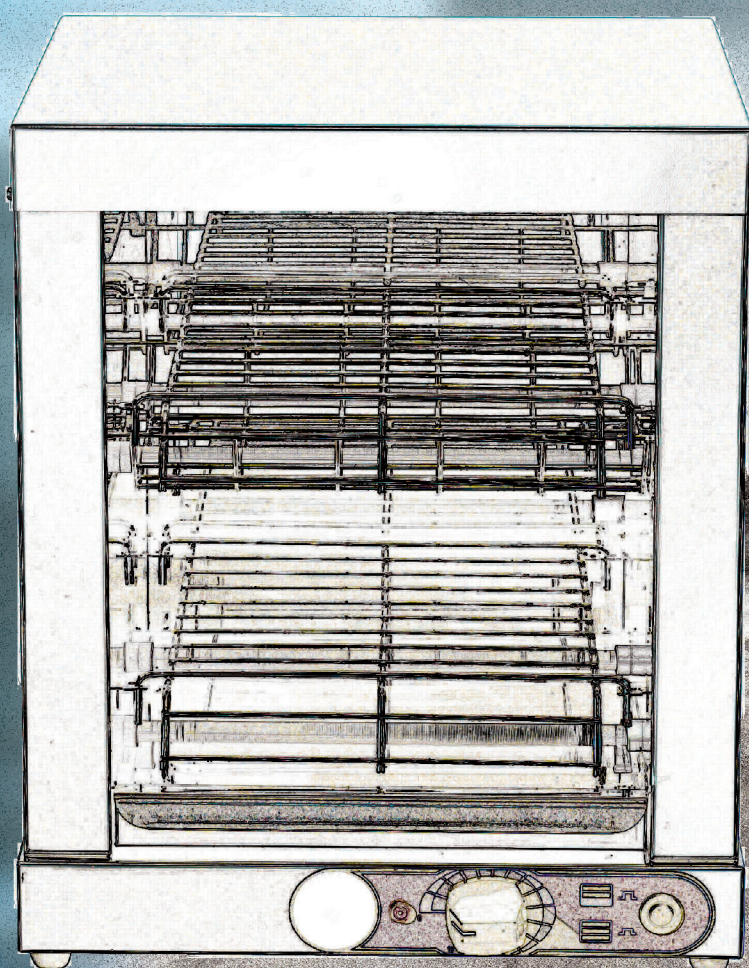

Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTH 3002	750x420x250	500x220x80	2 x 1500	230 II	20



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTV 2400	460x510x410	500x260x80	2 x 1400	230 II	20



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTV 4000	570x620x400	570x360x80	2 x 2000	230 II 400+N+T III	20

Construidos en acero inoxidable
Temporizador regulable de 0 a 15'
Interruptor luminoso funcionamiento resistencias.
Bandeja recoge-residuos con pomo de baquelita.
Parrillas extraíbles con asa telescópica.
Resistencias blindadas de acero inox. de 1150 W de potencia
(2 resistencias en el modelo I-TP 1T y 3 en el modelo I.TP 2T)



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA-TP 1T	510x280x225	1	2300	220 II	6



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA-TP 2T	510x280x325	2	3450	220 II	7

Tostadores de pan

Construidos en acero inoxidable.
 Temporizador regulable de 0 a 15'
 Interruptor luminoso funcionamiento resistencias.
 Bandeja recoge-residuos.
 Parrillas en acero inoxidable.
 Resistencias protegidas por tubo de cuarzo.
 Zona fría para residuos sólidos.

Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 2P	345x280x270	1	1600	220 II	5,5

Opcional: Pinzas 15€



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 3P	450x280x270	1	2000	220 II	6,5

Opcional: Pinzas 15€
 Bandeja superior 25€



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 4P	345x280x410	2	1600+800	220 II	7

Opcional: Pinzas 15€



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 6P	450x280x410	2	2000+1000	220 II	6,5

Opcional: Pinzas 15€
 Bandeja superior 25€



INDICE

Gama Caliente

Hornos de banda

Serie DO-TT 3000



- Acero inoxidable.
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm.
- Selector de resistencias (en mod. DO-TT3001)
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia (en mos DO-TT3000).
- Regulador de tiempo/velocidad.
- Bandeja de salida sd de serie.
- Doble cajón recogedor de migas.

Referencia	Elect./Gas	mm.	Ancho banda	Largo banda	h Boca entrada	m3	Kg	Kw	Voltaje
DO-TT3001	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N
DO-TT3000	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N.400/2N
DO-TT3000 Modular L755 (sd)	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N.400/2N
DO-TT3000 Modular L855	Eléctrico	855x310x320	220	855	100			3	230/1N.400/2N
DO-TT3000 Modular L1000	Eléctrico	1000x310x320	220	1000	100			3	230/1N.400/2N

Serie DO-TT 4400



- Acero inoxidable.
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm.
- Descarga horizontal.
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia .
- Regulador de tiempo/velocidad.
- Bandeja sd de entrada y salida de serie.
- Doble cajón recogedor de migas.

Referencia	Elect./Gas	mm.	Ancho banda	Largo banda	h Boca entrada	m3	Kg	Kw	Voltaje
DO-TT4400 Modular L755	Eléctrico	755x375x320	280	755	100			4,4	230/1N.400/2N
DO-TT4400 Modular L855 (sd)	Eléctrico	855x375x320	280	855	100			4,4	230/1N.400/2N
DO-TT4400 Modular L1000	Eléctrico	1000x375x320	280	1000	100			4,4	230/1N.400/2N

Serie DO-TT 6000



- Acero inoxidable.
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm.
- Descarga horizontal.
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia .
- Regulador de tiempo/velocidad.
- Bandeja sd de entrada y salida de serie.
- Doble cajón recogedor de migas.

Referencia	Elect./Gas	mm.	Ancho banda	Largo banda	h Boca entrada	Kw	Voltaje
DO-TT6000	Eléctrico	755x470x320		755	100	6	230/1N.400/2N
DO-TT6000 Modular L755	Eléctrico	755x470x320		755	100	6	230/1N.400/2N
DO-TT6000 Modular L855	Eléctrico	855x470x320		855	100	6	230/1N.400/2N
DO-TT6000 Modular L1000 (sd)	Eléctrico	1000x470x320		1000	100	6	230/1N.400/2N
DO-TT6000 Modular L1300	Eléctrico	1300x470x320		1300	100	6	230/1N.400/2N

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Hornos de banda

Serie DO - TT 8000/10000/12000

- Acero inoxidable.
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm.
- Descarga horizontal.
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia.
- Regulador de tiempo/velocidad.
- Bandeja (sd) de entrada y salida de serie.
- Doble cajón recogedor de migas.



Referencia	Elect./Gas	mm.	Ancho banda	Largo banda	h Boca entrada	m3	Kg	Kw	Voltaje
DO-TT8000 Modular L1400 (sd)	Eléctrico	1400x640x320	530	1400	100			8	400/3N
DO-TT8000 Modular L1600	Eléctrico	1600x640x320	530	1600	100			8	400/3N
DO-TT10000 Modular L1700 (sd)	Eléctrico	1700x490x360	530	1700	100			10	400/3N
DO-TT12000 Modular L1700 (sd)	Eléctrico	1700x640x360	530	1700	100			12	400/3N



Opciones de personalización (para toda la Gama DO- TT Modular)

- Potencias: desde 3.000 vatios hasta 12.000 vatios.
- Voltajes: 110 v. 220 v. 400 v.
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm.
- Largo de banda: desde 500 mm. hasta 1.900 mm.
- Rango de temperaturas.
- Rango de tiempos.

Extras (para toda la Gama DO- TT Modular)

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados.
- Luz interior.
- Bandeja de entrada a medida.
- Bandeja de salida a medida.
- Bandeja superior calienta-platos.
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada).
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT).
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura).

INDICE

Gama Caliente

Tostadores Buffet

- Acero inoxidable.
- Banda (cadena/cinta) transportadora.
- Descarga interior.
- Selector de resistencias.
- Regulador de tiempo/velocidad.
- Cajón recogedor de migas.



Buffet 2800



Buffet 4000

Referencia	Elect./Gas	mm.	Ancho banda	h Boca entrada	Kw	Voltaje
DO-BUFFET 2800	Eléctrico	455X510X390	280	50	2,8	230/1N
DO-BUFFET 2800	Eléctrico	455X510X390	280	50	2,8	400/2N
DO-BUFFET 4000	Eléctrico	550X620X390	375	50	4	230/1N
DO-BUFFET 4000	Eléctrico	550X620X390	375	50	4	400/2N