Túneles de lavado

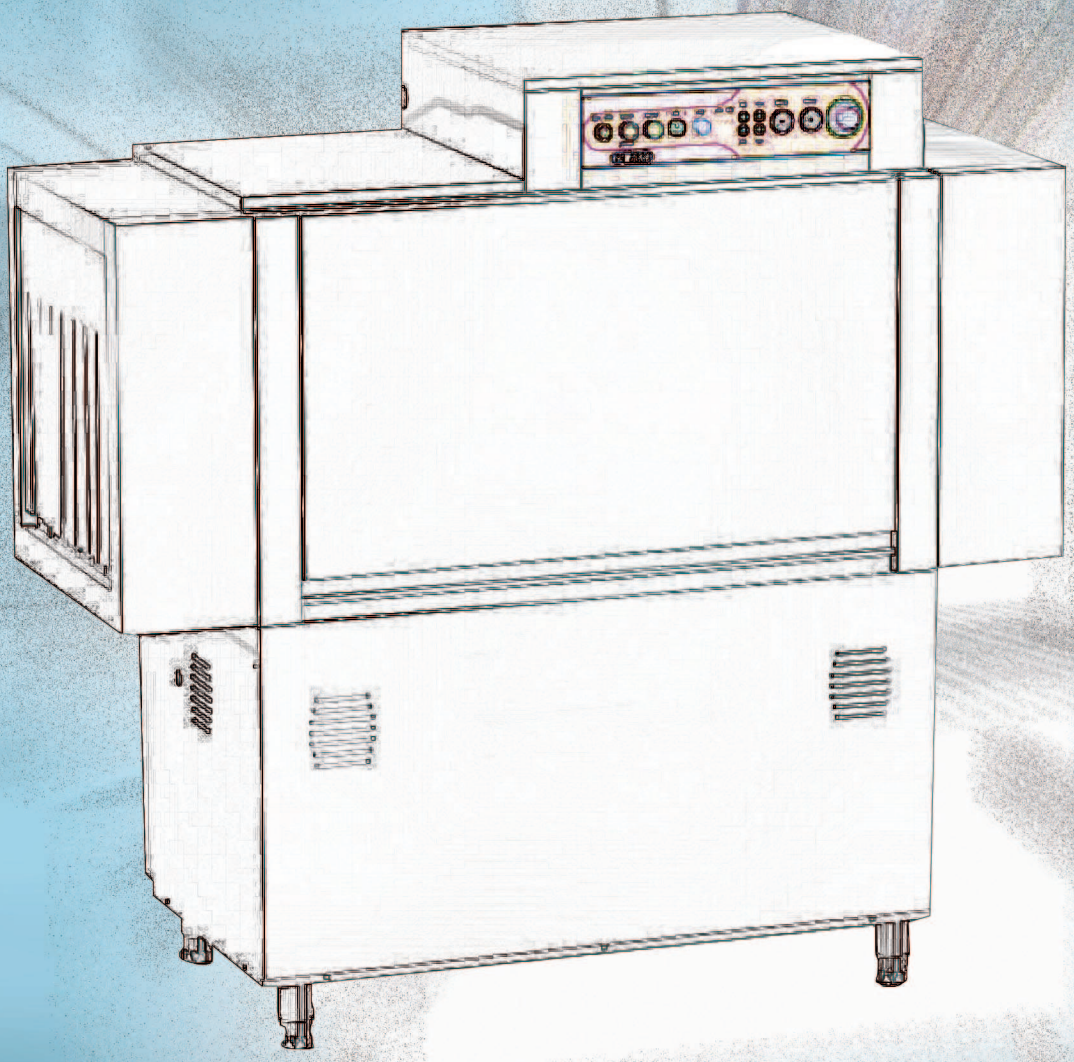

Gama IA-TR | *Túneles de lavado*

- El bastidor portante, las panelaciones, las láminas y los componentes mecánicos de su construcción son en acero inoxidable AISI 304.
- Las cubas electrosoldadas de los bordes redondeados, facilitan su limpieza.
- Aislamiento termoacústico y respectivas panelaciones en cubas, túnel y puertas, caldera, conductos y o tuberías, aisladas térmicamente.
- Las puertas, aisladas, son de apertura balanceada.
- Patas de sostén del cuerpo de máquina en acero inoxidable regulables.
- El sistema de avance de los cestos de enganche bilateral, está formado por un bastidor móvil fácilmente desmontable, deslizable sobre rodillos y situado entre dos guías.
- Las bombas de lavado, colocadas verticalmente, son autodrenantes.
- Los dispositivos de calibrado y ajustes se agrupan en un panel en el interior de la base para evitar adulteraciones o alteraciones.
- Circuito de control y mando con funcionamiento a tensión de seguridad (24V).
- Panel de mando y cuadro eléctrico ubicados en la parte alta del túnel de lavado evitan los posibles goteos con las puertas abiertas.
- Sección diagnóstico de alarmas.
- Termostatos de trabajo y seguridad en cubas y calderas.
- Todos los modelos se pueden integrar con dispositivos opcionales como secado, condensador de vapores/recuperador termico.

IA-TR 1200

IA-TR 2000

MODELOS	IA-TR 1200	IA-TR 1650	IA-TR 2000	IA-TR 2500	IA-TRR 2500	IA-TR 3000	IA-TR 3500	IA-TR 4000
DIMENSIONES (mm)	1150x765x1525	1550x765x1720	1800x765x1720	1800x765x1720	2030x765x1720	2400x765x1720	2630x765x1720	2630x765x1720
PROD. HORA (platos/cestos)	1314 / 73	1818 / 101	1818 / 101	2160 / 120	2160 / 120	2682 / 149	3150 / 175	3690 / 205
ALIMENT. ELÉCT. (kW)	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz	400V 3N~50 Hz
POTENCIA TOTAL (kW)	19	28,5	28,53	32,53	32,96	36,63	36,88	47,88
RESISTENCIA BOILER (kW)	12	14	14	9+9	9+9	12+9	12 + 9	12 + 14
RESISTENCIA CUBA (kW)	6	12	12	12	12	12	12	12
BOMBA DE LAVADO (kW)	0,90	2,35	2,35	2,35	2,35	1,1 + 2,35	12 1,1 + 2,35 + 0,25	1,1 + 2,35 + 0,25
CAPACIDAD BOILER (L)	8,5	9	9	9+9	9+9	9+9	9 + 9	9 + 9
CAPACIDAD CUBA (L)	65	105	105	105	105	105 + 65	105 + 64 + 11	105 + 65 + 11
PRESIÓN HÍDRICA	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)	200+500 kPa (2+5 bar)
CONSUMO DE AGUA	c.a. 220 L/h	c.a. 270 L/h	c.a. 270 L/h	c.a. 300 L/h	c.a. 370 L/h	c.a. 320 L/h	c.a. 370 L/h	c.a. 385 L/h
T. AGUA ALIMENTACIÓN	~55°C	~55°C	~55°C	~55°C	~55°C	~55°C	~55°C	~55°C
DIM. CESTO (mm)	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
PESO (kg)	190	260	270	280	305	380	416	420

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar con central de compras HOSTEUR.

Túneles de lavado | Gama IA-TR

IA-TRR 2500

MODELOS		EUROS
IA-TR 1200	Base	
IA-TR 1200 ASC	Base + secado	
IA-TR 1200 CD	Base + condensador	
IA-TR 1200 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 1650	Base	
IA-TR 1650 ASC	Base + secado	
IA-TR 1650 CD	Base + condensador	
IA-TR 1650 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 2000	Base	
IA-TR 2000 ASC	Base + secado	
IA-TR 2000 CD	Base + condensador	
IA-TR 2000 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 2500	Base	
IA-TR 2500 ASC	Base + secado	
IA-TR 2500 CD	Base + condensador	
IA-TR 2500 ASC+CD	Base + secado y condensador	

MODELOS		EUROS
IA-TRR 2500	Base	
IA-TRR 2500 ASC	Base + secado	
IA-TRR 2500 CD	Base + condensador	
IA-TRR 2500 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 3000	Base	
IA-TR 3000 ASC	Base + secado	
IA-TR 3000 CD	Base + condensador	
IA-TR 3000 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 3500	Base	
IA-TR 3500 ASC	Base + secado	
IA-TR 3500 CD	Base + condensador	
IA-TR 3500 ASC+CD	Base + secado y condensador	
IA-TR 4000	Base	
IA-TR 4000 ASC	Base + secado	
IA-TR 4000 CD	Base + condensador	
IA-TR 4000 ASC+CD	Base + secado y condensador	

Gama IA-TR | *Túneles de lavado*

Accesorios serie TR

Entrada con curva motorizada 90º con cuadro de mandos

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
850x 850x880 h	TR 1650	OA006292
	TR 2000	OA006292
	TR 2500	OA006292
	TRR 2500	OA006292
	TR 3000	OA006292
	TR 3500	OA006293
	TR 4000	OA006293



Salida con curva motorizada 90º con cuadro de mandos

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
850x 850x880 h	Válido para todos los modelos TR	OA005996



Entrada mecanizada 90º

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
850x 850x880 h	Válido para todos los modelos TR	OA006639

Mesa con rodillos y cuba

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1100 x 850 x 880 H	Válido para todos los modelos TR	OA005821
1600 x 850 x 880 H		OA005822
2100 x 850 x 880 H		OA005823



Conexión de tren a rodillos

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
550 x 25 x 75 H	Válido para todos los modelos TR	OB005090

Adaptador de fijación

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
548 x 8 x 32 H	Válido para todos los modelos TR	899090

Pieza de conexión para mesa de prelavado

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
548 x 8 x 32 H	Válido para todos los modelos TR	899090

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar con central de compras HOSTEUR.

Accesorios serie TR



Mesa con rodillos y cuba 90º

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1070x 850x880 h	Válido para todos los modelos TR	OA005824



Mesa prelavado con agujero desbarazado, derecha

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1200 x 850 x 880	Válido para todos los modelos TR	OA006199
1500 x 850 x 880		OA005929
1800 x 850 x 880		OA006306
2000 x 850 x 880		OA006984

Mesa prelavado con agujero desbarazado, izquierda

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1200 x 850 x 880	Válido para todos los modelos TR	OA006208
1500 x 850 x 880		OA005922
1800 x 850 x 880		OA006289
2000 x 850 x 880		OA012049



Mesa prelavado con estante inferior, derecha

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1200 x 850 x 880	Válido para todos los modelos TR	OA005938
1500 x 850 x 880		OA006986
1800 x 850 x 880		OA006983
2000 x 850 x 880		OA006981

Mesa prelavado con estante inferior, izquierda

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
1200 x 850 x 880	Válido para todos los modelos TR	OA005939
1500 x 850 x 880		OA006985
1800 x 850 x 880		OA006982
2000 x 850 x 880		OA006980



Mesa lisa de acoplamiento

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
700 x 850 x 880	Válido para todos los modelos TR	OB005800
1100 x 850 x 880		OB005801
1600 x 850 x 880		OB005802
2100 x 850 x 880		OB005803



Fin de carrera para mesas y mesas con rodillos

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
659 x 100 x 100 H	Válido para todos los modelos TR	OB005797

Fin de carrera para mesas con rodillos 90º

DIMENSIONES mm	MODELOS	CÓDIGO
659 x 100 x100 H	Válido para todos los modelos TR	OB006290