




Vitrinas Pastelería

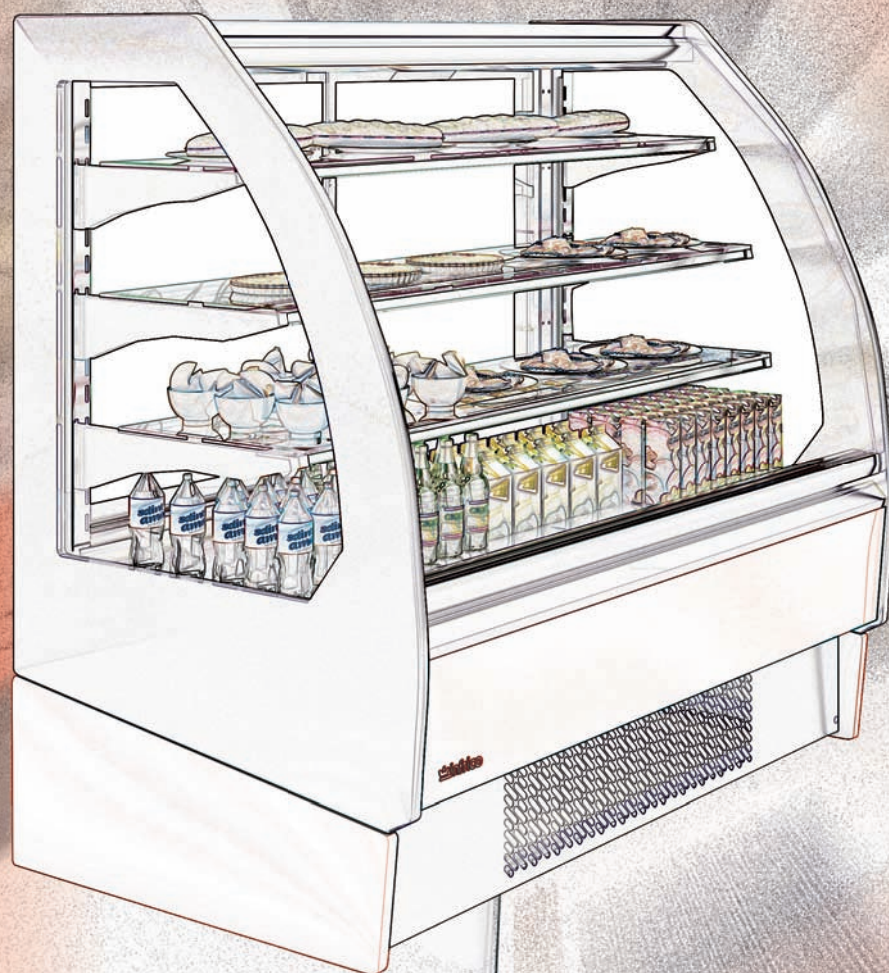

Serie IO-VGL (Vitrina expositora pastelería Serie Glacé)

4



Serie IO-VBZ (Vitrina helados Serie Ibiza)

12



Serie IO-VCB (Vitrina expositora pastelería, Serie Coral)

14



Serie IO-VBR (Vitrina expositora pastelería Serie Ambar)

26



Serie IO-VON (Vitrina expositora pastelería Serie Onix)

34



Serie IO-VMG (Vitrina expositora pastelería Euro Linea Magnus)

42



Serie IO-VAR (Vitrina expositora pastelería Euro Linea Aries)

52



Serie IO-VLY (Vitrina expositora pastelería Serie Lyon)

66

NUEVA
SERIE

Vitruinas
Pasteleria






Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VGL | Vitrina expositora pastelería GLACE

- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado abatible.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 430x230.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Plano superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Modelos neutros (CN)

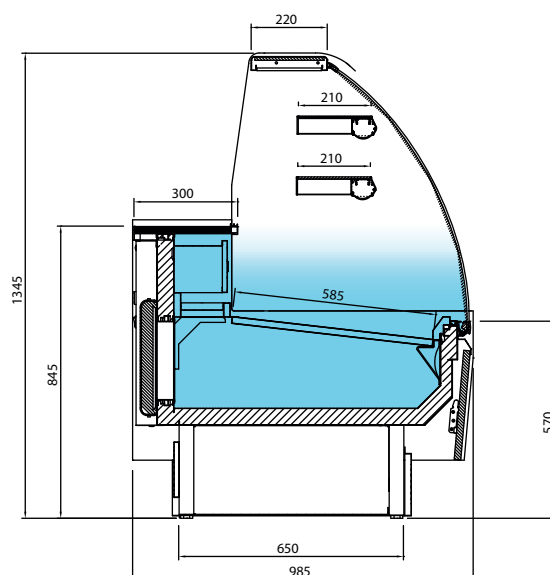

Modelos	IO-VGL 9 C	IO-VGL 14 C	IO-VGL 18 C	IO-VGL 25 C
LARGO (mm)	938	1445	1875	2500
FONDO (mm)	985	985	985	985
ALTO (mm)	1345	1345	1345	1345
ESPEORES LATERALES	30+30	30+30	30+30	30+30
POTENCIA (W)	345	560	580	670
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA	163	250	327	430
Nº PUERTAS	1	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,9	1,5	2	2,6
Nº ESTANTES	2	2	2	3
COMPRESOR (HP)	1/6	1/4	1/4	1/3
CONSUMO (kWh/24h)	5,5	9	9,3	10,7
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
DE SERIE	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENT. RESERVA	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENT. RESERVA	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENT. RESERVA
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)

Vitrina expositora pastelería GLACE | Serie IO-VGL



IO-VGL 25 C



IO-VGL 14 C




IO-VGL 18 C

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VGL | Vitrina expositora pastelería GLACE

- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 430x230.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Plano superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Modelos neutros (CN)

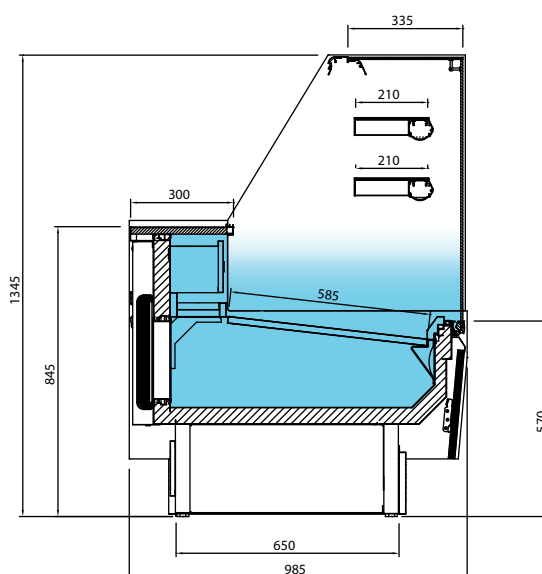

Modelos	IO-VGL 9 R	IO-VGL 14 R	IO-VGL 18 R	IO-VGL 25 R
LARGO (mm)	938	1445	1875	2500
FONDO (mm)	985	985	985	985
ALTO (mm)	1345	1345	1345	1345
ESPEORES LATERALES	30+30	30+30	30+30	30+30
POTENCIA (W)	345	560	580	670
TENSIÓN / FREQ. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA	163	250	327	430
Nº PUERTAS	1	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,9	1,5	2	2,6
Nº ESTANTES	2	2	2	3
COMPRESOR (HP)	1/6	1/4	1/4	1/3
CONSUMO (kWh/24h)	5,5	9	9,3	10,7
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.	SEMI AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
DE SERIE	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENTILADORES RESERVA	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENTILADORES RESERVA	LUZ EN ESTANTE Y DECORACIÓN VENTILADORES RESERVA
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)	3(+25°55%HR)

Vitrina expositora pastelería GLACE | Serie IO-VGL



IO-VGL 18 R




IO-VGL 25 R

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VGL | *Mueble caja GLACE*


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM hidrófugo lacado.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.

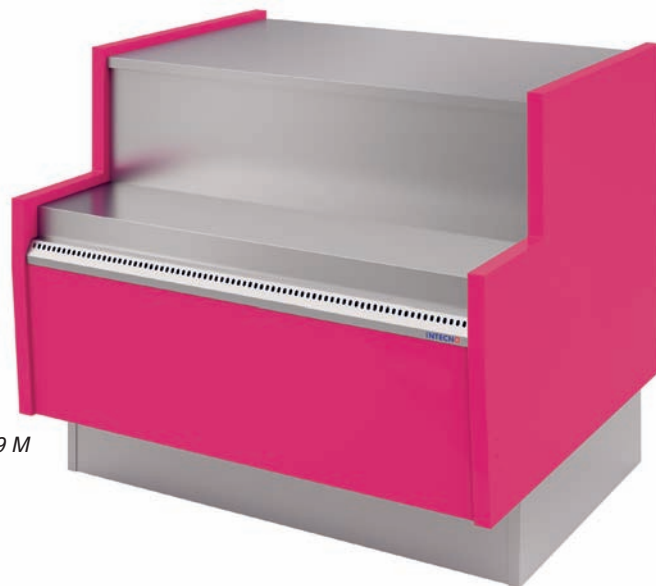

IO-VGL 9 M



IO-VGL 14 M

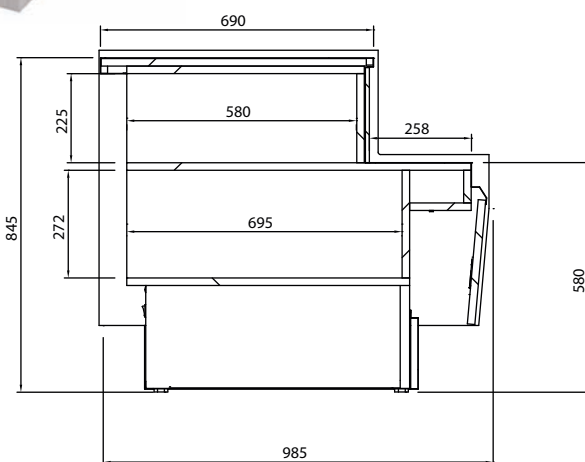

Decoraciones GLACE | Serie IO-VGL



Vitrinas
Pastelería

Decoración lacada




Serie IO-VBZ | Vitrina helados IBIZA

- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Interior en chapa de acero esmaltado epoxi polieter.
- Iluminación LED en perfil superior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Desescarche por gas caliente.



IO-VBZ12

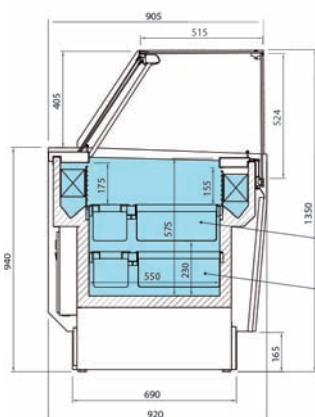

Exposición Helado/ Gelato exhibition [-16°C/-18°C]

Reserva cubetas/Trays storage [-18°C]



Modelos	IO-VBZ 12	IO-VBZ 15
		
LARGO mm.	1250	1562
FONDO mm.	920	920
ALTO mm.	1350	1350
COSTADOS (2) (mm)	30+30	30+30
POTENCIA (W)	445	465
TENSION / FRECUENCIA	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	289	361
SUPERFICIE EXPOSICION (m2)	0,69	0,86
CAPACIDAD BANDEJAS	10+10	13+13
COMPRESOR (HP)	3/8	3/8
CONSUMO (Kwh/24h)	7,1	7,4
EVAPORACION	ESTÁTICA	ESTÁTICA
REGIMEN TRABAJO (30°C)	-16°C/-18°C	-16°C/-18°C
DESESCARCHE	AUTOMATICO	AUTOMATICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a
CLASE CLIMATICA	4 (+30°C 55% HR)	4 (+30°C 55% HR)

Vitrina helados IBIZA | Serie IO-VBZ



Vitrinas
Pastelería

Decoración lacada



RAL 3003

Granate
Maroon



RAL 3001

Rojo
Red



**RAL DESIGN
3504035**

Rosa
Pink



RAL 2003

Naranja
Orange



RAL 1018

Amarillo
Yellow



RAL 1001

Beige
Beige



RAL 5015

Azul
Blue



**RAL DESIGN
2108025**

Celeste
Sky blue



RAL 6002

Verde oscuro
Green dark



**RAL DESIGN
1107060**

Pistacho
Pistachio



RAL 4007

Violeta
Violet



RAL 9016

Blanco
White



RAL 9017

Negro
Black



Virtinas
Pastelería

INTECH




Vitrinas
Pastelería


Serie IO-VCB | *Vitrina expositora pastelería Coral*

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado (opcional).
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control de temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.
- Modelos neutros (N)

Opcional

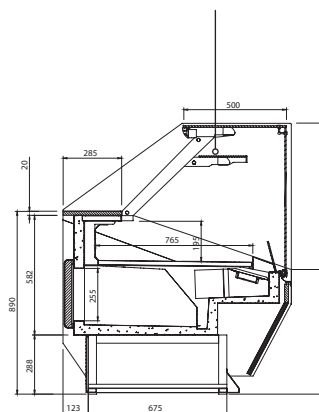

IO-VCB 15 R

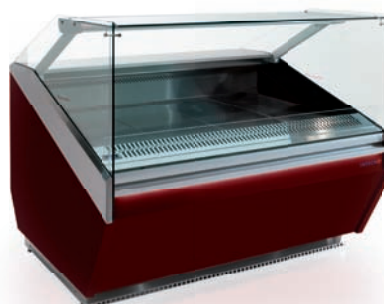

IO-VCB 15 R

Modelos	IO-VCB 9 R	IO-VCB 12 R	IO-VCB 15 R	IO-VCB 18 R	IO-VCB 25 R
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1115	1115	1115	1115	1115
ALTO (mm)	1320	1320	1320	1320	1320
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	755	1015	1070	1310	1585
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (l)	131	175	219	263	350
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXP. (m²)	0,72	0,96	1,2	1,44	1,93
ESTANTES	1 OPC	1 OPC	1 OPC	1 OPC	1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 32°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora pastelería Coral | Serie IO-VCB




IO-VCB 15 R

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VCB-H | Vitrina helados Coral

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal recto calefactado abatible.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano de exposición para bandejas 5L (360x165x170).
- Iluminación LED plano de exposición.
- Estructura Soporte Cristal en perfil de aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster,
- Control temperatura final del desescarche.
- Desescarche por gas caliente.
- Clase climática 4.

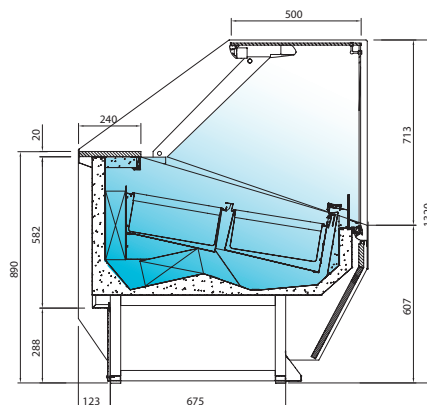

Bandeja evaporativa
e interruptor general.



Modelos	IO-VCB 12 H	IO-VCB 15 H	IO-VCB 18 H
LARGO mm.	1250	1562	1875
FONDO mm.	1115	1115	1115
ALTO mm.	1320	1320	1320
COSTADOS (2) (mm)	30+30	30+30	30+30
POTENCIA (W)	1250	1570	1925
TENSION / FRECUENCIA	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICION	0,96	1,2	1,44
Nº BANDEJAS	14	16	20
COMPRESOR (HP)	1 1/4	1+1/2	1 1/4 + 3/4
CONSUMO (Kwh/24h)	17,5	24,5	30,8
EVAPORACION	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA
REGIMEN TRA. (30°C)	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
DESESCARCHE	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO
POTENCIA FRIGORIFICA (WA-30°C)	960	1°90	1780
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a

Vitrina helados Coral | Serie IO-VCB-H




IO-VCB H

Vitrinas
Pastelería

MODELOS	ARTÍCULO	EUROS	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	ESTANTE
IO-VCB 12 H	Vitrina helados CORAL 8 bandejas	6.947	142	548	321
IO-VCB 15 H	Vitrina helados CORAL 10 bandejas	7.885	192	626	402
IO-VCB 18 H	Vitrina helados CORAL 14 bandejas	8.793	239	783	562

Serie IO-VCB | Vitrina pastelería Coral ángulos

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado (opcional).
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.
- Modelos neutros (N).

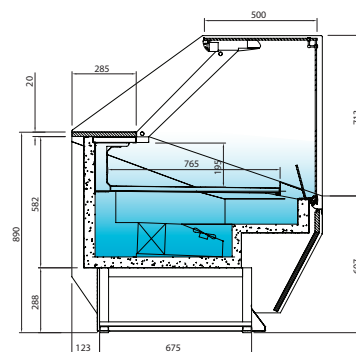


Modelos	IO-VCB 90 AA R	IO-VCB 45 AA R	IO-VCB 90 AC R	IO-VCB 45 AC R
LARGO (mm)	1325	1112	1850	1450
FONDO (mm)	1115	1115	1115	1115
ALTO (mm)	1320	1320	1320	1320
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	1025	700	1110	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (l)				
Nº PUERTAS				
SUPERFICIE EXP. (m²)	1,09	0,6	1,43	0,72
ESTANTES	1 OPC	1 OPC	1 OPC	1 OPC
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	9,8	15,5	10,9
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 32°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C	+2°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina pastelería Coral ángulos | Serie IO-VCB




VCB 90 AA R


Vitrinas
Pastelería




IO-VCB 90 AA R



IO-VCB 45 AA R

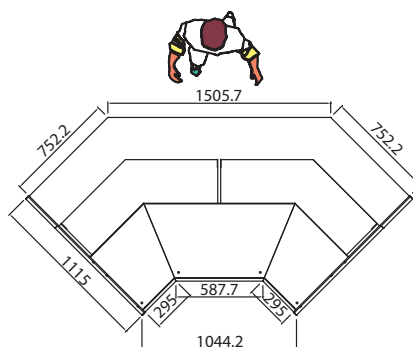

IO-VCB 90 AC R

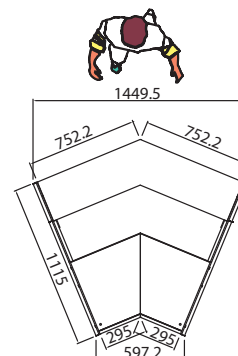


IO-VCB 45 AC R

MODELOS	ARTÍCULO	EUROS	PUERTAS TRASERAS	ESTANTE
IO-VCB 90 AA R	Vitrina pastelería ángulo abierto 90° refrigerada CORAL	5.175	177	302
IO-VCB 45 AA R	Vitrina pastelería ángulo abierto 45° refrigerada CORAL	3.650	88	156
IO-VCB 90 AC R	Vitrina pastelería ángulo cerrado 90° refrigerada CORAL	5.897	254	254
IO-VCB 45 AC R	Vitrina pastelería ángulo cerrado 45° refrigerada CORAL	4.445	127	265
IO-VCB 90 AA N	Vitrina pastelería ángulo abierto 90° neutra CORAL	4.415	177	302
IO-VCB 45 AA N	Vitrina pastelería ángulo abierto 45° neutra CORAL	3.090	88	156
IO-VCB 90 AC N	Vitrina pastelería ángulo cerrado 90° neutra CORAL	6.154	254	254
IO-VCB 45 AC N	Vitrina pastelería ángulo cerrado 45° neutra CORAL	3.960	127	265



Serie IO-VCM | Mueble barra mostrador Coral

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Encimera de servicio en cristal templado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Frontal en acero inox. AISI 304 18/10 (Módulo refrigerado)
- Interior en chapa de acero plastificado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP. (Módulo refrigerado).
- Sistema de condensación ventilada. (Módulo refrigerado).
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control de temperatura final desecarche.

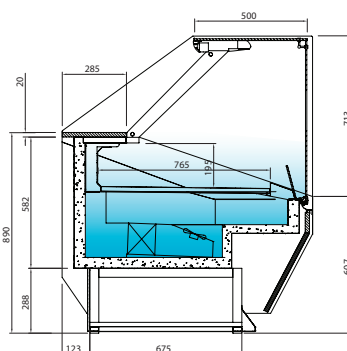

IO-VCM B

IO-VCM R

Modelos	IO-VCM 12 B	IO-VCM 18 B	IO-VCM 12 R	IO-VCM 18 R
				
LARGO (mm)	1250	1875	1250	1875
FONDO (mm)	1115	1115	1115	1115
ALTO (mm)	1160	1160	1160	1160
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	20	20	525	575
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (l)			235	373
N° PUERTAS			2	3
ESTANTES			1	1
COMPRESOR (HP)			1/5	1/4
POT. FRIGO. (W a -10°C)			254	298
CONSUMO (kWh/24h)			7,4	8,1
CONDENSACIÓN			VENTILADA	VENTILADA
EVAPORACIÓN			FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 32°C			+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE			AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL			DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE			R 134a	R 134a

Mueble barra mostrador Coral | Serie IO-VCM




IO-VCM

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VCM | Mueble caja Coral

C: Mueble caja
M: Mueble mostrador

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en Compac Quartz Blanco.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM hidrófugo lacado.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.
- Decoración frontal con iluminación LED

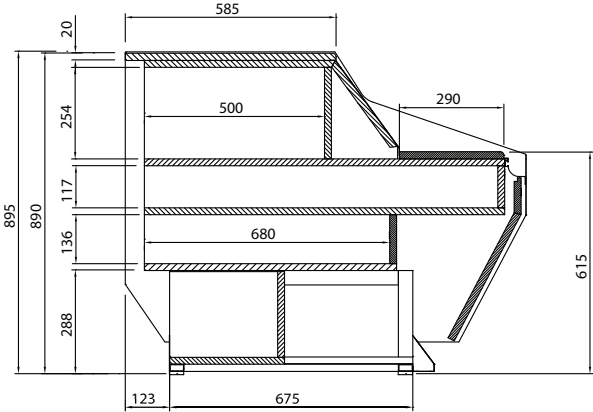

IO-VCM 9 C

Modelos	IO-VCM 9 C	IO-VCM 12 M	IO-VCM 15 M
			
LARGO SIN LATERALES (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1115	1115	1115
ALTO (mm)	895	895	895
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	20	20	20
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (mm)	0,55	0,74	0,92

Decoraciones Coral | Serie IO-VCM



Decoración lacada



Virnas
Pastelería


Vitruinas
Pasteleria





Serie IO-VBR | *Vitrina expositiva refrigerada pastelería Ambar*

- Encimera superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal frontal curvo securizado abatible.
- Cristal costado lateral doble.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas correderas traseras dobles.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inox.
- Control temperatura final del desescarche.

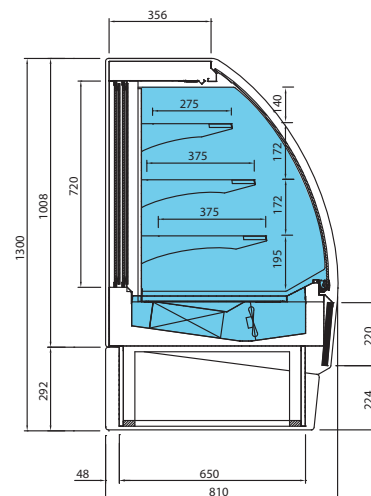


Modelos

IO-VBR 9 R

IO-VBR 12 R

IO-VBR 18 R



LARGO (mm)	938	1250	1875
FONDO (mm)	810	810	810
ALTO (mm)	1300	1300	1300
ESPESORES LATERALES	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	1000	1060	1340
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	274	365	548
Nº PUERTAS	2	2	3
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	1,4	1,9	2,8
ESTANTES	3	3	3
COMPRESOR (HP)	1/2	3/4	1
CONSUMO (kWh/24h)	16	17	21,4
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a
CLASE CLIMÁTICA	4(+30°55%HR)	4(+30°55%HR)	4(+30°55%HR)

Vitrina expositiva refrigerada | Serie IO-VBR
pastelería Ambar




IO-VBR 12 R

Vitrinas
Pastelería



Serie IO-VBR | *Vitrina mural refrigerada pastelería Ambar*

- Encimera superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal costado lateral doble..
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Respaldo trasero inyectado en poliuretano.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes en perfil de acero anodizado.
- Panel interno en acero inox. perforado.
- Cortina nocturna y tabica frontal.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inox.
- Control temperatura final del desescarche.

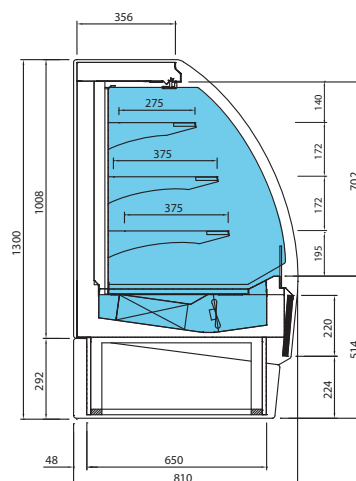

Modelos	IO-VBR 6 SS	IO-VBR 9 SS	IO-VBR 12 SS	IO-VBR 18 SS
LARGO (mm)	625	938	1250	1875
FONDO (mm)	810	810	810	810
ALTO (mm)	1300	1300	1300	1300
ESPESORES LATERALES	20+20	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	825	1000	1060	1340
TENSIÓN / FREQ. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	180	274	365	548
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,9	1,4	1,9	2,8
ESTANTES	3	3	3	3
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	3/4	1
CONSUMO (kWh/24h)	18,2	20	21,1	26,8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
DE SERIE	CORTINA NOCHE	CORTINA NOCHE	CORTINA NOCHE	CORTINA NOCHE
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°60%HR)	3(+25°60%HR)	3(+25°60%HR)	3(+25°60%HR)

Vitrina mural refrigerada | Serie IO-VBR
pastelería Ambar



CORTINA NOCHE



IO-VBR 6 SS





IO-VBR 12 SS

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VBR | *Vitrina caliente pastelería Ambar*

- Encimera superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal frontal curvo securizado abatible.
- Cristal costado lateral doble.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estantes regulables con perfil de aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas correderas traseras dobles.
- Sistema calefactor por resistencia blindada y aleteada.
- Bandeja interior para aportar humedad.
- Termostato electrónico.
- Display temperatura interno.

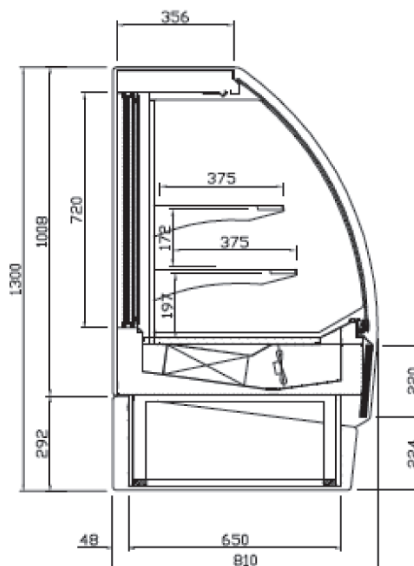

Modelos	IO-VBR 9 HT	IO-VBR 12 HT	IO-VBR 18 HT
			
LARGO (mm)	938	1250	1875
FONDO (mm)	810	810	810
ALTO (mm)	1300	1300	1300
COSTADOS (2) mm	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	570	830	1100
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD	274	365	548
PUERTAS	2	2	2
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	1	1,4	2,1
ESTANTES	2	2	2
CONSUMO (kWh/24h)	6,8	10	13,2
RÉGIMEN TRA 32°C	+55°/+60°C	+55°/+60°C	+55°/+60°C
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL

Vitrina caliente pastelería Ambar | Serie IO-VBR



IO-VBR 12 HT

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VBR | *Vitrina expositiva refrigerada pastelería doble servicio Ambar*




IO-VBR 12 DS

Modelos

IO-VBR 9 DS

IO-VBR 12 DS

IO-VBR 18 DS



LARGO (mm)	938	1250	1875
FONDO (mm)	810	810	810
ALTO (mm)	1300	1300	1300
ESPESOR LATERALES (2)(mm)	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	1000	1060	1340
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (l)	274	365	548
Nº PUERTAS	2	2	2
SUPERFICIE EXP. (m²)	1,4	1,9	2,8
ESTANTES	3	3	3
COMPRESOR (HP)	1/2	3/4	1/2 + 1/2
POT. FRIGO. (W a -10°C)	1096	1315	1840
CONSUMO (kWh/24h)	20	21,2	26,8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)
DE SERIE	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA

MODELOS

ARTÍCULO

EUROS

IO-VBR 9 DS	Vitrina expositora pastelería AMBAR mural con cortina y puertas traseras 938 mm.	3.481
IO-VBR 12 DS	Vitrina expositora pastelería AMBAR mural con cortina y puertas traseras 1250 mm.	3.883
IO-VBR 18 DS	Vitrina expositora pastelería AMBAR mural con cortina y puertas traseras 1875 mm.	6.153

Decoraciones Ambar | Serie IO-VBR




Decoración lacada




Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VON | *Vitrina expositora pastelería Onix cristal recto, refrigerada y caliente*

- Encimera superior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal costado lateral, doble.
- Vidrio frontal recto doble.
- Bancada en acero esmaltado.
- Iluminación LED frontal.
- Línea modular.
- Interior con plano de exposición en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano de exposición.
- Iluminación LED estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable.
- Control temperatura final del desescarche.
- Clase climática 4.

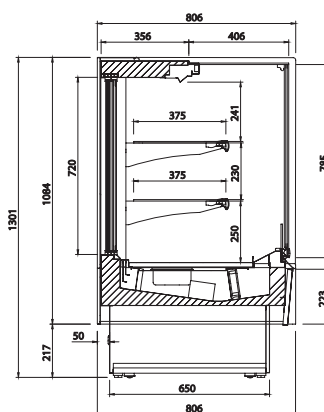

IO-VONPHT

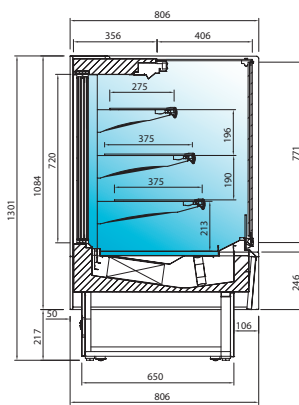

IO-VONPR

Modelos	IO-VON 9 PR	IO-VON 12 PR	IO-VON 18 PR	IO-VON 9 PHT	IO-VON 12 PHT	IO-VON 18 PHT
LARGO mm.	938	1250	1875	938	1250	1875
FONDO mm.	810	810	810	810	810	810
ALTO mm.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
COSTADOS (2) (mm)	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	1000	1060	1340	570	830	1100
TENSION / FRECUENCIA	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	274	365	548	274	365	548
Nº PUERTAS	2	2	3	2	2	3
SUPERFICIE EXPOSICION	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,1
ESTANTES	3	3	3	2	2	2
COMPRESOR (HP)	1/2	3/4	1			
CONSUMO (Kwh/24h)	16	17	21,4	6,8	10	13,2
EVAPORACION	FORZADA	FORZADA	FORZADA			
REGIMEN TRA. 30°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+55°C/+65°C	+55°C/+65°C	+55°C/+65°C
POT. FRIGORÍFICA (WA-10°C)	1096	1315	1840			
DESESCARCHE	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO			
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a			

Vitrina expositora pastelería Onix | Serie IO-VON
cristal recto, refrigerada y caliente



IO-VON12PR




IO-VON12PR

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VON | *Vitrina expositora pastelería Onix cristal curvo, refrigerada y caliente*

- Encimera superior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal costado lateral, doble.
- Vidrio frontal curvo simple.
- Bancada en acero esmaltado.
- Iluminación LED frontal.
- Línea modular.
- Interior con plano de exposición en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano de exposición.
- Iluminación LED estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable.
- Control temperatura final del desescarche.
- Clase climática 4.

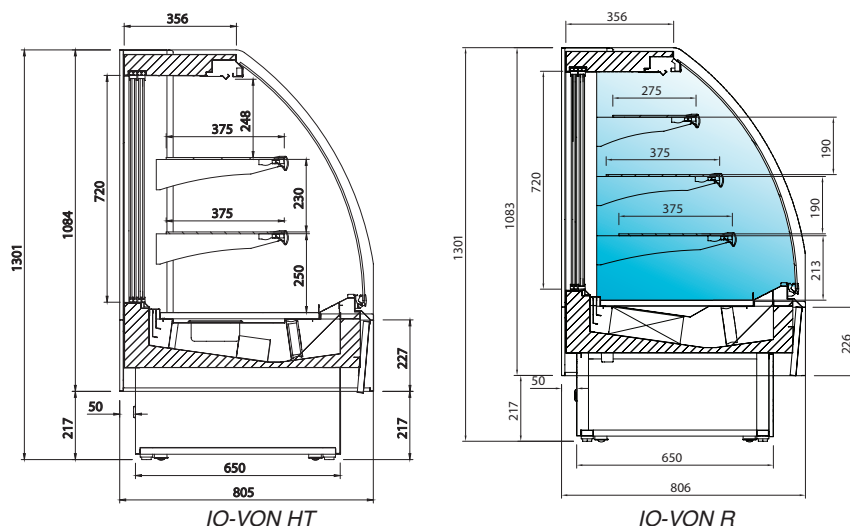

Modelos	IO-VON 9 R	IO-VON 12 R	IO-VON 18 R	IO-VON 9 HT	IO-VON 12 HT	IO-VON 18 HT
						
LARGO mm.	938	1250	1875	938	1250	1875
FONDO mm.	810	810	810	810	810	810
ALTO mm.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
COSTADOS (2) (mm)	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	1000	1060	1340	570	830	1100
TENSION / FRECUENCIA	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	274	365	548	274	365	548
Nº PUERTAS	2	2	3	2	2	3
SUPERFICIE EXPOSICION	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,1
ESTANTES	3	3	3	2	2	2
COMPRESOR (HP)	1/2	3/4	1			
CONSUMO (Kwh/24h)	16	17	21,4	6,8	10	13,2
EVAPORACION	FORZADA	FORZADA	FORZADA			
REGIMEN TRA. 30°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+55°C/+65°C	+55°C/+65°C	+55°C/+65°C
POT. FRIGORÍFICA (WA-10°C)	1096	1315	1840			
DESESCARCHE	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO			
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a			

*Vitrina expositora pastelería Onix
cristal curvo, refrigerada y caliente* | Serie IO-VON




IO-VON9R




Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VON | Vitrina expositora pastelería Onix refrigerada autoservicio

- Encimera superior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal costado lateral, doble.
- Bancada en acero esmaltado.
- Iluminación LED frontal.
- Línea modular.
- Interior con plano de exposición en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano de exposición.
- Iluminación LED estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable.
- Control temperatura final del desescarche.
- Clase climática 4.

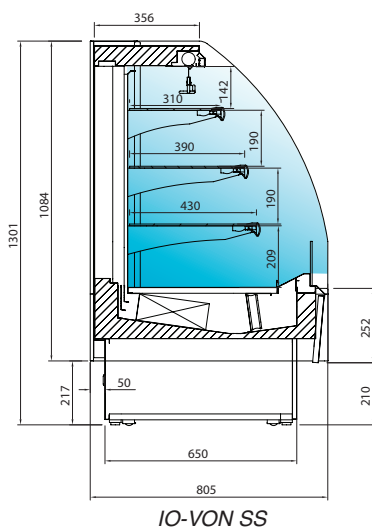

IO-VON SS

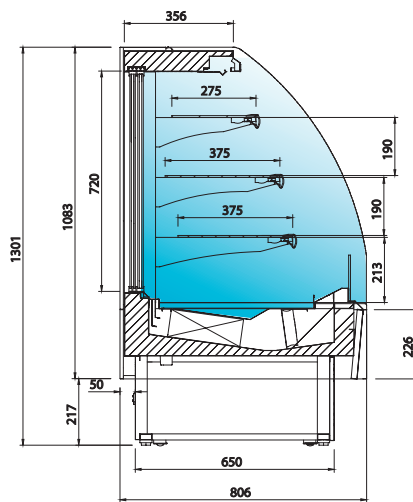

IO-VON DS

Modelos	IO-VON 6 SS	IO-VON 9 SS	IO-VON 12 SS	IO-VON 18 SS	IO-VON 9 DS	IO-VON 12 DS	IO-VON 18 DS
							
LARGO mm.	625	938	1250	1875	938	1250	1875
FONDO mm.	810	810	810	810	810	810	810
ALTO mm.	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
COSTADOS (2) (mm)	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20	20+20
POTENCIA (W)	825	1000	1060	1340	1000	1060	1340
TENSION / FRECUENCIA	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	183	274	365	548	274	365	548
Nº PUERTAS					2	2	4
SUPERFICIE EXPOSICION	0,9	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,1
ESTANTES	3	3	3	3	3	3	3
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1/2+1/2
CONSUMO (Kwh/24h)	16,5	18,2	21,2	26,8	20	21,2	36,8
EVAPORACION	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN TRA. 30°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C
POT. FRIGORÍFICA (WA-10°C)	750	890	1315	1840	1096	1315	2191
DESCARCHES	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
DE SERIE	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA	CORTINA NOCTURNA

Vitrina expositora pastelería Onix | Serie IO-VON
refrigerada autoservicio



IO-VON 6 SS

Vitrinas
Pastelería

Vitruas
Pastelería






Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VMG | *Vitrina expositora refrigerada pastelería Magnus*

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto frontal y costado securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado
- Respaldo trasero en chapa plastificada..
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero tratado epoxi poliester.
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estantes.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inox.
- Control temperatura final del desescarche.

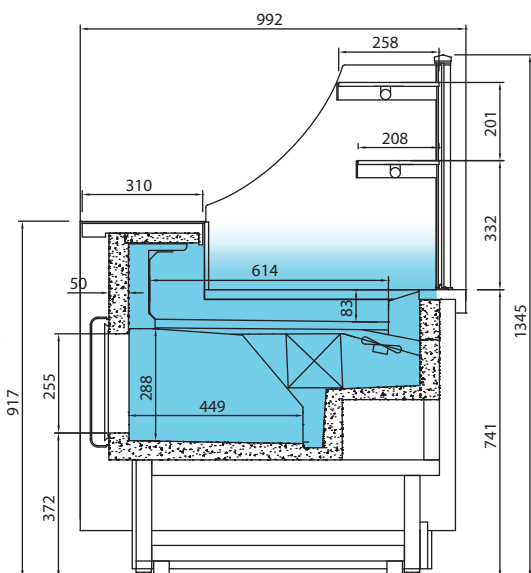

IO-VMG 12 B

Modelos	IO-VMG 9 R	IO-VMG 12 R	IO-VMG 12 B	IO-VMG 15 R	IO-VMG 18 R	IO-VMG 25 R
LARGO (mm)	938	1250	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	990	990	990	990	990	990
ALTO (mm)	1345	1345	1345	1345	1345	1345
ESPEORES LATERALES	60+60	60+60	60+60	60+60	60+60	60+60
POTENCIA (W)	738	988	738	988	1263	1495
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	103	138	138	138	206	275
Nº PUERTAS	1	2	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,6	0,8	0,8	0,8	1,1	1,5
ESTANTES	2	2	2	2	2	2
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	1/2	5/8	1	1 1/6
CONSUMO (kWh/24h)	11,8	15,8	15,8	15,8	20,2	23,9
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+7°/+12°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)

Vitrina expositora refrigerada | Serie IO-VMG
pastelería Magnus



IO-VMG 12 R




IO-VMG 18 R
(Nogal)


Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VMG | Ángulos vitrina pastelería Magnus


- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto frontal y costado securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Respaldo trasero en chapa plastificada.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero tratado epoxi poliéster.
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estantes.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble, primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inox.
- Control temperatura final del desescarche.

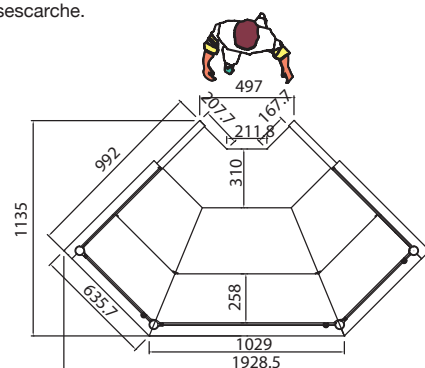


IO-VMG 90 AA R

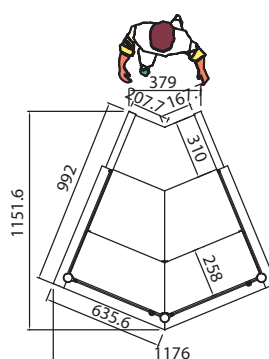


IO-VMG 45 AA R

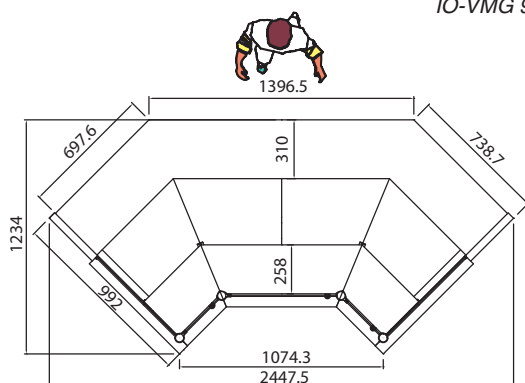

IO-VMG 90 AC R

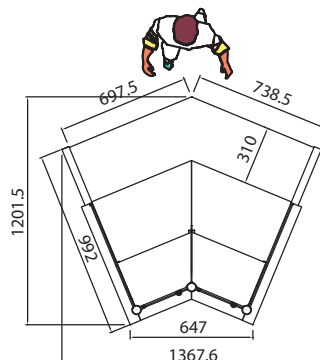

IO-VMG 45 AC R



IO-VMG 90 A RR

Modelos	IO-VMG 90 AA R	IO-VMG 90 AC R	IO-VMG 90 A RR	IO-VMG 45 AA R	IO-VMG 45 AC R
LARGO (mm)	1365	1750	1365	1180	1365
FONDO (mm)	990	990	990	990	990
ALTO (mm)	1345	1345	1345	1345	1345
ESPESORES LATERALES	60+60	60+60	60+60	60+60	60+60
POTENCIA (W)	988	1060	1060	662	738
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
ESTANTES	2	2	2	2	2
COMPRESOR (HP)	5/8	3/4	3/4	3/8	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	15,8	17	17	10,6	11,8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C	+4°/+8°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
CLASE CLIMÁTICA	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)	3(+25°C60%HR)


Ángulos vitrina pastelería Magnus | Serie IO-VMG



IO-VMG 90 AA R



IO-VMG 45 AC R

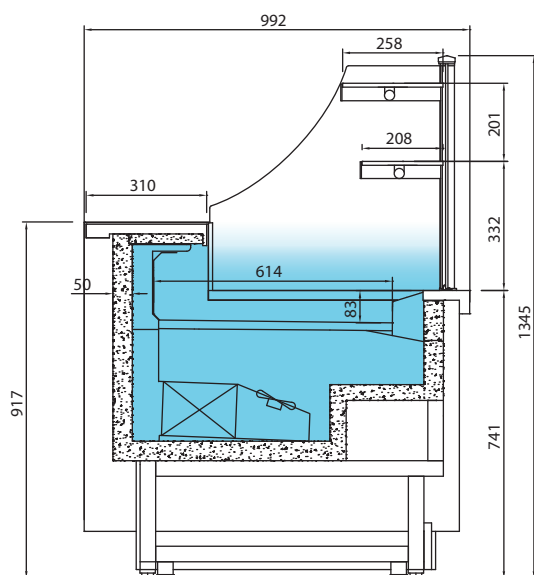

IO-VMG 90 A RR


Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VMG | Mueble caja vitrina Magnus


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en Compac
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca
- Decoración frontal con iluminación LED.




IO-VMG 12 M
(Nogal)




IO-VMG 9 C



IO-VMG 12 M

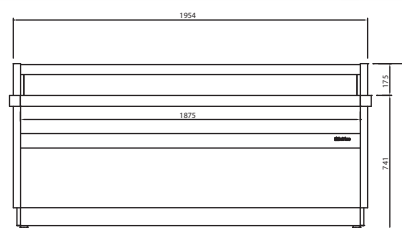


IO-VMG 18 M




Modelos	IO-VMG 9 C	IO-VMG 12 M	IO-VMG 18 M	IO-VMG 90 AA M	IO-VMG 90 AC M	IO-VMG 45 AA M	IO-VMG 45 AC M
LARGO (mm)	938	1250	1875	1365	1750	1180	1365
FONDO (mm)	990	990	990	990	990	990	990
ALTO (mm)	920	920	920	920	920	920	920
ESPESORES LATERALES	60+60	60+60	60+60	60+60	60+60	240	130
POTENCIA (W)	5	7	10	7	10	5	7
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CONSUMO (kWh/24h)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1


Mueble caja vitrina Magnus | Serie IO-VMG

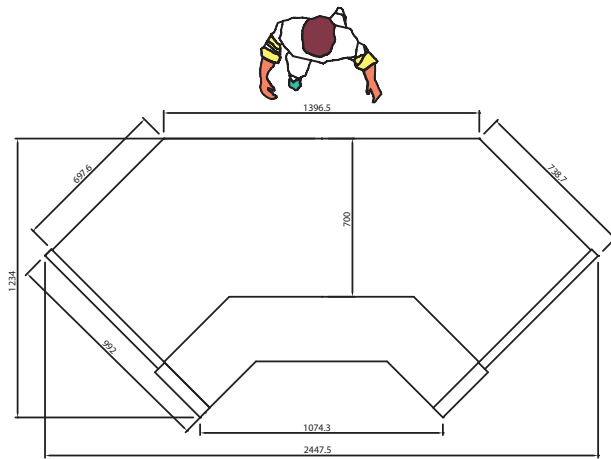


IO-VMG90ACM

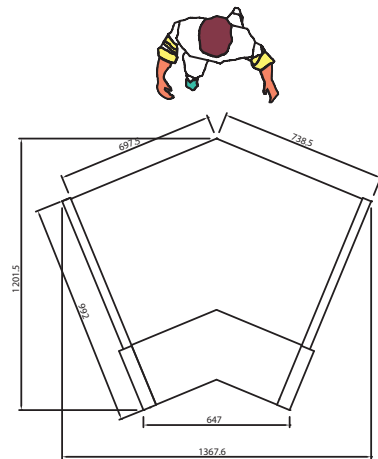

IO-VMG45ACM

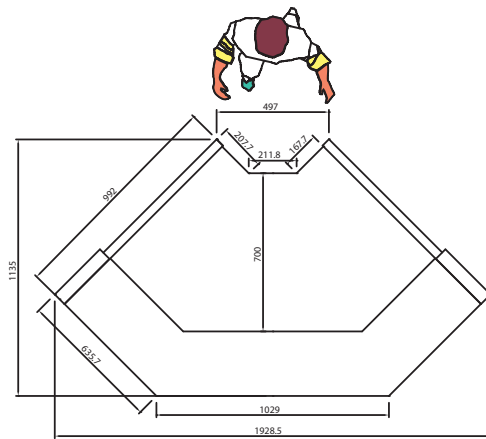

IO-VMG90AAM

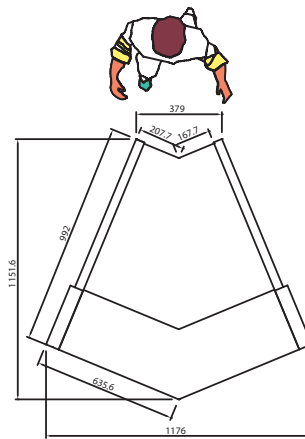

IO-VMG45AAM



IO-VMG 90 AA M



IO-VMG 45 AA M
(Wenge / Wenge)


Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VMG | *Vitrina neutra panera Magnus*

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto frontal y costado securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM hidrófugo lacado.
- Respaldo trasero en chapa plastificada.
- Decoración frontal con iluminación LED.
- Plano de exposición en madera.
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado.
- Cajón recoge migas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.



IO-VMG 12 P

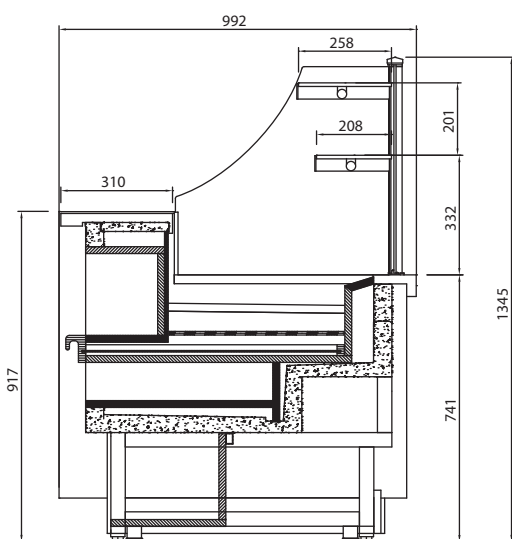

Vitrinas
Pastelería

Modelos	IO-VMG 9 P	IO-VMG 12 P
		
LARGO (mm)	938	1250
FONDO (mm)	990	990
ALTO (mm)	1345	1345
ESPEORES LATERALES	60+60	60+60
POTENCIA (W)	24	30
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,6	0,8
ESTANTES	2	2
CONSUMO (kWh/24h)	0,4	0,5

Decoraciones Magnus | Serie IO-VMG



Decoración lacada



Vitrinas
Pastelería



Virtinas
Pastelería



Fun & Sun

PATISserie

Vitinas
Pastelería


INTECNO

Serie IO-VAR | Vitrina pastelería frío ventilado ARIES


- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 430x260.
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

OPCIONAL


- Estante

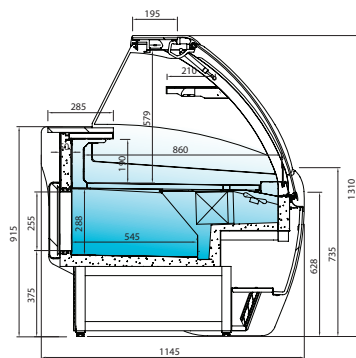


IO-VAR

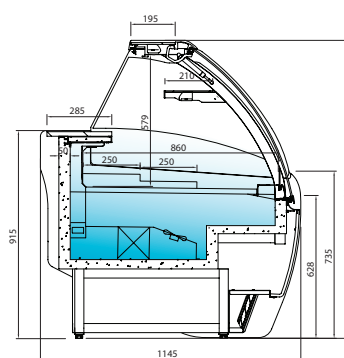

IO-VAR (Bombones)

Modelos	IO-VAR 9 R	IO-VAR 12 R	IO-VAR 15 R	IO-VAR 18 R	IO-VAR 25 R	IO-VAR 12 B
						
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500	1250
FONDO (mm)	1145	1285	1285	1285	1285	1285
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310	1310	1310
COSTADOS	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40
POTENCIA	755	1015	1070	1310	1585	755
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
CAPACIDAD (L)	131	175	219	263	350	175
SUP. DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,72	0,96	1,2	1,44	1,93	0,96
Nº ESTANTES	1	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	3/8	5/8	3/4	1	1 1/6	3/8
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2	10,4
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+7°C/+12°C
POT. FRIGORÍFICA (Wa -10°C)	676	1096	1315	1504	1504	2009
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
REFRIGERANTE DE SERIE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina pastelería frío ventilado ARIES | Serie IO-VAR

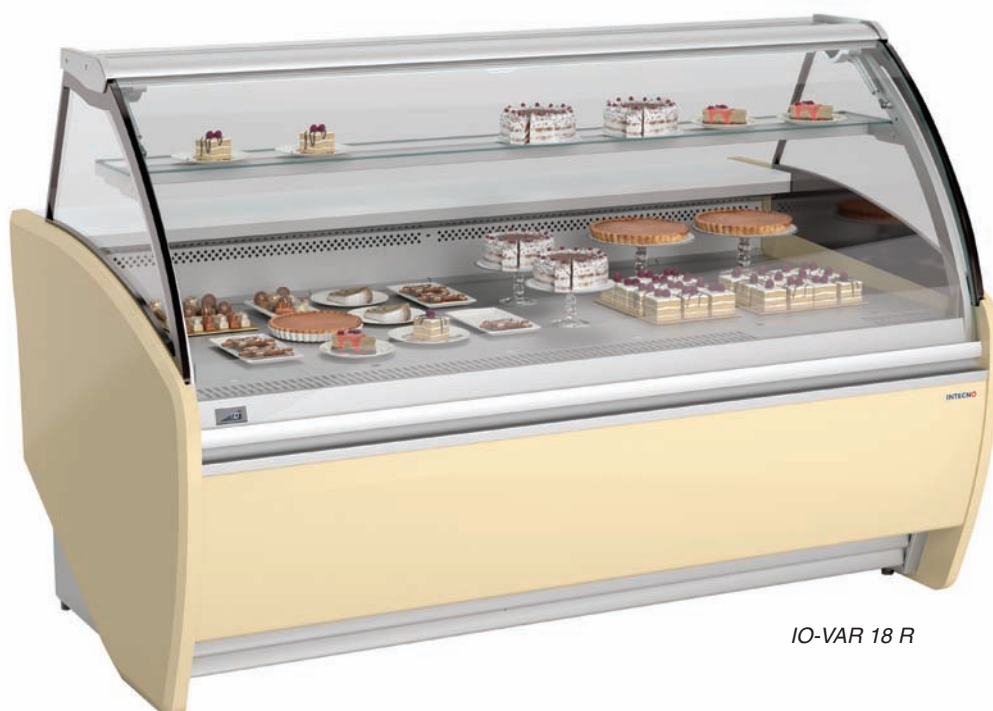

IO-VAR 18 R



IO-VAR 18 R


Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VAR | Vitrina helado ARIES

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano de exposición para bandejas 5 L. (360x165x170).
- Iluminación LED plano exposición.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa doble por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica de acero inox..
- Control temperatura final del desescarche.
- Desescarche por gas caliente.

OPCIONAL

- Estante

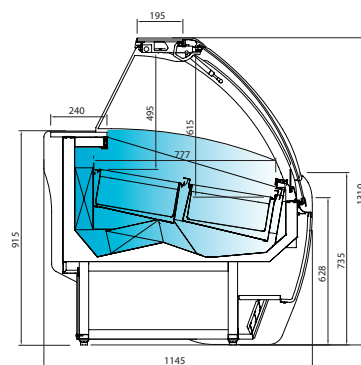

IO-VAR H

Modelos	IO-VAR 12 H	IO-VAR 15 H	IO-VAR 18 H
LARGO (mm)	1250	1562	1875
FONDO (mm)	1145	1145	1145
ALTO (mm)	1310	1310	1310
ESPESOR LAT. (2 Uds.)	40+40	40+40	40+40
POTENCIA	1250	1571	1928
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
SUP. DE EXPOSICIÓN (m²)	0,96	1,2	1,4
Nº BANDEJAS HELADOS	14 bandejas de 5 L. 360x165x150	16 bandejas de 5 L. 360x165x150	20 bandejas de 5 L. 360x165x150
COMPRESOR (HP)	1+1/4	1+1/2	1 1/4+3/4
CONSUMO (kWh/24h)	17,5	24,5	30,8
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	-15°/-18°C	-15°/-18°C	-15°/-18°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a
DE SERIE	Cortina trasera	Cortina trasera	Cortina trasera

Vitrina helado ARIES | Serie IO-VAR



IO-VAR 18 H

Vitrinas
Pastelería

Importante: Vitrina para el mantenimiento y exposición de helado durante su venta. Durante la noche mantenerse en cámara o armario de congelación.


Serie IO-VAR

Vitrina expositora neutra panera ARIES

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano de exposición en madera
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estantes
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.

OPCIONAL

- Estante

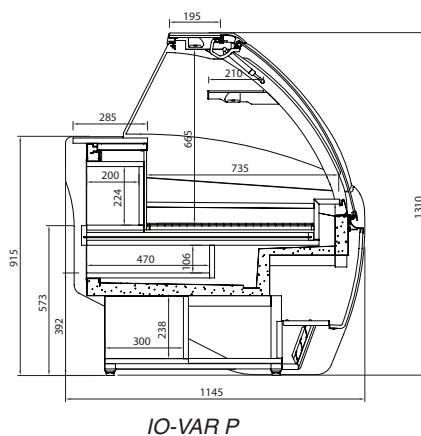

Modelos	IO-VAR 9 P	IO-VAR 12 P
		
LARGO (mm)	938	1250
FONDO (mm)	1145	1145
ALTO (mm)	1310	1310
ESPEJOR LATERALES (2 Uds.)	40+40	40+40
POTENCIA (W)	180	216
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	220/50
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,7	1,1

*Vitrina expositora
neutra panera ARIES* | Serie IO-VAR




IO-VAR 12 P

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VAR | Ángulos refrigerados y neutros ARIES

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado..
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano superior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición.
- Iluminación LED estante.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

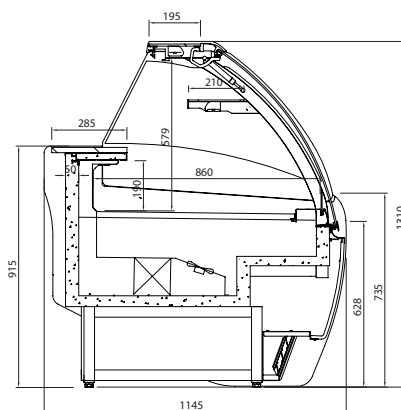

VAR 90/45°

Modelos	IO-VAR 90 AA R	IO-VAR 45 AA R	IO-VAR 90 AC R	IO-VAR 45 AC R	IO-VAR 90 AA N	IO-VAR 45 AA N	IO-VAR 90 AC N	IO-VAR 45 AC N
LARGO (mm)	1325	1112	1850	1450	1325	1112	1850	1450
FONDO (mm)	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
ESPEJOR LAT. (2 Uds.)	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40
POTENCIA	1025	700	1110	780	130	65	155	75
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUP DE EXPOSICIÓN (m²)	1,09	0,60	1,43	0,72	1,09	0,60	1,43	0,72
ESTANTES	1	1	1	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/3	-	-	-	-
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	9,8	15,5	12,7	2,1	1	2,5	1,2
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	-	-	-	-
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/ +8°C	+2°/ +8°C	+2°/ +8°C	+2°/ +8°C	-	-	-	-
DESESCARCHE	AUTO.	AUTO.	AUTO.	AUTO.	-	-	-	-
POT. FRIGORÍFICA(Wa 10°C)	1096	676	1315	817	-	-	-	-
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	-	-	-	-
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	-	-	-	-

Ángulos refrigerados y neutros ARIES | Serie IO-VAR



LED




IO-VAR 90 AC R

Virinas
Pastelería

Serie IO-VAR | *Vitrina baño maría ARIES*

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal frontal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado..
- Decoración y costado en ABS termoconformado.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición.
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado.
- Cuba aembutida profundidad 200 mm. capacidad 4 bandejas GN 1/1
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control termostático de temperatura de trabajo de 30°C a 90°C.

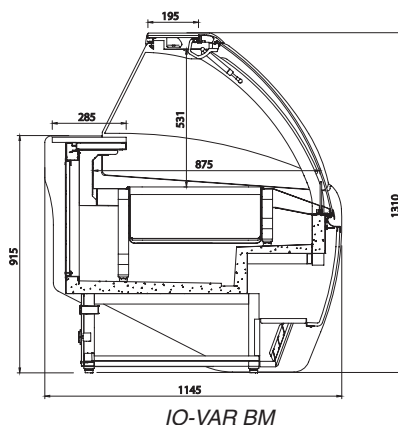

IO-VAR BM

Modelos	IO-VAR 12 BM
	
LARGO (mm)	1250
FONDO (mm)	1145
ALTO (mm)	1310
ESPESOR LAT. (2 Uds.)	40+40
POTENCIA	2600
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50
SUP. DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,96
CONSUMO (kWh/24h)	20,8
RÉGIMEN TRA 32°C	+70° / +90°C

Vitrina baño maría ARIES | Serie IO-VAR




IO-VAR 12 BM

Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VAR | Mueble caja ARIES

- Línea modular.
- Encimera de trabajo y apoya-bolsos en compac quartz blanco.
- Bancada en tubo de acero esmaltado.
- Estantes traseros en madera estratificada blanca para alojamiento de bandejas, blondas, papel,...etc.
- Decoración en ABS termocoformado.

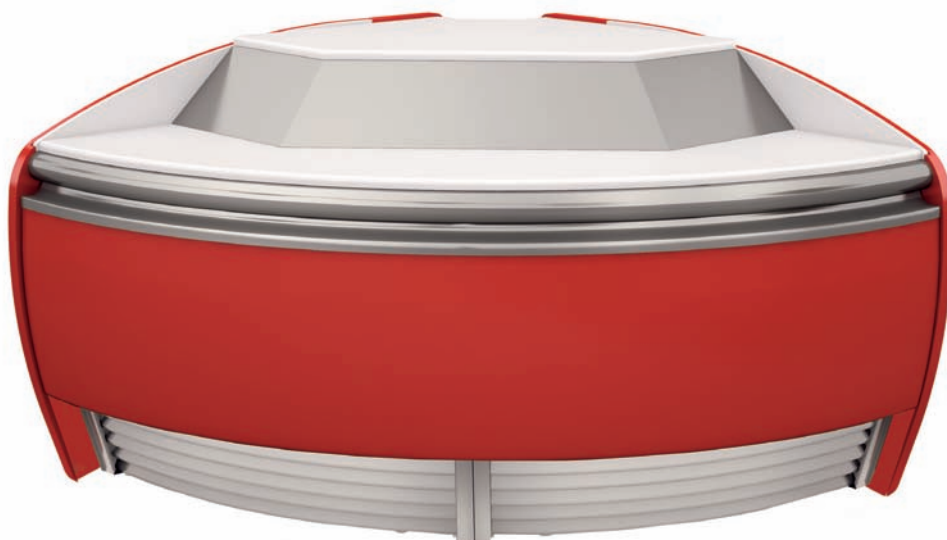

IO-VAR 90 AA M



IO-VAR 15 M

Modelos	IO-VAR 9 C	IO-VAR 12 M	IO-VAR 15 M
LARGO (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1145	1285	1285
ALTO (mm)	915	915	915
COSTADOS	40+40	40+40	40+40
POTENCIA (W)	20	20	20
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
CONSUMO	0,1	0,1	0,2
SUPERFICIE (m²)	0,55	0,74	0,92

Vitrinas
Pastelería

Decoraciones ARIES | Serie IO-VAR



Vitrinas
Pastelería

Decoración lacada





Exterior

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.

Interior

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación led plano de exposición.
- Iluminación LED estante (OP)
- Estantes en perfil de aluminio anodizado (opcional).

Aislamiento

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

Refrigeración

- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.
- Modelos neutros (N)



Vitrinas
Pastelería

Serie IO-VLY

Vitrina expositora pastelería LYON
Cristal recto bajo



IO-VLY 15



IO-VLY 9

Vitrinas
Pastelería

Modelos	IO-VLY 9	IO-VLY 12	IO-VLY 15	IO-VLY 18	IO-VLY 25
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	900	900	900	900	900
ALTO (mm)	1305	1305	1305	1305	1305
COSTADOS (2)(mm)	30+30	30+30	30+30	30+30	30+30
POTENCIA (W)	750	795	870	920	1010
TENSION/FREC. (v/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
BANDEJAS (300X400)	4	6	6	8	12
BANDEJAS (600X400)	2	3	3	4	6
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m2)	0,6	0,8	1	1,2	1,6
ESTANTERIA	1 OPCIONAL	1 OPCIONAL	1 OPCIONAL	1 OPCIONAL	1 OPCIONAL
COMPRESOR (HP)	1/3	3/8	1/2	5/8	3/4
CONSUMO (Kw/24H)	10,5	11,1	12,2	12,9	14,1
EVAPORACION	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA
REGIMEN TRAB. 32°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C
CLASE CLIMATICA (25°60%HR)	3	3	3	3	3
POTENCIA FRIGORIFICA (W a 10°C)	450	537	640	750	915
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Vitrina refrigerada expositora LYON | Serie IO-VLY

Cristal recto alto



IO-VLY 9 V

Vitrinas
Pastelería

Modelos	IO-VLY 9 V	IO-VLY 12 V
		
LARGO (mm)	938	1250
FONDO (mm)	900	900
ALTO (mm)	1550	1550
COSTADOS (2)(mm)	30+30	30+30
POTENCIA (W)	45	70
TENSION/FREC. (v/Hz)	220/50	220/50
BANDEJAS (300X400)	12	16
BANDEJAS (600X400)	8	12
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m2)	1,13	1,5
ESTANTERIA	3	3
CONSUMO (Kw/24H)	0,6	1

Serie IO-VLY

Vitrina expositora pastelería LYON
Bombones



IO-VLY 12 B



IO-VLY 12 B

Modelos

IO-VLY 12 B



LARGO (mm)	1250
FONDO (mm)	900
ALTO (mm)	1060
COSTADOS (2)(mm)	30+30
POTENCIA (W)	650
TENSION/FREC. (v/Hz)	220/50
BANDEJAS (300X400)	6
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m2)	0,8
ESTANTERIA	1 OPCIONAL
COMPRESOR (HP)	1/3
CONSUMO (Kw/24H)	9,1
EVAPORACION	VENTILADA
REGIMEN TRAB. 32°C	+7°C/+12°C
CLASE CLIMATICA (25°60%HR)	3
POTENCIA FRIGORIFICA (W a 10°C)	450
CONTROL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a

Vitrina expositora pastelería LYON | Serie IO-VLY
Baño maría ventilado



IO-VLY 12 BMS

Vitrinas
Pastelería

Modelos	IO-VLY 12 BMS	IO-VLY 15 BMS
		
LARGO (mm)	1250	1562
FONDO (mm)	900	900
ALTO (mm)	1305	1305
COSTADOS (2)(mm)	30+30	30+30
POTENCIA (W)	2050	3050
TENSION/FREC. (v/Hz)	220/50	220/50
BANDEJAS (GN 1/1 150)	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m2)	0,69	0,86
CONSUMO (Kw/24H)	28,7	42,7
TEMPERATURA	+60°C/+760°C	+60°C/+760°C
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL

Serie IO-VLY

Vitrina pastelería neutra LYON



IO-VLY 9M



IO-VLY 12 MHD



Vitrinas
Pastelería

Modelos	IO-VLY 9M	IO-VLY 9M	IO-VLY 9M	IO-VLY 9M
LARGO (mm)	938	1250	1250	1855
FONDO (mm)	900	900	900	900
ALTO (mm)	745	745	745	745

Modelos	IO-VLY 45AM	IO-VLY 90ACM	IO-VLY 45ACM
LARGO (mm)	1035	2325	1295
FONDO (mm)	900	900	900
ALTO (mm)	745	745	745

Vitrina pastelería LYON | Serie IO-VLY



IO-VLY9
RAL 1001
Beige



IO-VLY9
RAL DESIGN
3504035
Rosa



IO-VLY9
RAL 1018
Amarillo



IO-VLY9
RAL 9016
Blanco

Vitrinas
Pastelería

DECORACIÓN LACADA

	RAL 4007 Violeta		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 3020 Rojo		Nogal
	RAL 2003 Naranja		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 1001 Beige		Wenge
	RAL 5015 Azul		RAL DESIGN 2108025 Azul cielo		RAL 6002 Verde oscuro		RAL 9017 Negro
	RAL DESIGN 3504035 Rosa		RAL 9016 Blanco		RAL DESIGN 1107060 Pistacho		

